

DATENBLATT



E-203-BS

E-203-BS

Ballwurfsicheres Elektrorollo
in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage.

Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Der Behangabschluss erfolgt durch spezielle Teleskopgleiter in der seitlichen Fallstabführung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Nach DIN 18032-3:2023-12 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“ als ballwurfsicher zertifiziert.

Abmessungen*

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 500 cm

* je nach Behang

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)



BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendiftung

Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	500 cm**
Originals 812	240 cm	3	–
Originals 816	240 cm	3	–
Originals 849	240 cm	3	–
Originals 890	300 cm	4	–
SilverScreen 2%	280 cm	4	500 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	500 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	500 cm
Trevira Vario	240 cm	2	–
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	500 cm
SoftScreen	270 cm	3	–
Trevira Akustik	300 cm	3	–
Trevira II	340 cm	2	–


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICH			
Basic	230 / 300 cm*	1	–
Trevira Shine	240 cm	2	–
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	–
Black Out Pro	320 cm	4	500 cm
Nightlife	300 cm	2	–
Textil Black Out	260 cm	3	–
TECHNISCHE STOFFE			
Cinema	500 cm	4	–
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	–
Durach Black Out	275 cm	4	–
Print	300 cm	4	–

* je nach Farbe

** zertifiziert nach DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“



E-203-BS

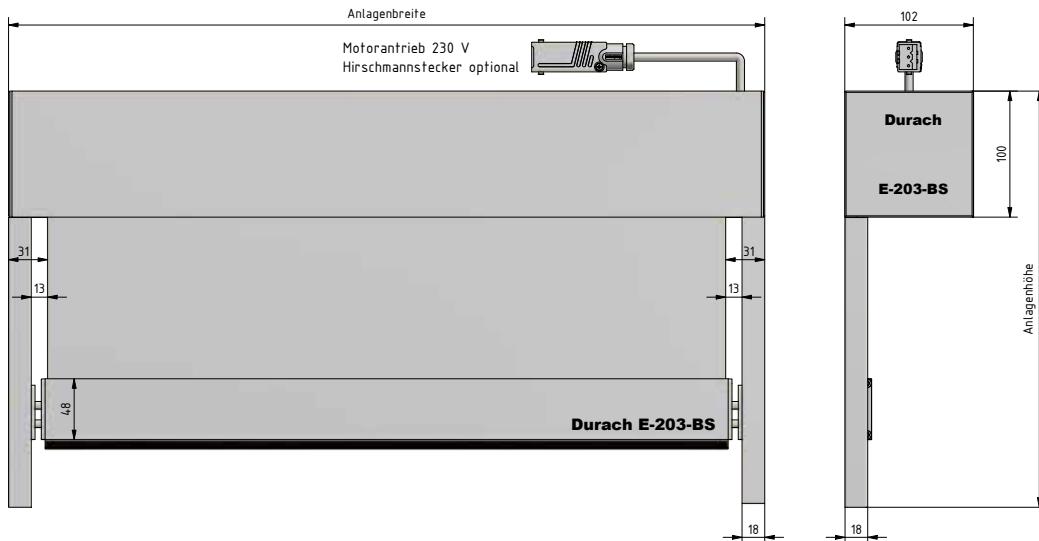

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Das Abschlussprofil fährt nicht in die Kassette ein
- Quernähte sind nicht möglich
- Anlagenbreite abhängig von maximaler Stoffbreite
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten

ZUBEHÖR



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

R - 1522 (Weißaluminium)
R - 1523 (Verkehrsweiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb



STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333	Standardschalter Smoove Uno IN
1319	Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317	Zentaltaster Smoove Origin IB
TR1	1-fach Trennrelais TR1
TR2	2-fach Trennrelais TR2
TR4	4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung
1365	Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328	1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321	1-Kanal Funk-Handsender io Situo 1 io Pure II
1322	5-Kanal Funk-Handsender io Situo 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung
1350	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung
1355	Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1360	Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mit losem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)	Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach