

Montageanleitung

Sonic-Panel Modell P-516

Deckenmontage mit Distanzhülse

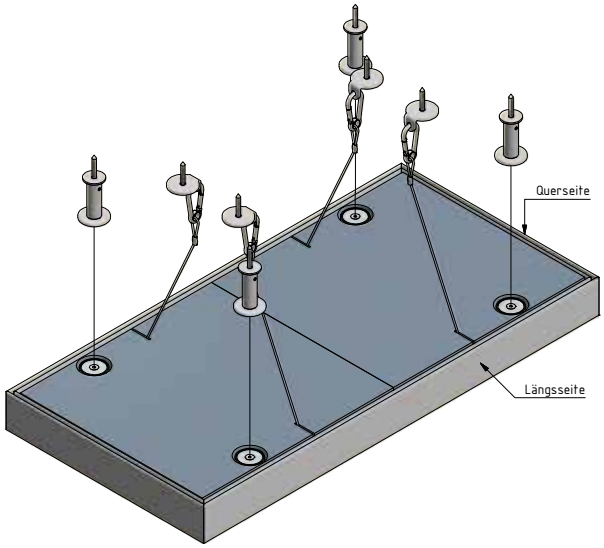

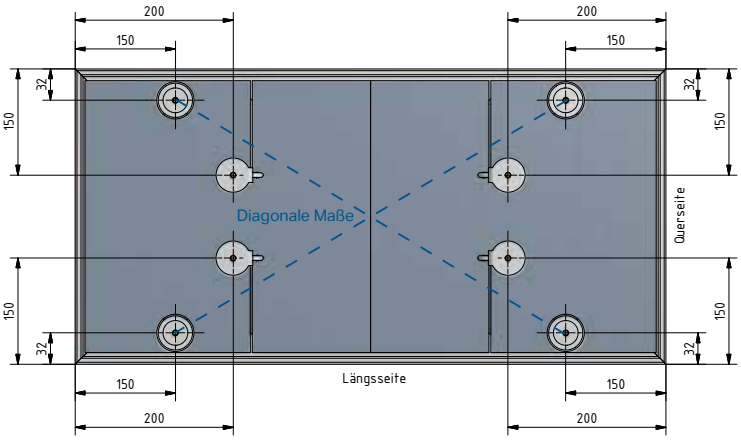

GEFAHR



Herabfallendes Panel durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Sonic-Panels und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

→ Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgeführt werden.

→ Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.

→ Bereich unter dem Panel während der Montage freihalten.

→ Panel erst loslassen, wenn alle Magnete vollständig haften und alle Seilsicherungen angeschlossen sind.

GEFAHR



Magnetfeld der Befestigungsmagnete.

Das Magnetfeld kann Herzschrittmacher und andere aktive medizinische Implantate beeinflussen. Fehlfunktionen des Implantats und schwere gesundheitliche Schäden sind möglich.

→ Montage und Handhabung Personen ohne aktive medizinische Implantate übertragen.

→ Sicherheitshinweise des Implantatherstellers beachten.

Warnung



Quetschgefahr durch starke Magnetkräfte.

Magnete können beim Annähern schlagartig anziehen. Hände und Finger können gequetscht werden.

→ Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.

Durach GmbH I Alte Bahnlinie 20 I D - 88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 67/9 88 84 - 0 I Fax: 0 75 67/9 88 84 - 20 I info@durach.com

(1) Montagepunkte der Distanzhülsen anzeichnen:
32 mm von der Außenkante der Längsseite, 150 mm von der Außenkante der Querseite

Montagepunkte der Seilsicherungen anzeichnen:
150 mm von der Außenkante der Längsseite, 200 mm von der Außenkante der Querseite

Bei der Montage von 6, 8 oder 10 Magneten den Abstand von Distanzhülsenmitte zu Distanzhülsenmitte des jeweiligen Panels übernehmen.

(2) Distanzhülsen für Magnetbefestigung fachgerecht an der Decke montieren.
Dabei die Distanzhülsen auf übereinstimmende diagonale Maße prüfen.

(3) Metallwinkel für Seilsicherung fachgerecht an der Decke montieren.

(4) Panel anheben und Karabinerhaken der Seilsicherung in die Metallwinkel einhängen.
Vollständiges Schließen der Karabiner prüfen.

(5) Panel langsam zur Decke heben, bis alle Magnete vollständig auf den Distanzhülsen haften.
Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Distanzhülsen halten.

(6) Montage auf sicheren Halt prüfen!

Durach GmbH I Alte Bahnlinie 20 I D - 88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 67/9 88 84 - 0 I Fax: 0 75 67/9 88 84 - 20 I info@durach.com