



B-Screen

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

B-Screen




Doppelseitiges Gewebe mit ausgezeichnetem visuellen Komfort. Die dunkle Seite bietet einen hervorragenden Blendschutz und eine gute Sicht nach draußen.


	B-Screen 1%	B-Screen 3%	B-Screen 5%
 Material	36 % Glasfaser, 64 % PVC		
 Stoffbreite	320cm		
 Warengewicht	450 g/m ² ± 5%	425 g/m ² ± 5%	412 g/m ² ± 5%
 Materialdicke	0,61 mm ± 5%	0,61 mm ± 5%	0,60 mm ± 5%
 Lichteinheit	7 - 8, ISO105 B 0		
 Offenheitsfaktor	1%	3%	5%
 Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, M1 NF P 92 507		
 Umweltstandards	Greenguard Gold; REACH konform		
 Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)		




B-Screen 1 % 4 - 5500 Weiß
B-Screen 3 % 4 - 5600 Weiß
B-Screen 5 % 4 - 5700 Weiß

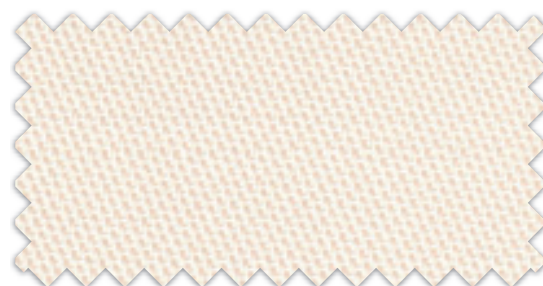


B-Screen 1 % 4 - 5501 Creme
B-Screen 3 % 4 - 5601 Creme
B-Screen 5 % 4 - 5701 Creme

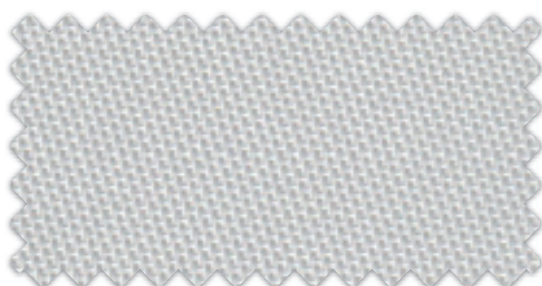

B-Screen 1 % 4 - 5502 Perl
B-Screen 3 % 4 - 5602 Perl
B-Screen 5 % 4 - 5702 Perl

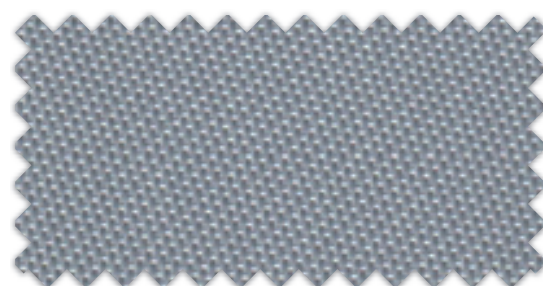

B-Screen 1 % 4 - 5503 Grau
B-Screen 3 % 4 - 5603 Grau
B-Screen 5 % 4 - 5703 Grau

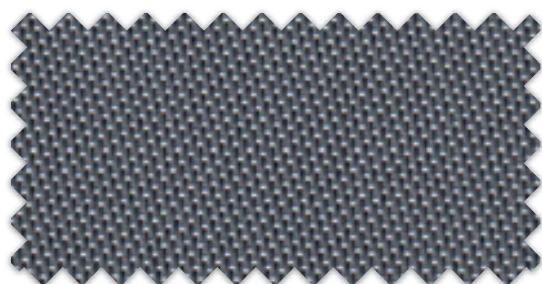

B-Screen 1 % 4 - 5504 Anthrazit
B-Screen 3 % 4 - 5604 Anthrazit
B-Screen 5 % 4 - 5704 Anthrazit

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

B-Screen 1%

	Weiß 4-5500	Creme 4-5501	Perl 4-5502	Grau 4-5503	Anthrazit 4-5504
 Lichtreflexion	70%	65%	60%	56%	51%
 Lichtdurchlässigkeit	18%	17%	12%	8%	4%
 Absorbtion	12%	18%	28%	36%	45%
 Blendschutz (Tabelle 7)*	1	1	2	2	4
 Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	1	1	1	2

B-Screen 3%

	Weiß 4-5600	Creme 4-5601	Perl 4-5602	Grau 4-5603	Anthrazit 4-5604
 Lichtreflexion	66%	62%	58%	54%	49%
 Lichtdurchlässigkeit	22%	20%	16%	13%	9%
 Absorbtion	12%	18%	26%	33%	42%
 Blendschutz (Tabelle 7)*	0	0	0	0	1
 Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	1	1	1	1

B-Screen 5%

	Weiß 4-5700	Creme 4-5701	Perl 4-5702	Grau 4-5703	Anthrazit 4-5704
 Lichtreflexion	64%	61%	57%	54%	49%
 Lichtdurchlässigkeit	24%	22%	19%	15%	11%
 Absorbtion	12%	17%	24%	31%	40%
 Blendschutz (Tabelle 7)*	0	0	0	0	0
 Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	1	2	2	2	2

* DIN EN 14501:2021

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik