

DATENBLATT



E-240

E-240

Elektrisches Doppelrollo
in Kassette 102 x 155 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette und zwei unterschiedlichen Behängen für individuelle Kombinationsmöglichkeiten (z.B. Verdunkelung/ Blendschutz)

Bedienung über 230 Volt Somfy Sonesse- Leiselaufmotor, innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.

Abmessungen*

Breite: 70 - 240 cm

Höhe: 20 - 400 cm

Fläche: max. 8 m² (E-245)


* je nach Behang

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)




MODELLVARIANTEN



E-243


Fallstabführung



E-245

Führungsschiene

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	360 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	360 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	290 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	330 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	260 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	260 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	310 cm
SoftScreen	270 cm	3	210 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	350 cm
Trevira II	340 cm	2	390 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	320 cm
Black Out Pro	320 cm	4	340 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	390 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Cinema	500 cm	4	210 cm
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	270 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	330 cm

* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene und Fallstabführung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/E-240


E-240

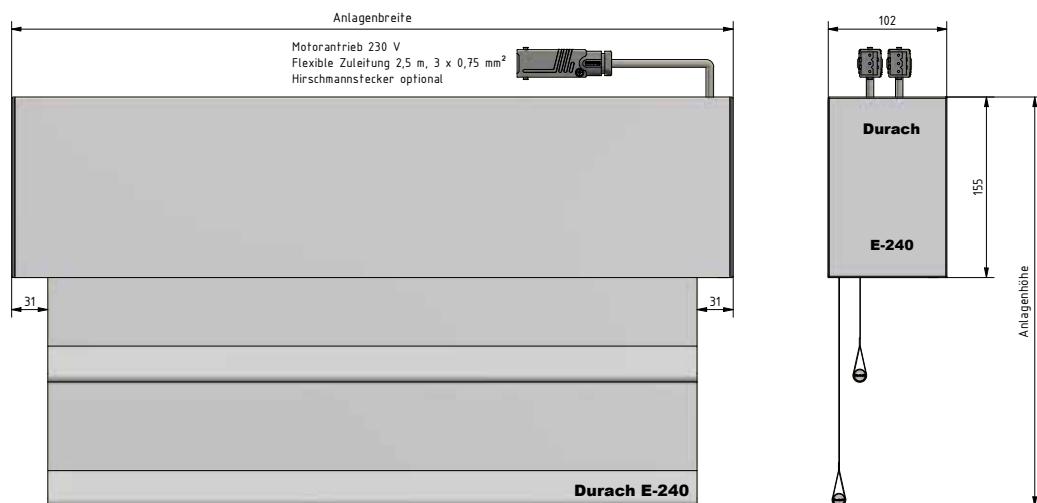

E-243

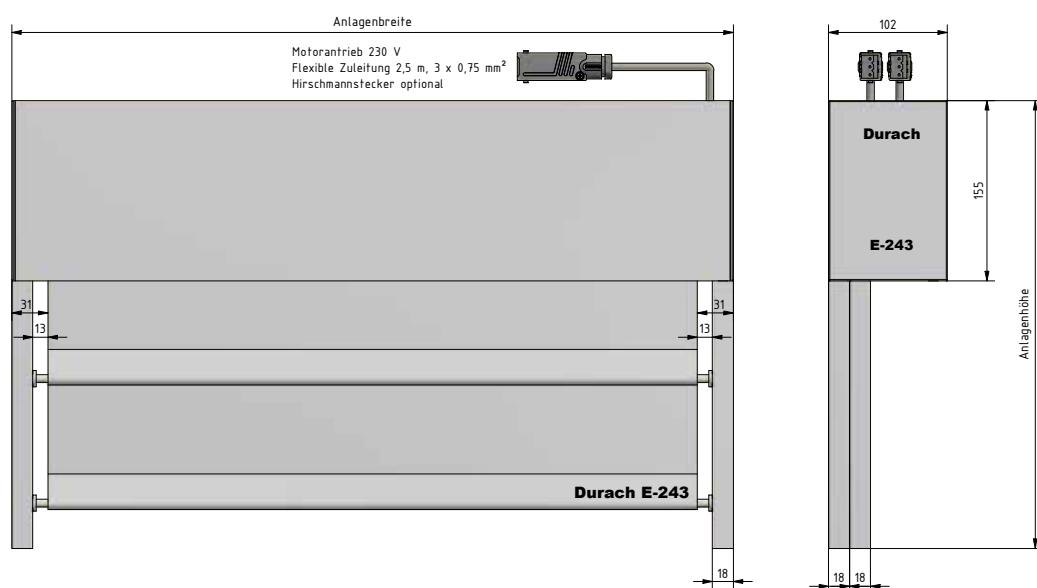


ZUBEHÖR



Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



Beschwerungsstab mit Bürste
außenliegend 42 x 12
Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)

R - 1297



Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm
für Wand- oder Nischenmontage,
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18
R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



Abdeckkappe 12/10
für Führungsschienen
R - 1851



Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30
230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb



STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333	Standardschalter Smoove Uno IN
1319	Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317	Zentaltaster Smoove Origin IB
TR1	1-fach Trennrelais TR1
TR2	2-fach Trennrelais TR2
TR4	4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung
1365	Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328	1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321	1-Kanal Funk-Handsender io Situo 1 io Pure II
1322	5-Kanal Funk-Handsender io Situo 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung
1350	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung
1355	Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1360	Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mit losem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)	Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach