

DATENBLATT



E-60

E-60

Elektrorollo in Kassette 60 x 62 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl, Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonnese-Leiselaufmotor oder wahlweise einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb.

Abmessungen*

Breite: 70 - 180 cm

Höhe: 20 - 300 cm


* je nach Behang

Profilfarben


- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




MODELLVARIANTEN




E-63
Fallstabführung




E-63-A
Aufständering




E-65
Führungsschiene




E-65-A
Aufständering




E-66
Seilverspannung



E-64
Akku




E-60-Z
Zwischenträger



E-60-K
Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)
Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)
Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend
Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig
Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen



Beschwerungsstab
außenliegend rund
Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	180 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	280 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	190 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	150 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	180 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	110 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	110 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	150 cm
SoftScreen	270 cm	3	100 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	130 cm
Trevira II	340 cm	2	190 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	250 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	170 cm
Black Out Pro	320 cm	4	150 cm
Nightlife	300 cm	2	240 cm
Textil Black Out	260 cm	3	190 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Cinema	500 cm	4	-
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	140 cm
Durach Black Out	275 cm	4	250 cm
Print	300 cm	4	180 cm

* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/E-60


E-60

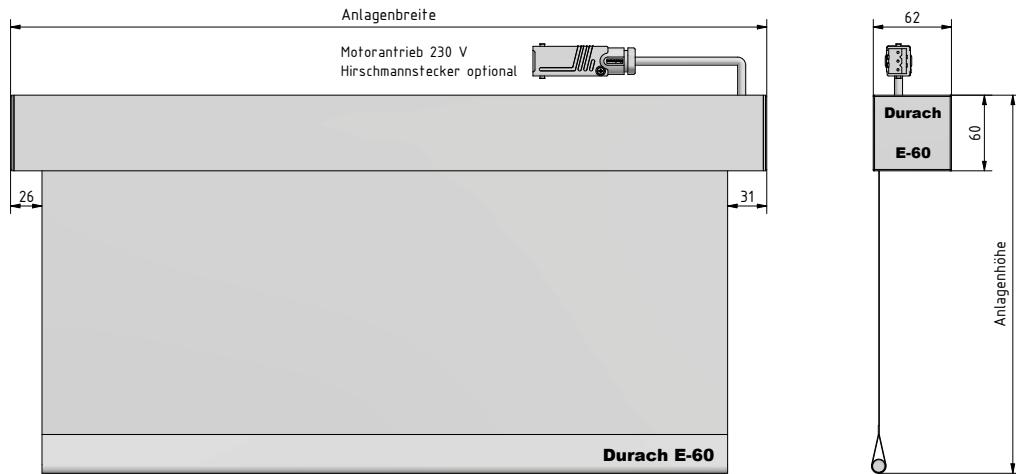

E-63

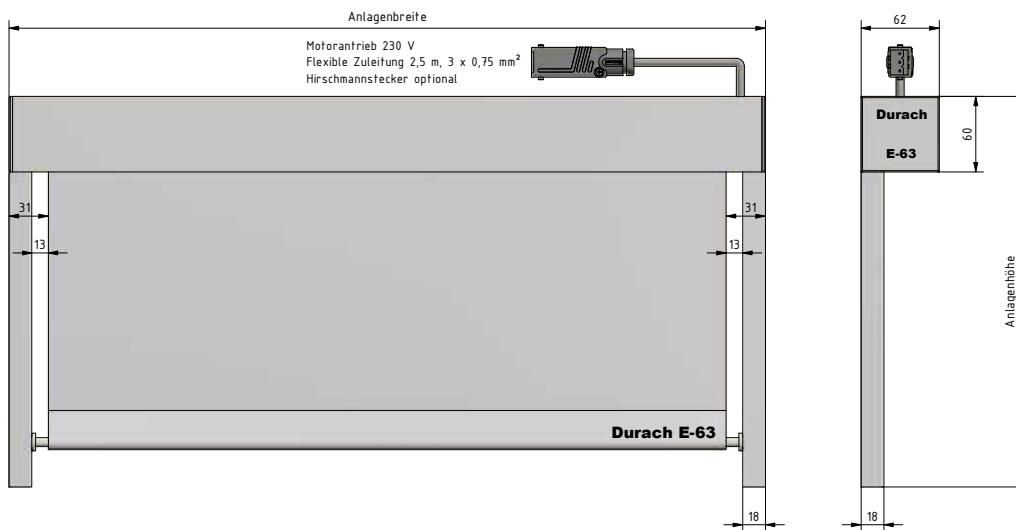


ZUBEHÖR




Wandträger 7 cm
Behang vorne abrollend

R - 1024 (alu)
R - 1024/110 (weiß)



Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



**Beschwerungsstab mit Bürste
20 x 11**

außenliegend, Aluminium
(Standard bei Ausführungen mit
Führungsschiene)

R - 1296



**Führungsschiene 55 x 13
für Wandmontage**

R - 1440 (alu)
R - 1441 (weiß)



**Führungsschiene 55 x 13
für Nischenmontage**

R - 1445 (alu)
R - 1446 (weiß)




Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



**Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage**

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



**Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage**

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



**Beschwerungsstab für
Seilführung**

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



**Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30**
230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß



**Akkumotor Somfy
Sonesse 28 WF RTS Li-ion**
12 Volt Elektroantrieb

1367

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb und
12 Volt Akku-Funkantrieb



STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333	Standardschalter Smoove Uno IN
1319	Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317	Zentralempfänger Smoove Origin IB
TR1	1-fach Trennrelais TR1
TR2	2-fach Trennrelais TR2
TR4	4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung
1365	Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328	1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321	1-Kanal Funk-Handsender io Situo 1 io Pure II
1322	5-Kanal Funk-Handsender io Situo 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung
1350	Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1367	Akkumotor E-64 Somfy Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1377/1	Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren Kabellänge 400 cm
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung
1355	Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1360	Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)	Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach