

Basic

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



1-1200 Weiß*

Basic



Rollo



Paneele



Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 1

Halbtransparentes Polyestergewebe für den Objekt- und Wohnbereich.

	Material	100 % PES
	Stoffbreite	230 / 300 cm* (je nach Farbe)
	Warengewicht	220 g/m ²
	Materialdicke	0,30 mm
	Lichtechtheit	6-7
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, M1 (NF P 92-503)
	Umweltstandards	Öko-Tex® Standard 100
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



1-1201 Beige*




1-1206 Dunkelbeige*




1-1202 Sand




1-1207 Hellgrün

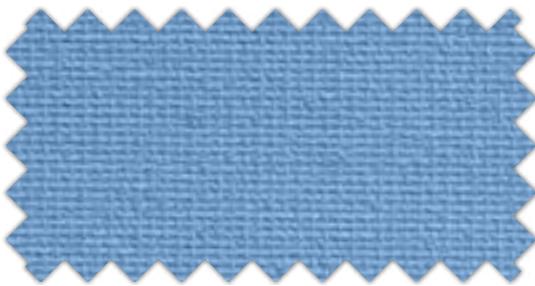


1-1203 Blau

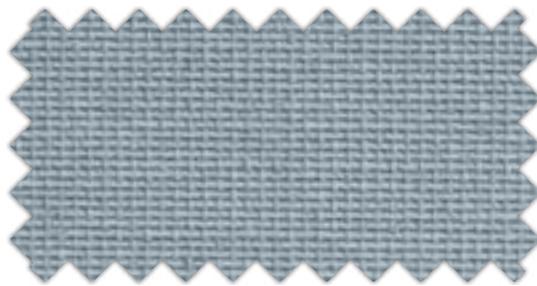


1-1208 Steingrau*

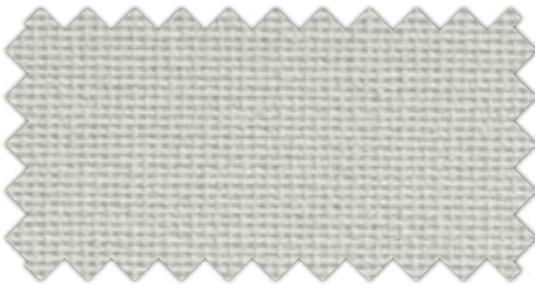


1-1204 Grau*

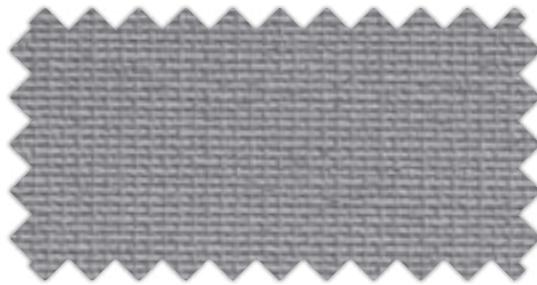

1-1209 Mausgrau*

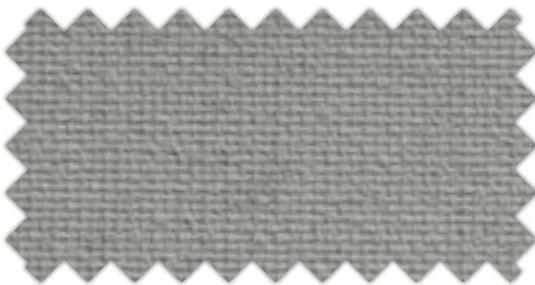

1-1205 Dunkelgrau*

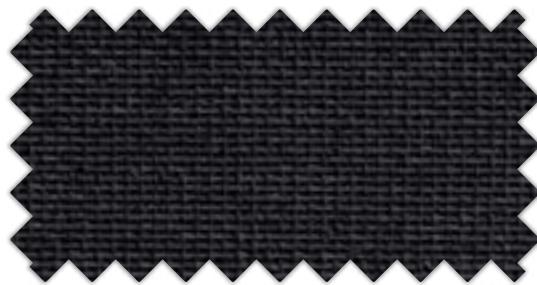

1-1210 Schwarz

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

	Weiß 1-1200	Beige 1-1201	Sand 1-1202	Blau 1-1203	Grau 1-1204	Dunkelgrau 1-1205	Dunkelbeige 1-1206	Hellgrün 1-1207	Steingrau 1-1208	Mausgrau 1-1209	Schwarz 1-1210
Lichtreflexion	84%	71%	50%	31%	54%	16%	44%	68%	32%	30%	4%
Lichtdurchlässigkeit	15%	15%	5%	1%	9%	6%	12%	9%	2%	0%	2%
UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Blendschutz (Tabelle 7)*	2	2	2	3	2	4	3	2	4	4	4
Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0

* DIN EN 14501:2021

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
 Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik