




Black Out Master

Durach

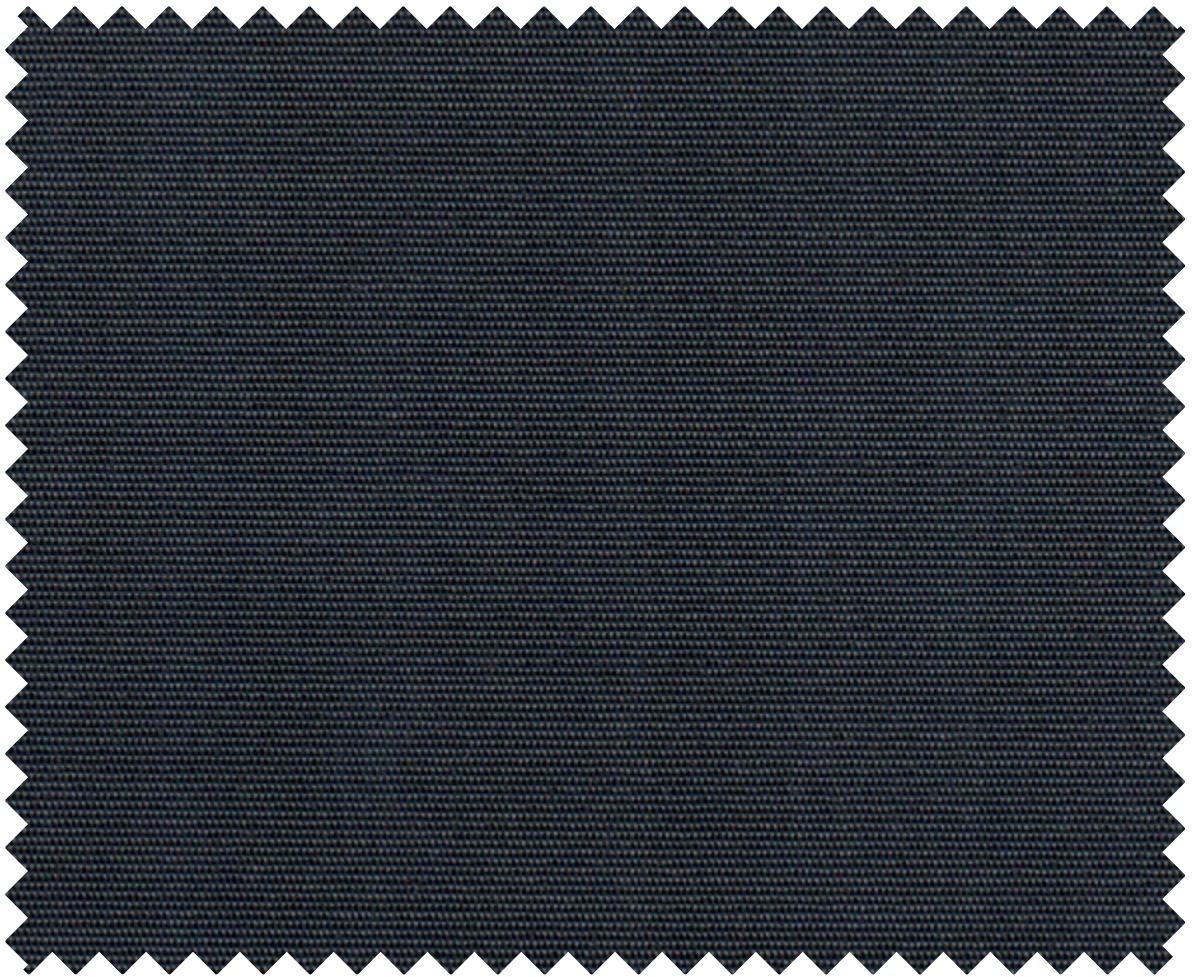

4-6005 Schwarz




4-6000 Weiß




4-6001 Beige



4-6002 Creme

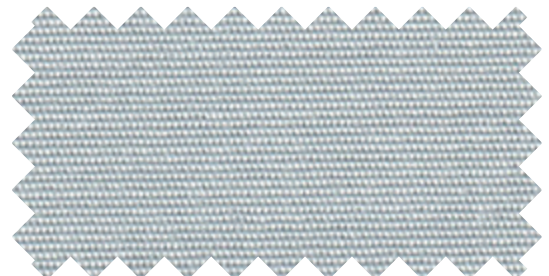

4-6003 Hellgrau

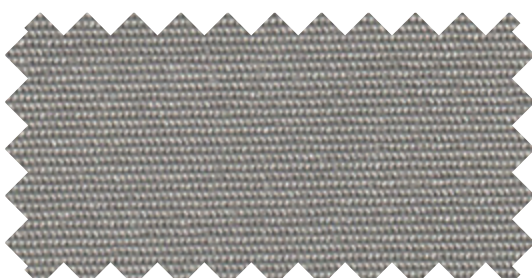

4-6004 Grau

Black Out Master



Rollo



DIN 4102 B1



Preisgruppe 4

**Robustes Black-Out Gewebe für den Objekt- und Wohnbereich.
Stoppt 100 % der Licht- und UV-Strahlen bis zu 100.000 lux.**

	Material	Glasfasergewebe PVC-frei
	Stoffbreite	240 cm
	Warengewicht	415 bis 550 g/m ² (je nach Farbton)
	Materialdicke	0,45 bis 0,52 mm (je nach Farbton)
	Lichtechtheit	7 / 8
	Offenheitsfaktor	0 %
	Gesundheit / Sicherheit	Resistenz gegen Bakterien: Mehr als 99% der Bakterien werden zerstört - ASTM E 2180
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-503)
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte weiße Acrylseite:

	Transmission	Reflexion	Absorption
Weißer Acrylseite	0	70	30

Thermische Leistungswerte:

	TL	Ts	Rs	As
4-6000 Weiß	0	0	73	27
4-6001 Beige	0	0	69	31
4-6002 Creme	0	0	63	37
4-6003 Hellgrau	0	0	46	54
4-6004 Grau	0	0	25	75
4-6005 Schwarz	0	0	4	96

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Maximale Anlagengrößen:

Black Out Master:



<u>Modell</u>	<u>Breite</u>	<u>max. Höhe</u>	<u>Höhe</u>	<u>max. Breite</u>
E-300	400 cm	300 cm	500 cm	240 cm
E-350	500 cm	340 cm	540 cm	440 cm
E-360	600 cm	340 cm	600 cm	500 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik