



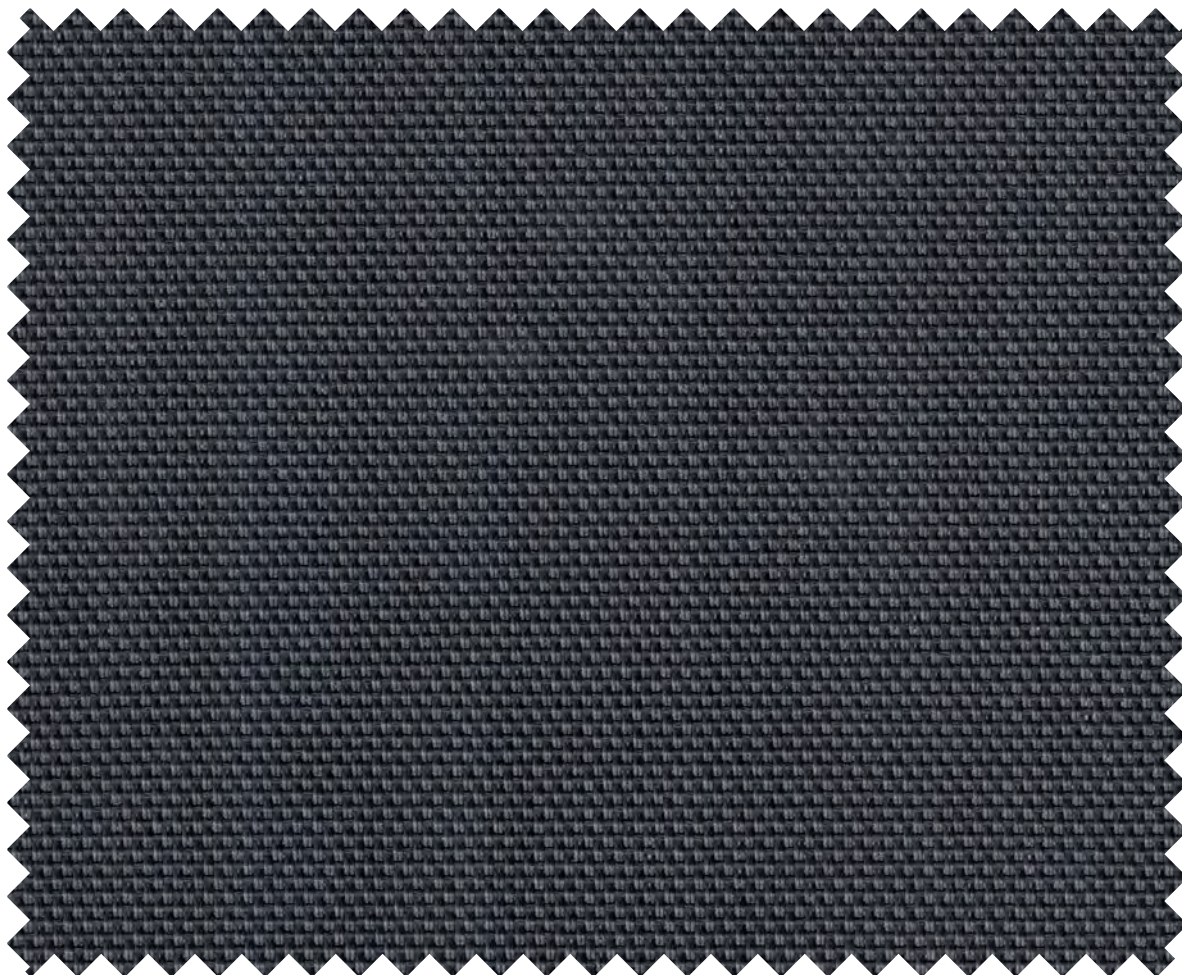

Crosswise


Durach

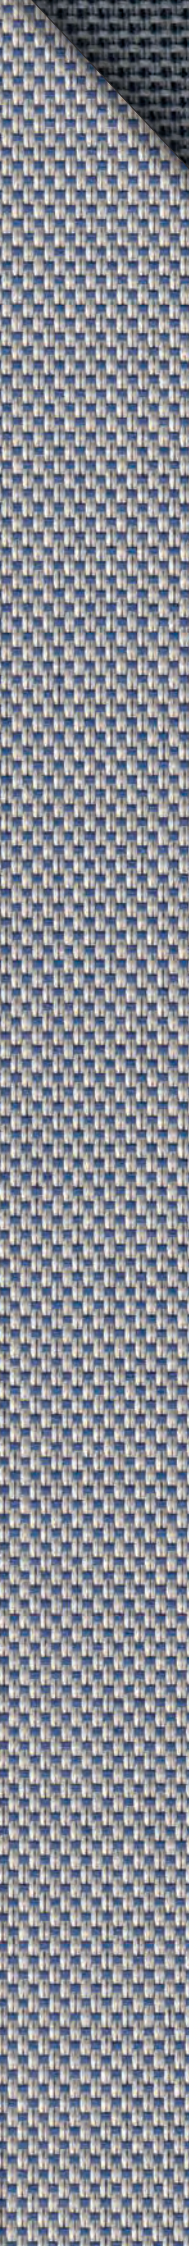


2-2909 Schwarz




2-2901 Weiß

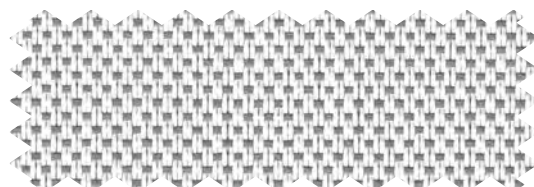


2-2902 Platin

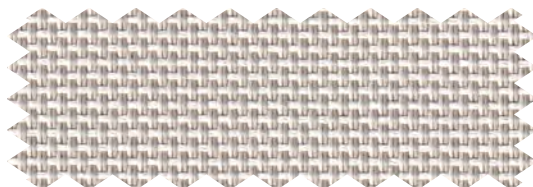


2-2903 Beige

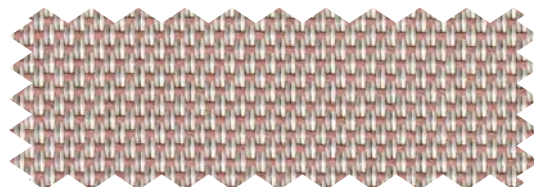


2-2904 Braun

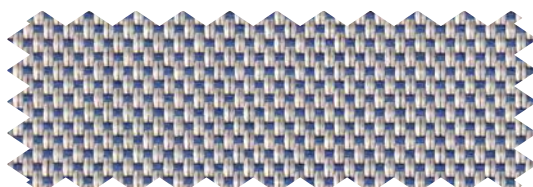

2-2905 Silber

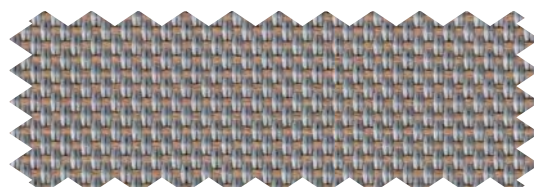

2-2906 Zinn

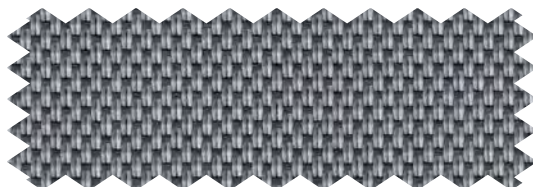

2-2907 Grau



2-2908 Anthrazit



Screenewebe mit optimiertem thermischen und visuellen Komfort, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich. Eingewebte Hanffasern sorgen für ein natürliches und textiles Aussehen.



Material Polyester, PVC, Hanf



Stoffbreite 320 cm



Warengewicht 600 g/m²



Materialdicke 0,9 mm



Offenheitsfaktor 5 %



Brandverhalten schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-503)



Umweltstandards Greenguard Gold, garantiert die Qualität der Innenluft (VOC)



Reinigung feucht abwischbar
Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

		TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
2-2901	Weiß	8	9	59	32	1	2
2-2902	Platin	8	9	50	41	0	3
2-2903	Beige	7	7	37	56	0	3
2-2904	Braun	4	5	29	66	1	2
2-2905	Silber	5	5	28	67	1	2
2-2906	Zinn	6	7	18	75	0	3
2-2907	Grau	7	8	13	79	0	3
2-2908	Anthrazit	5	5	8	87	1	2
2-2909	Schwarz	5	5	5	90	1	2

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Hinweis: Bei einer Ausführung mit Quernaht/GFK-Profil, oder wenn die Anlagenbreite die maximale Stoffbreite überschreitet, kann es gewebebedingt zu leichten Versprünge bei den Schnittkanten kommen.

Maximale Anlagengrößen:

Crosswise:



Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	440 cm	360 cm	500 cm	340 cm
E-350	500 cm	460 cm	600 cm	400 cm
E-360	600 cm	600 cm	600 cm	600 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik