

DATENBLATT



E-80

# E-80

Elektrorollo in Kassette 80 x 82 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung, innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



## Abmessungen\*

Breite: 70 - 300 cm  
70 - 240 cm (Aufständering)

Höhe: 20 - 400 cm


Fläche: max. 8 m<sup>2</sup> (E-85, E-85-A)

\* je nach Behang


## Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


## MODELLVARIANTEN




E-83  
Fallstabführung




E-83-A  
Aufständering




E-85  
Führungsschiene




E-85-A  
Aufständering



E-86  
Seilverspannung




E-80-Z  
Zwischenträger



E-80-K  
Kopplungsträger


## BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab  
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm  
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab  
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab  
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab  
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

## BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>METALLISIERT</b>			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	370 cm
<b>TRANSPARENT</b>			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
<b>HALBTRANSPARENT</b>			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	350 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>BLICKDICHT</b>			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
<b>BLACKOUT</b>			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
<b>TECHNISCHE STOFFE</b>			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	350 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm


\* je nach Farbe

### Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Maximale Anlagenbreite bei Modellen mit Aufständering: 240 cm
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 44 / 49 / 57 mm)
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein



## E-80

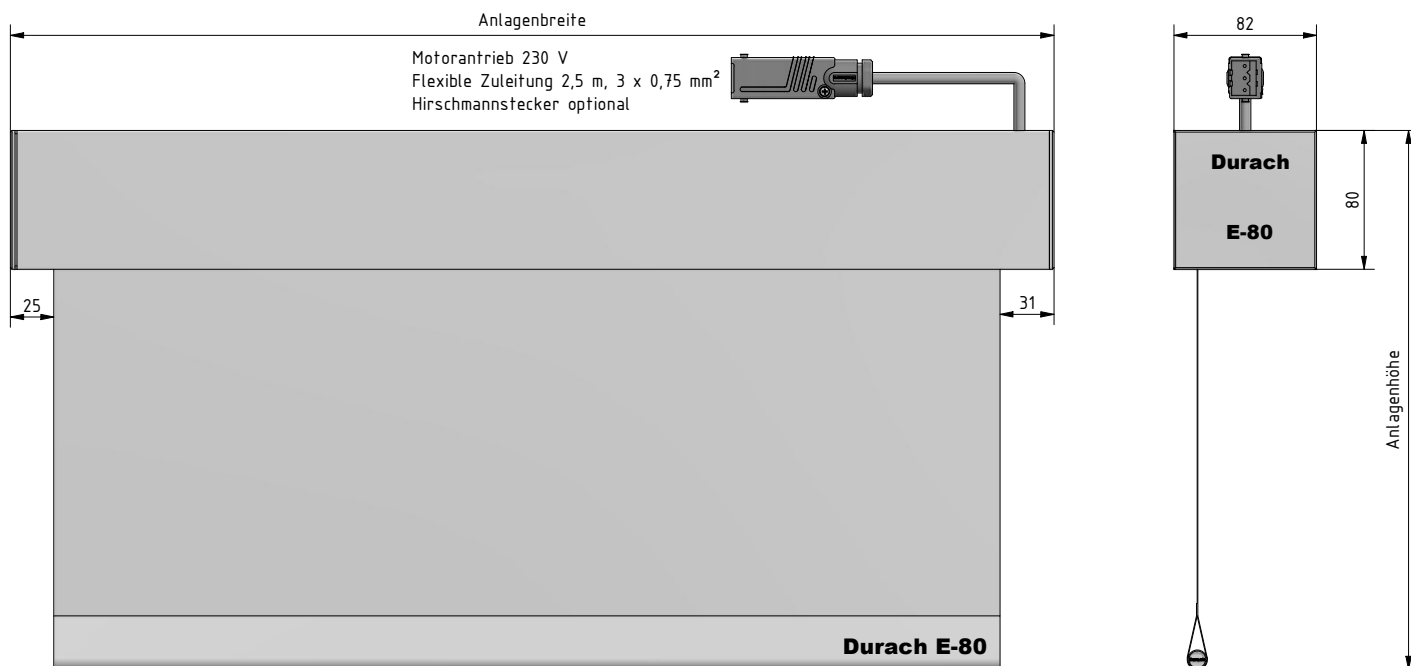


## E-83

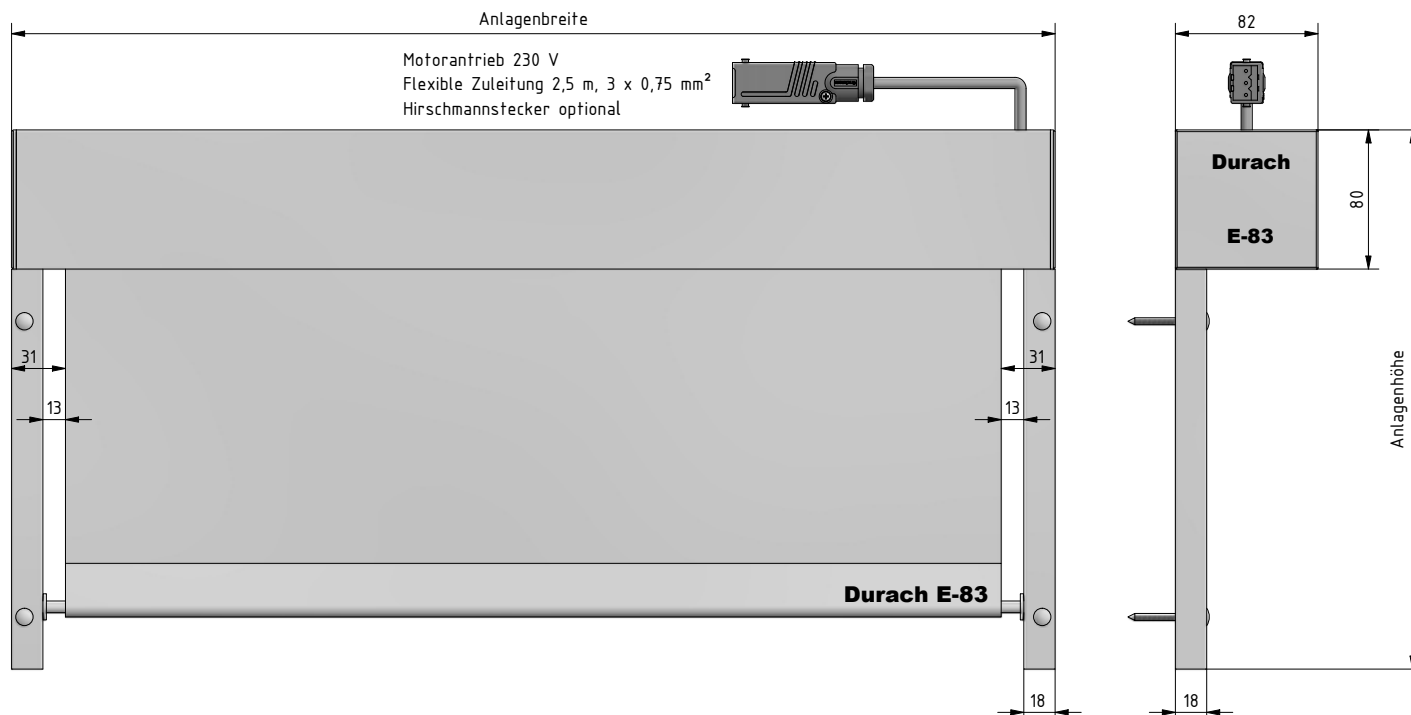


# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


E-85

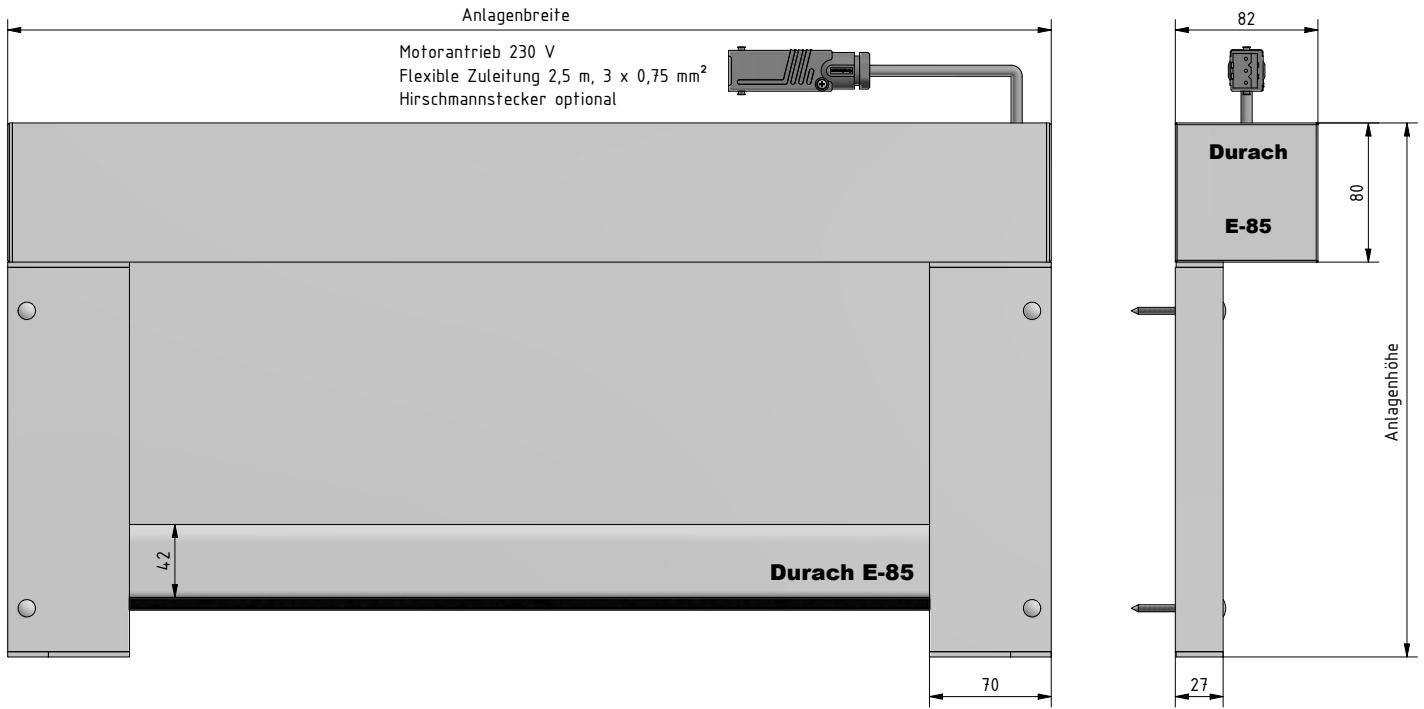

E-86

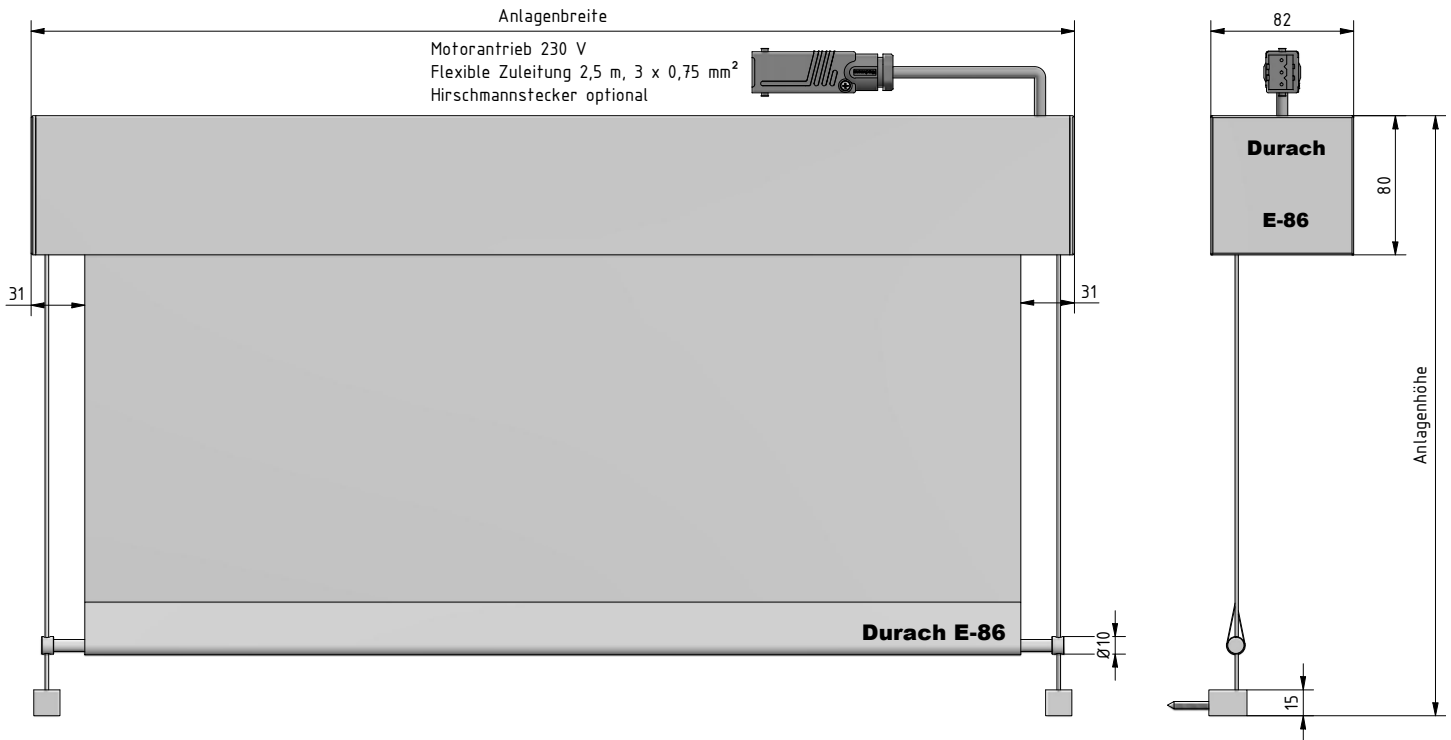


# ZUBEHÖR




**Wandträger 9 cm**  
Behang vorne abrollend

R - 1025 (alu)  
R - 1025/110 (weiß)



**Wandträger 11 cm**  
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)  
V - 1021 (alu)



**Wandträger 16 cm**  
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)  
V - 1023 (alu)




**Beschwerungsstab für  
Seilführung**  
Edelstahl, Ø 10 mm  
Standard für Seilführung

R - 1295/3



**Beschwerungsstab mit Bürste  
außenliegend 42 x 12**  
Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)

R - 1297



**Endanschlag**  
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456



**Abdeckkappe 10/8**  
für Führungsschienen &  
Fallstabführung


R - 1851/110 (weiß)  
R - 1851/580 (alu)



**Einlauftrichter**  
für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660

# ZUBEHÖR



Montagewürfel für Seilführung  
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)  
R - 1181/110 (weiß)




Montagewürfel für Seilführung  
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)  
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung  
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Führungsschienen mit  
Bürstendichtung 70 x 27 mm


für Wand- oder Nischenmontage,  
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)  
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)  
R - 1455/1 (alu)




Standardmotor  
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,  
Motorkabel 2,5 m weiß









1352
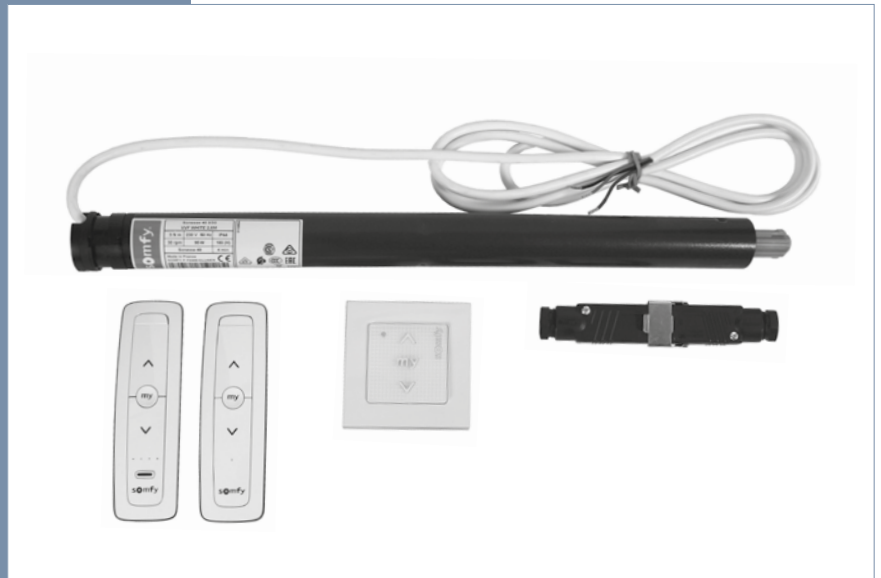
# ELEKTROZUBEHÖR






für Rollosysteme mit  
230 Volt - Elektroantrieb








## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1352	 <b>Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50	 <b>Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333	 <b>Standardschalter</b> Smooove Uno IN
1319	 <b>Motorsteuergerät</b> Smooove Uno IB
1317	 <b>Zentraltaster</b> Smooove Origin IB
TR1	 <b>1-fach Trennrelais TR1</b>
TR2	 <b>2-fach Trennrelais TR2</b>
TR4	 <b>4-fach Trennrelais TR4</b>

## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung
1365	  <b>Funkmotor Somfy Sonesse 40 io</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328	 <b>1-Kanal Funk-Wandsender io</b> Smooove Origin io
1321	 <b>1-Kanal Funk-Handsender io</b> Situio 1 io Pure II
1322	 <b>5-Kanal Funk-Handsender io</b> Situio 5 io Pure II

## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung
1350 	<b>Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318 	<b>1-Kanal Funk-Wandsender RTS</b> Smooove Origin RTS
1327 	<b>1-Kanal Funk-Handsender RTS</b> Situio 1 RTS Pure II
1329 	<b>5-Kanal Funk-Handsender RTS</b> Situio 5 RTS Pure II
1320 	<b>16-Kanal Funk-Handsender RTS</b> Telis 16 RTS Pure

## EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung
1355 	<b>Somfy Universal Montage- und Einstellkabel</b> für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

## HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1360 	<b>Hirschmannstecker</b> lose, zweiteilig
1359 	<b>Hirschmannstecker vormontiert</b> motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358 	<b>Hirschmannstecker (STAS 3)</b> motorseitiger Stecker, vormontiert
1357 	<b>Hirschmannstecker (STAK 3)</b> bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm) 	<b>Kabelpeitsche</b> einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mit losem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß) 	<b>Halterung für Hirschmannstecker</b>

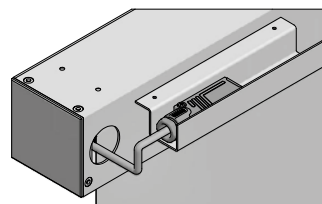

Halterung an Decke montiert

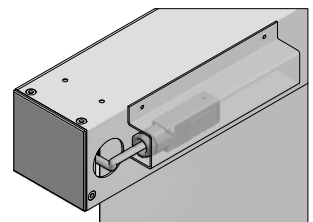

Halterung an Kassette montiert

## EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter [www.durach.com/einstellanleitung\\_rollo](http://www.durach.com/einstellanleitung_rollo)

**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

**Durach**