



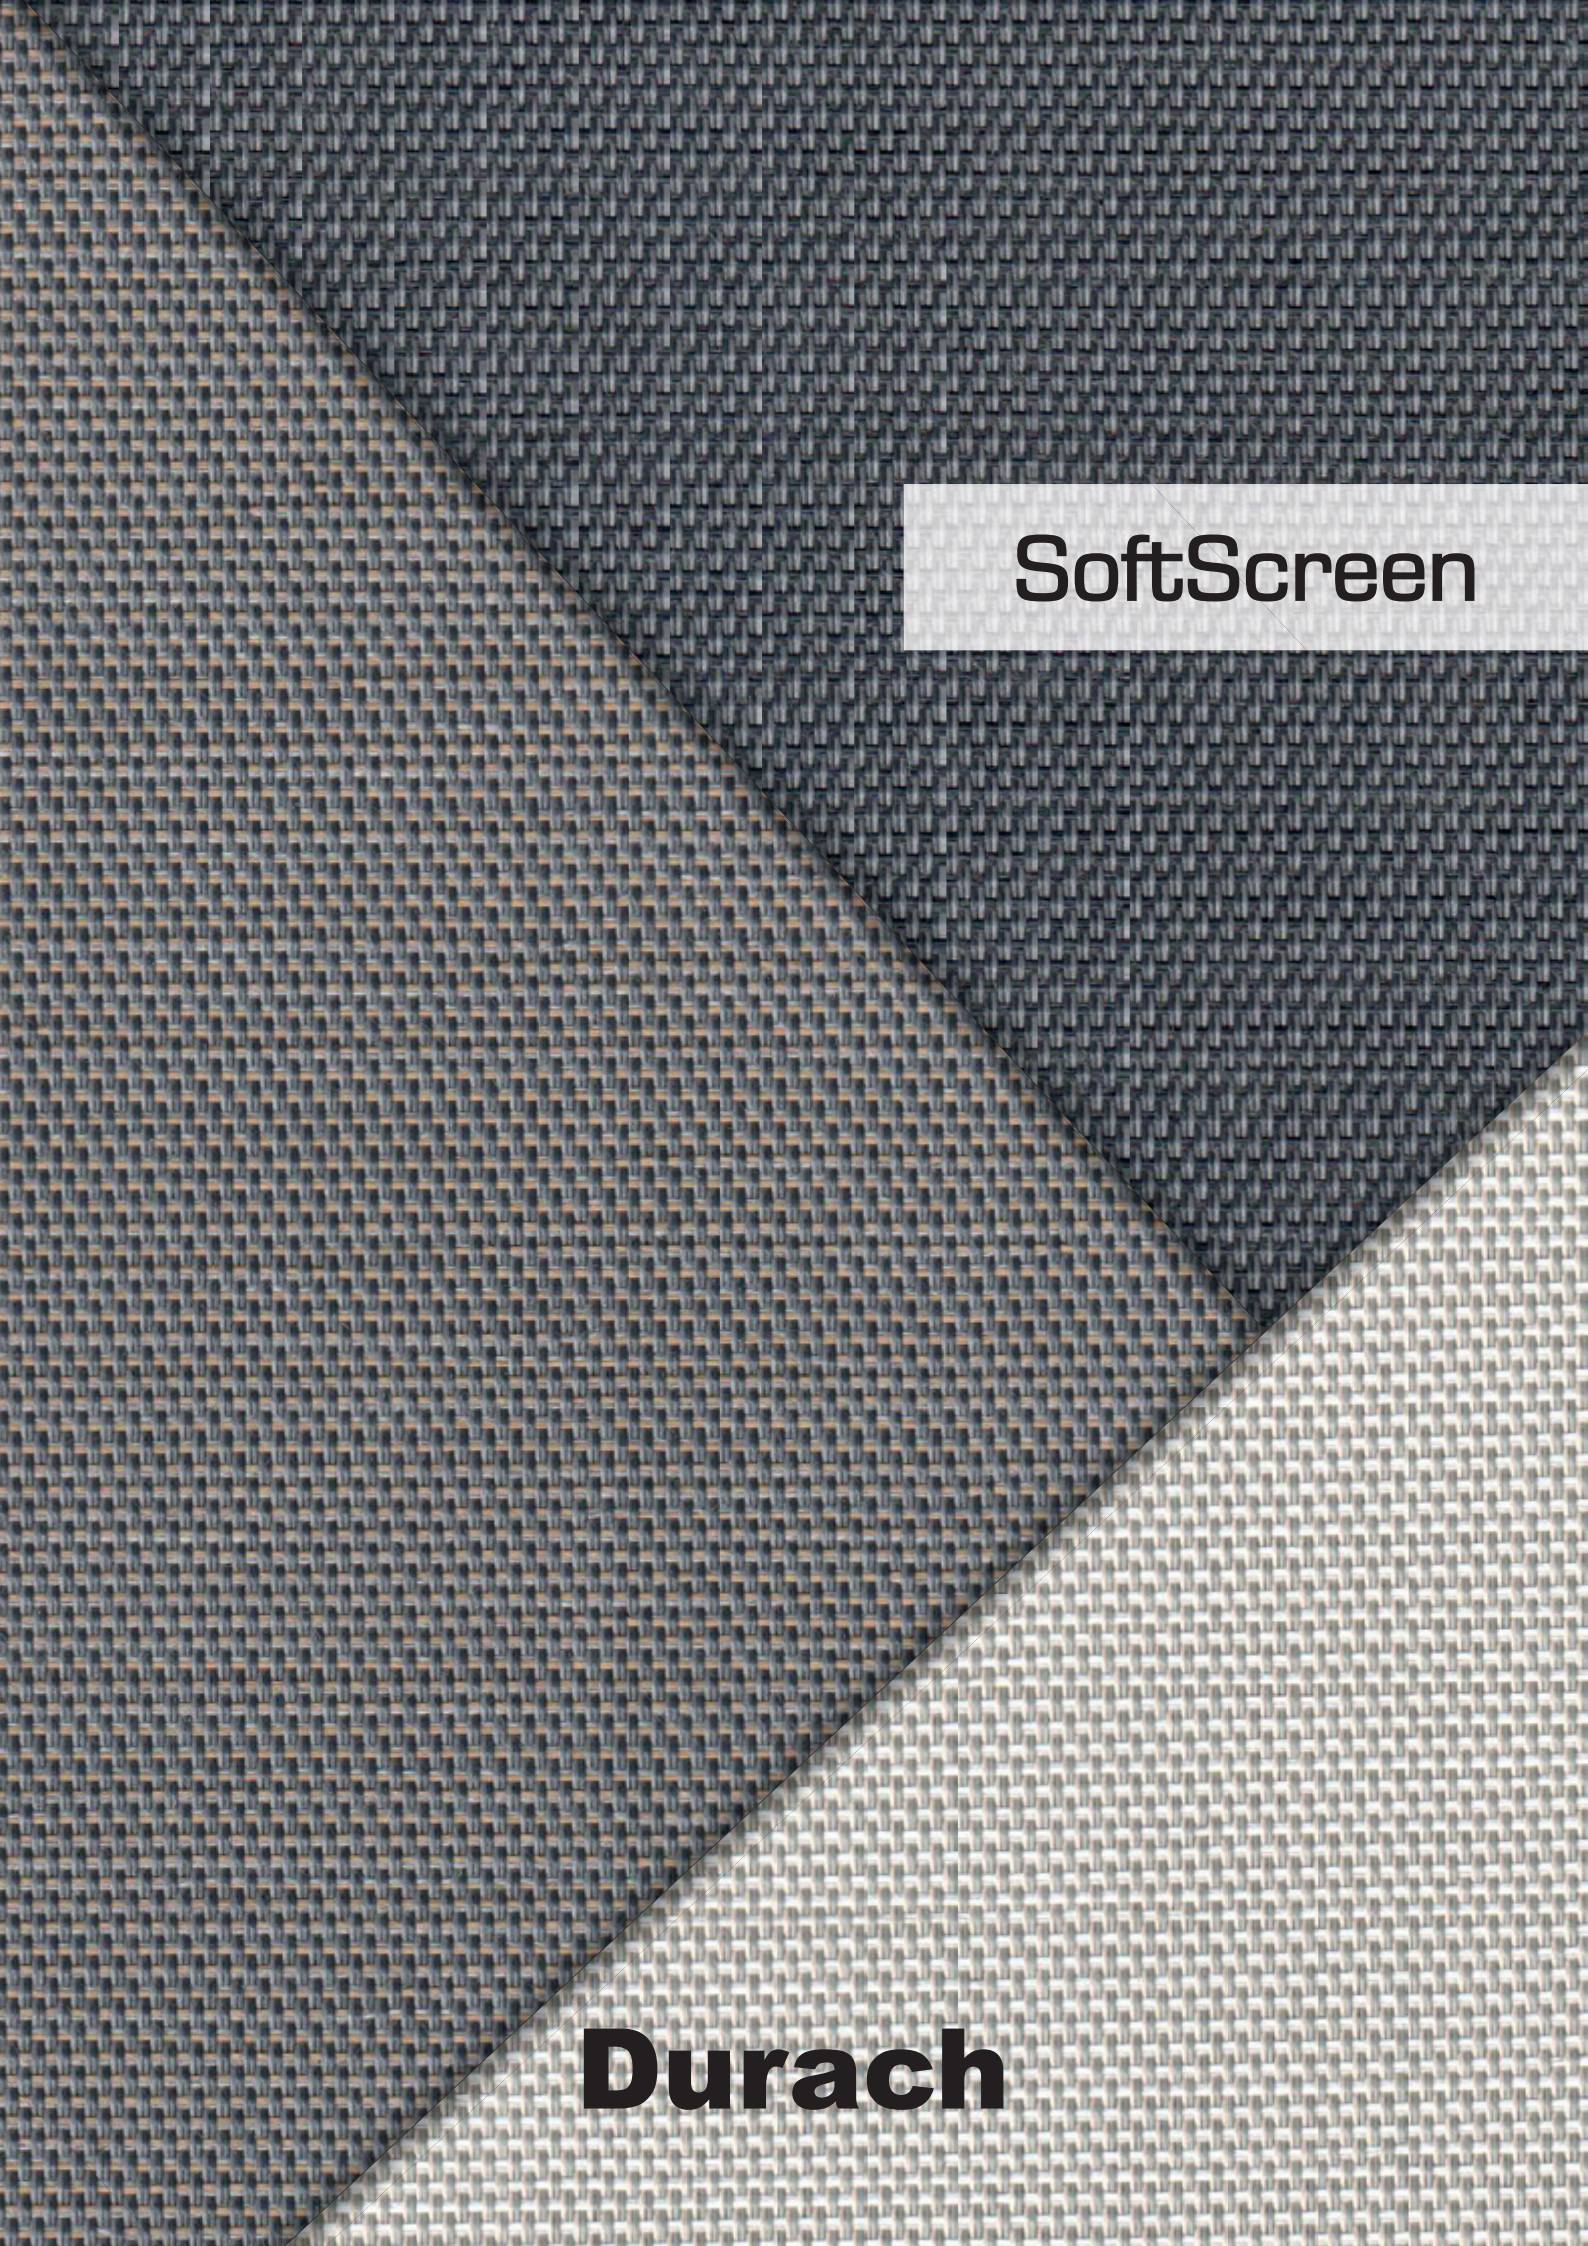

SoftScreen

Durach

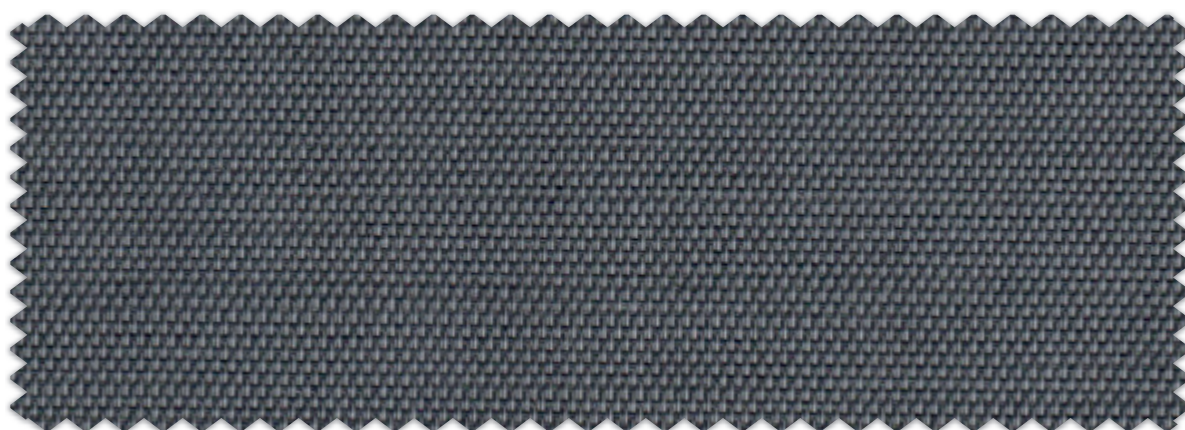

SoftScreen 3%

2 - 2604 Charcoal




SoftScreen 3%

2 - 2601 Jasmin




SoftScreen 3%

2 - 2602 Carrara

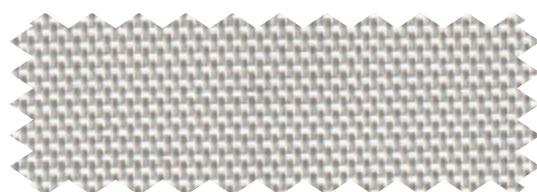


SoftScreen 3%

2 - 2603 Raffia

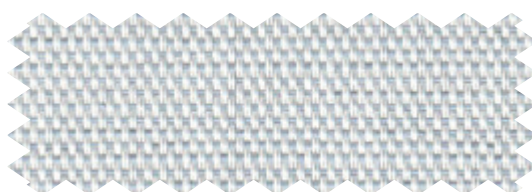


SoftScreen 3%

2 - 2605 Agate grey

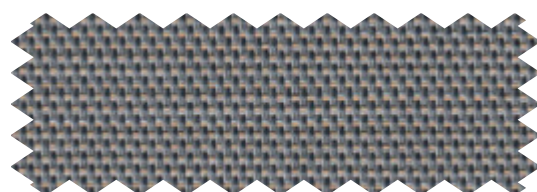


SoftScreen 3%

2 - 2606 Tannin

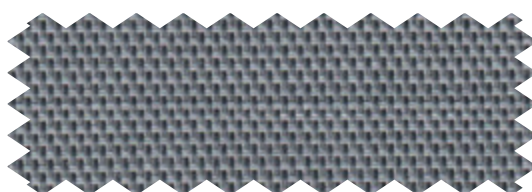


SoftScreen 3%

2 - 2608 Coffee bean

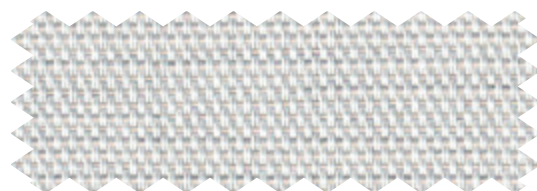

SoftScreen 3%

2 - 2609 Flint

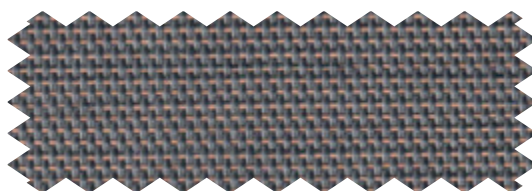

SoftScreen 3%

2 - 2610 Mocha



Dekoratives Screengewebe, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich



Material Polyester, PVC



Stoffbreite 320 cm



Warengewicht 455 g/m²



Materialdicke 0,75 mm



Offenheitsfaktor 43 %



Brandverhalten schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 B-s2, d0



Umweltstandards Greenguard Gold



Reinigung Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

		TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7) *	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9) *
2 - 2601	Jasmin	12	14	75	11	1	2
2 - 2602	Carrara	7	8	55	37	1	2
2 - 2603	Raffia	6	6	40	54	1	2
2 - 2604	Charcoal	4	4	9	87	4	2
2 - 2605	Agate grey	5	6	46	48	4	2
2 - 2606	Tannin	5	5	15	80	1	2
2 - 2608	Coffee bean	4	4	14	82	4	2
2 - 2609	Flint	6	6	45	49	1	2
2 - 2610	Mocha	4	4	12	84	4	2

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Maximale Anlagengrößen:

SoftScreen:



Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	440 cm	240 cm	500 cm	260 cm
E-350	500 cm	340 cm	500 cm	340 cm
E-360	600 cm	400 cm	500 cm	400 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik