

DATENBLATT




E-200

E-200

Elektrorollo in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor, außenliegender Beschwerungsstab aus Aluminium.

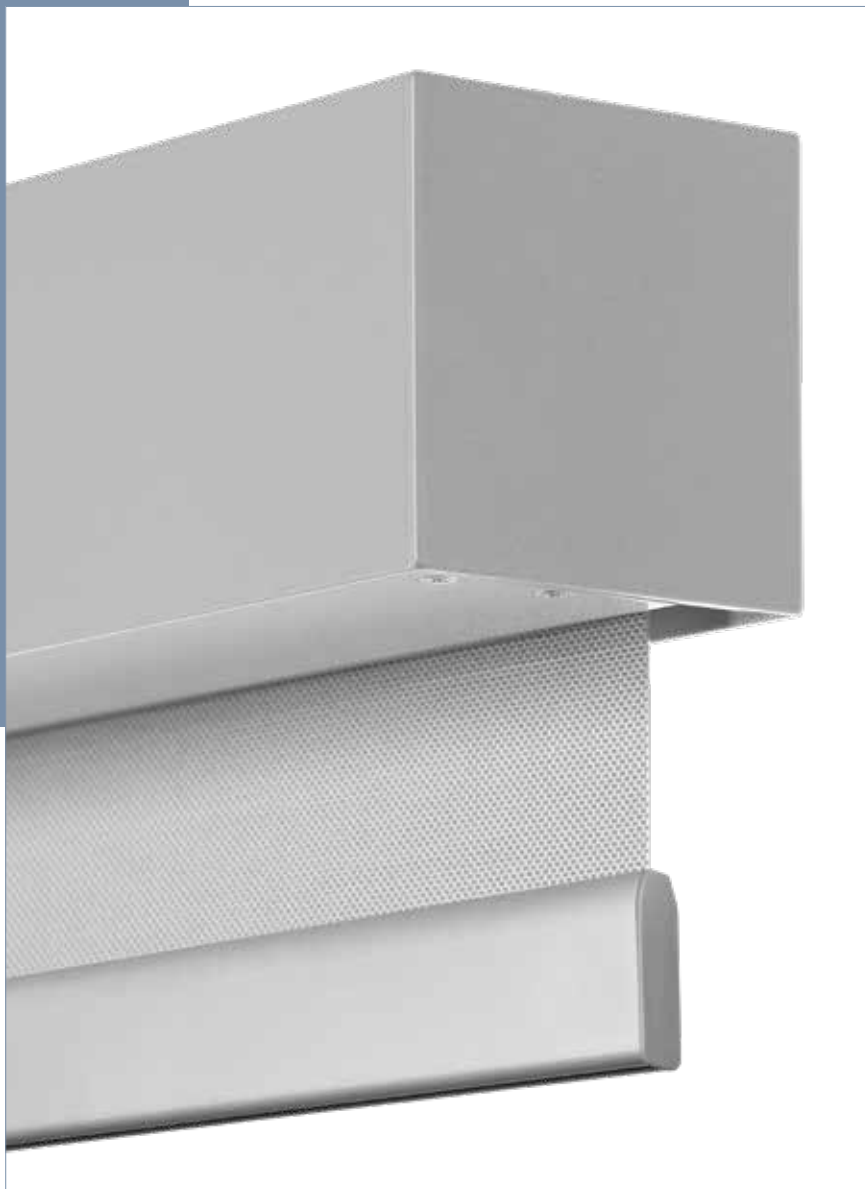

Abmessungen

Breite: 70 - 350 cm

Höhe: 20 - 500 cm


Fläche: max. 8 m² (E-205)

* je nach Behang

Profilfarben


- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN




E-203

Fallstabführung




E-205

Führungsschiene



E-206

Seilverspannung



E-200-K

Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS




Beschwerungsstab 42 x 12
(Standard)

außenliegend, Aluminium

Art.-Nr. R - 1297/7/110 (weiß)

Art.-Nr. R - 1297/7/250 (alu)



Beschwerungsstab
innenliegend (max. 300 cm)

Edelstahl, Ø 10 mm

Art.-Nr. R - 1295

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	500 cm
Originals 812	240 cm	3	500 cm
Originals 816	240 cm	3	500 cm
Originals 849	240 cm	3	500 cm
Originals 890	300 cm	4	500 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	500 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	500 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	500 cm
Trevira Vario	240 cm	2	500 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	500 cm
SoftScreen	270 cm	3	500 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	500 cm
Trevira II	340 cm	2	500 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	500 cm
Trevira Shine	240 cm	2	500 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	500 cm
Black Out Pro	320 cm	4	500 cm
Nightlife	300 cm	2	500 cm
Textil Black Out	260 cm	3	500 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	500 cm
Durach Black Out	275 cm	4	500 cm
Print	300 cm	4	500 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 57 / 65 mm)
- Ab einer Breite > 3 m wird aufgrund der möglichen Wellenbildung ausschließlich der Beschwerungsstab 42 x 12 empfohlen



E-200

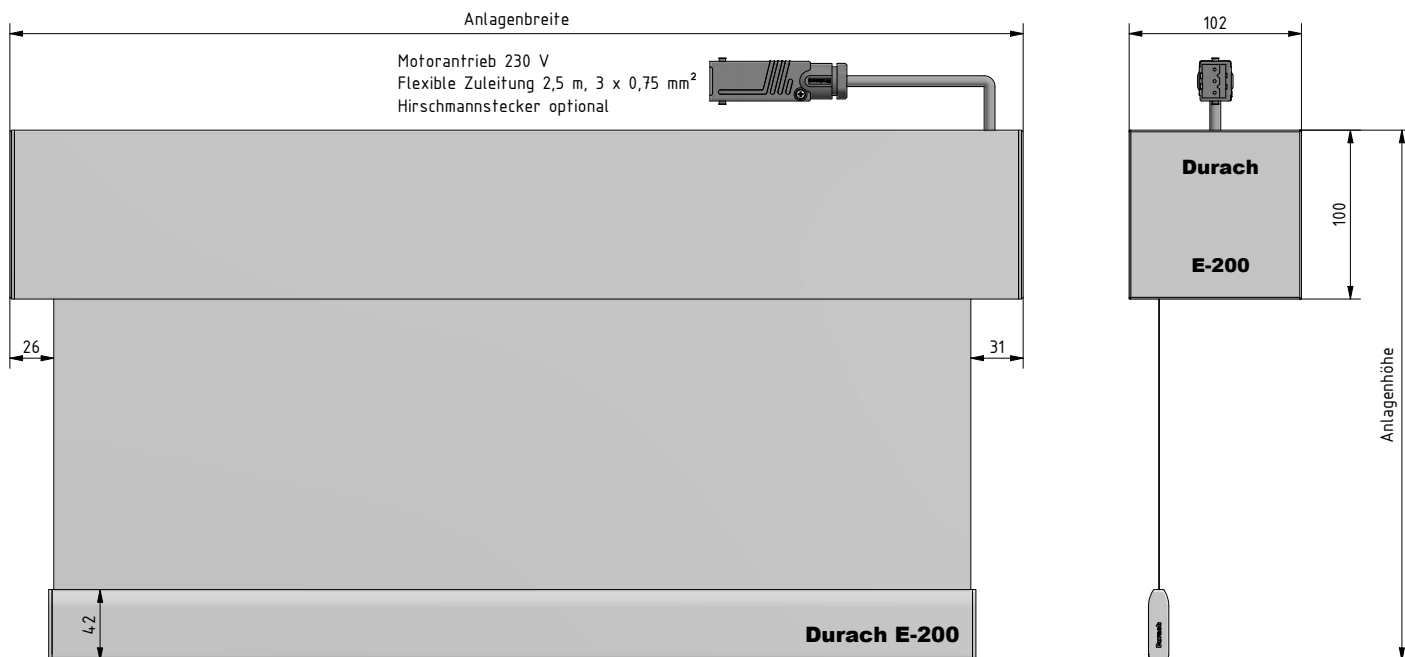


E-203

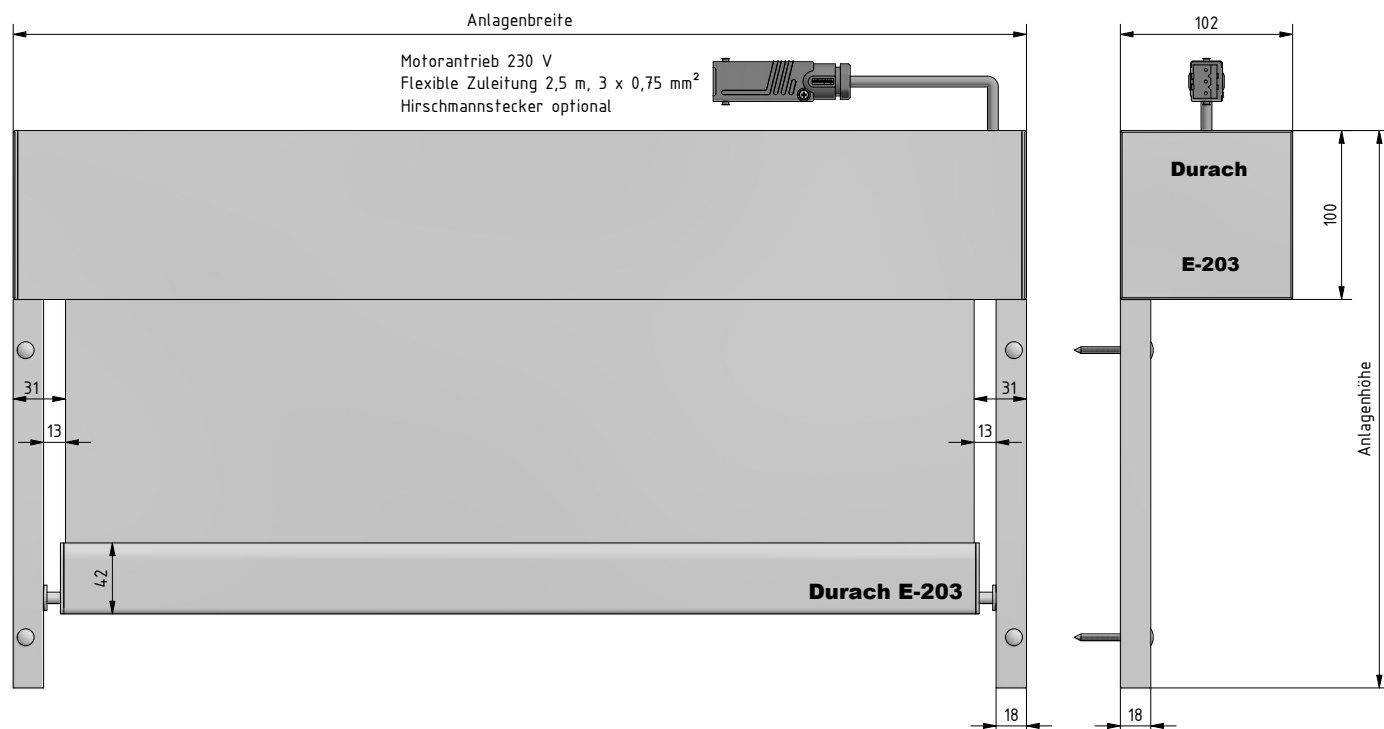


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


E-205

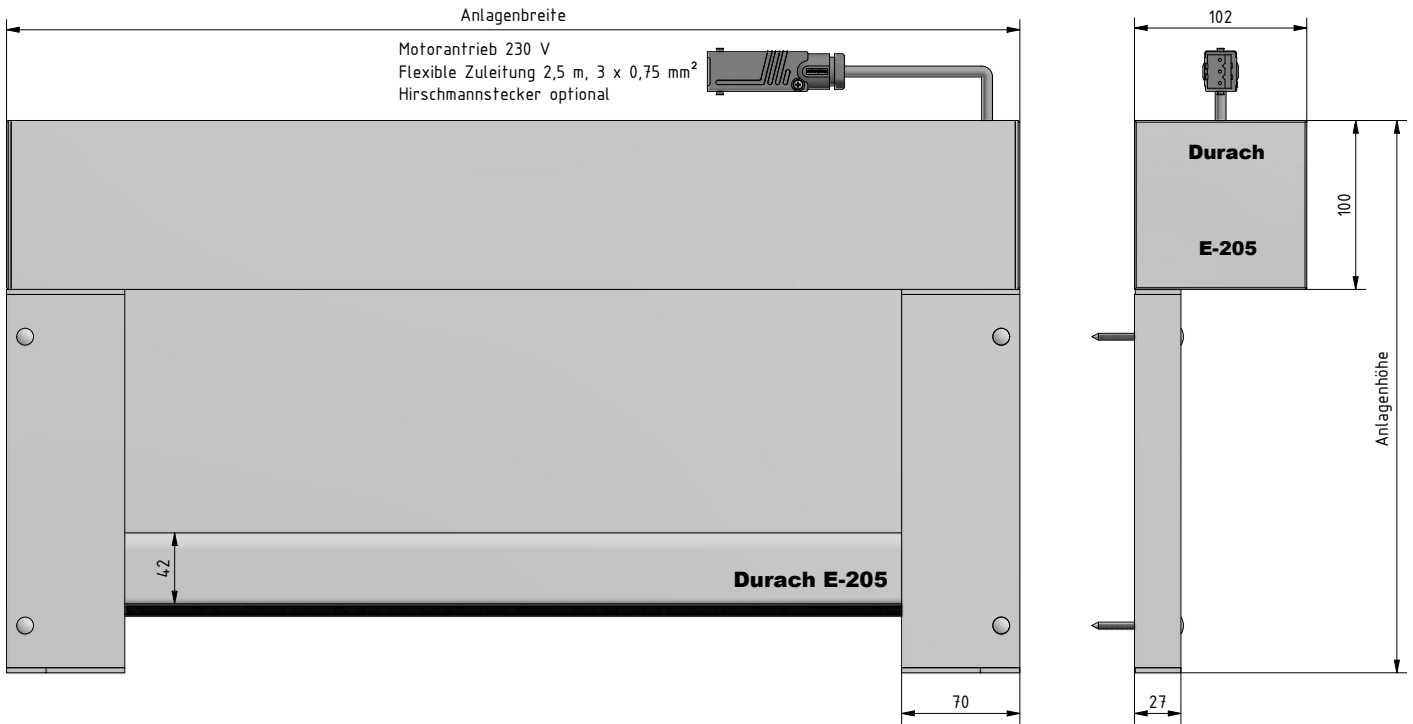

E-206

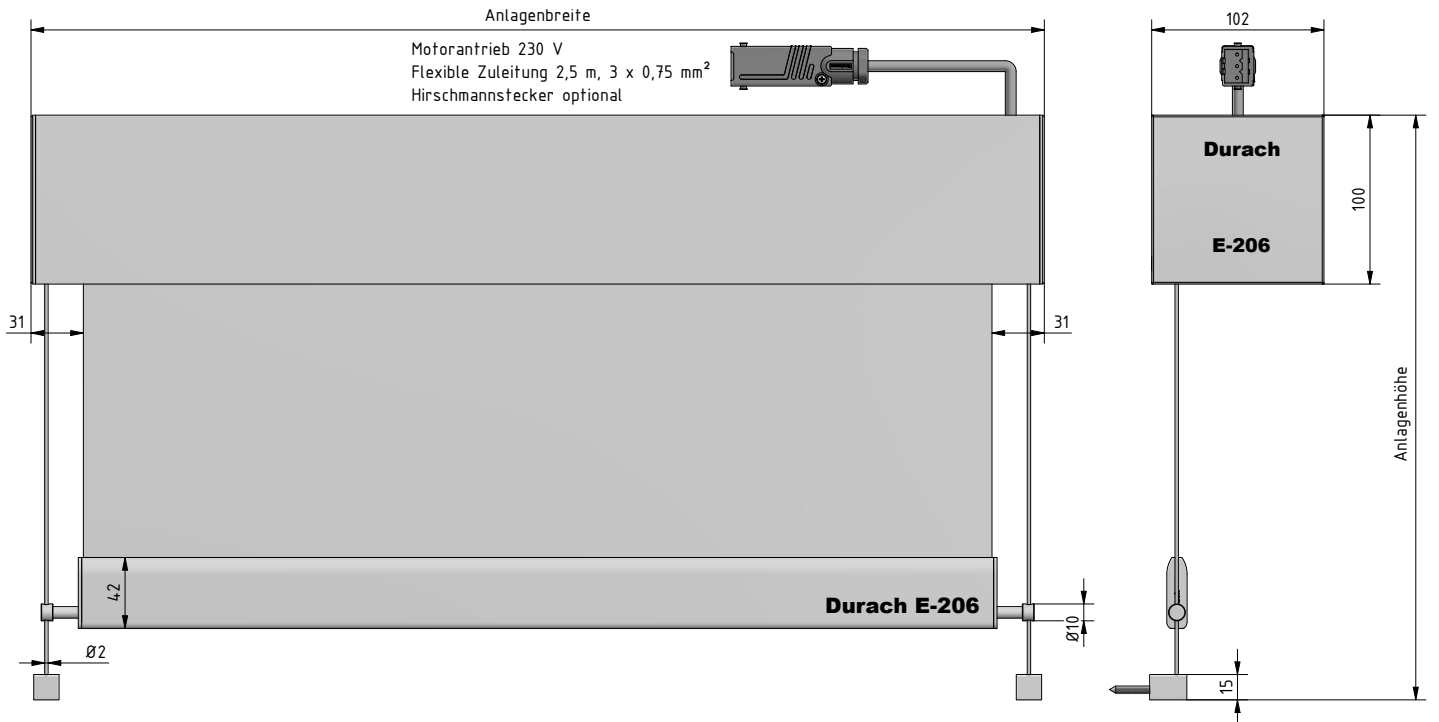


ZUBEHÖR



Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)




Beschwerungsstab für Seilführung
Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Beschwerungsstab mit Bürste außenliegend 42 x 12
Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)

R - 1297



Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456



Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen & Fallstabführung


R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Einlauftrichter
für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660

ZUBEHÖR



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm


R - 1396



Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm

für Wand- oder Nischenmontage,
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß






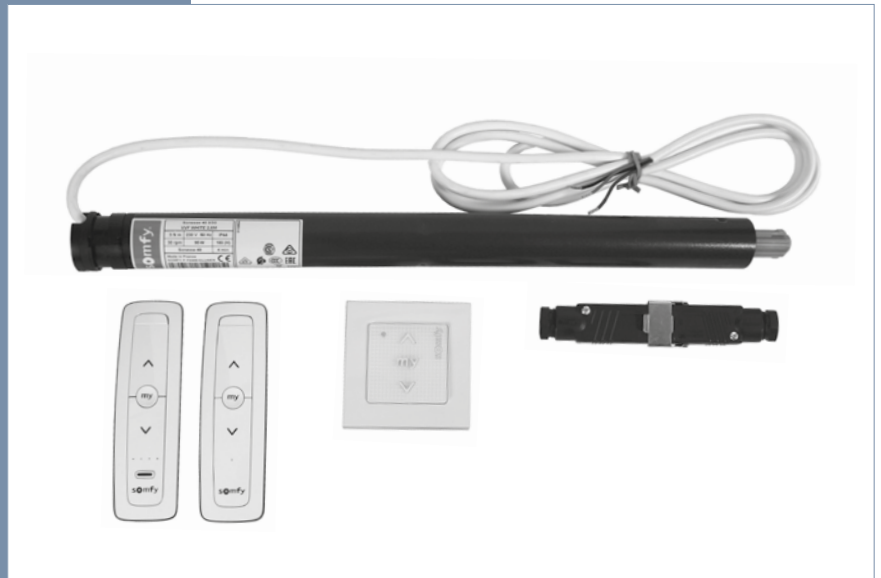


1352

ELEKTROZUBEHÖR





für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb








STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1352	 Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50	 Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333	 Standardschalter Smooove Uno IN
1319	 Motorsteuergerät Smooove Uno IB
1317	 Zentraltaster Smooove Origin IB
TR1	 1-fach Trennrelais TR1
TR2	 2-fach Trennrelais TR2
TR4	 4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung
1365	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328	 1-Kanal Funk-Wandsender io Smooove Origin io
1321	 1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322	 5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung
1350 	Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318 	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS
1327 	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situio 1 RTS Pure II
1329 	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situio 5 RTS Pure II
1320 	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung
1355 	Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1360 	Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359 	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358 	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357 	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm) 	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß) 	Halterung für Hirschmannstecker

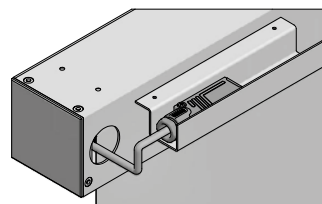

Halterung an Decke montiert

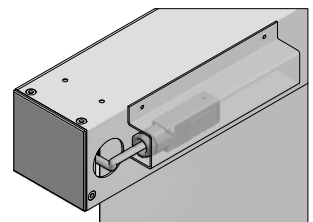

Halterung an Kassette montiert

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter www.durach.com/einstellanleitung_rollo

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach