



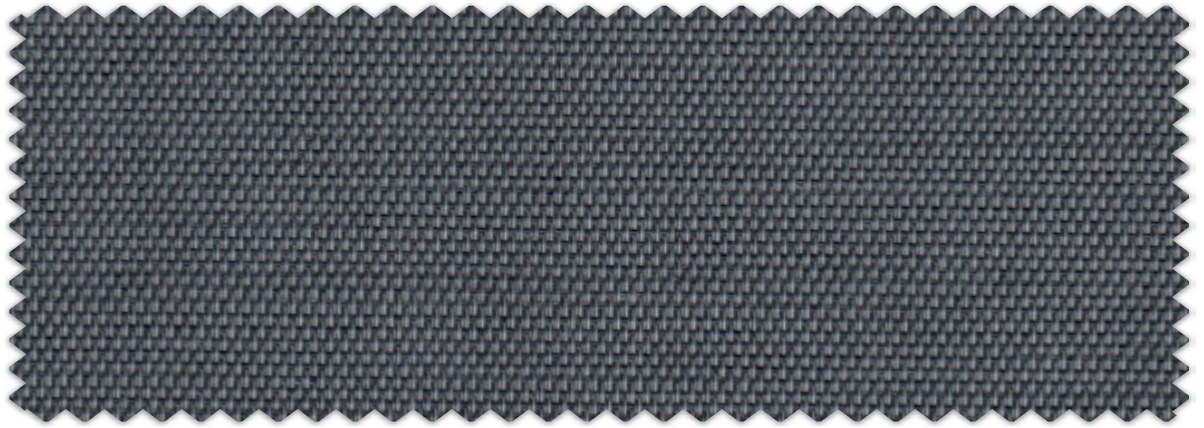

SoftScreen

Durach

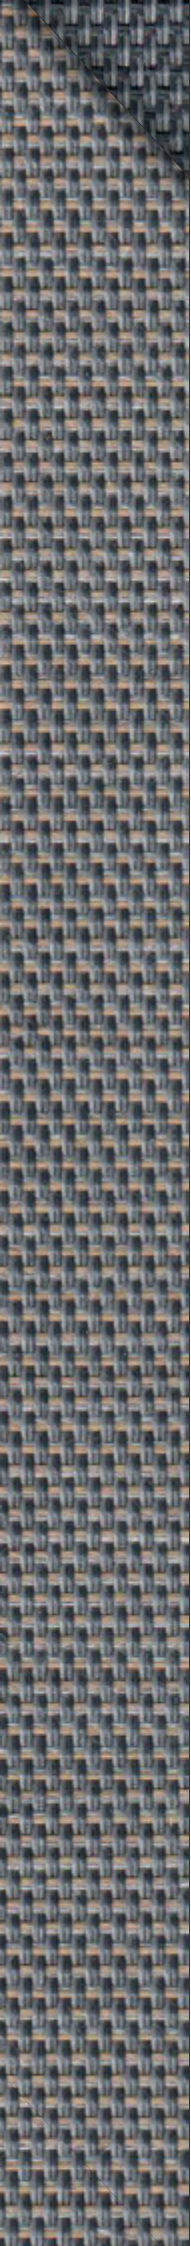


SoftScreen 3% 2-2604 Charcoal




SoftScreen 3% 2-2601 Jasmin




SoftScreen 3% 2-2602 Carrara

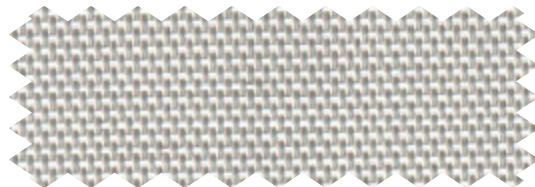


SoftScreen 3% 2-2603 Raffia

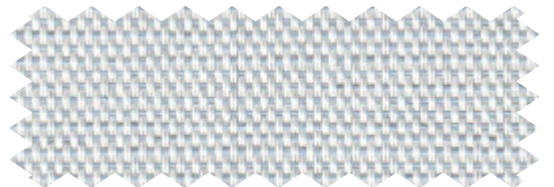


SoftScreen 3% 2-2605 Agate grey

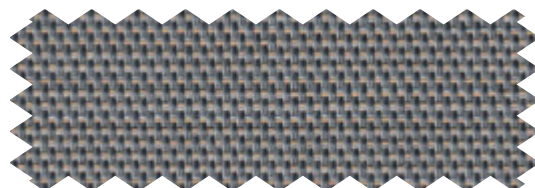


SoftScreen 3% 2-2606 Tannin

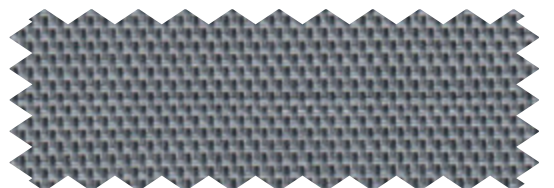

SoftScreen 3% 2-2608 Coffee bean

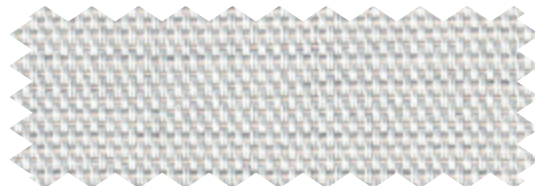

SoftScreen 3% 2-2609 Flint

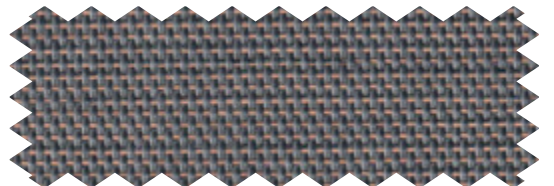

SoftScreen 3% 2-2610 Mocha



Dekoratives Screengewebe, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich

	Material	Polyester, PVC
	Stoffbreite	300 cm
	Warengewicht	455 g/m ²
	Materialdicke	0,75 mm
	Offenheitsfaktor	43 %
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 B-s2, d0
	Umweltstandards	Greenguard Gold
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

	TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
2 - 2601 Jasmin	12	14	75	11	1	2
2 - 2602 Carrara	7	8	55	37	1	2
2 - 2603 Raffia	6	6	40	54	1	2
2 - 2604 Charcoal	4	4	9	87	4	2
2 - 2605 Agate grey	5	6	46	48	4	2
2 - 2606 Tannin	5	5	15	80	1	2
2 - 2608 Coffee bean	4	4	14	82	4	2
2 - 2609 Flint	6	6	45	49	1	2
2 - 2610 Mocha	4	4	12	84	4	2

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Maximale Anlagengrößen:

SoftScreen:



<u>Modell</u>	<u>Breite</u>	<u>max. Höhe</u>	<u>Höhe</u>	<u>max. Breite</u>
E-300	440 cm	240 cm	500 cm	260 cm
E-350	500 cm	340 cm	500 cm	340 cm
E-360	600 cm	400 cm	500 cm	400 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik