



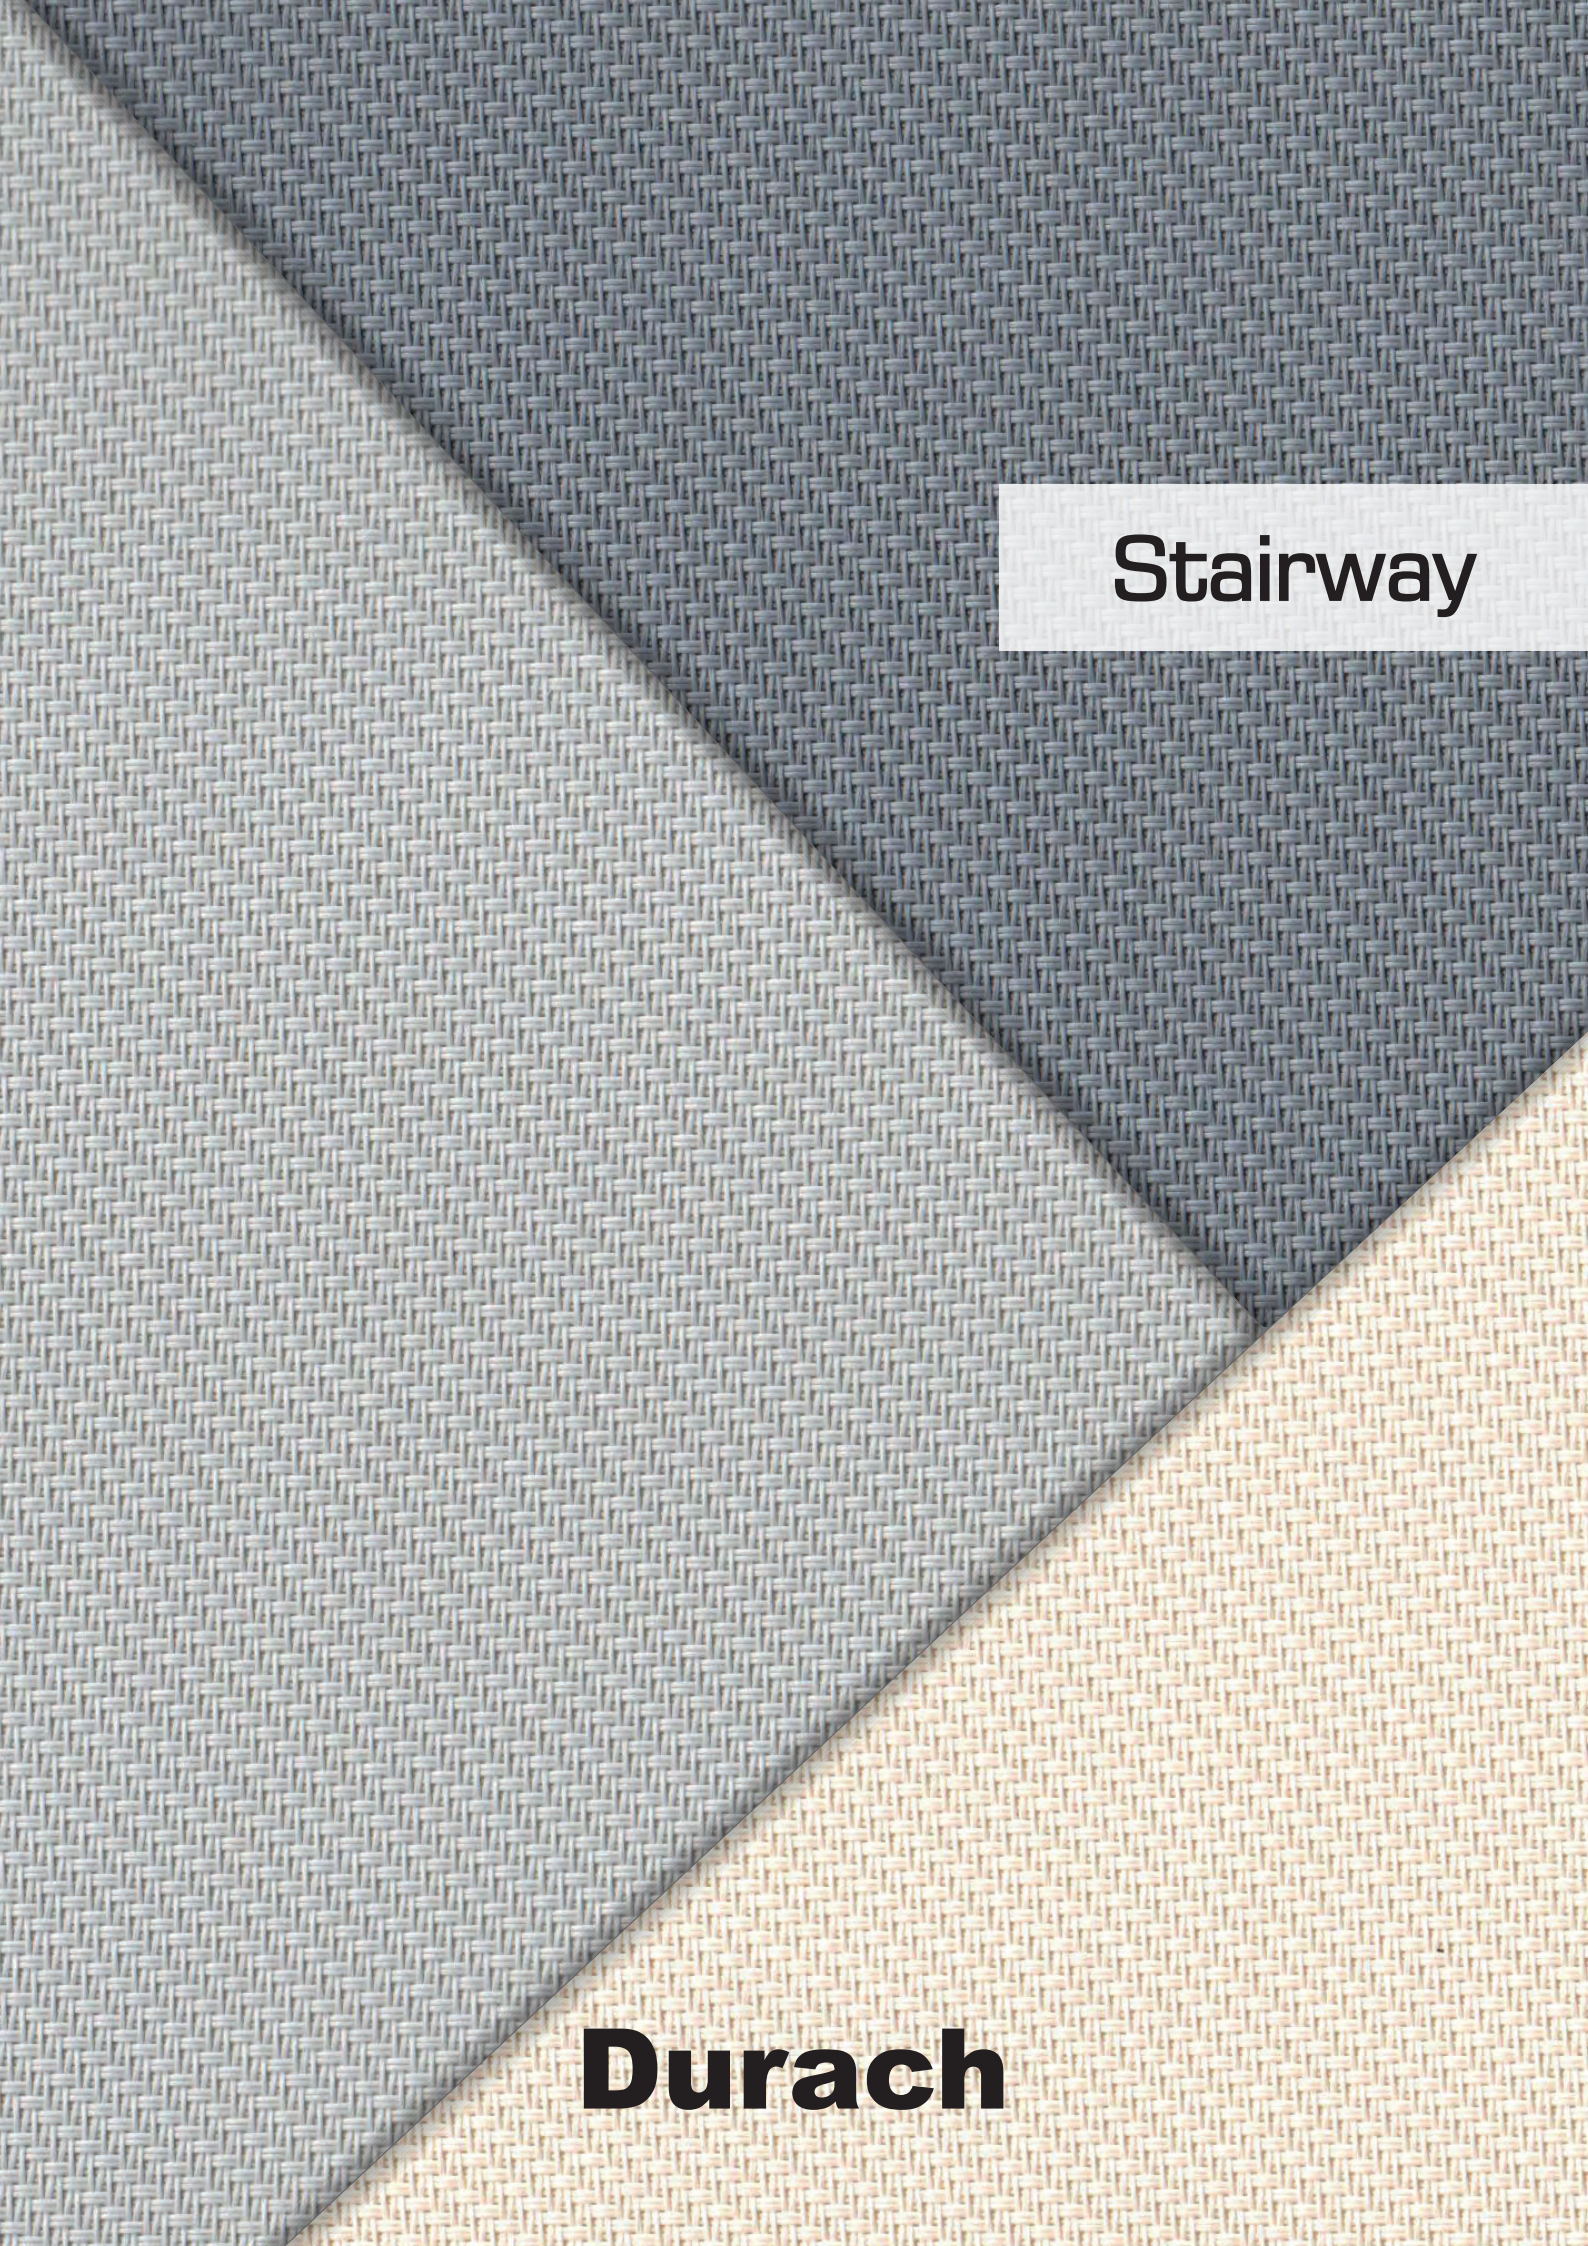


Stairway


Durach

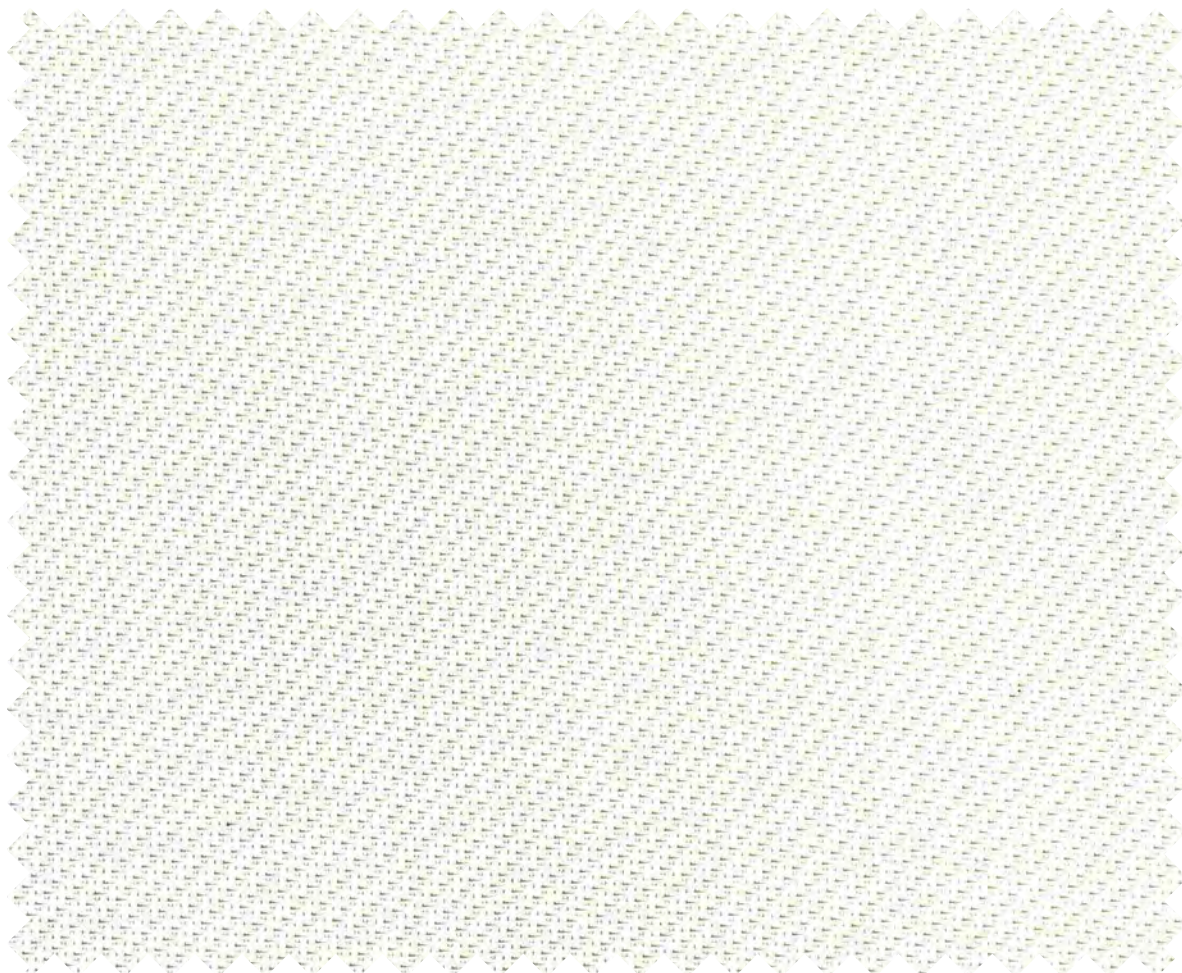


2-2801 Weiß

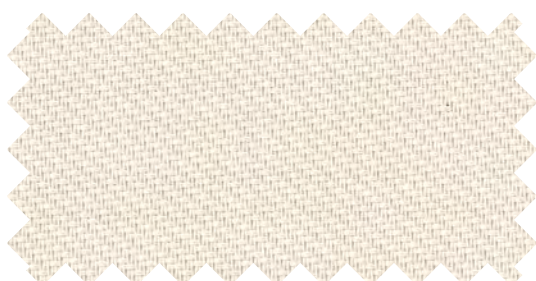

2-2802 Beige

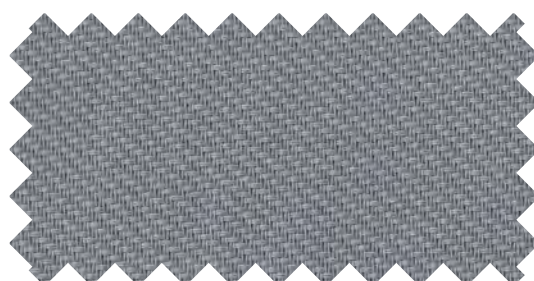

2-2804 Grau

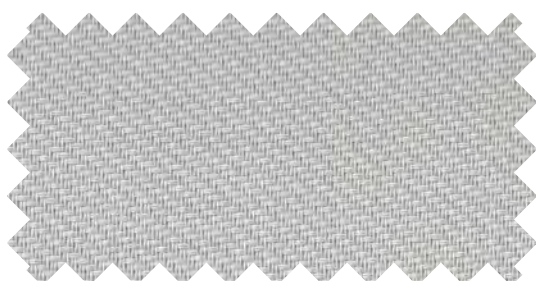

2-2803 Hellgrau



2-2805 Schwarz

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Stairway



Rollo



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Robustes Screengewebe, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich

	Material	42 % Glasfaser, 58 % PVC
	Stoffbreite	320 cm
	Warengewicht	520 g/m²
	Materialdicke	0,75 mm
	Lichtechtheit	7 / 8 ISO 105 B02 (Farbe Weiß nicht bewertet)
	Offenheitsfaktor	4 %
	Gesundheit / Sicherheit	Resistenz gegen Bakterien: Mehr als 99% der Bakterien werden zerstört - ASTM E 2180
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 C-s3, d0
	Umweltstandards	Greenguard Gold, garantiert die Qualität der Innenluft (VOC)
	Reinigung	feucht abwischbar Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

		TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
2-2801	Weiß	21	21	66	13	0	0
2-2802	Beige	16	18	53	29	0	1
2-2803	Hellgrau	13	14	38	48	0	1
2-2804	Grau	7	8	20	72	1	2
2-2805	Schwarz	4	4	6	90	1	2

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Maximale Anlagengrößen:

Stairway:



Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	440 cm	360 cm	500 cm	340 cm
E-350	500 cm	460 cm	600 cm	400 cm
E-360	600 cm	600 cm	600 cm	600 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik