




Trevira Akustik

Durach

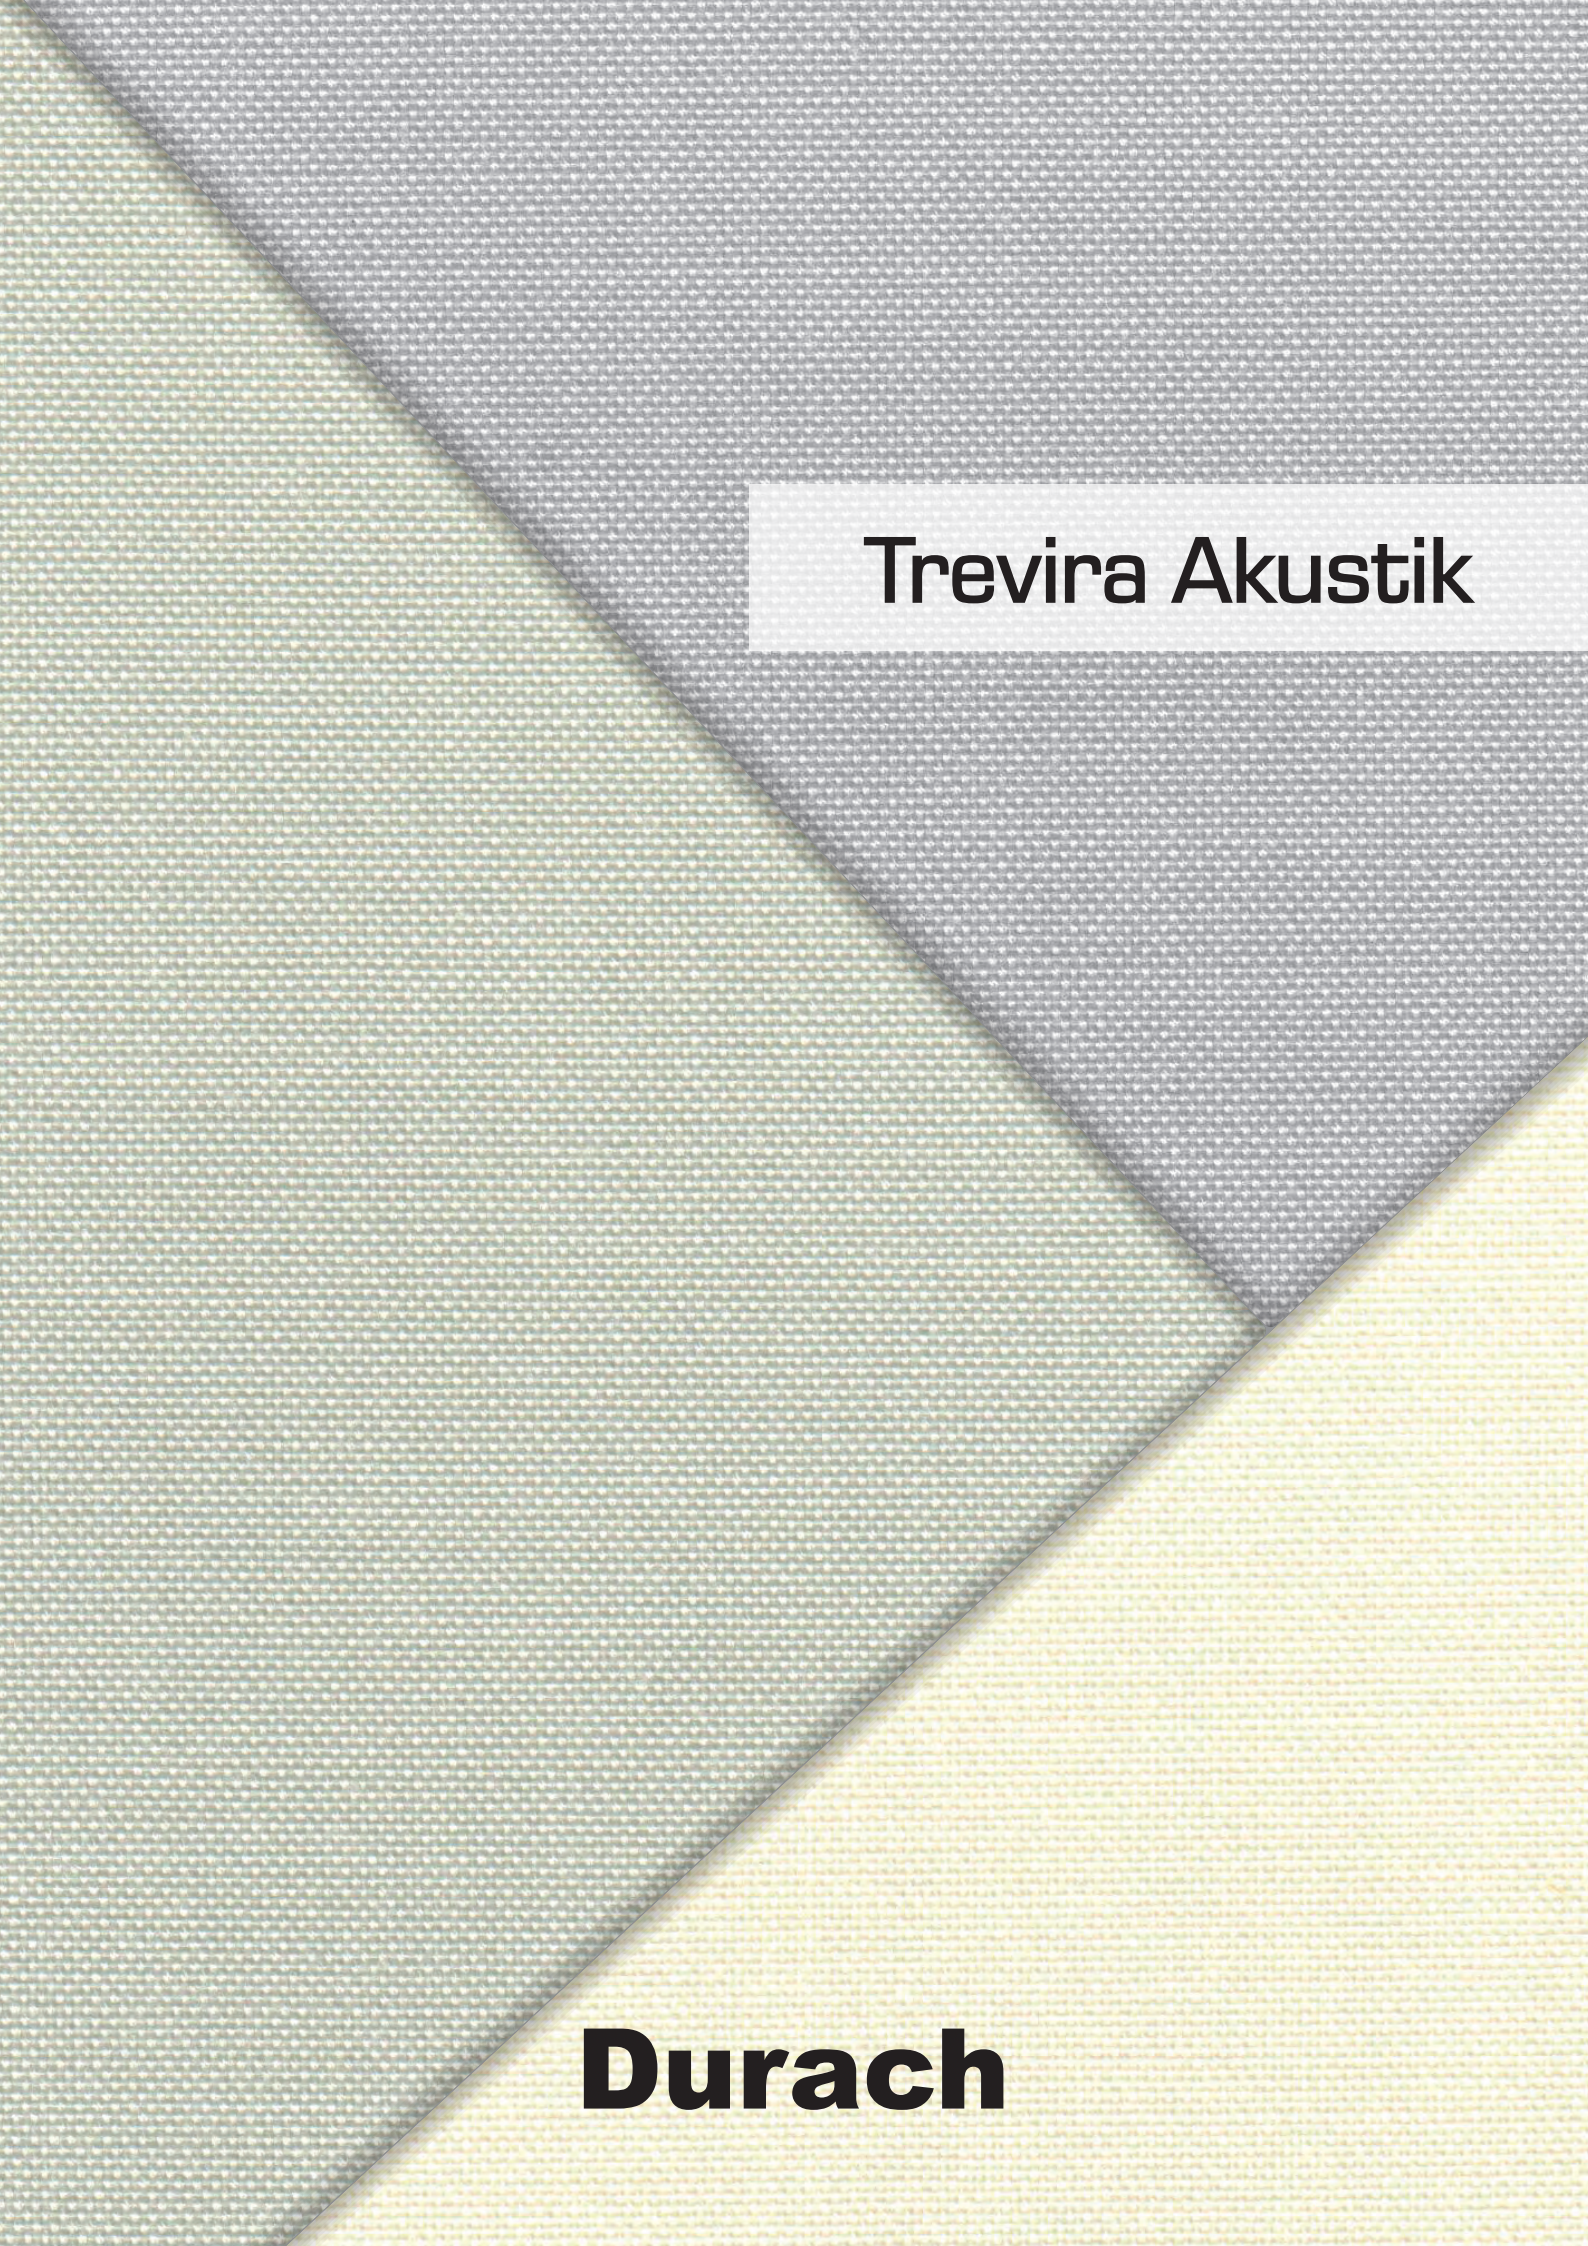


1 - 2505 Anthrazit




1 - 2501 Weiß



1 - 2502 Creme

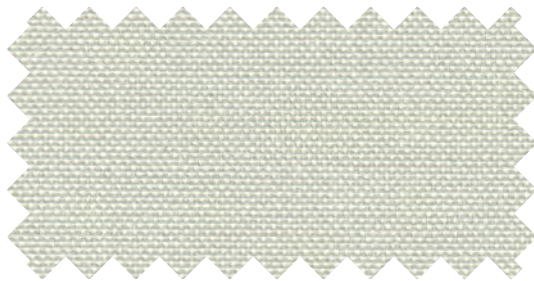

1 - 2503 Sand

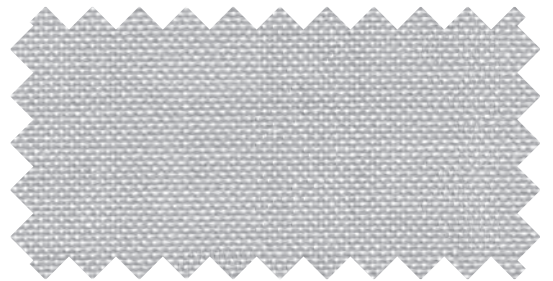

1 - 2504 Grau



1 - 2506 Beige

Trevira Akustik



Rollo



DIN 4102 B1



Preisgruppe 1

Textiles Gewebe aus 100 % Trevira CS, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich.

	Material	100 % Trevira CS
	Stoffbreite	300 cm
	Warengewicht	283 g/m ²
	Materialdicke	0,58 mm
	Lichtechtheit	6 / 7 ISO 105 B02
	Schallabsorption	$\alpha_w = 0,60$ (Schallabsorberklasse C) nach DIN EN ISO 11654
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 C-s3, d0
	Umweltstandards	Öko-Tex 100, PVC-frei, halogenfrei
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

	TL	Ts	Rs	As
1 - 2501 Weiß	33	33	62	5
1 - 2502 Creme	31	31	63	6
1 - 2503 Sand	16	24	55	21
1 - 2504 Grau	14	23	51	26
1 - 2505 Anthrazit	3	16	35	49
1 - 2506 Beige	26	27	60	13

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Maximale Anlagengrößen:

Trevira Akustik:



Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	440 cm	300 cm	500 cm	340 cm
E-350	500 cm	400 cm	600 cm	400 cm
E-360	600 cm	500 cm	600 cm	500 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik