



Black Out Pro

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Black Out Pro



Robustes Black-Out Gewebe für den Objekt- und Wohnbereich.
Stoppt 100% der Licht- und UV-Strahlen bis zu 100.000 lux.



	Material	Glasfasergewebe PVC-frei
	Stoffbreite	320 cm
	Warenge wicht	500 g/m ²
	Materialdicke	0,49 mm
	Lichtechtheit	6
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, M1 (NF P 92-507), NFPA 701
	Umweltstandards	Reach, Cradle to Cradle Bronze
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

	Weiß 4-6100	Beige 4-6101	Creme 4-6102	Champagner 4-6103	Hellgrau 4-6104	Grau 4-6105	Schwarz 4-6106
	Sonnenreflexion	74%	74%	74%	74%	72%	74%
	Lichtdurchlässigkeit	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	4	4
	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0	0	0

* DIN EN 14501:2021


Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



4-6106 Schwarz

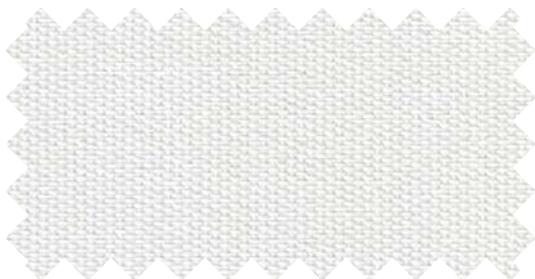

4-6100 Weiß




4-6101 Beige



4-6102 Creme



4-6103 Champagner

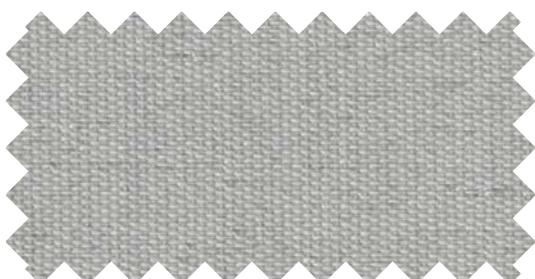

4-6104 Hellgrau



4-6105 Grau



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach
Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik