

DATENBLATT




E-130-ML

# E-130-ML

Elektrorollo mit 49 mm Welle  
und Montageleiste

Hochwertiges elektrisches Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonne-se-Leiselaufmotor oder einen 12 Volt Somfy Sonne-se Akku-Funkantrieb.

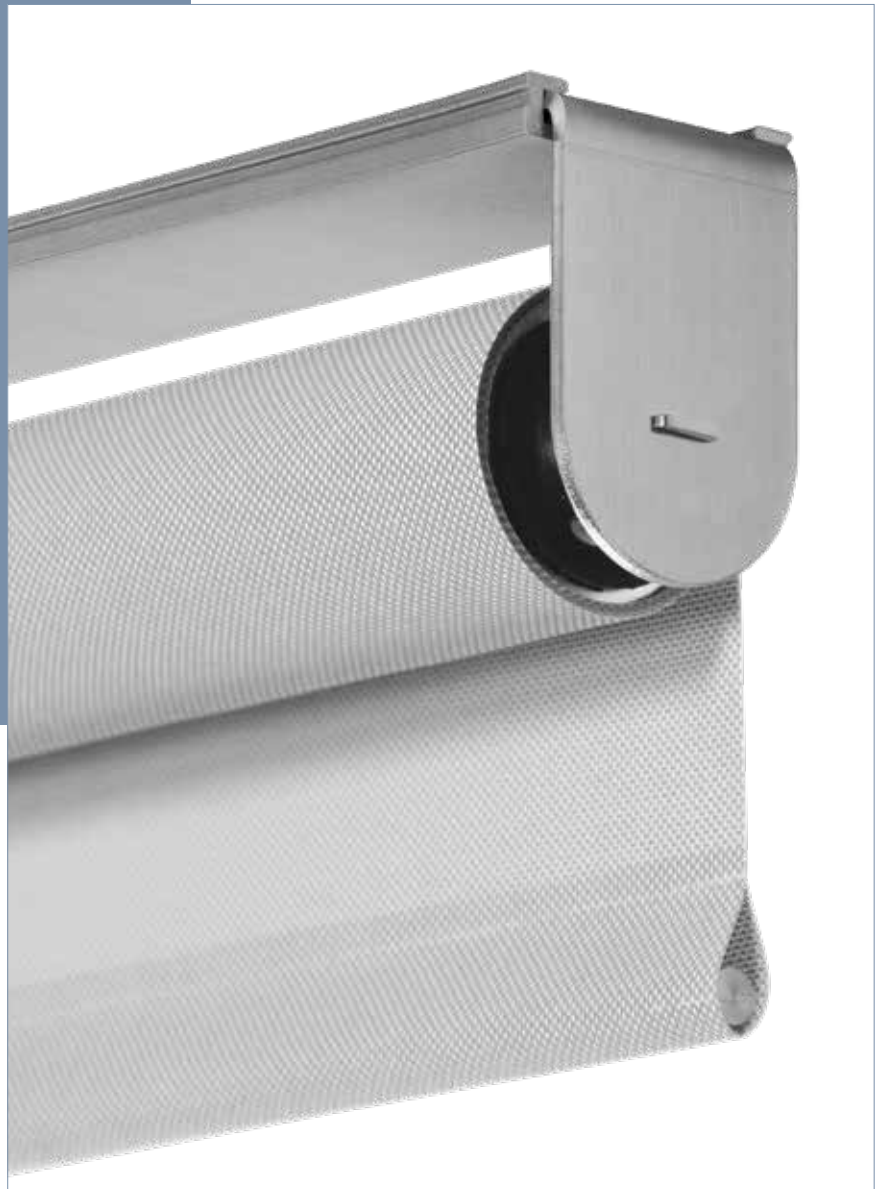

## Abmessungen

Breite: 60 - 240 cm


70 - 240 cm (E-134-ML Akku)

Höhe: 20 - 400 cm

## Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


## MODELLVARIANTE



E-134-ML


Akku

## MONTAGE



Clipmontage (Standard)


## BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab  
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm  
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab  
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab  
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab  
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

## BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>METALLISIERT</b>			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
<b>TRANSPARENT</b>			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
<b>HALBTRANSPARENT</b>			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>BLICKDICHT</b>			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
<b>BLACKOUT</b>			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
<b>TECHNISCHE STOFFE</b>			
Cinema	500 cm	4	400 cm
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

\* je nach Farbe


## WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 52 mm	ca. 93 mm	ca. 56 mm	ca. 95 mm
200 cm	ca. 54 mm	ca. 94 mm	ca. 61 mm	ca. 98 mm
300 cm	ca. 56 mm	ca. 95 mm	ca. 66 mm	ca. 100 mm
400 cm	ca. 58 mm	ca. 96 mm	ca. 71 mm	ca. 103 mm





## E-130-ML

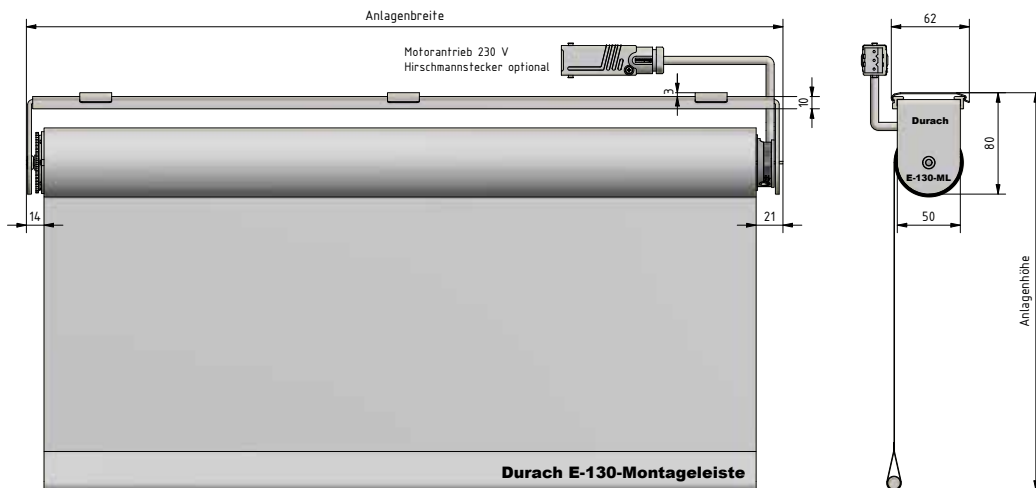

### Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste


# ZUBEHÖR

---



Universalträger aus Edelstahl  
(serienmäßig enthalten)

R - 1280 (geschliffen)  
R - 1281 (weiß)



Montageleiste  
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)  
R - 1587 (weiß)



Clip für Montageleiste  
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588



Standardmotor  
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,  
Motorkabel 2,5 m weiß

1352




Akkumotor Somfy  
Sonesse 40 WF RTS Li-ion

12 Volt Elektroantrieb

1398

## ELEKTROZUBEHÖR


für Rollosysteme mit  
230 Volt - Elektroantrieb und  
12 Volt Akku-Funkantrieb

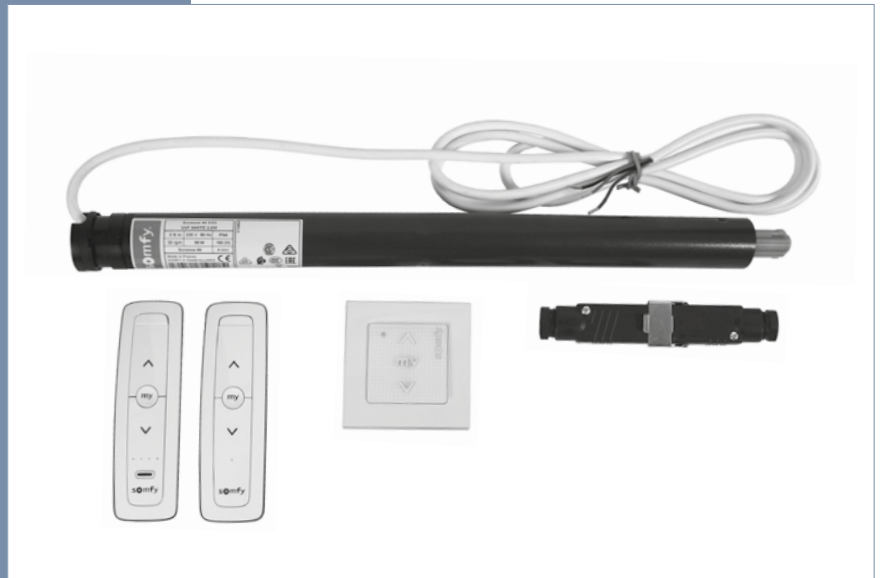

## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1352	<b>Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50	<b>Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333	<b>Standardschalter</b> Smooove Uno IN
1319	<b>Motorsteuergerät</b> Smooove Uno IB
1317	<b>Zentraltaster</b> Smooove Origin IB
TR1	1-fach Trennrelais TR1
TR2	2-fach Trennrelais TR2
TR4	4-fach Trennrelais TR4

## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung
1365	 <b>Funkmotor Somfy Sonesse 40 io</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328	<b>1-Kanal Funk-Wandsender io</b> Smooove Origin io
1321	<b>1-Kanal Funk-Handsender io</b> Situio 1 io Pure II
1322	<b>5-Kanal Funk-Handsender io</b> Situio 5 io Pure II

## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung
1350	 <b>Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS</b> 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1398	 <b>Akkumotor Somfy Sonesse 40 WireFree RTS Li-ion</b> 12 Volt Elektroantrieb
1377/1	<b>Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren</b> Kabellänge 400 cm
1318	<b>1-Kanal Funk-Wandsender RTS</b> Smooove Origin RTS
1327	<b>1-Kanal Funk-Handsender RTS</b> Situ 1 RTS Pure II
1329	<b>5-Kanal Funk-Handsender RTS</b> Situ 5 RTS Pure II
1320	<b>16-Kanal Funk-Handsender RTS</b> Telis 16 RTS Pure

## EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1355	<b>Somfy Universal Montage- und Einstellkabel</b> für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

## HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1360	<b>Hirschmannstecker</b> lose, zweiteilig
1359	<b>Hirschmannstecker vormontiert</b> motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358	<b>Hirschmannstecker (STAS 3)</b> motorseitiger Stecker, vormontiert
1357	<b>Hirschmannstecker (STAK 3)</b> bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)	<b>Kabelpeitsche</b> einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)	<b>Halterung für Hirschmannstecker</b>

## EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter [www.durach.com/einstellanleitung\\_rollo](http://www.durach.com/einstellanleitung_rollo)

**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

**Durach**