

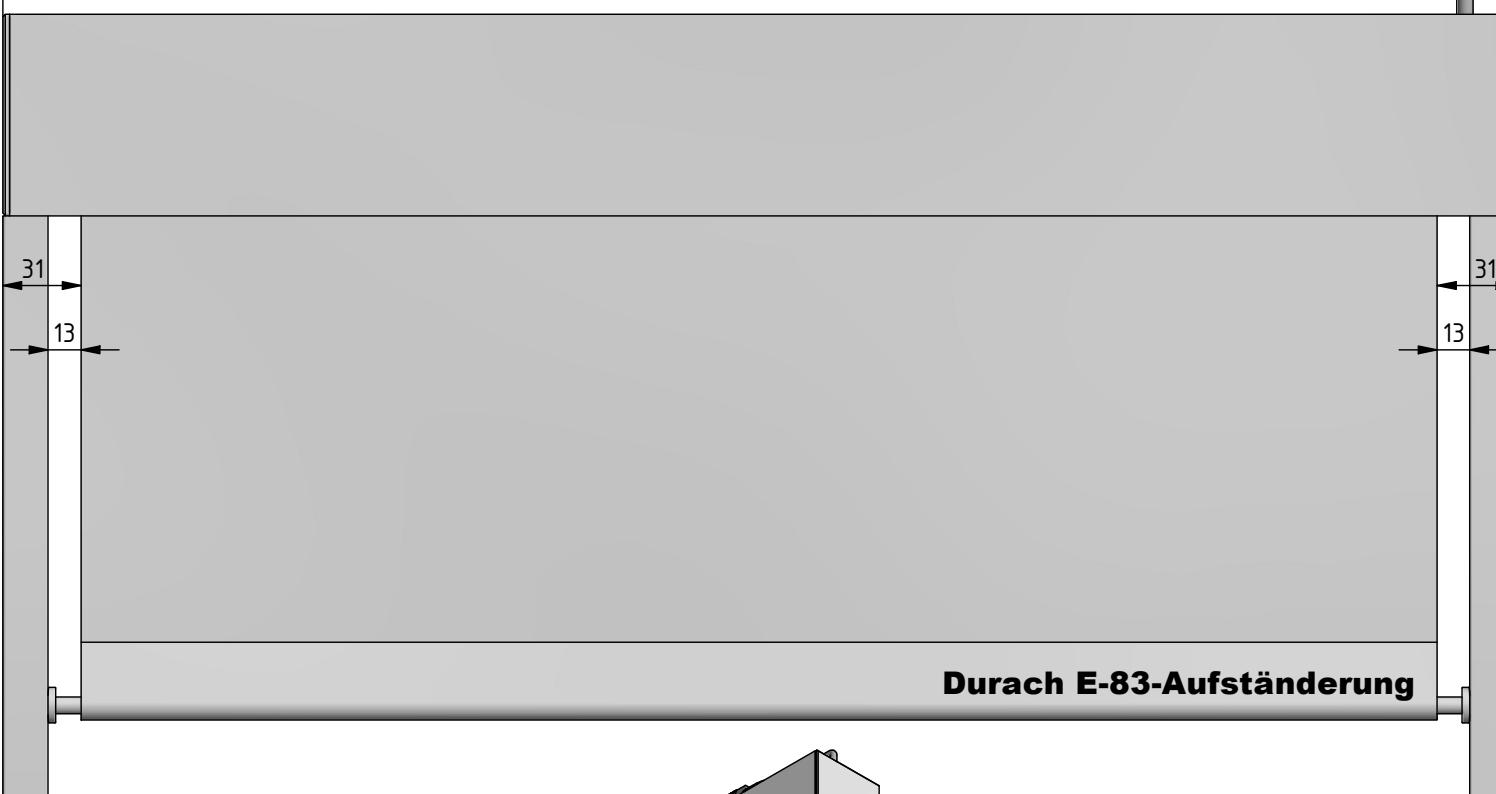


Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm²
Hirschmannstecker optional



Durach E-83-Aufständерung

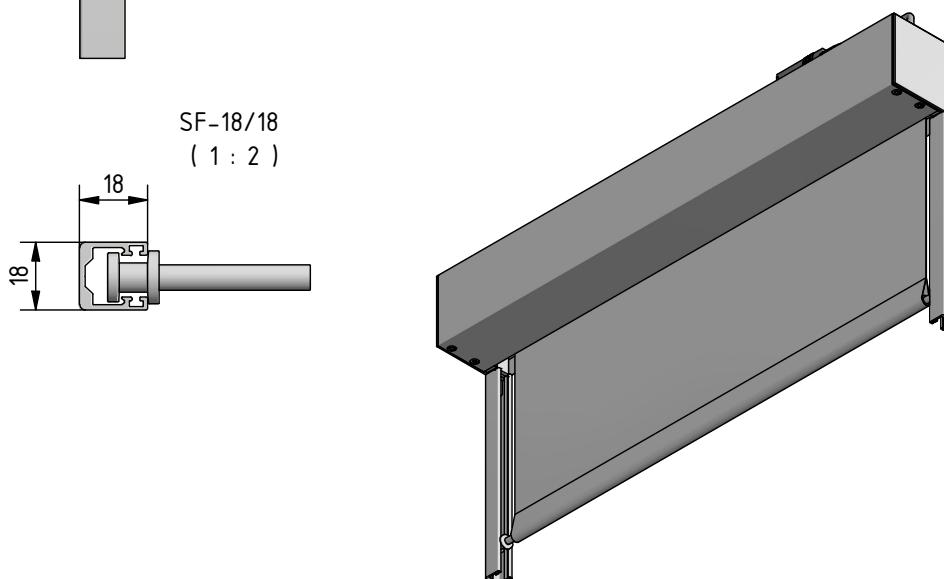

Hinweis:

Fallstab Ø 10 mit Pilzkopfgleiter fährt bei Position
Behang Endlage oben nicht in die Kassette ein.

Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik			Durach GmbH Alte Bahnhofstr. 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com	Maßstab 1 : 3	
Material: Alu, V2A					
Benennung: E-83-Aufständerung-Ansichtszeichnung Elektrorollo in Kassette 80/82, aufgeständert mit Fallstabführung in Führungsschienen 18/18 und Pilzkopfgleiter					
Status	Änderungen	DATUM	Name	Zeichnungsnummer: 2024.001.619.005	
Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.					1 A4