

DATENBLATT




E-134-ML

E-134-ML

Akkurollo mit 49 mm Welle
und Montageleiste

Hochwertiges elektrisches Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb.

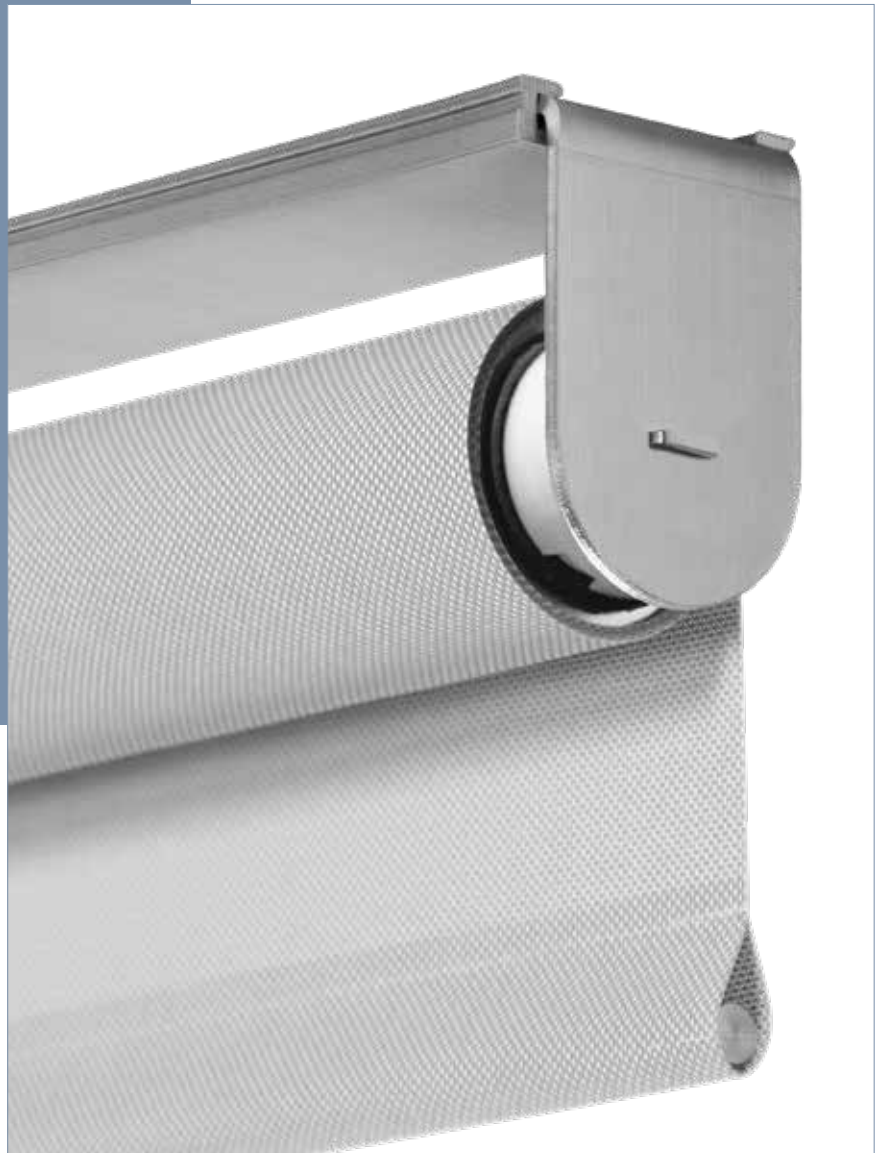

Abmessungen


Breite: 70 - 240 cm

Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben


- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm


Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290

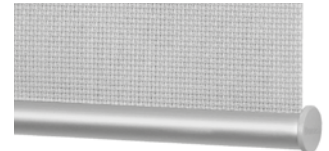

Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

* je nach Farbe


WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 52 mm	ca. 81 mm	ca. 56 mm	ca. 83 mm
200 cm	ca. 54 mm	ca. 82 mm	ca. 61 mm	ca. 86 mm
300 cm	ca. 56 mm	ca. 73 mm	ca. 66 mm	ca. 89 mm
400 cm	ca. 58 mm	ca. 84 mm	ca. 71 mm	ca. 91 mm





E-134-ML

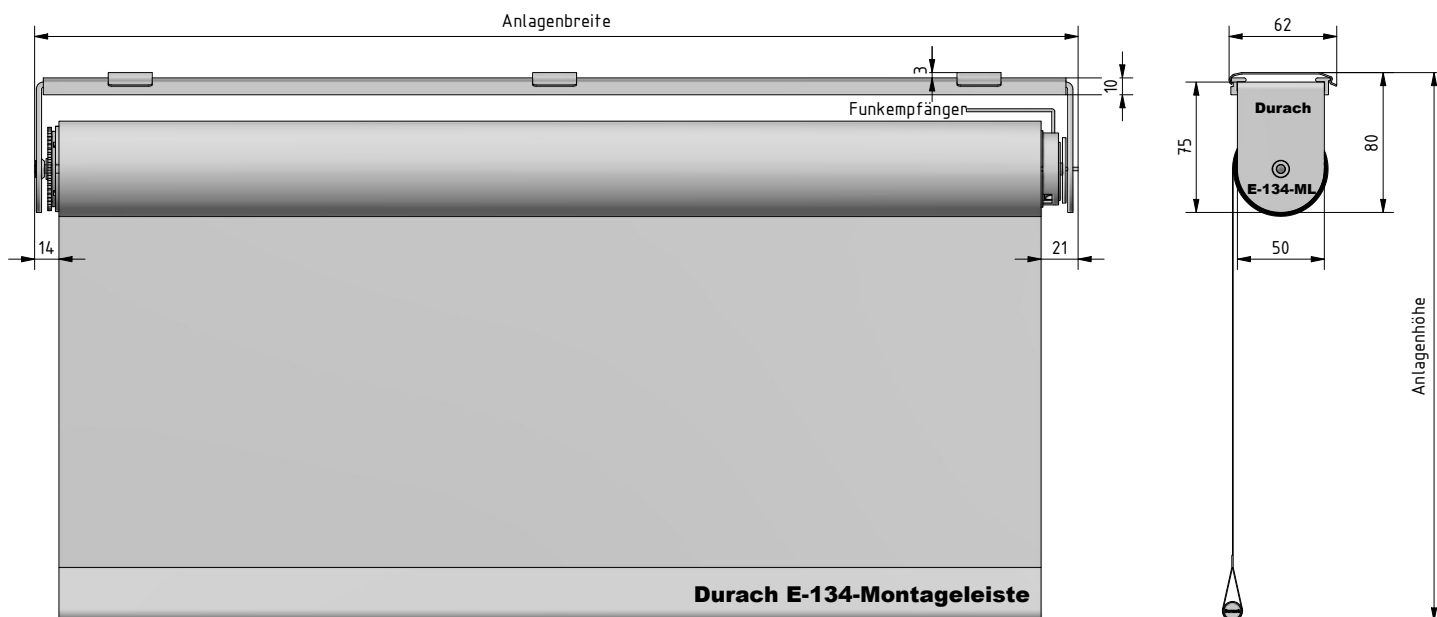

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
 (serienmäßig enthalten)

R - 1280 (geschliffen)
 R - 1281 (weiß)



Montageleiste
 (10 mm tief)

R - 1586 (alu)
 R - 1587 (weiß)




Clip für Montageleiste
 Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588

Hinweise



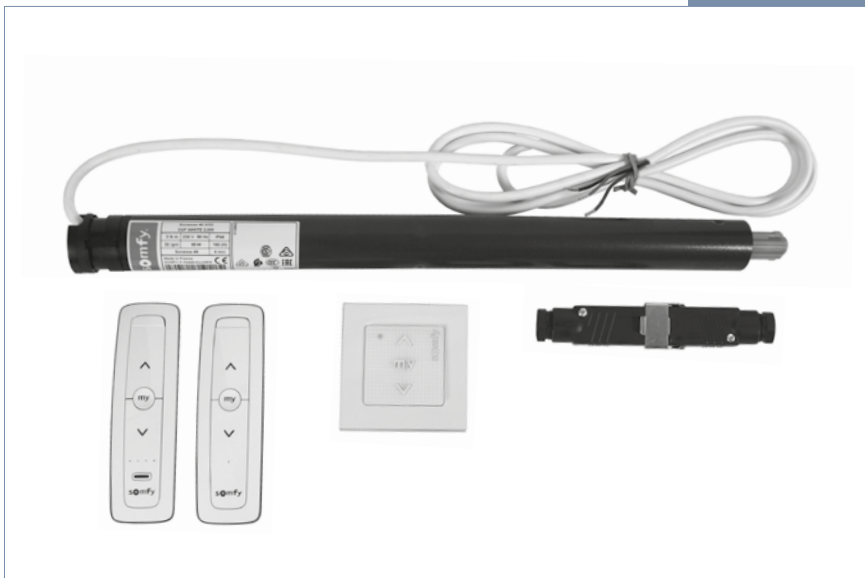




- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Ladezyklen > 6 Monate* bei 1x AUF/AB pro Tag (*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behanggewicht)



ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
12 Volt Akku-Funkantrieb

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung
1398	  Akkumotor E-134-ML Somfy Sonesse 40 WF RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1377/1	 Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren Kabellänge 400 cm
1318	 1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS
1327	 1-Kanal Funk-Handsender RTS Situ 1 RTS Pure II
1329	 5-Kanal Funk-Handsender RTS Situ 5 RTS Pure II
1320	 16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach