

DATENBLATT



E-120-ML

# E-120-ML

Akkuroollo mit 34 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges elektrisches Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Be- schwerungstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb.

## Abmessungen

Breite: 61 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

## Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




## MODELLVARIANTE



E-134-ML


Akkuroollo 49 mm Welle\*

## MONTAGE



Clipmontage (Standard)

## BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab  
innenliegend (Standard)  
Edelstahl, Ø 10 mm  
(Standard)  
Art.-Nr. R-1295

Beschwerungsstab  
innenliegend  
Aluminium, Ø 16 mm  
Art.-Nr. R-1560

Beschwerungsstab  
außenliegend eckig  
Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen  
Art.-Nr. R-1290

Beschwerungsstab  
außenliegend rund  
Aluminium, Ø 16 mm  
Art.-Nr. R-1292

## BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>METALLISIERT</b>			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
<b>TRANSPARENT</b>			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
<b>HALBTRANSPARENT</b>			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>BLICKDICH</b>			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
<b>BLACKOUT</b>			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
<b>TECHNISCHE STOFFE</b>			
Cinema	500 cm	4	–
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm

\* je nach Farbe

## WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 72 mm	ca. 44 mm	ca. 74 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 73 mm	ca. 50 mm	ca. 77 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 74 mm	ca. 57 mm	ca. 81 mm




# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Weitere technische Zeichnungen  
[www.durach.com/E-120-ML](http://www.durach.com/E-120-ML)

## E-120-ML

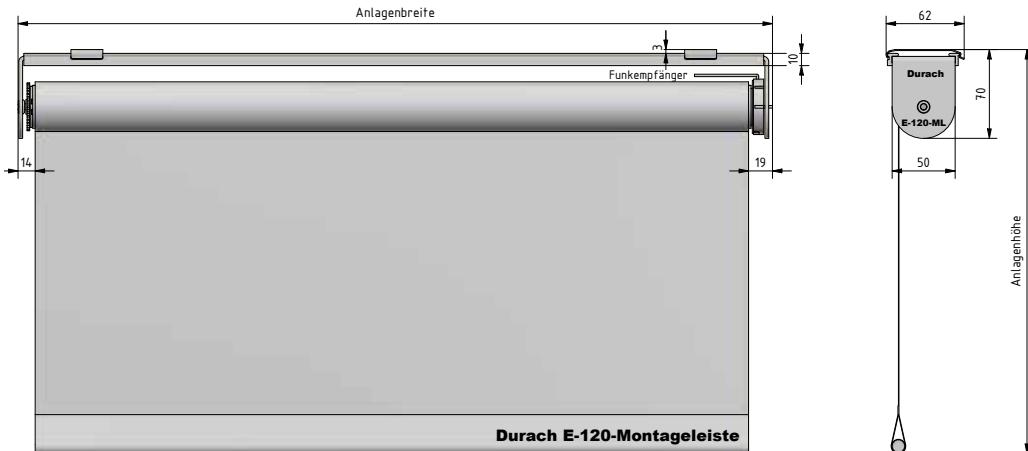

### Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Ladezyklen > 6 Monate\* bei 1x AUF/AB pro Tag (\*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behangsgewicht)

## ZUBEHÖR

---



Universalträger aus Edelstahl  
(serienmäßig enthalten)



Montageleiste  
(10 mm tief)



Clip für Montageleiste  
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1240 (geschliffen)  
R - 1241 (weiß)

R - 1586 (alu)  
R - 1587 (weiß)

R - 1588



Akkumoto Somfy Sonesse 28  
WireFree RTS Li-ion

12 Volt Elektroantrieb

1367

## ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit  
12 Volt Akku-Funkantrieb



## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung
1367	Akkumotor E-120-ML Somfy Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1377/1	Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren Kabellänge 400 cm
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320	16-Kanal Funk-Handsender RTS Tilos 16 RTS Pure

## EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter  
[www.durach.com/einstellanleitung\\_rollo](http://www.durach.com/einstellanleitung_rollo)





**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch  
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20  
[www.durach.com](http://www.durach.com) | [info@durach.com](mailto:info@durach.com)

# **Durach**