

DATENBLATT



E-140

E-140

Elektrorollo mit 65 mm Welle

Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Träger aus Edelstahl, Welle und außenliegender Beschwerungsstab aus Aluminium.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: 65 - 350 cm

Höhe: 20 - 500 cm

Profilfarben


- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Fallstab: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTE



E-146

Seilverspannung



E-140-K

Kopplungsträger


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab 42 x 12
(Standard)

außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Beschwerungsstab
innenliegend (max. 300 cm)

Edelstahl, Ø 10 mm

R - 1295

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	500 cm
Originals 812	240 cm	3	500 cm
Originals 816	240 cm	3	500 cm
Originals 849	240 cm	3	500 cm
Originals 890	300 cm	4	500 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	500 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	500 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	500 cm
Trevira Vario	240 cm	2	500 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	500 cm
SoftScreen	270 cm	3	500 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	500 cm
Trevira II	340 cm	2	500 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	500 cm
Trevira Shine	240 cm	2	500 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	500 cm
Black Out Pro	320 cm	4	500 cm
Nightlife	300 cm	2	500 cm
Textil Black Out	260 cm	3	500 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	500 cm
Durach Black Out	275 cm	4	500 cm
Print	300 cm	4	500 cm

* je nach Farbe


WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 67 mm	ca. 85 mm	ca. 71 mm	ca. 97 mm
200 cm	ca. 69 mm	ca. 96 mm	ca. 74 mm	ca. 99 mm
300 cm	ca. 71 mm	ca. 97 mm	ca. 79 mm	ca. 101 mm
400 cm	ca. 73 mm	ca. 98 mm	ca. 83 mm	ca. 103 mm






E-140

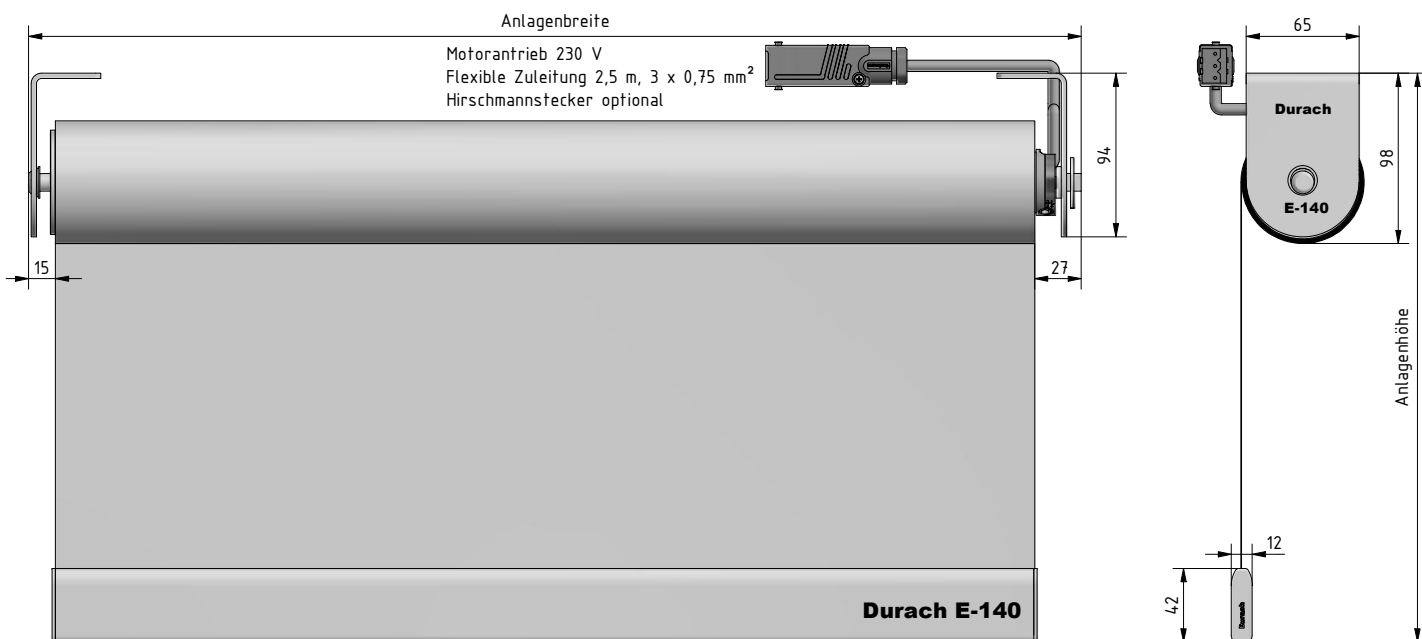


E-146

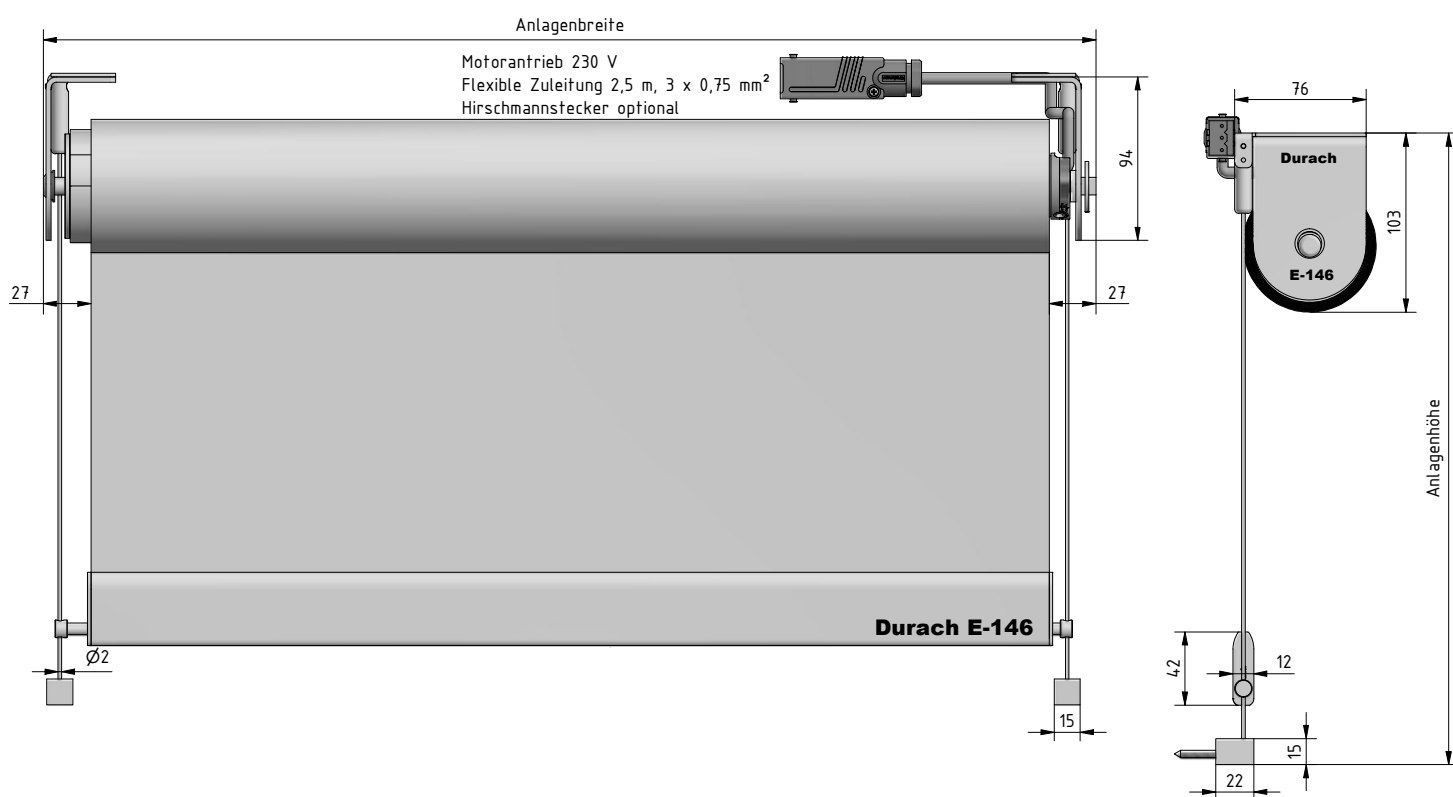

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Ab einer Breite > 3 m wird aufgrund der möglichen Wellenbildung ausschließlich der Beschwerungsstab 42 x 12 empfohlen

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1271 (geschliffen)
R - 1282 (weiß)



Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1622



Gegenlager 65 mm Welle
für K-140 / E-140

R - 1706



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Beschwerungsstab für
Seilführung
Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Beschwerungsstab 42 x 12
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30
230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß









1352

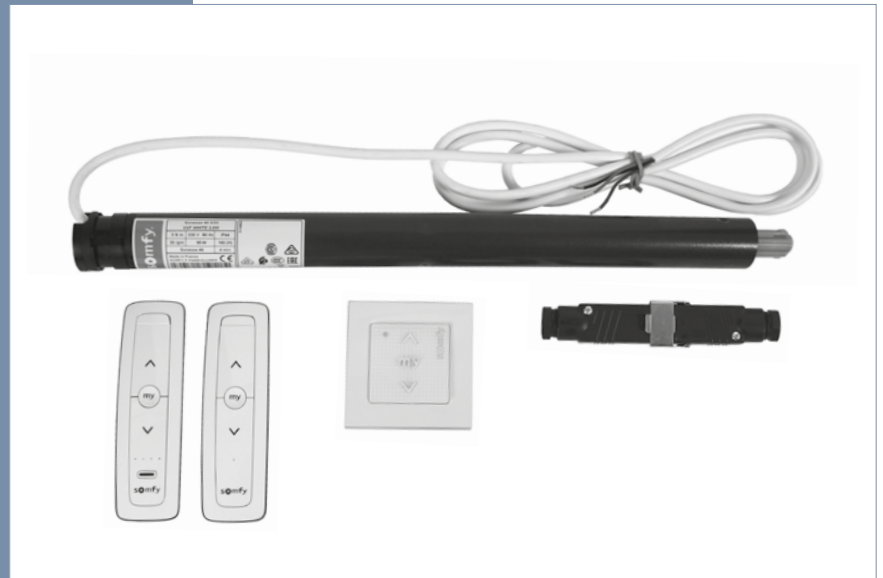ELEKTROZUBEHÖR





für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb








STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1352	 Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 419,00 / Stück
1352/50	 Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)	€ 441,40 / Stück
1333	 Standardschalter Smooove Uno IN	€ 63,60 / Stück
1319	 Motorsteuergerät Smooove Uno IB	€ 227,70 / Stück
1317	 Zentraltaster Smooove Origin IB	€ 67,80 / Stück
TR1	 1-fach Trennrelais TR1	€ 72,50 / Stück
TR2	 2-fach Trennrelais TR2	€ 128,90 / Stück
TR4	 4-fach Trennrelais TR4	€ 224,40 / Stück

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1365	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 152,00 / Stück (Mehrpreis)
1328	 1-Kanal Funk-Wandsender io Smooove Origin io	€ 118,00 / Stück
1321	 1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II	€ 125,90 / Stück
1322	 5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II	€ 132,40 / Stück

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1350 	Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 152,00 / Stück (Mehrpreis)
1318 	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS	€ 118,00 / Stück
1327 	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situio 1 RTS Pure II	€ 125,90 / Stück
1329 	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situio 5 RTS Pure II	€ 132,40 / Stück
1320 	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure	€ 310,20 / Stück

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1355 	Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren	€ 177,00 / Stück

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1360 	Hirschmannstecker lose, zweiteilig	€ 38,30 / Stück
1359 	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig	€ 53,00 / Stück
1358 	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert	€ 34,00 / Stück
1357 	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose	€ 19,20 / Stück
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm) 	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mit losem Kabelende	€ 50,40 / Stück € 66,80 / Stück € 99,60 / Stück
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß) 	Halterung für Hirschmannstecker	€ 28,40 / Stück

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter www.durach.com/einstellanleitung_rollo

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach