DATENBLATT



GLYDEA P-595

www.durach.com

Durach

ELEKTRO-ZUGSCHIENE GLYDEA P-595

Leises und flexibles Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich.
Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen selbstschmierenden Zahnriemen für einen wartungsfreien Betrieb der Anlage.
Der Überzugwagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet.




Abmessungen

max. Anlagenbreite: 12 m
10 m (Akku)
15 m (Tandem)


Profilfarben

- Aluminium eloxiert (E6/EV1), RAL 9005 Tiefschwarz oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


ANSCHLUSSVARIANTEN




P-595-WT (Schalter)
DCT-Variante möglich



P-595-RTS (Funk)









P-595-Akku



P-595-Tandem

BELASTUNGSTABELLE

	Glydea Standard / Funk			Glydea Tandem			Glydea Akku		
Spurtyp	6 m	10 m	12 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m	10 m
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
	30 kg	8 m 30 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-
	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-


min. Biegeradius mit Einbauprofil = 700 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Glydea P-595

Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/glydea_P-595


Glydea P-595

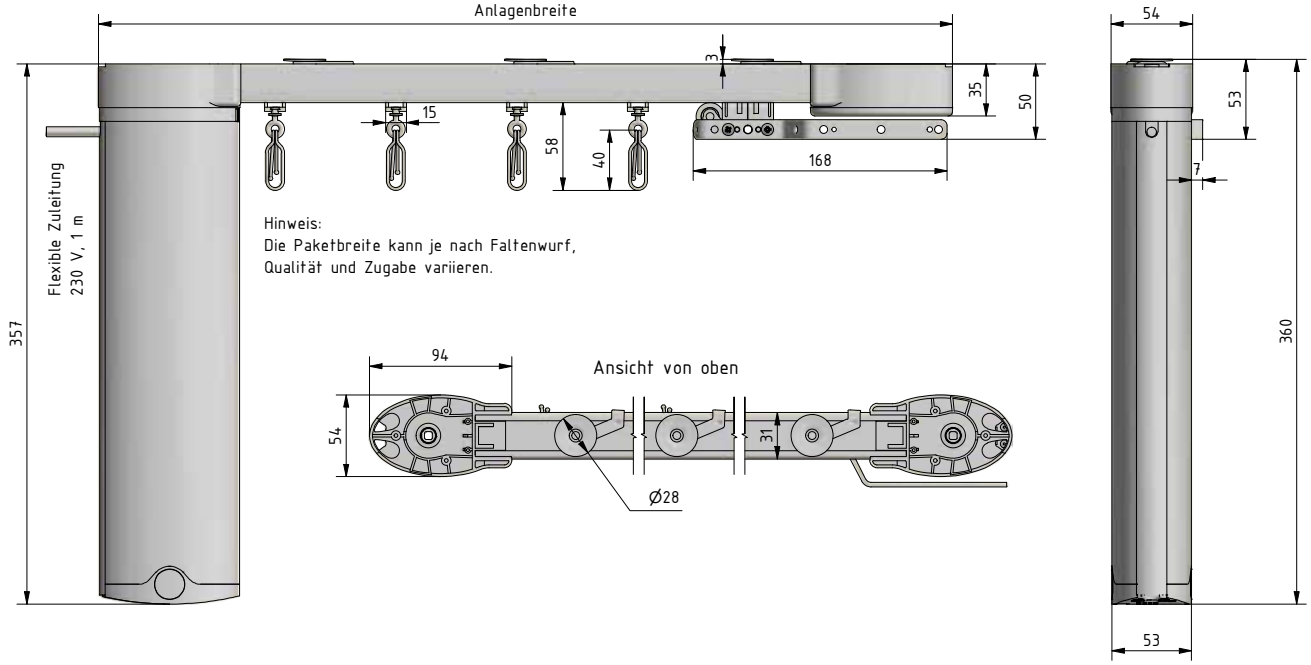

Glydea P-595 mit Mini-Umlenkung

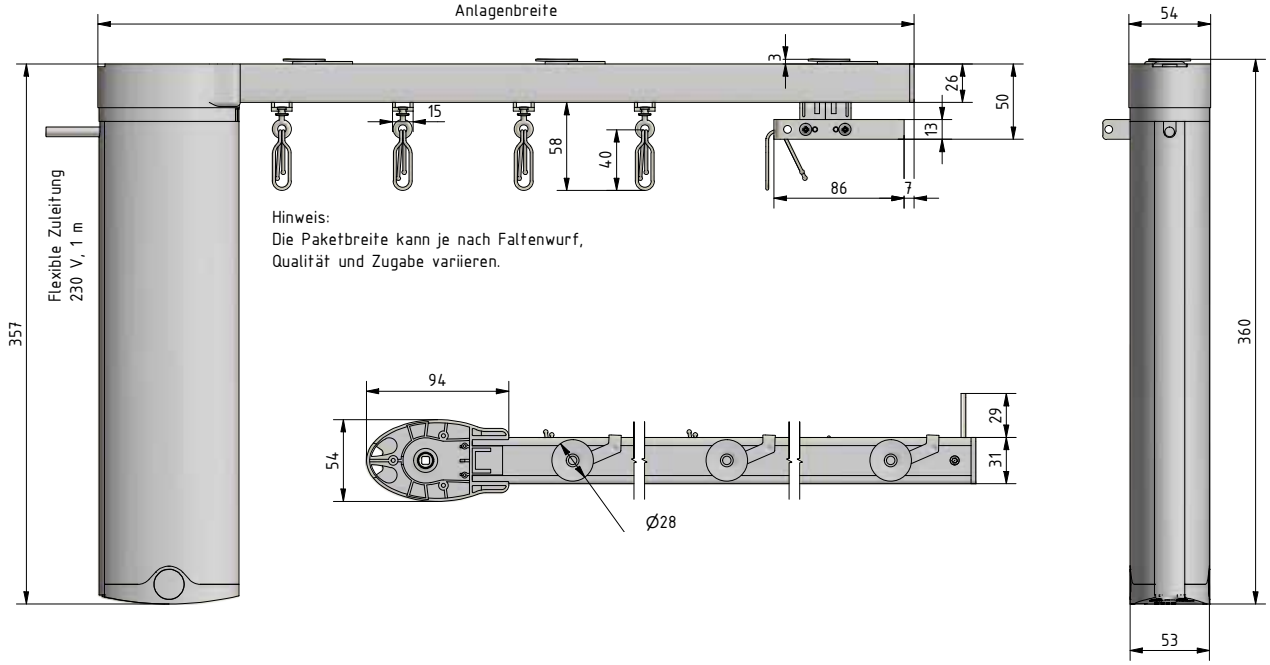

Querschnitt



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Motor Glydea Ultra 60e WT (inkl. 100 cm Zuleitung)
- Motor Glydea Ultra 60e WT kann auch als DCT-Variante eingesetzt werden
- DCT-Varianten, Bedienung über potentialfreie Kontakte (zusätzliche Steuerleitung erforderlich)
- Montage mit Schnellspannern (Standard)
- 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite

LEISTUNGSMERKMALE

- Sanfter Anlauf und Stopp durch Soft-Start-/Soft-Stopp-Technologie
- Blockiererkennung mit Überlastschutz
- Touch Motion Funktion zum Aktivieren des Vorhangbetriebs durch kurzes Ziehen am Behang
- Laufgeschwindigkeit 15 cm/s (variabel einstellbar)
- Geräuscharmer Betrieb (ca. 35–45 dB(A))

Hinweis Biegungen


- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- bei Biegungen von eloxierten Schienen bricht die Oberfläche und wird dadurch milchig
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt

Modell	Mindestbiegeradius
Elektrozugschiene Glydea	300 mm

Hinweis Konfektion


- Bei der Konfektion von Gardinenstoffen für die Elektrozugschiene Glydea in Kombination mit Wave-Schnur ist ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Schiene und Gardine zu beachten.

ZUBEHÖR



Wandträger 11 cm

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)
V - 1020/460 (schwarz)



Wandträger 16 cm

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)
V - 1022/460 (schwarz)



Schnellspanner Glydea


P - 8001 (weiß)
P - 8001/460 (schwarz)



Deckenabhänger Glydea

Länge: 7 - 60 cm

P - 8060



Glydea Laufschiene

Lagerlänge 595 cm

P - 595/2 (weiß)
P - 595/2/250 (alu)
P - 595/2/460 (schwarz)



Enddeckel für Glydea Laufschiene

Metall

P - 8014 (weiß)
P - 8014/250 (alu)
P - 8014/460 (schwarz)



Umlenkung Glydea „Mini" für Gegenseite

(integriert)

P - 8053/1



Roller mit Stahlachse und drehbarer Öse

P - 8011 (weiß)
P - 8011/460 (schwarz)



Feststeller Metall

F - 0264




Metallhaken 40 mm

P - 8012



Profilverbinder Glydea

P - 8013



Wave-Schnur

80 mm mit gummierten Laufrollen, 13 Roller / lfm.

P - 8022 (weiß)



Überlaufbügel Wellenband

für zweiteiligen Behang und Umlenkung Glydea „Mini"

P - 8045



Überlaufbügel Wellenband

für einteiligen Behang

P - 8046

ELEKTROZUBEHÖR



Akkumotor Glydea Irismo RTS

12 Volt Elektroantrieb

P - 8017



Ladegerät für Akkumotor

Kabellänge 380 cm

P - 8018



Standardmotor
Glydea Ultra 60e WT

230 Volt Elektroantrieb,
als DCT-Variante einsetzbar

P - 8003



Standardschalter für P-8003

Smoove Uno IN

1333



Zentraltaster für DCT
Ansteuerung

Smoove Origin IB

1317



Funkmotor Glydea Ultra 60e RTS

230 Volt Elektroantrieb

P - 8019



1-Kanal Funk-Wandsender RTS

Smoove Origin RTS

1318



1-Kanal Funk-Handsender

Situo 1 RTS Pure II

1327



5-Kanal Funk-Handsender

Situo 5 RTS Pure II

1329



© Durach GmbH | 11/2026

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach