

DATENBLATT




E-134

E-134

Akkurolo mit 49 mm Welle

Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl. Eine Vielzahl an Modell- und Steuerungsvarianten zeichnet dieses System aus.

Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb.

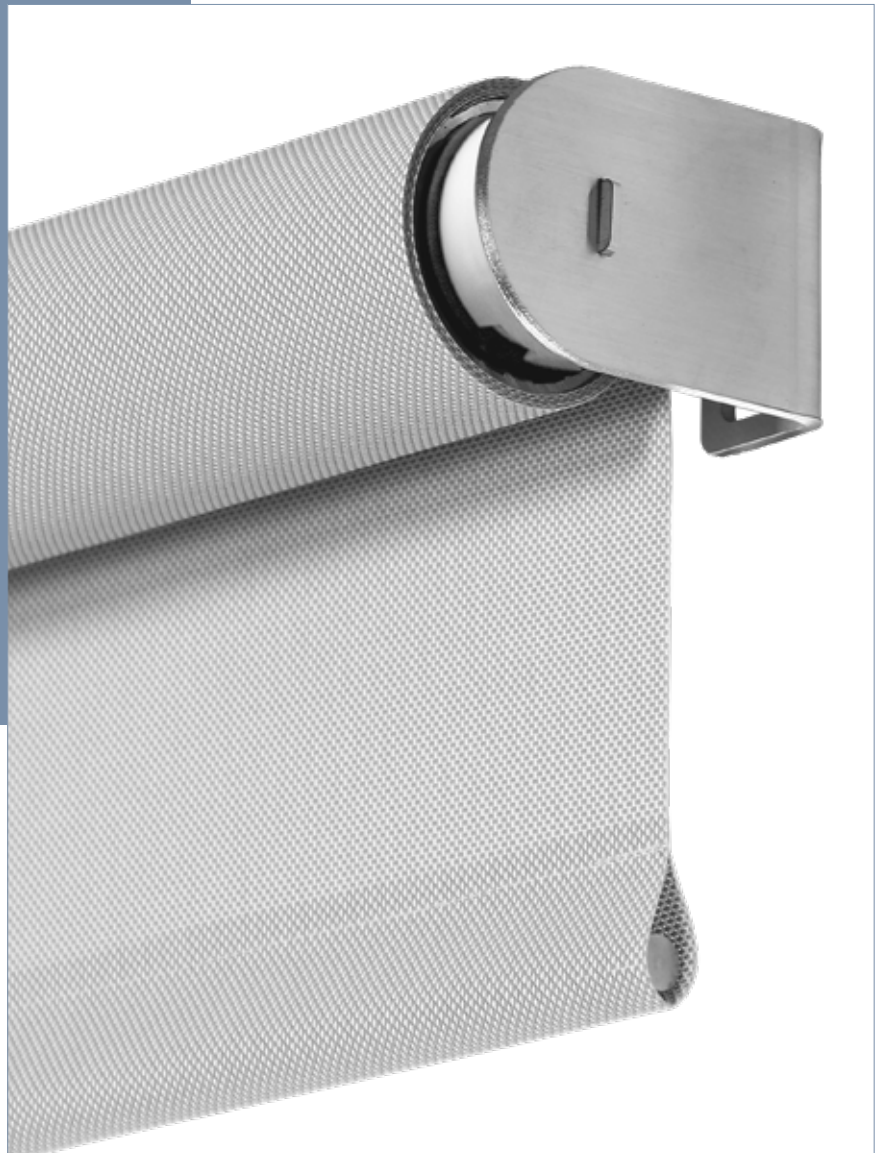

Abmessungen


Breite: 70 - 300 cm

Höhe: 20 - 400 cm


Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

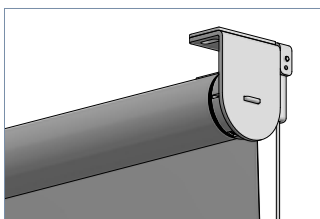


E-134-S
Seilverspannung

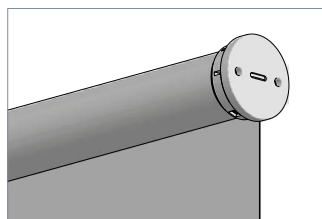

E-134-N
Nischenmontage

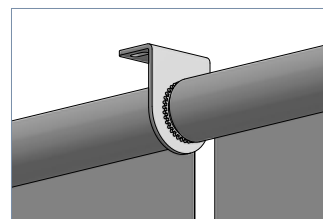


E-134-Z
Zwischenträger

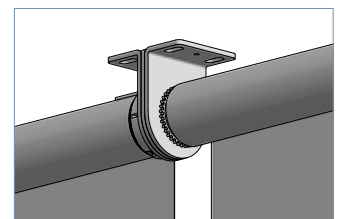

E-134-T
Twinträger


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)


Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560

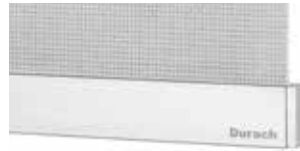

Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	370 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	350 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	350 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

* je nach Farbe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 52 mm	ca. 76 mm	ca. 56 mm	ca. 78 mm
200 cm	ca. 54 mm	ca. 77 mm	ca. 61 mm	ca. 81 mm
300 cm	ca. 56 mm	ca. 78 mm	ca. 66 mm	ca. 83 mm
400 cm	ca. 58 mm	ca. 79 mm	ca. 71 mm	ca. 86 mm





E-134



Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Ladezyklen > 6 Monate* bei 1x AUF/AB pro Tag (*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behanggewicht)

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1280 (geschliffen)
R - 1281 (weiß)



Universalträger aus Edelstahl
extra lang

R - 1285 (geschliffen)
R - 1286 (weiß)



Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1621



Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)



Beschwerungsstab für
Seilführung


Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Akkumotor Somfy
Sonesse 40 WF RTS Li-ion
12 Volt Elektroantrieb

1398



Ladekabel Somfy Akku
Antrieb
400 cm

1377/1



1-Kanal Funk-Wandsender RTS
Smooove Origin RTS

1318



1-Kanal Funk-Handsender
Situo 1 RTS Pure II

1327



5-Kanal Funk-Handsender
Situo 5 RTS Pure II

1329



16-Kanal Funk-Handsender
Telis 16 RTS Pure

1320

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach