

DATENBLATT



E-210

# E-210

Elektrorollo mit ZIP  
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (100 x 102 mm). Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Das Rollo verfügt über seitliche Führungs- schienen für Wand- oder Nischenmontage. Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgeständert. Der 230 Volt Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.

## Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm


Höhe: 40 - 360 cm

## Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium  
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf  
Anfrage (Mehrpreis)



# BEHANGABSCHLUSS

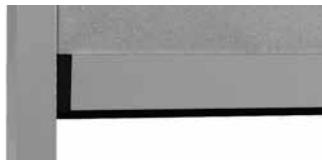

Abschlussprofil 48 x 20 mm  
mit Gummilippendiftung

Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)  
Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

## BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe				
<b>METALLISIERT</b>											
EnviroScreen	300 cm	2	–	Basic	230 / 300 cm*	1	–				
Originals 812	240 cm	3	–	Trevira Shine	240 cm	2	–				
Originals 816	240 cm	3	–	<b>BLICKDICHT</b>							
Originals 849	240 cm	3	–	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	–				
Originals 890	300 cm	4	–	Black Out Pro	320 cm	4	360 cm				
SilverScreen 2%	280 cm	4	–	Nightlife	300 cm	2	–				
SilverScreen 3%	280 cm	4	360 cm	Textil Black Out	260 cm	3	–				
<b>TRANSPARENT</b>											
FlexScreen 10%	300 cm	2	360 cm	<b>TECHNISCHE STOFFE</b>							
Trevira Vario	240 cm	2	–	Cinema	500 cm	4	–				
<b>HALBTRANSPARENT</b>											
Chameleon 1,5%	300 cm	2	360 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	–				
FlexScreen 2%	300 cm	2	360 cm	Durach Black Out	275 cm	4	–				
FlexScreen 5%	300 cm	2	360 cm	Print	300 cm	4	–				
SoftScreen	270 cm	3	–	* je nach Farbe							
Trevira Akustik	300 cm	3	–								
Trevira II	340 cm	2	–								

### Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt bei oberer Endlage nicht in die Kassette ein
- Nur mit Elektromotor Selve SEZ-Screen erhältlich

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Weitere technische Zeichnungen  
[www.durach.com/E-210](http://www.durach.com/E-210)

E-210

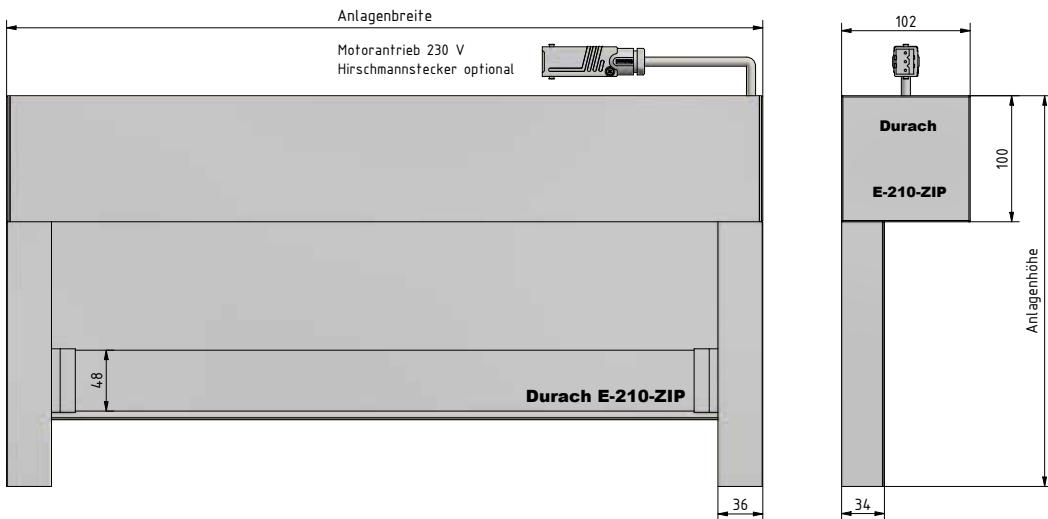

## ZUBEHÖR



Abschlussprofil 48 x 20 mm  
mit Gummilippendichtung

R - 1522 (Weißaluminium)  
R - 1523 (Verkehrsweiß)




ZIP - Führungsschiene  
28 x 35 mm  
Wandmontage

R - 1526 (Weißaluminium)  
R - 1527 (Verkehrsweiß)



ZIP - Führungsschiene  
34 x 36 mm  
(Standard) Wand- und  
Nischenmontage

R - 1524 (Weißaluminium)  
R - 1525 (Verkehrsweiß)

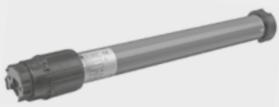


Standardmotor Selve  
SEZ-Screen  
230 Volt Elektroantrieb,  
Motorkabel 3 m weiß  
(ohne Hirschmannstecker)

1368



Selve Universal Einstellkabel  
für alle Selve 230 Volt  
Elektromotoren

1366

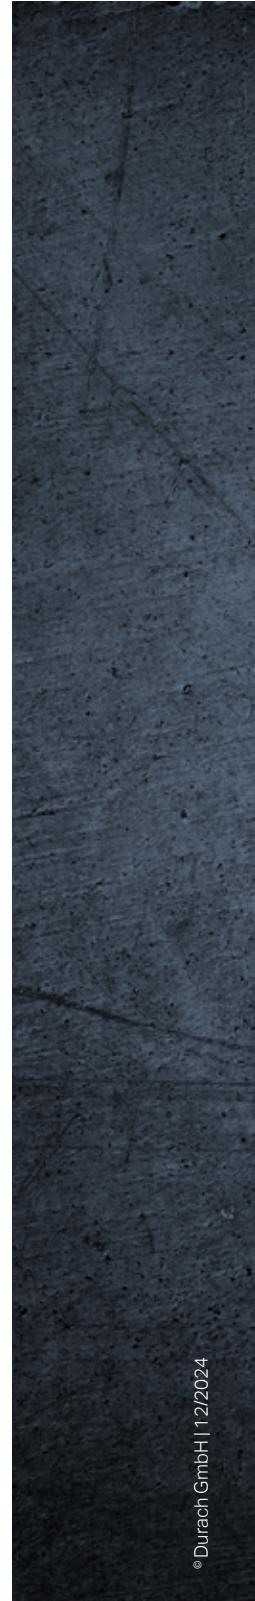

### **Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20 Tel. 07567 98884-0 <a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	D - 88299 Leutkirch Fax 07567 98884-20 <a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>
---	---

# **Durach**