

Montageanleitung

Elektrorollo E-230 | Nischenmontage

Stand 02/2025

**Vorsicht****Quetschgefahr durch Fallstab.**


Beim Schließen des Behanges können Arme oder Finger zwischen Fallstab und Motorkassette eingeklemmt werden.

→ Motorseite nicht in zugänglicher Höhe montieren.


Hinweis

- Für die Montage sind 2 Personen erforderlich.
- Für die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Anlage, muss diese exakt im rechten Winkel montiert werden.
- Nach dem Einbau sind hierzu die Diagonalmaße zu prüfen.
- Die Anlage darf nur waagerecht oder mit Behang von unten nach oben montiert werden


- 1** Verpackung entfernen und die beiden Kassetten mit den Seitenführungen auf eine saubere Unterlage legen.

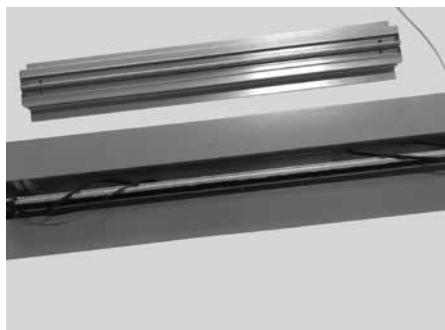

- 2** Kassetten auseinanderziehen, bis die Zugbänder leicht gespannt sind.

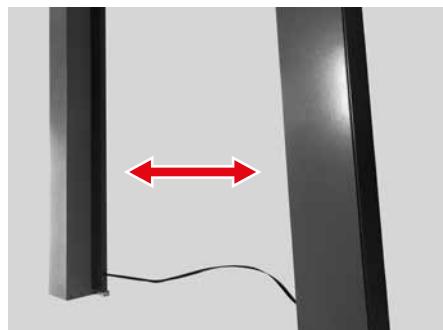


- 3** Behang ca. 20 cm aus der Kassette herausziehen und festhalten.

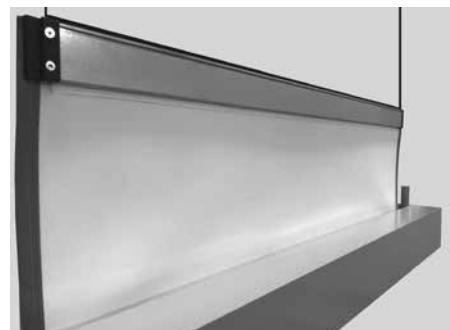**Achtung****Beschädigung der Rollobehangs.**

→ Behang nur über Einlauftrichter in die Seitenführungsschienen einschieben.

- 4** Behang links und rechts über den Einlauftrichter in die Seitenführungsschienen einschieben.

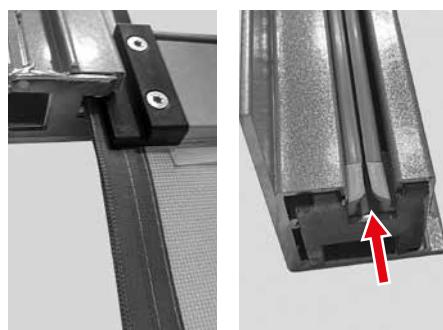

- 5** Seitenführungsschienen auf die Aufständerbolzen der oberen und unteren Kassette stecken.



- 6** Seitenführungsschienen mit den mitgelieferten Schrauben an den vier Aufständerungsbolzen fixieren.



- 7** Klebeband an den Zugbändern entfernen und prüfen, ob die Zugbänder richtig auf der Spule liegen.



- 8** Anlage in die Montagenische halten. „Montagewinkel 100/50“ links und rechts neben der Anlage durchführen.




- 9** „Montagewinkel 100/50“ an den vorgesehenen Bohrungen in der Nische anschrauben.



- 10** Schraube des Sicherungswinkel leicht lösen und diesen nach außen schieben, so dass der Sicherungswinkel bündig mit dem „Montagewinkel 100/50“ abschließt. Anschließend Schraube des Sicherungswinkel wieder festziehen.



- 11** Sicherungswinkel mit selbstschneidender Schraube durch „Montagewinkel 100/50“ verschrauben. Je nach Untergrund kann ein Vorbohren erforderlich sein.

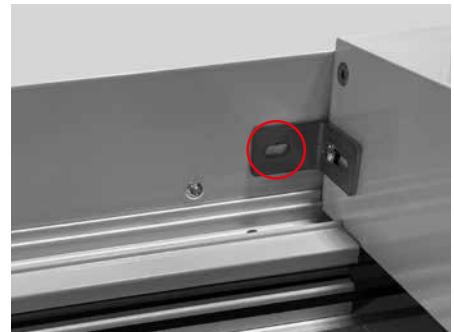

Achtung

Beschädigung des Rollobehangs.

Wenn die Zugbänder nicht richtig auf der Spule liegen, wird der Behang schräg abgewickelt und kann beschädigt werden.

→ Vor der ersten Fahrt sicherstellen, dass die Zugbänder richtig auf der Spule liegen.

Elektroanschluss



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel
→ Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.

Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.

Technische Zeichnung

Montagewinkel 100/50

