

Montageanleitung

Elektrorollo E-230 | Wand- & Deckenmontage



Vorsicht

Quetschgefahr durch Fallstab.


Beim Schließen des Behanges können Arme oder Finger zwischen Fallstab und Motorkassette eingeklemmt werden.

→ Motorseite nicht in zugänglicher Höhe montieren.


Hinweis

- Für die Montage sind 2 Personen erforderlich.
- Für die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Anlage, muss diese exakt im rechten Winkel montiert werden.
- Nach dem Einbau sind hierzu die Diagonalmäße zu prüfen.
- Die Anlage darf nur waagrecht oder mit Behang von unten nach oben montiert werden


- ① Verpackung entfernen und die beiden Kassetten mit den Seitenführungen auf eine saubere Unterlage legen.

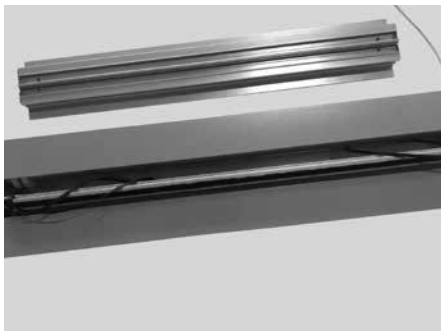

- ② Kassetten auseinanderziehen, bis die Zugbänder leicht gespannt sind.

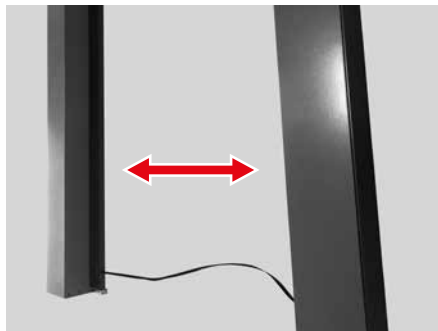

- ③ Behang ca. 20 cm aus der Kassette herausziehen und festhalten.

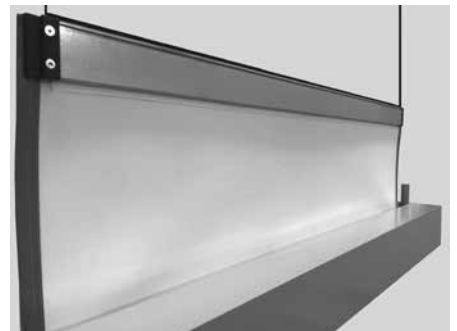


Achtung

Beschädigung der Rollobehangs.

→ Behang nur über Einlauftrichter in die Seitenführungsschienen einschieben.



- ④ Behang links und rechts über den Einlauftrichter in die Seitenführungsschienen einschieben.



- ⑤ Seitenführungsschienen auf die Aufständerbolzen der oberen und unteren Kassette stecken.



- ⑥ Seitenführungsschienen mit den mitgelieferten Schrauben an den vier Aufständerbolzen fixieren.
- ⑦ Klebeband an den Zugbändern entfernen und prüfen, ob die Zugbänder richtig auf der Spule liegen.
- ⑧ Anlage senkrecht mit geeigneten Schrauben durch vorgebohrte Seitenschienen mit der Wand verschrauben.

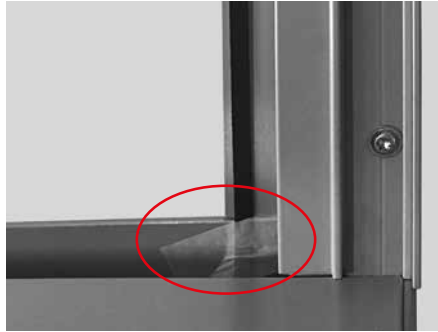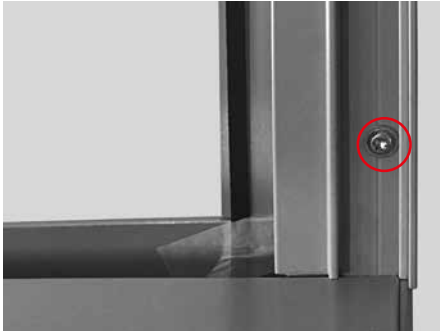

Achtung

Beschädigung des Rollobehangs.

Wenn die Zugbänder nicht richtig auf der Spule liegen, wird der Behang schräg abgewickelt und kann beschädigt werden.

→ Vor der ersten Fahrt sicherstellen, dass die Zugbänder richtig auf der Spule liegen.

Elektroanschluss



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel

→ Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.

Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.