

E-230

E-230

Elektrorollo mit Gegenzug und ZIP
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm).

Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Zwischen den Kassetten sind Montagewinkel mit ZIP-Führungsschienen angebracht.

Bedienung über einen 230 Volt Selve SEZ-Screen Motor.



Abmessungen


Breite: 80 - 200 cm

Höhe: 40 - 300 cm


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



Plafond



Dachschräge



Senkrecht

BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

Art.-Nr. R- 1522 (Weißaluminium)

Art.-Nr. R- 1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

| Qualität | Stoffbreite | Preisgruppe | max. Stoffhöhe |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|
| METALLISIERT | | | |
| EnviroScreen | 300 cm | 2 | – |
| Originals 812 | 240 cm | 3 | – |
| Originals 816 | 240 cm | 3 | – |
| Originals 849 | 240 cm | 3 | – |
| Originals 890 | 300 cm | 4 | – |
| SilverScreen 2% | 280 cm | 4 | – |
| SilverScreen 3% | 280 cm | 4 | 300 cm |
| TRANSPARENT | | | |
| FlexScreen 10% | 300 cm | 2 | 300 cm |
| Trevira Vario | 240 cm | 2 | – |
| HALBTRANSPARENT | | | |
| Chameleon 1,5% | 300 cm | 2 | 300 cm |
| FlexScreen 2% | 300 cm | 2 | 300 cm |
| FlexScreen 5% | 300 cm | 2 | 300 cm |
| SoftScreen | 270 cm | 3 | – |
| Trevira Akustik | 300 cm | 3 | – |
| Trevira II | 340 cm | 2 | – |

| Qualität | Stoffbreite | Preisgruppe | max. Stoffhöhe |
|--------------------------|---------------|-------------|----------------|
| BLICKDICHT | | | |
| Basic | 230 / 300 cm* | 1 | – |
| Trevira Shine | 240 cm | 2 | – |
| BLACKOUT | | | |
| Basic Black Out | 230 / 300 cm* | 2 | – |
| Black Out Pro | 320 cm | 4 | 300 cm |
| Nightlife | 300 cm | 2 | – |
| Textil Black Out | 260 cm | 3 | – |
| TECHNISCHE STOFFE | | | |
| Durach Beam | 170 cm | 4 (+10%) | – |
| Durach Black Out | 275 cm | 4 | – |
| Print | 300 cm | 4 | – |


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Die Anlage darf nur waagrecht oder mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt nicht in die Kassette ein
- Maße für Plafond- und Schräganlagen immer von innen gesehen angeben
- Der Bestellung ist eine Skizze mit Behang- und Motorseite beizulegen




E-230

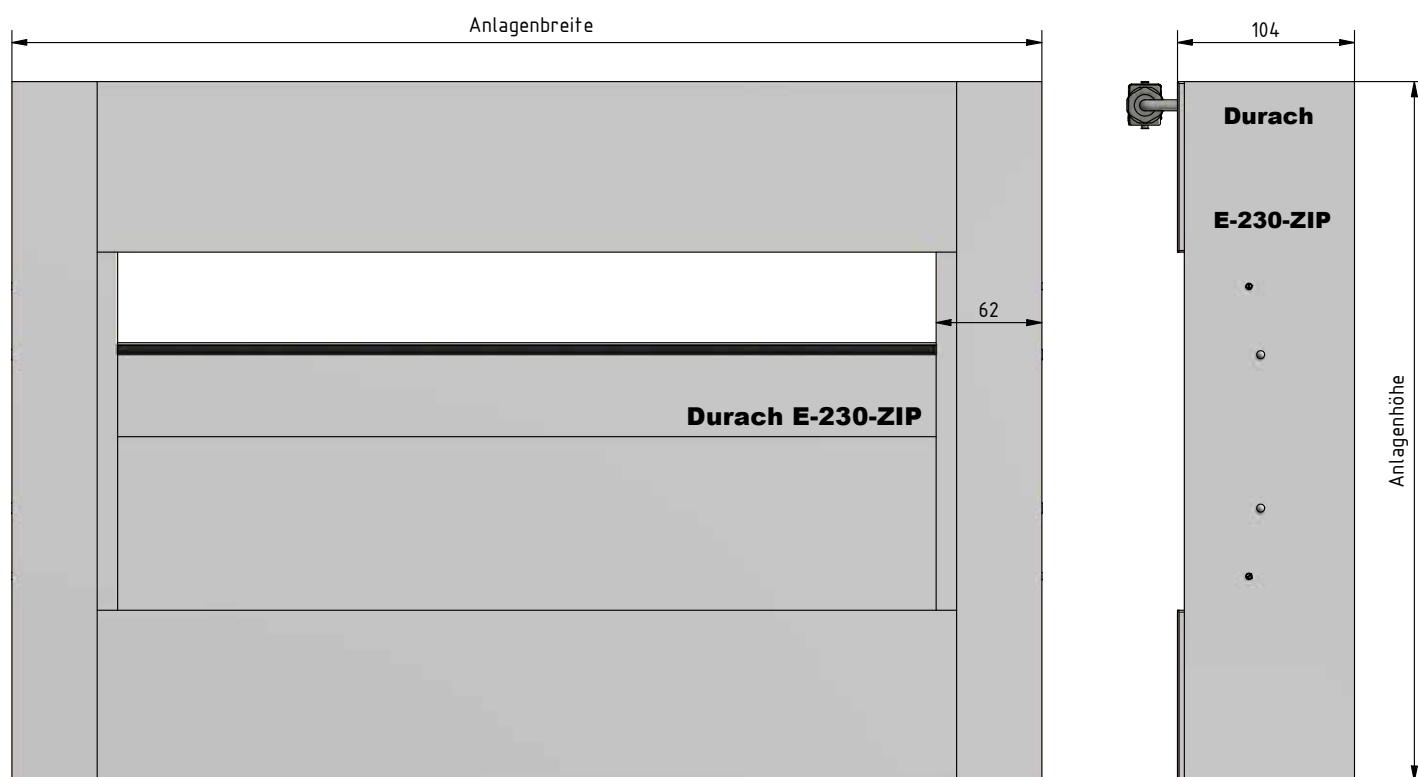

SYSTEMAUFBAU

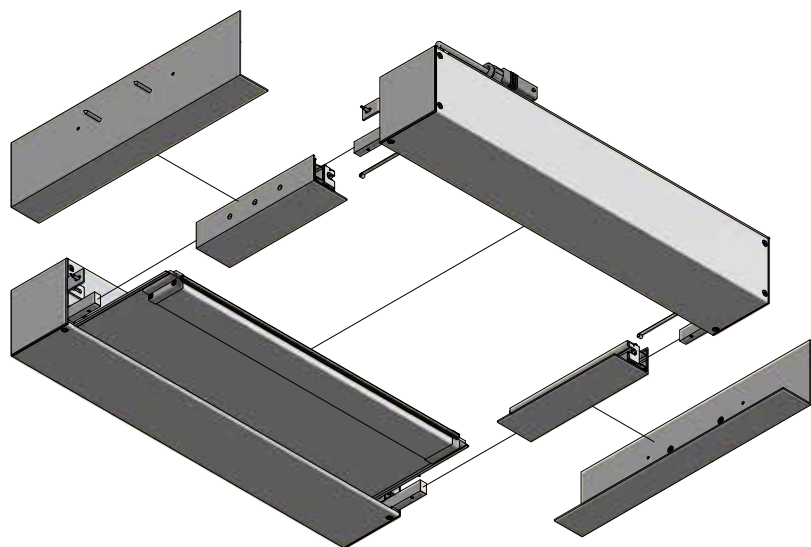

ZUBEHÖR



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

R - 1522 (Weißaluminium)
R - 1523 (Verkehrsweiß)



136 134\

ZIP - Führungsschiene
34 x 36 mm


(Standard) Wand- und
Nischenmontage

R - 1524 (Weißaluminium)
R - 1525 (Verkehrsweiß)



Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)

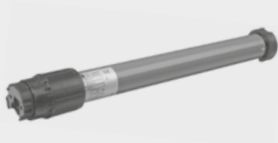

Standardmotor Selve
SEZ-Screen

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 3 m weiß
(ohne Hirschmannstecker)

1368



Selve Universal Einstellkabel
für alle Selve 230 Volt
Elektromotoren

1366

Durach GmbH

| | |
|--|--|
| Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch |
| Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20 |
| www.durach.com | info@durach.com |

Durach