

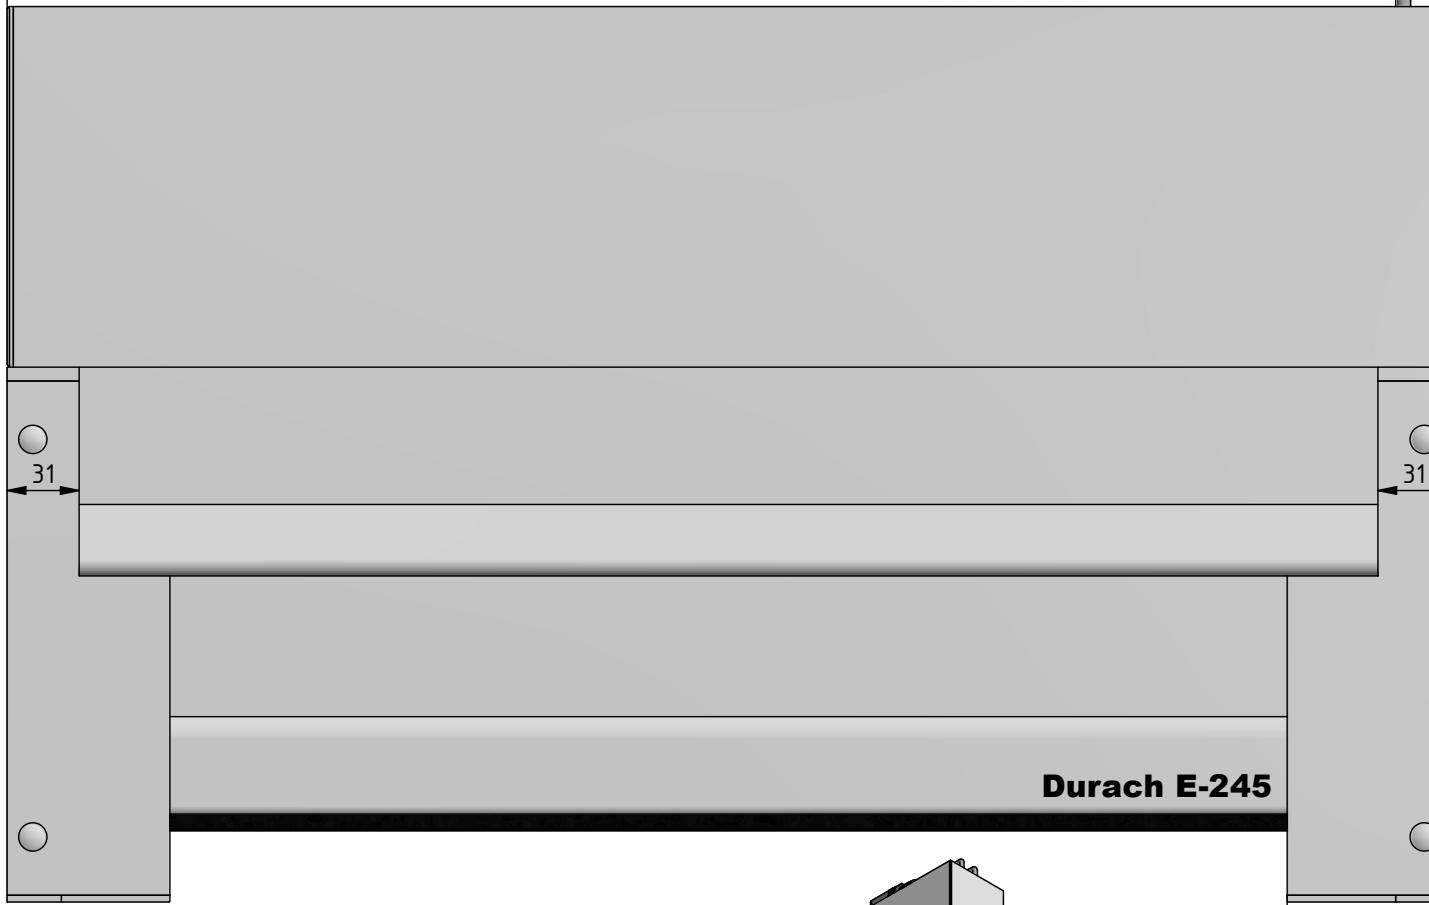


Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V  
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Hirschmannstecker optional




SF-70/27



Hinweis:

Bei den Behängen ist technisch bedingt kein  
vollständiger Einzug der Behangabschlüsse  
Fallstab innenliegend und FS-42/12 in die Kassette möglich.

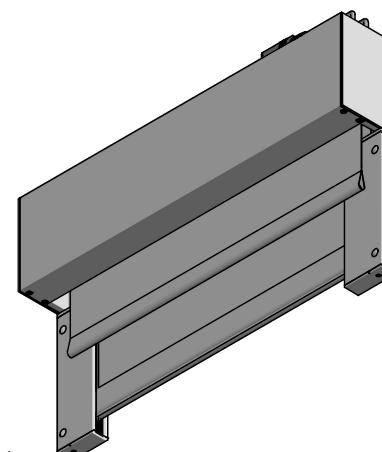

**Durach**

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH  
Alte Bahnhlinie 20  
D-8899 Leutkirch  
Telefon: +49 (0)7567 988 84-0  
Telefax: +49 (0)7567 988 84-20  
e-mail: info@durach.com  
Internet: www.durach.com

Maßstab 1 : 3,25

Material: Alu, V2A

Benennung:  
E-245-Ansichtszeichnung  
Elektrorollo E-245 in Kassette 102/155  
mit 2 Behängen Verdunkelung / Blendschutz.

Zeichnungsnr.:  
2023.001.681.001

1

A4

Status Änderungen DATUM Name

Hinweis:  
Deckenmontage

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.