

DATENBLATT



E-360

# E-360

Objektrollo mit 130 mm Welle

Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich.

Antrieb über einen 230 Volt Somfy Motor.

Funktionale Metallträger, eine kugelgelagerte Rollowelle sowie ein formschöner Beschwerungsstab zeichnen dieses System aus.

## Abmessungen

Breite: 100 - 600 cm


Höhe: 50 - 600 cm

## Profilfarben

- RAL 9005 Tiefschwarz,  
RAL 9006 Weißaluminium  
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf  
Anfrage (Mehrpreis)




## MODELLVARIANTE

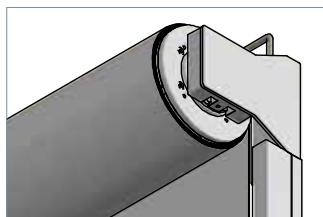

E-365

Fallstabführung

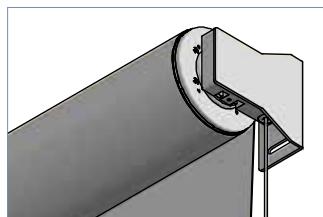

E-366

Seilverspannung

## BEHANGABSCHLUSS




Beschwerungsstab eckig  
(Standard)  
24 x 48 mm  
Art.-Nr. R-1332



Beschwerungsstab oval  
30 x 46 mm  
Art.-Nr. R-1333




Beschwerungsstab oval  
für Seilverspannung und  
Fallstabführung  
Art.-Nr. R-1334

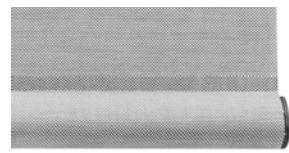

Beschwerungsstab oval,  
innenliegend  
30 x 46 mm  
Art.-Nr. R-1335

## WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (0,45 mm)	Maß H	mit dickem Behang (0,90 mm)	Maß H
100 cm	133 mm	172 mm	136 mm	173 mm
200 cm	135 mm	173 mm	139 mm	175 mm
300 cm	137 mm	174 mm	143 mm	177 mm
400 cm	139 mm	175 mm	146 mm	178 mm
500 cm	141 mm	176 mm	149 mm	180 mm
600 cm	143 mm	177 mm	154 mm	182 mm

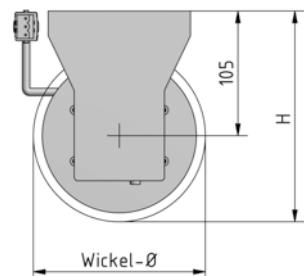

## BELASTUNGSTABELLE EIGENGEWICHT (Technik + Behang 650 g/m<sup>2</sup>)

Breite (cm)	100	200	300	400	500	600
Höhe: 600 cm	ca. 15 kg	ca. 25 kg	ca. 35 kg	ca. 45 kg	ca. 55 kg	ca. 65 kg

## Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach verfügbarer Warenbreite mit Quernähten/Taschen mit GFK-Profilen geliefert
- Position der Quernähte/Taschen mit GFK-Profilen kann variieren und ist materialbedingt nicht frei wählbar
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Wellenbildungen oder V-Bildungen im Behang können je nach Gewebe auftreten und sind kein Grund zur Reklamation

# MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 1

Breite (cm):	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höhe (cm):	100 - 600												
100 - 600	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Breite (cm):	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Höhe (cm):	100 - 440												
100 - 440	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
460	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
480	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
500	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
520	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
540	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
560	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
580	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
600	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

max. Behanggröße

— A — B

Behang	Stoffqualität	Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	Anlagenhöhe mit Quernaht	Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	Quernaht/GFK UK-Behang
<b>A</b>	FlexScreen 2 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
	FlexScreen 3 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
	FlexScreen 5 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
	FlexScreen 10 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
<b>B</b>	Trevira Akustik	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm



## MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 2

Breite (cm):	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höhe (cm):													
100 - 400	A ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
420	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
440	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
460	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
480	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
500	B ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
540	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
580	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	C ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Breite (cm):	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Höhe (cm):													
100 - 300	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
320	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
340	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
360	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
380	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
400	A ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
420	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
440	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
460	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
480	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
500	B ✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
540	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
580	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	C ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

max. Behanggröße

— A — B — C



Behang	Stoffqualität	Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	Anlagenhöhe mit Quernaht	Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	Quernaht/GFK UK-Behang
<b>A</b>	Print	bis 600 cm	---	---	---
<b>B</b>	SoftScreen Chameleon 1,5%	bis 270 cm bis 300 cm	ab 260 bis 320 cm ab 290 bis 350 cm	ab 320 cm ab 350 cm	je ca. 260 cm je ca. 290 cm
<b>C</b>	Crosswise Stairway	bis 320 cm bis 320 cm	ab 310 bis 370 cm ab 310 bis 370 cm	ab 370 cm ab 370 cm	je ca. 310 cm je ca. 310 cm

# MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 3

Breite (cm):	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höhe (cm):													
100 - 400	A ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
420	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
440	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
460	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
480	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
500	B ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
520 - 600	C												

Breite (cm):	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Höhe (cm):													
100 - 240	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
260	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
280	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
300	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
320	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
340	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
360	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
380	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
400	A ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
420	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
440	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
460	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
480	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
500	B ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
520 - 600	C												

max. Behanggröße

— A   — B   — C



Behang	Stoffqualität	Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	Anlagenhöhe mit Quernaht	Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	Quernaht/GFK UK-Behang
<b>A</b>	Cinema	bis 500 cm	---	---	---
<b>B</b>	Puncture	bis 267 cm	ab 257 bis 320 cm	ab 320 cm	je ca. 257 cm
<b>C</b>	Trevira Opaque	bis 460 cm	---	---	---
	Trevira Review	bis 460 cm	---	---	---

# MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 4

Breite (cm):	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höhe (cm):	100 - 600												
100 - 600	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Breite (cm):	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Höhe (cm):	100 - 240												
100 - 240	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
260	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
280	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
300	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
320	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
340	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
360	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
380	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
400	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
420	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
440	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
460	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
480	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
500	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
520	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
540	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
560	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
580	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
600	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

max. Behanggröße

— A — B




Behang	Stoffqualität	Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	Anlagenhöhe mit Quernaht	Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	Quernaht/GFK UK-Behang
<b>A</b>	Puncture Black Out	bis 170 cm	ab 160 bis 220 cm	ab 220 cm	je ca. 160 cm
<b>B</b>	Black Out Master	bis 240 cm	---	ab 120 cm	je ca. 120 cm

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Weitere technische Zeichnungen  
[www.durach.com/E-360](http://www.durach.com/E-360)

## E-360

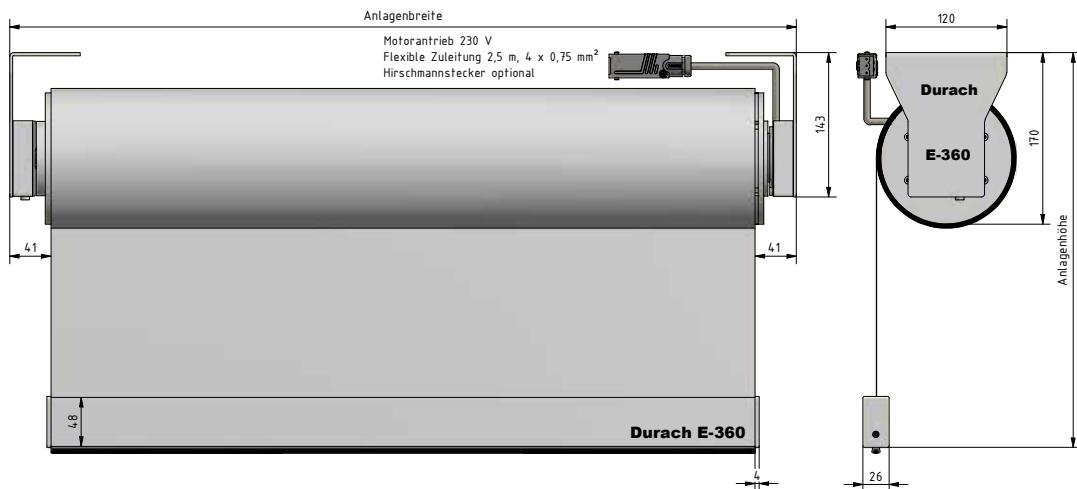

## E-366

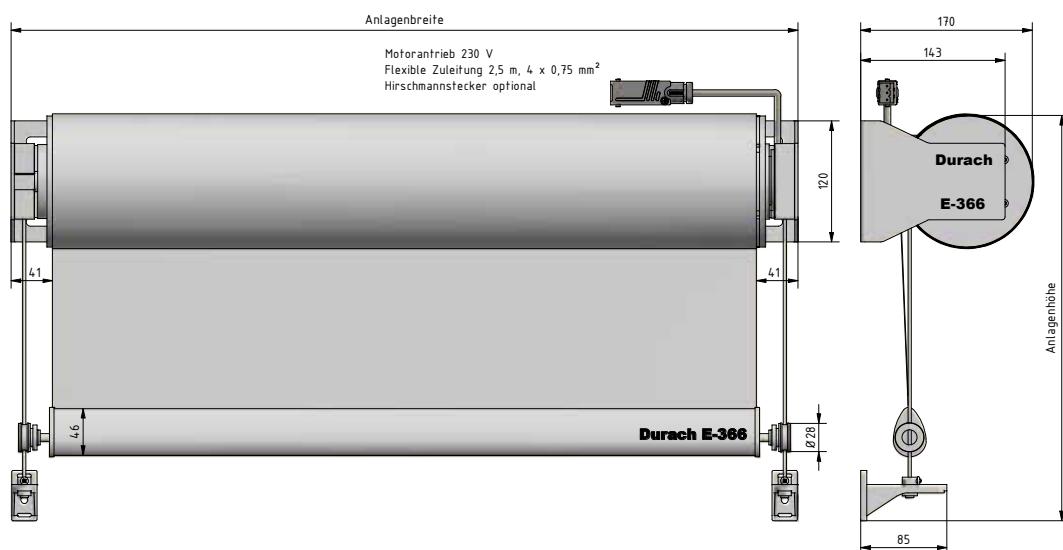

## ZUBEHÖR



Universalträger



Universalträger mit  
Seilverspannung

R - 1920

R - 1921



Seilverspannung für  
Wandmontage  
kurz (Standard)

R - 1173



Seilverspannung für  
Wandmontage  
lang

R - 1174



Seilverspannung für  
Bodenmontage

R - 1172



Fallstabführung 31 x 52  
für Wandmontage/Nischenmontage

R - 1923



Standardmotor Somfy LT 50  
230 Volt Elektroantrieb,  
Motorkabel 3 m weiß  
(ohne Hirschmannstecker)

1420

## ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit  
230 Volt - Elektroantrieb



## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1420	Standardmotor Somfy LT 50 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1540	Standardschalter Smoove Uno
1541	Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1542	Zentrale Taster Smoove Origin IB
1550	1-fach Trennrelais TR1
1551	2-fach Trennrelais TR2
1552	4-fach Trennrelais TR4

## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung
1421	Funkmotor Somfy Altus 50 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1433	1-Kanal Funk-Wandsender Smoove Origin RTS
1430	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1431	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1432	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

## HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1511	Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1510	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1512	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1513	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1520 (500 cm) 1521 (1000 cm) 1522 (2000 cm)	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
1530 (V2A geschliffen) 1531 (weiß)	Halterung für Hirschmannstecker

## EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter  
[www.durach.com/einstellanleitung\\_rollo](http://www.durach.com/einstellanleitung_rollo)



**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch  
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20  
www.durach.com | info@durach.com

**Durach**