

DATENBLATT



E-400

E-400

Objektrollo in Kassette 145 x 145 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Antrieb über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen*

Breite: 100 - 440 cm


Höhe: 50 - 500 cm

*je nach Behang

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTE



E-406

Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab eckig
(Standard)
14 x 40 mm
Art.-Nr. R-1340



Beschwerungsstab oval
20 x 30 mm
Art.-Nr. R-1330



Beschwerungsstab oval,
Seilverspannung
20 x 30 mm
Art.-Nr. R-1331



Beschwerungsstab oval,
innenliegend
20 x 30 mm
Art.-Nr. R-1336

BELASTUNGSTABELLE EIGENGEWICHT (Technik + Behang 650 g/m²)

Breite (cm)	100	200	300	400	440
Höhe: 500 cm	ca. 16 kg	ca. 27 kg	ca. 38 kg	ca. 49 kg	ca. 54 kg

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach verfügbarer Warenbreite mit Quernähten/Taschen mit GFK-Profilen geliefert
- Position der Quernähte/Taschen mit GFK-Profilen kann variieren und ist materialbedingt nicht frei wählbar
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Fallstab fährt je nach Modell und Behanghöhe nur teilweise in die Kassette ein
- Bei Modellen mit Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Wellenbildungen oder V-Bildungen im Behang können je nach Gewebe auftreten und sind kein Grund zur Reklamation

MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 1

Breite (cm):	140	160	180	200	220	240	260	280
Höhe (cm): 100 - 500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Breite (cm):	300	320	340	360	380	400	420	440
Höhe (cm): 100 - 300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

max. Behanggröße — **A**

Behang	Stoffqualität	 Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	 Anlagenhöhe mit Quernaht	 Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	 Quernaht/GFK UK-Behang
A	FlexScreen 2 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
	FlexScreen 3 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
	FlexScreen 5 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
	FlexScreen 10 %	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
	Trevira Akustik	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm

MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 2

Breite (cm):	140	160	180	200	220	240	260	280
Höhe (cm):								
100 - 400	A ✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
420	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
440	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
460	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
480	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
500	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	B ✓✓✓✓

Breite (cm):	300	320	340	360	380	400	420	440
Höhe (cm):								
100 - 240	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
260	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
280	D ✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
300	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
320	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
340	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
360	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
380	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
400	A ✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
420	B ✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
440	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
460	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
480	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
500	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓

max. Behanggröße — A — B — C — D



Behang	Stoffqualität	Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	Anlagenhöhe mit Quernaht	Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	Quernaht/GFK UK-Behang
A	Print	bis 440 cm	---	---	---
B	SoftScreen	bis 270 cm	ab 260 bis 320 cm	ab 320 cm	je ca. 260 cm
	Chameleon 1,5%	bis 300 cm	ab 290 bis 350 cm	ab 350 cm	je ca. 290 cm
C	Crosswise	bis 320 cm	ab 310 bis 370 cm	ab 370 cm	je ca. 310 cm
	Stairway	bis 320 cm	ab 310 bis 370 cm	ab 370 cm	je ca. 310 cm
D	EnviroScreen	bis 440 cm	---	---	---

MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 3

Breite (cm):	140	160	180	200	220	240	260	280
Höhe (cm):								
100 - 300	A ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
320 - 500	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Breite (cm):	300	320	340	360	380	400	420	440
Höhe (cm):								
100 - 200	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
220	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
240	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
260	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
280	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
300	A ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
320	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
340	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
360	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
380	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
400	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
420	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
440	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
460	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	✓✓	B ✓	✓	✓	C ✓	✓	✓	✓

max. Behanggröße — **A** — **B** — **C**

Behang	Stoffqualität	Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	Anlagenhöhe mit Quernaht	Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	Quernaht/GFK UK-Behang
A	Cinema	bis 400 cm	---	---	---
B	Puncture	bis 267 cm	ab 257 bis 320 cm	ab 320 cm	je ca. 257 cm
C	Trevira Opaque	bis 440 cm	---	---	---
	Trevira Review	bis 440 cm	---	---	---



MAXIMALE ANLAGENGRÖSSEN BEHANGQUALITÄT 4

Breite (cm):	140	160	180	200	220	240	260	280
Höhe (cm):								
100 - 420	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
440	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
460	A ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
480	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
500	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	B ✓	✓

Breite (cm):	300	320	340	360	380	400	420	440
Höhe (cm):								
100 - 240	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
260	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
280	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
300	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
320	C ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
340	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓		
360	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓			
380	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
400	✓✓	✓✓	✓✓					
420	✓✓	✓✓						
440	B ✓✓	✓						
460	✓							
480	✓							
500	A ✓							


max. Behanggröße — A — B — C




Behang	Stoffqualität	Anlagenbreite ohne Quernaht/GFK	Anlagenhöhe mit Quernaht	Anlagenhöhe mit GFK-Profilen	Quernaht/GFK UK-Behang
A	Puncture Black Out	bis 170 cm	ab 160 bis 220 cm	ab 220 cm	je ca. 160 cm
B	Black Out Master	bis 240 cm	---	ab 120 cm	je ca. 120 cm
C	SilverScreen 3%	bis 440 cm	---	---	---




E-400

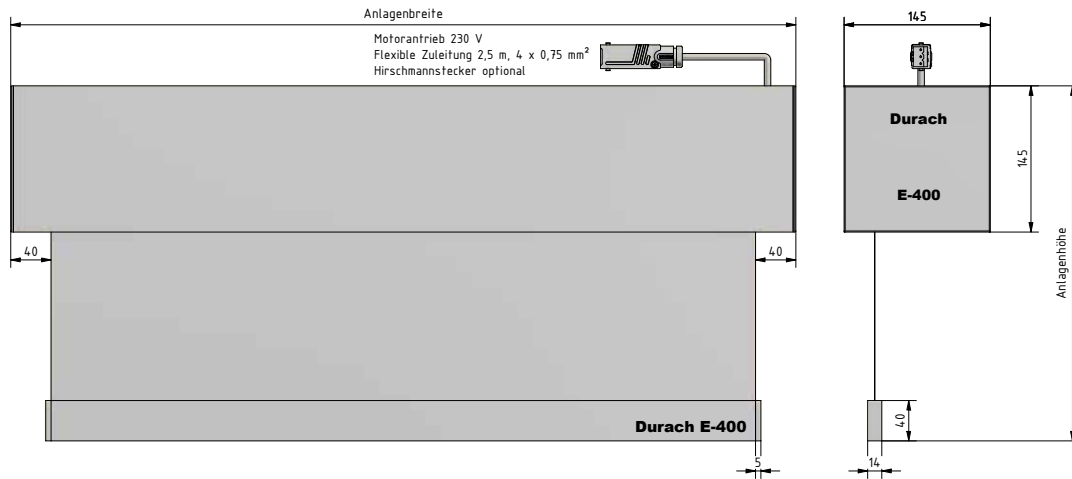

E-406

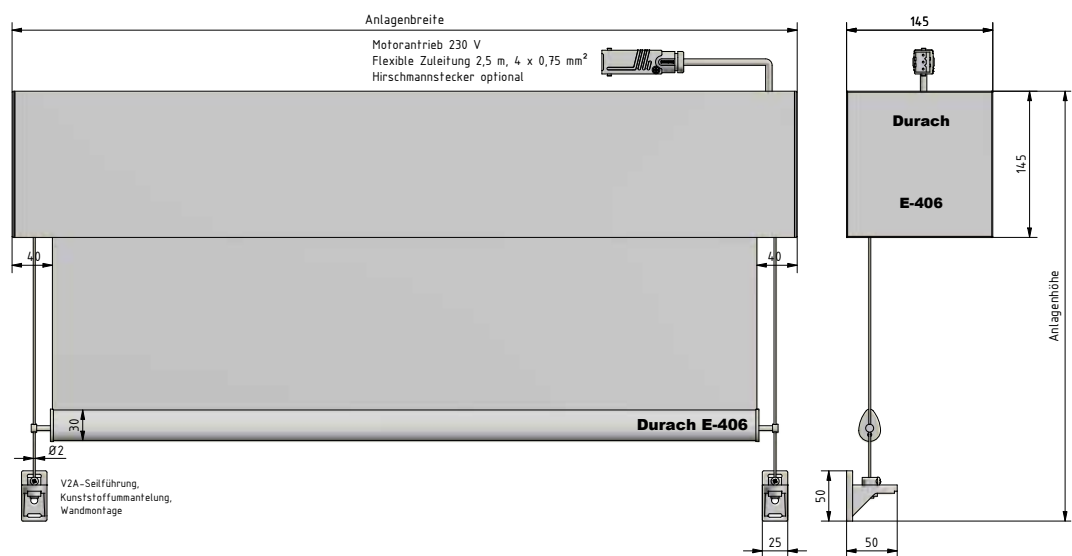

ZUBEHÖR



Standardmotor
Somfy Sonesse 50


230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 3 m weiß
(ohne Hirschmannstecker)

1410



Seilverspannung für
Wandmontage
kurz (Standard)

R - 1173



Seilverspannung für
Wandmontage
lang

R - 1174




Seilverspannung für
Bodenmontage

R - 1172

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

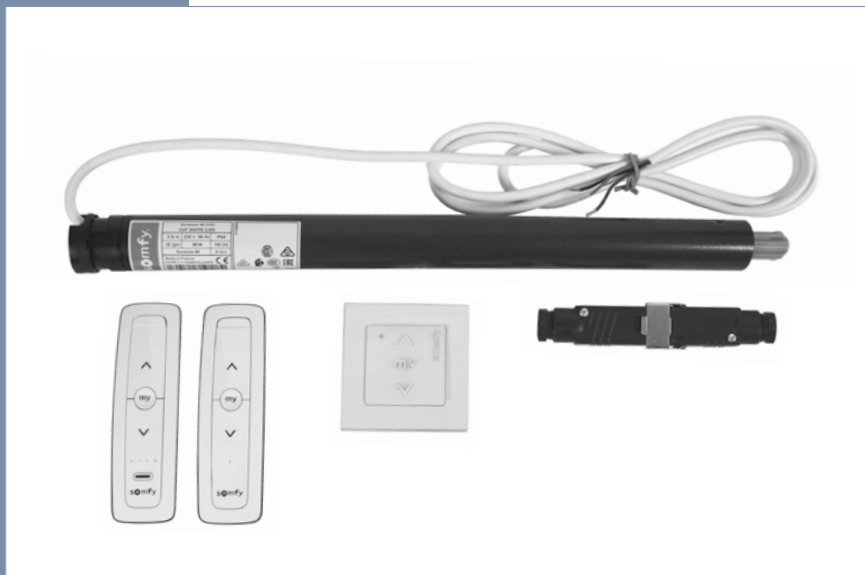

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1410	Standardmotor Somfy Sonesse 50 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1540	Standardschalter Smooove Uno
1541	Motorsteuergerät Smooove Uno IB
1542	Zentraltaster Smooove Origin IB
1550	1-fach Trennrelais TR1
1551	2-fach Trennrelais TR2
1552	4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung
1411	 Funkmotor Somfy Sonesse 50 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1433	1-Kanal Funk-Wandsender Smooove Origin RTS
1430	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situ 1 RTS Pure II
1431	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situ 5 RTS Pure II
1432	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1511	Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1510	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1512	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1513	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1520 (500 cm) 1521 (1000 cm) 1522 (2000 cm)	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
1530 (V2A geschliffen) 1531 (weiß)	Halterung für Hirschmannstecker

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach