
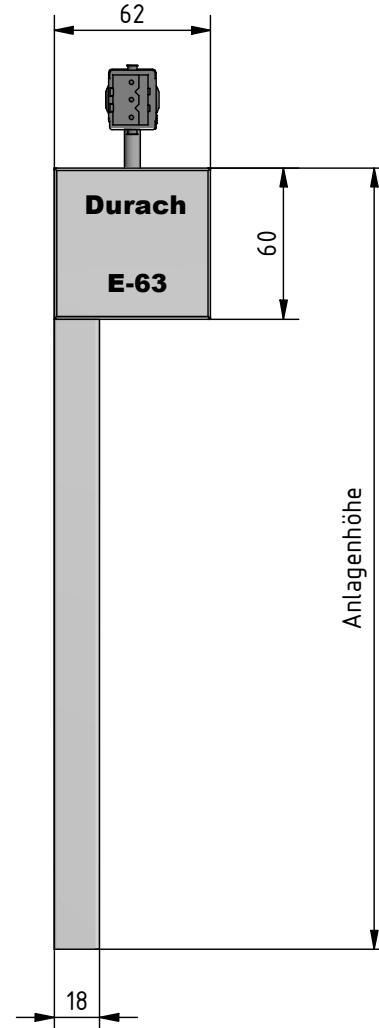
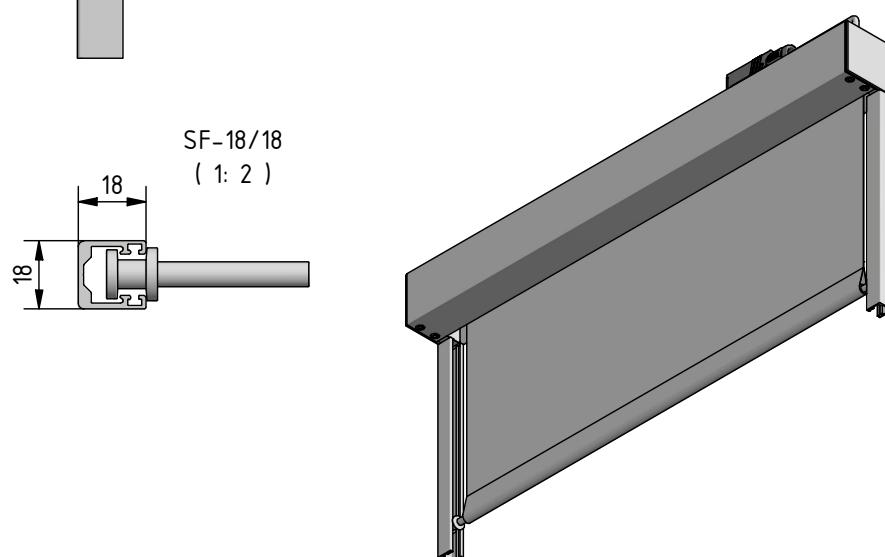
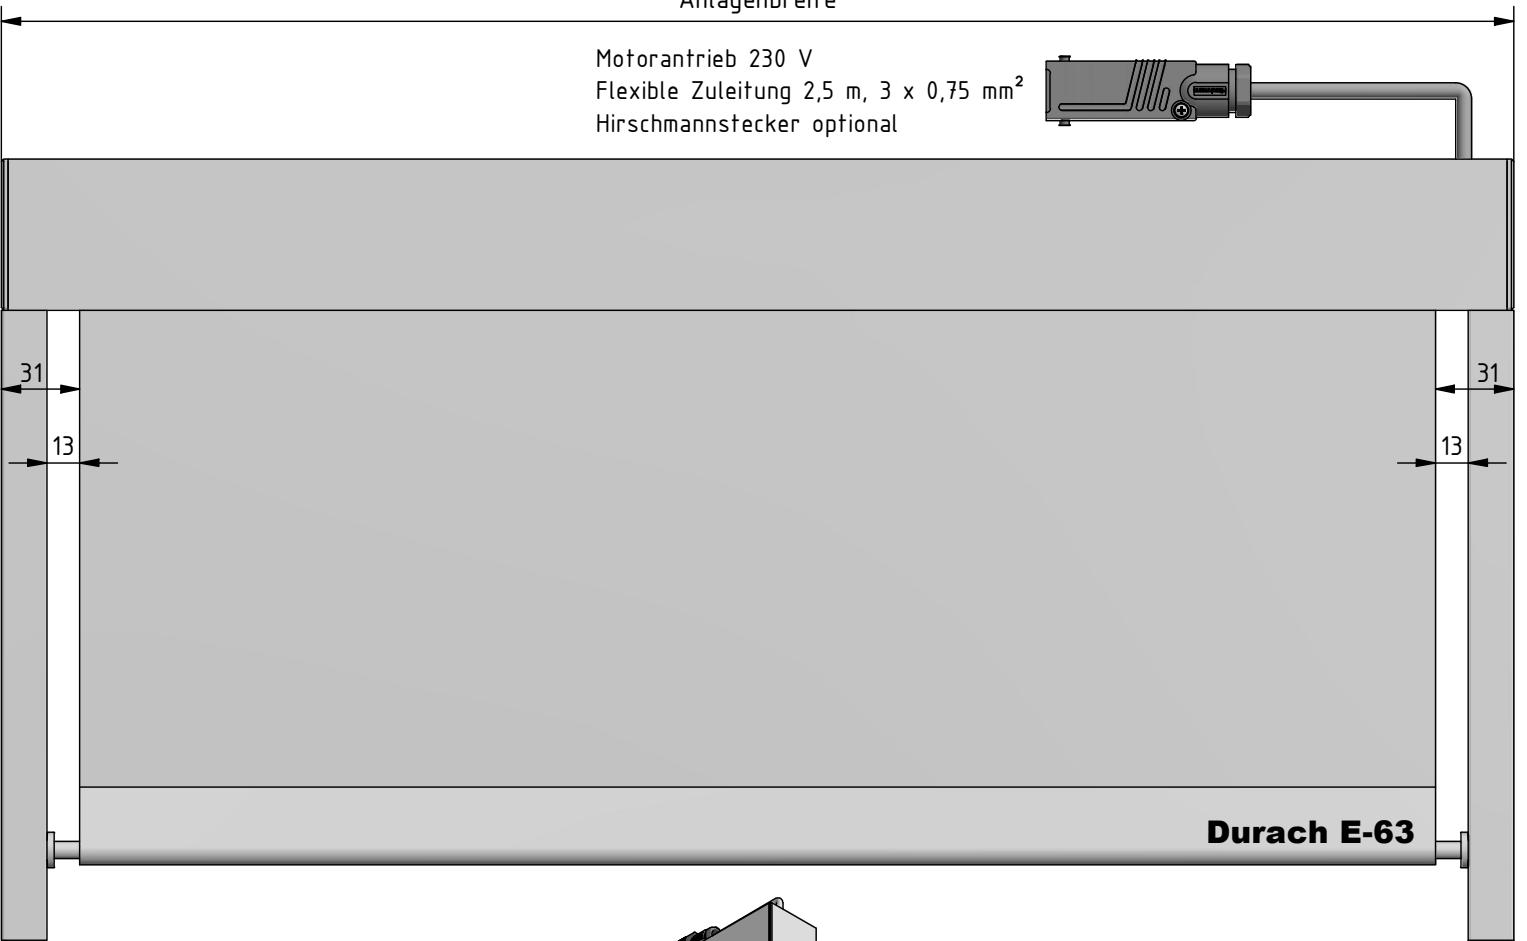


Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V  
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Hirschmannstecker optional



Hinweis:

Fallstab Ø 10 mit Pilzkopfgleiter fährt bei Position  
Behang Endlage oben nicht in die Kassette ein.

|   |            |       |  |               |    |
|---|------------|-------|--|---------------|----|
| <b>Durach</b><br>Sonnenschutz   Blendschutz   Raumakustik   |            |       | Durach GmbH<br>Alte Bahnhofstr. 20<br>D-88299 Leutkirch<br>Telefon: +49(0)7567 988 84-0<br>Telefax: +49(0)7567 988 84-20<br>e-mail: <a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a><br>Internet: <a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a> | Maßstab 1 : 3 |    |
| Material: Alu, V2A  |            |       |  |               |    |
| Benennung:<br>E-63-Ansichtszeichnung<br>Elektrorollo in Kassette 60/62, mit Fallstabführung<br>in Führungsschienen 18/18 und Pilzkopfgleiter                                |            |       |  |               |    |
| Zeichnungsnummer:<br>2022.001.636.001   |            |       |  |               | 1  |
| Status  | Änderungen | DATUM | Name   |               | A4 |
| Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einvernehmen weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden. |            |       |  |               |    |