

DATENBLATT



E-64

E-64

Akkuroollo in Kassette 60 x 62 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Innenliegenden Beschwerungstab aus Edelstahl und Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung.

Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku- Funkantrieb

Abmessungen*

Breite: 64 - 180 cm

Höhe: 20 - 300 cm


* je nach Behang

Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




MODELLVARIANTE




E-84**

** Technische Daten finden Sie im Datenblatt E-80

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)
Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)
Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend
Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig
Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen



Beschwerungsstab
außenliegend rund
Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	250 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	270 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	210 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	250 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	170 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	170 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	220 cm
SoftScreen	270 cm	3	150 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	190 cm
Trevira II	340 cm	2	280 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	240 cm
Black Out Pro	320 cm	4	220 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	280 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Cinema	500 cm	4	-
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	190 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	250 cm

* je nach Farbe




E-64

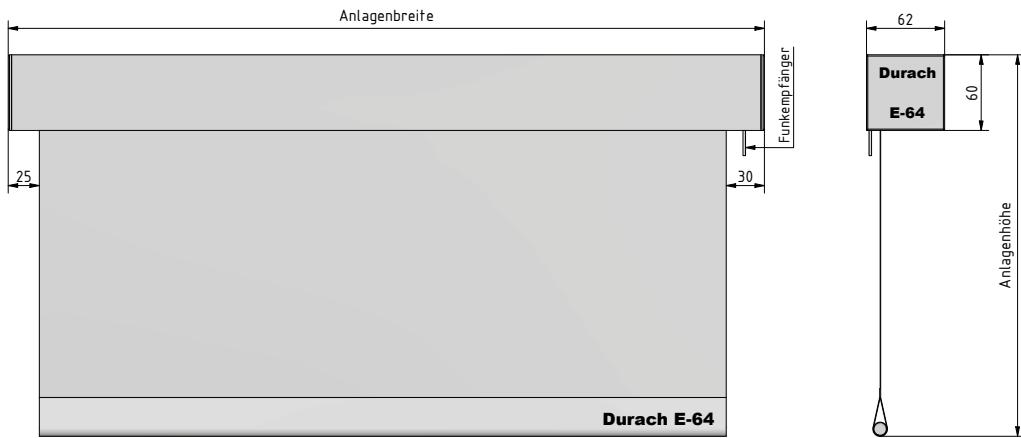

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Ladezyklen > 6 Monate* bei 1x AUF/AB pro Tag (*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behangsgewicht)

ZUBEHÖR




Wandträger 7 cm
Behang vorne abrollend

R - 1024 (alu)
R - 1024/110 (weiß)



Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



Akkumoto E-64 Somfy Sonesse
28 WireFree RTS Li-ion
12 Volt Elektroantrieb

1367



Akkumotor E-84 Somfy
Sonesse 40 WF RTS Li-ion
12 Volt Elektroantrieb

1398

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb und
12 Volt Akku-Funkantrieb



STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung
1367	Akkumotor E-64 Somfy Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1398	Akkumotor E-84 Somfy Sonesse 40 WF RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1377/1	Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren Kabellänge 400 cm
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320	16-Kanal Funk-Handsender RTS Teli 16 RTS Pure

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach