


Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V

Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>



Hirschmannstecker optional

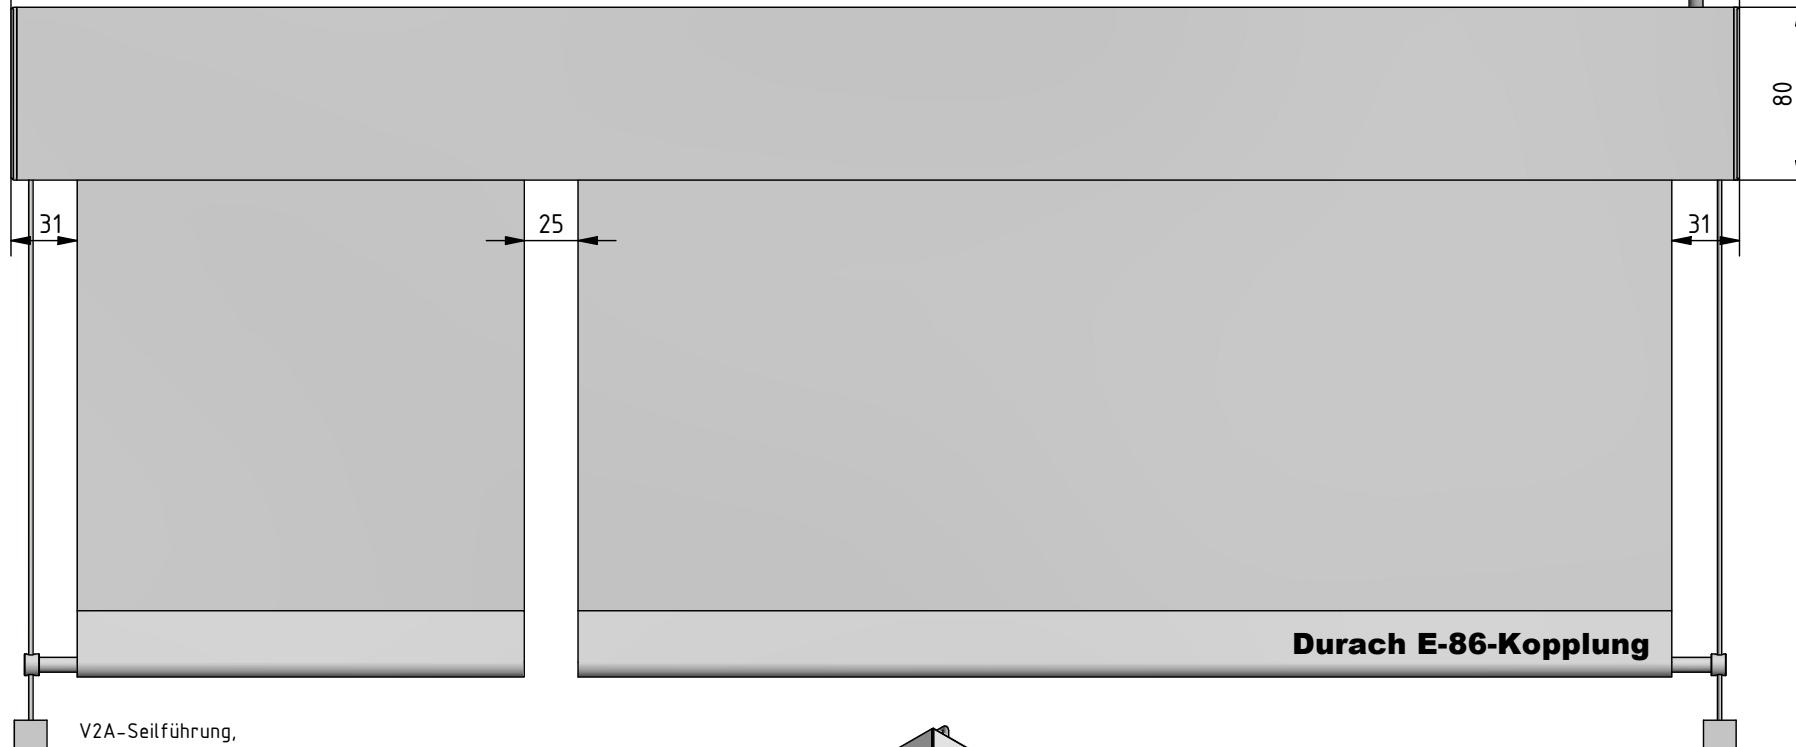

V2A-Seilführung,  
Kunststoffummantelung,  
Wandmontage


V2A-Seilführung,  
Kunststoffummantelung,  
Bodenmontage

Detail A  
Stoffauslass

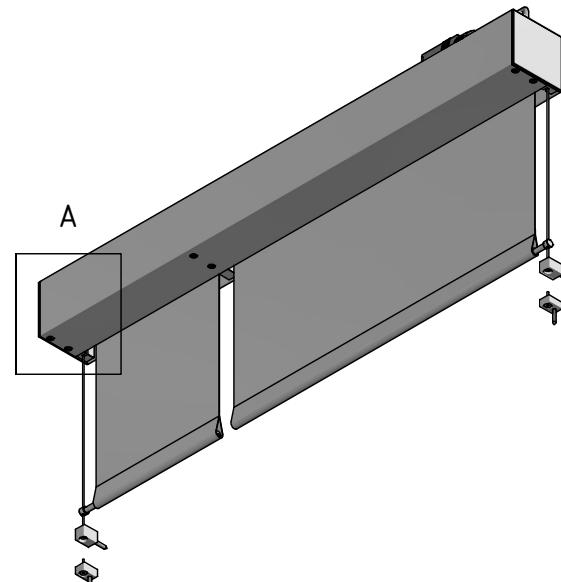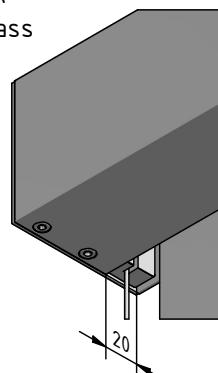

Hinweis:

Fallstab Ø 10 fährt bei Position Behang  
Endlage oben nicht in die Kassette ein.



**Durach**  
Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH  
Alte Bahnhofstr. 20  
D-88299 Leutkirch  
Telefon: +49(0)7567 988 84-0  
Telefax: +49(0)7567 988 84-20  
e-mail: info@durach.com  
Internet: www.durach.com

Maßstab 1 : 3,5

Material: Alu, V2A

Benennung:  
E-86-Kopplungsanlage-Ansichtszeichnung  
Elektrorollo in durchgehender Kassette 80/82  
mit Kopplungsträgerplatte

Zeichnungsnr.:  
2023.001.640.005

1  
A4