

DATENBLATT



EINBAUPROFIL GLYDEA P-595


www.durach.com

Durach

EINBAUPROFIL GLYDEA P-595

Für unsere Elektrozugschiene Glydea P-595 bieten wir das passende Einbauprofil für die deckenbündige Montage an.

Das Einbauprofil aus Aluminium ist mit einer Wandstärke von 2 mm für die direkte Deckenmontage konzipiert.

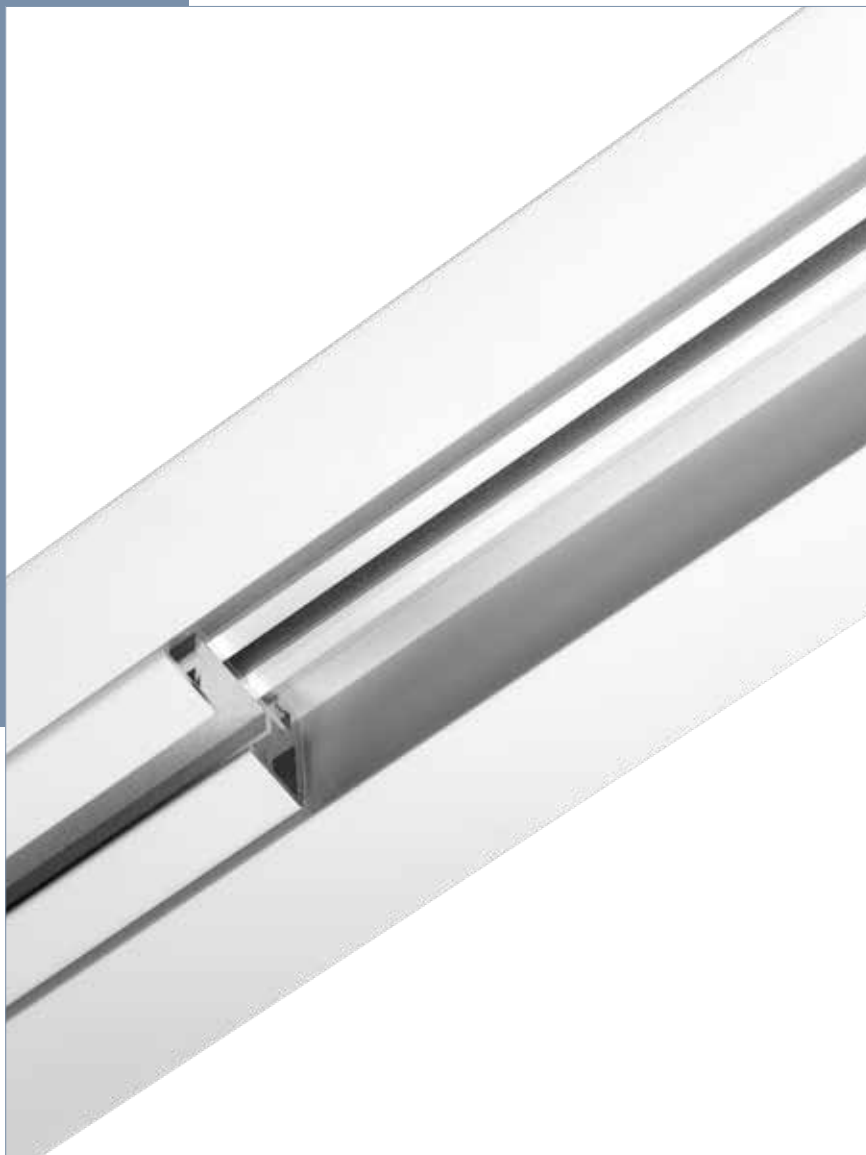


Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm


Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


EINBAUVARIANTEN



Einbau in Decke



Einbau in abgehängte Decke



Einbau in abgehängte
Decke aus Metall

Art. Nr.	Bezeichnung
P-8050	Einbauprofil Glydea Lagerlänge 595 cm
P-8023 (weiß) P-8023/250 (alu) P-8023/460 (schwarz)	Enddeckel für Glydea Laufschiene mit Einbauprofil Metall
P-8051	Einbauprofil für Glydea-Umlenkung Motor unten
P-8054	Einbauprofil für Glydea-Umlenkung Motor oben

Einbauprofil Glydea



P - 8050

Einbauprofil für
Glydea-Umlenkung unten



P - 8051

Einbauprofil für
Glydea-Umlenkung oben



P - 8054

Glydea Laufschiene






P - 595/2

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Einbauprofil Glydea



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/glydea_P-595

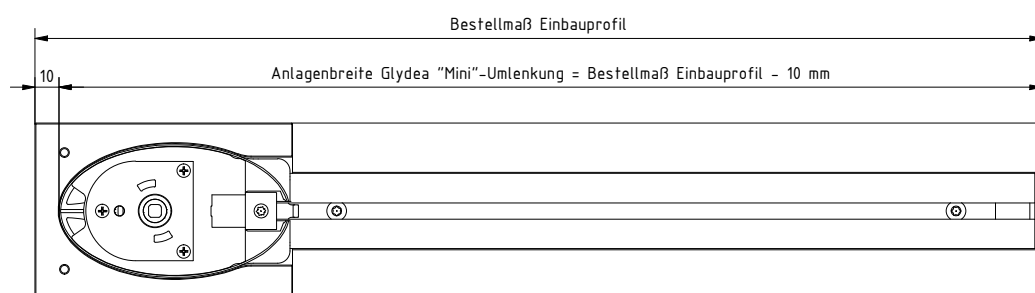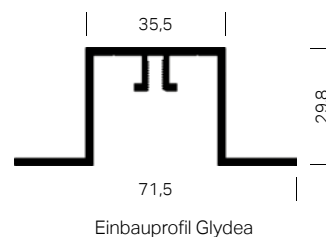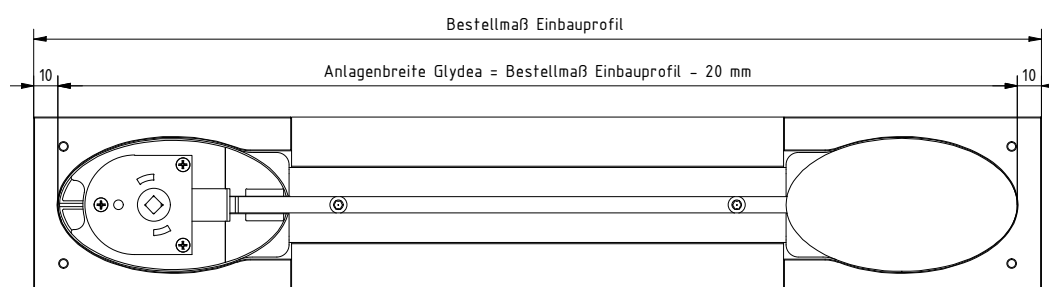

Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- Einbauprofil Glydea kann nur in Verbindung mit Elektrozugschiene Glydea gebogen werden und muss daher zusammen bestellt und geliefert werden
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt

Modell	Mindestbiegeradius
Einbauprofil Glydea	700 mm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach