

DATENBLATT



# GLYDEA P-595

# ELEKTRO-ZUGSCHIENE GLYDEA P-595

Leises und flexibles Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich.

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen selbstschmierenden Zahnriemen für einen wartungsfreien Betrieb der Anlage.

Der Überzugswagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet.

## Abmessungen

max. Anlagenbreite: 12 m

10 m (Akku)


15 m (Tandem)

## Profilfarben

- Aluminium eloxiert (E6/EV1), RAL 9005 Tiefschwarz oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




## ANSCHLUSSVARIANTEN

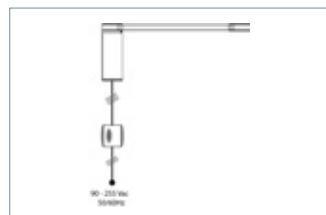


P-595-WT (Schalter)  
DCT-Variante möglich



P-595-RTS (Funk)

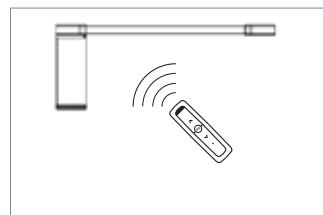

P-595-Akku

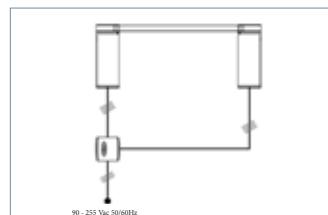

P-595-Tandem

# BELASTUNGSTABELLE

Spurtyp	Glydea Standard / Funk			Glydea Tandem			Glydea Akku		
	6 m	10 m	12 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m	10 m
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
	30 kg	8 m 30 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-
	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-

min. Biegeradius mit Einbauprofil = 700 mm


# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Glydea P-595




Weitere technische Zeichnungen  
[www.durach.com/glydea\\_P-595](http://www.durach.com/glydea_P-595)



Draufsicht

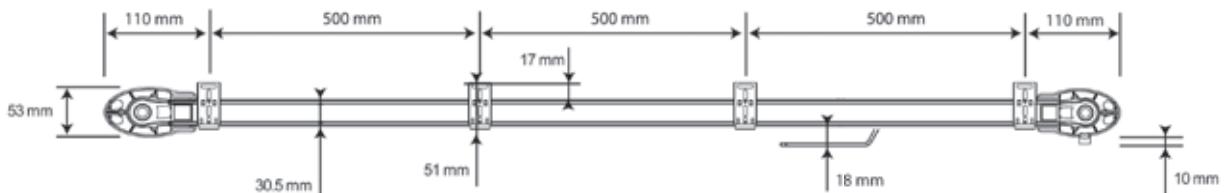


Seitenansicht

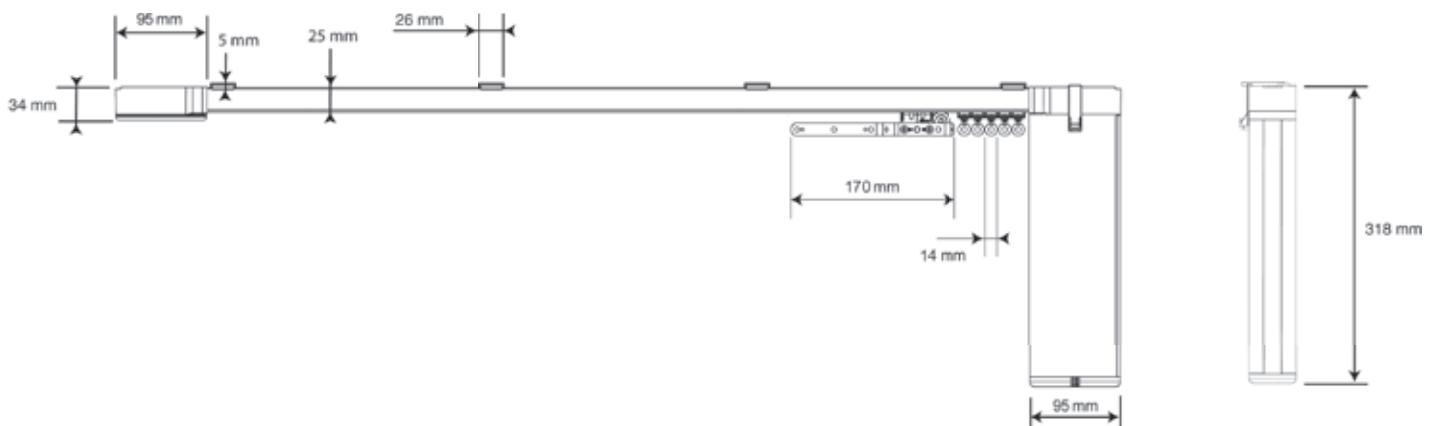


Montage mit Schnellspanner (Standard)

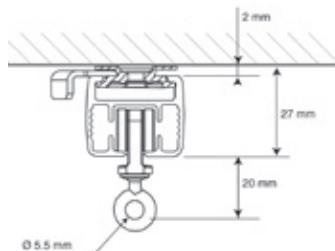

Montage mit Deckenclip

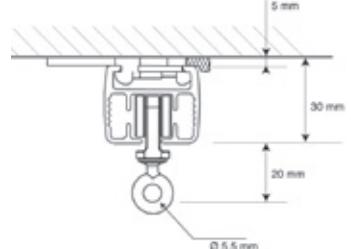

Umlenkung Glydea „Mini“

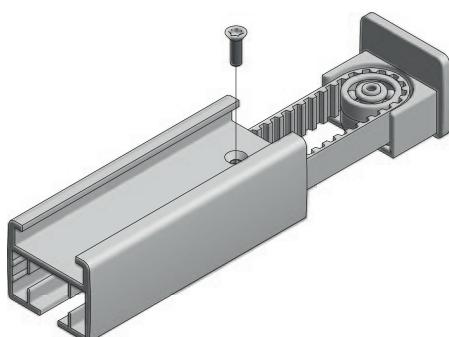

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

---

- Motor Glydea Ultra 60e WT (inkl. 100 cm Zuleitung)
- Motor Glydea Ultra 60e WT kann auch als DCT-Variante eingesetzt werden
- DCT-Varianten, Bedienung über potentialfreie Kontakte (zusätzliche Steuerleitung erforderlich)
- Montage mit Schnellspannern (Standard)
- Laufgeschwindigkeit 15 cm/s (variabel einstellbar)
- 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite

### Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- bei Biegungen von eloxierten Schienen bricht die Oberfläche und wird dadurch milchig
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt

Modell	Mindestbiegeradius
Elektrozugschiene Glydea	300 mm

### Hinweis Konfektion

- Bei der Konfektion von Gardinenstoffen für die Elektrozugschiene Glydea in Kombination mit Wave-Schnur ist ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Schiene und Gardine zu beachten.

## ZUBEHÖR



Wandträger 11 cm

V-1020 (weiß)  
V-1021 (alu)  
V-1020/460 (schwarz)



Wandträger 16 cm

V-1022 (weiß)  
V-1023 (alu)  
V-1022/460 (schwarz)



Schnellspanner Glydea



Deckenclip Glydea

P-8002



Glydea Laufschiene  
Lagerlänge 595 cm

P-595/2 (weiß)  
P-595/2/250 (alu)  
P-595/2/460 (schwarz)



Enddeckel für Glydea  
Laufschiene  
Metall

P-8014 (weiß)  
P-8014/250 (alu)  
P-8014/460 (schwarz)



Umlenkung Glydea „Mini“ für  
Gegenseite  
(integriert)

P-8053/1



Roller mit Stahlachse und  
drehbarer Öse

P-8011 (weiß)  
P-8011/460 (schwarz)



Feststeller Metall

F-0264




Metallhaken 40 mm

P-8012



Profilverbinder Glydea

P-8013

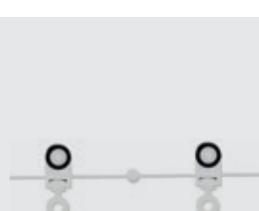

Wave-Schnur  
80 mm mit gummierten Lauf-  
rollen, 13 Roller / lfm.

P-8022 (weiß)



Überlaufbügel Wellenband  
für zweiteiligen Behang und  
Umlenkung Glydea „Mini“

P-8045



Überlaufbügel Wellenband  
für einteiligen Behang

P-8046

# ELEKTROZUBEHÖR



Akkumotor Glydea Irismo RTS

12 Volt Elektroantrieb

P - 8017



Ladegerät für Akkumotor

Kabellänge 380 cm

P - 8018



Standardmotor  
Glydea Ultra 60e WT

230 Volt Elektroantrieb,  
als DCT-Variante einsetzbar

P - 8003



Standardschalter für P-8003  
Smoove Uno IN

1333



Zentraltaster für DTC  
Ansteuerung

Smoove Origin IB

1317



Funkmotor Glydea Ultra 60e RTS

230 Volt Elektroantrieb

P - 8019



1-Kanal Funk-Wandsender RTS

Smoove Origin RTS

1318



1-Kanal Funk-Handsender

Situo 1 RTS Pure II



5-Kanal Funk-Handsender

Situo 5 RTS Pure II

1327

1329



**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch  
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20  
www.durach.com | info@durach.com

# **Durach**