

DATENBLATT



K-125-ML

# K-125-ML

Kettenzugrollo mit 44 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungs feder.

## Abmessungen\*

Breite: 20 - 240 cm

Höhe: 20 - 300 cm


\* je nach Behang

## Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




## MONTAGE



Clipmontage (Standard)

# BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab  
innenliegend (Standard)  
Edelstahl, Ø 10 mm  
(Standard)  
Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab  
innenliegend  
Aluminium, Ø 16 mm  
Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab  
außenliegend eckig  
Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen  
Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab  
außenliegend rund  
Aluminium, Ø 16 mm  
Art.-Nr. R-1292

# BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>METALLISIERT</b>			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
<b>TRANSPARENT</b>			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
<b>HALBTRANSPARENT</b>			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	280 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>BLICKDICHT</b>			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
<b>BLACKOUT</b>			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
<b>TECHNISCHE STOFFE</b>			
Cinema	500 cm	4	-
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm

\* je nach Farbe

# WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 81 mm	ca. 52 mm	ca. 83 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 82 mm	ca. 58 mm	ca. 86 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 83 mm	ca. 63 mm	ca. 89 mm




# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Weitere technische Zeichnungen  
[www.durach.com/K-125-ML](http://www.durach.com/K-125-ML)

## K-125-ML

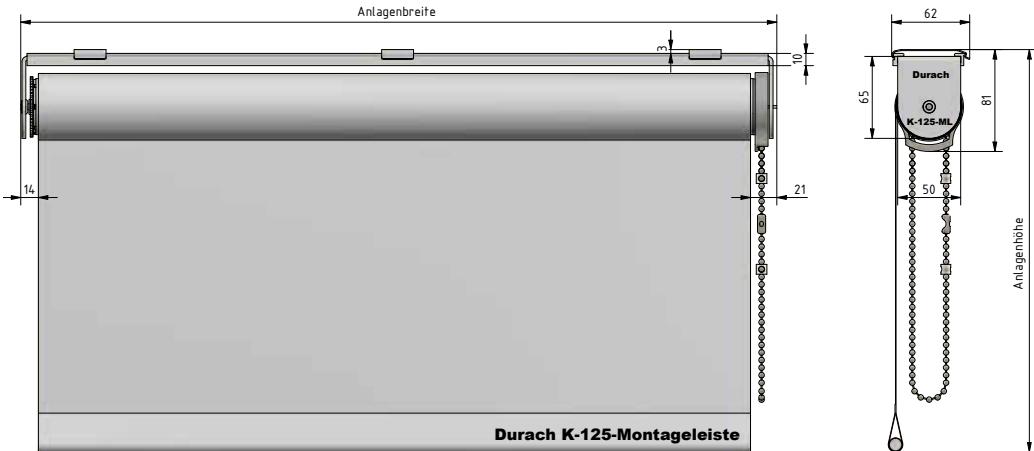

### Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

# ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl  
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)  
R - 1241 (weiß)



Montageleiste  
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)  
R - 1587 (weiß)



Clip für Montageleiste  
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588



Kettenzuggetriebe für  
44 - 57 mm Welle

R - 1500 (weiß)  
R - 1500/1 (grau)  
R - 1500/2 (schwarz)



Gegenlager für  
44 - 57 mm Welle

R - 1505 (weiß)  
R - 1505/1 (grau)  
R - 1505/4 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl  
(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,  
Schwarz-Anthrazit  
(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl  
(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,  
Schwarz-Anthrazit  
(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard  
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)  
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper  
Kunststoff transparent (8 x 8 mm)

R - 1275



## **Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

# **Durach**