

DATENBLATT



K-140

K-140

Kettenzugrollo mit 65 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette und Träger aus Edelstahl, Welle und außenliegender Beschwerungstab aus Aluminium.

Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.



Abmessungen

Breite: 75 - 350 cm


Höhe: 20 - 400 cm

Fläche: max. 12 m²

Profilfarben


- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Fallstab: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN

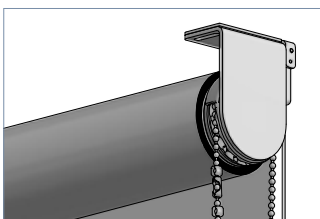

K-146

Seilverspannung

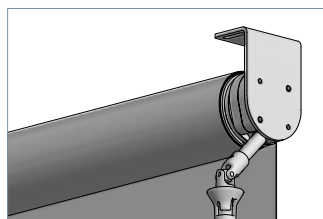

K-148

Kurbelrollo


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab 42 x 12
(Standard)

außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Beschwerungsstab
innenliegend

Edelstahl, Ø 10 mm

R - 1295

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

* je nach Farbe


WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 68 mm	ca. 84 mm	ca. 73 mm	ca. 87 mm
200 cm	ca. 70 mm	ca. 85 mm	ca. 78 mm	ca. 89 mm
300 cm	ca. 72 mm	ca. 86 mm	ca. 82 mm	ca. 91 mm
400 cm	ca. 73 mm	ca. 87 mm	ca. 87 mm	ca. 94 mm





K-140

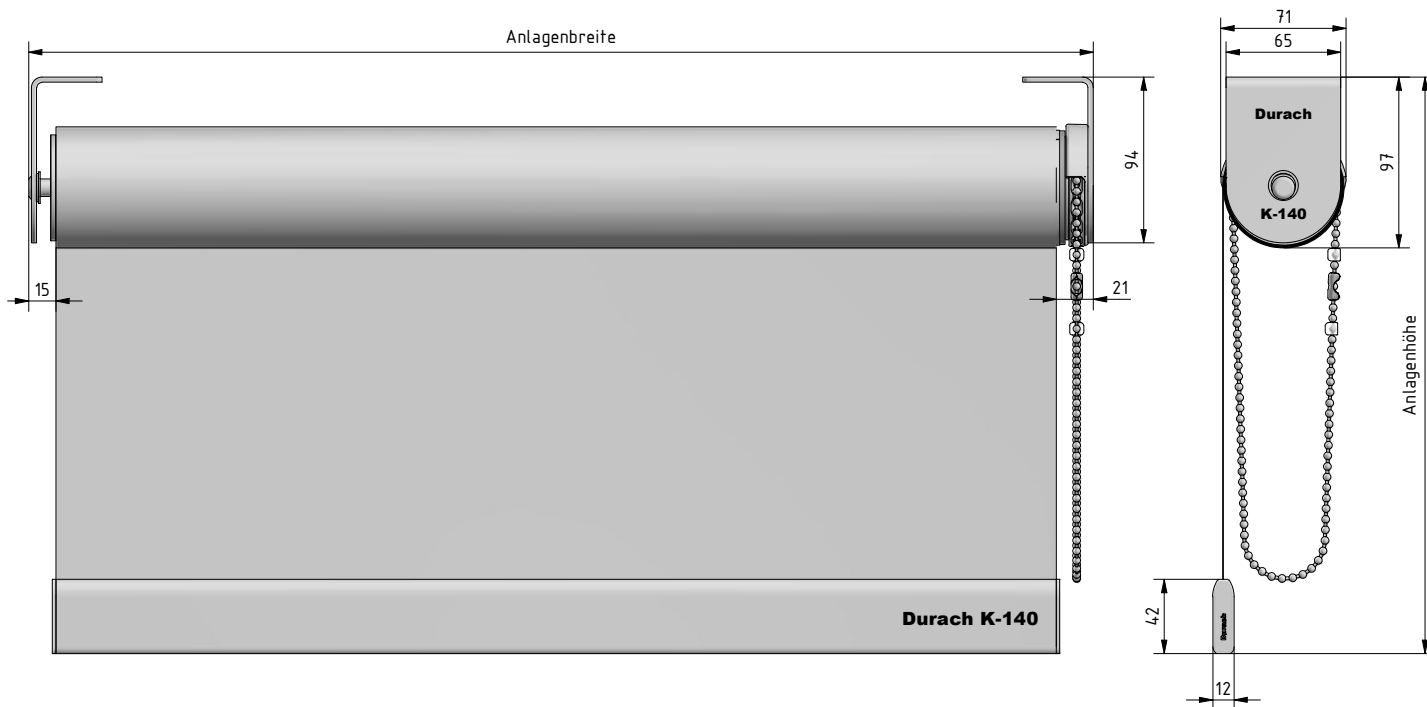


Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Ab einer Breite > 3 m wird aufgrund der möglichen Wellenbildung ausschließlich der Beschwerungsstab 42 x 12 empfohlen
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

K-146

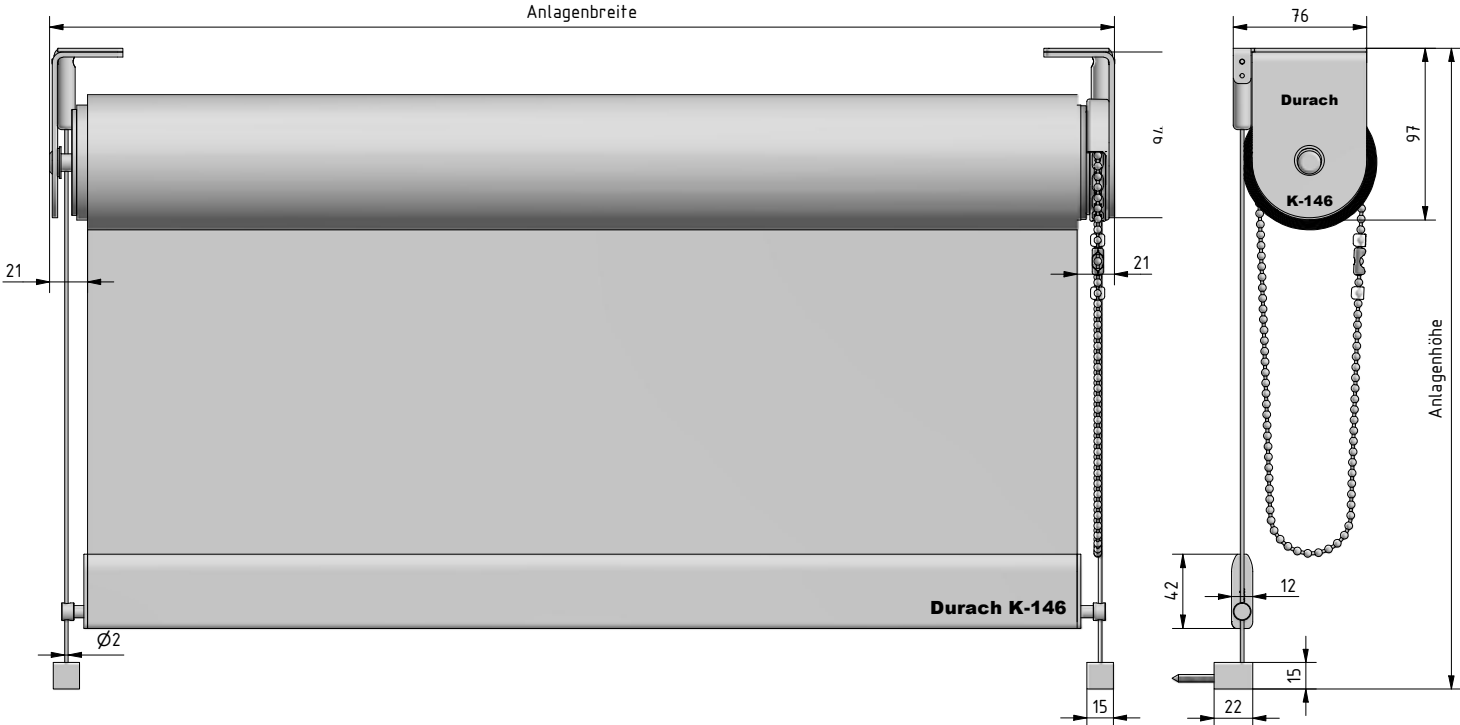

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1721




Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1622




Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Beschwerungsstab 42 x 12
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Getriebe mit fester Kurbel

R - 1855



Getriebe mit abnehmbarer
Kurbel
mit Gelenk und Zapfen, ohne
Kurbel (Standard)

R - 1850



Kurbel, 160 cm
für Getriebe Art. Nr. R - 1850
(Maß = abgeknickt)

R - 1860

ZUBEHÖR



Gegenlager 65 mm Welle
für K-140 / E-140

R - 1706



Kettenzuggetriebe für
65 mm Welle

R - 1703



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach