

DATENBLATT




K-80

K-80

Kettenzugrollo in Kassette 80 x 82 mm

Hochwertiges Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten. Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

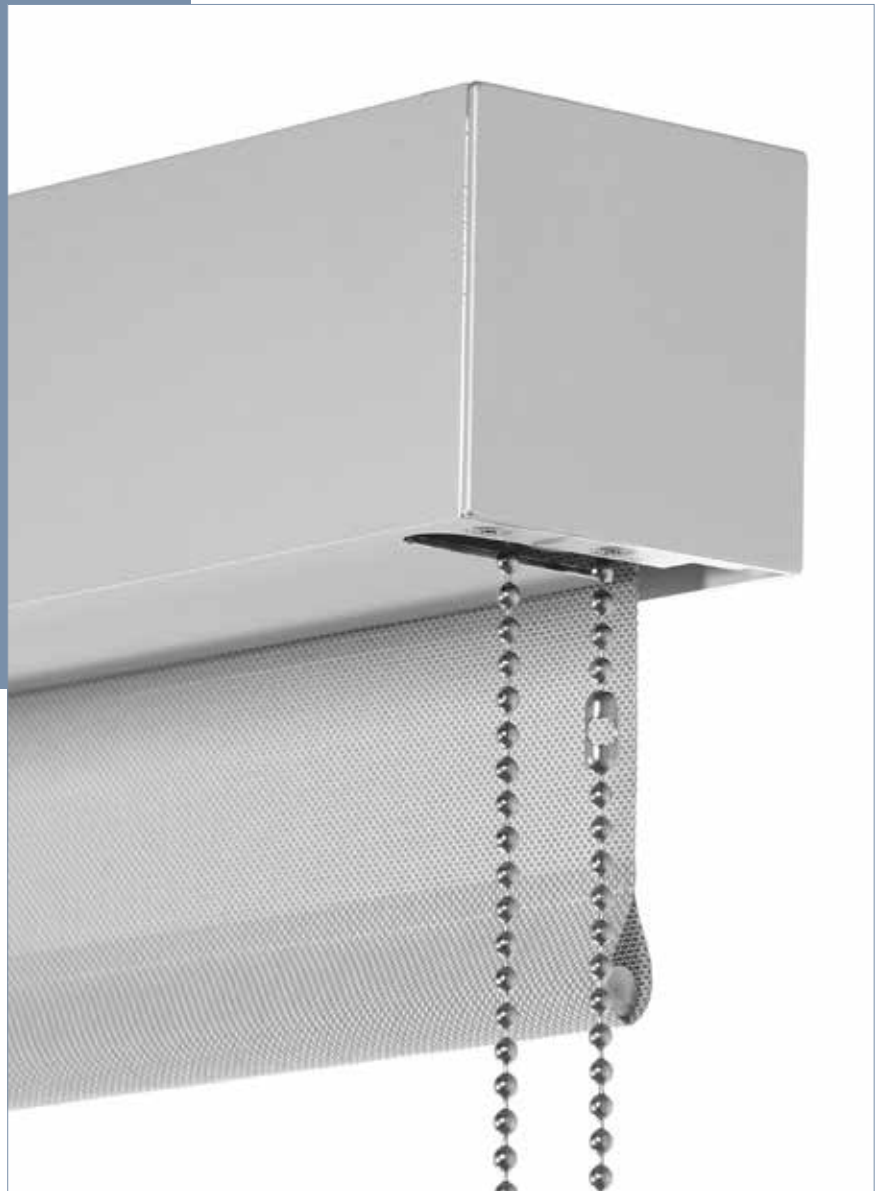

Abmessungen*

Breite: 40 - 300 cm
40 - 240 cm (Aufständering)

Höhe: 20 - 400 cm


Fläche: max. 10 m²
max. 8 m² (K-85)

* je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN




K-83
Fallstabführung




K-83-A
Aufständering




K-85
Führungsschiene




K-85-A
Aufständering




K-86
Seilverspannung



K-88
Kurbelantrieb




K-80-Z
Zwischenträger



K-80-K
Kopplungsträger


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	370 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	380 cm
SoftScreen	270 cm	3	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	350 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	350 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 44 / 49 / 57 mm)
- Bei Modellen mit Führungsschienen, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120



K-80

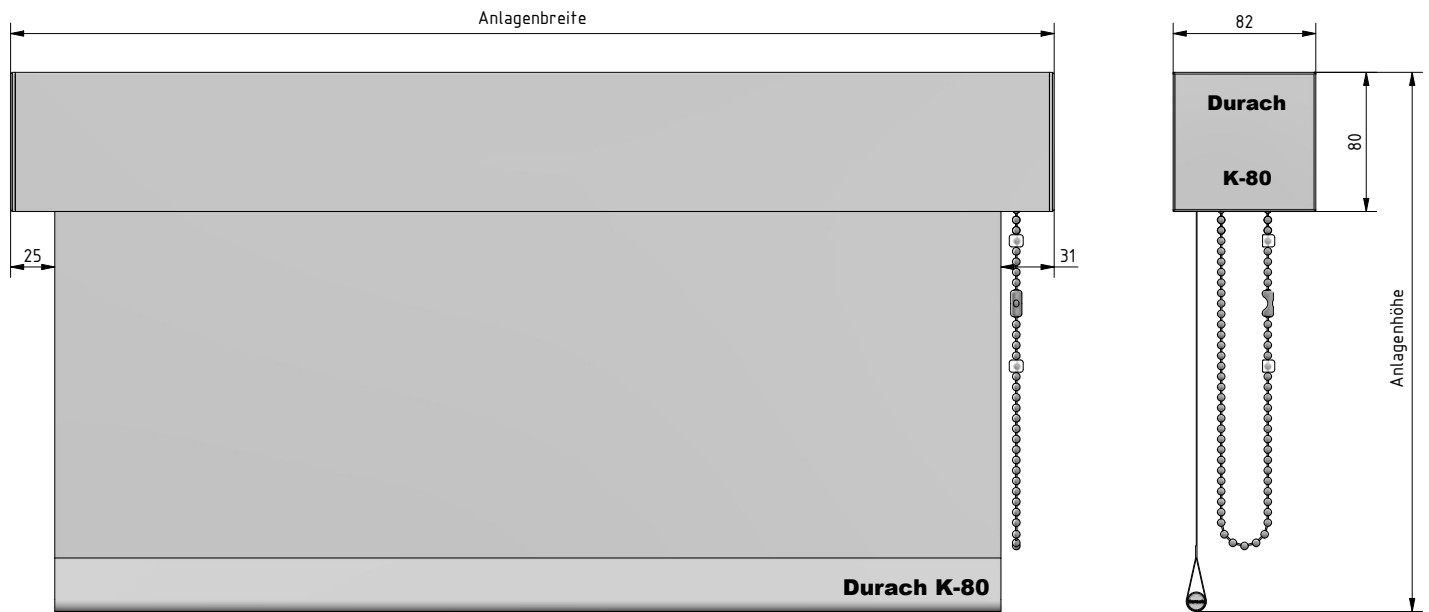


K-83

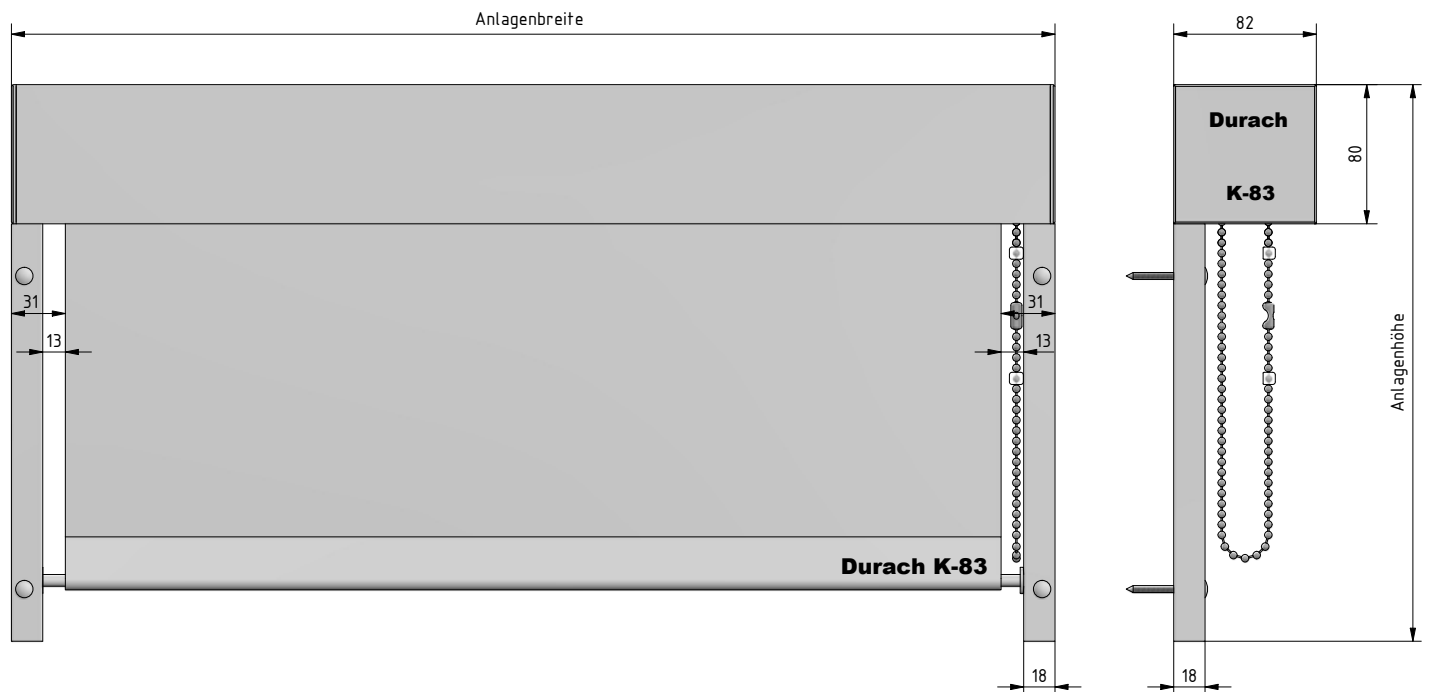


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-85

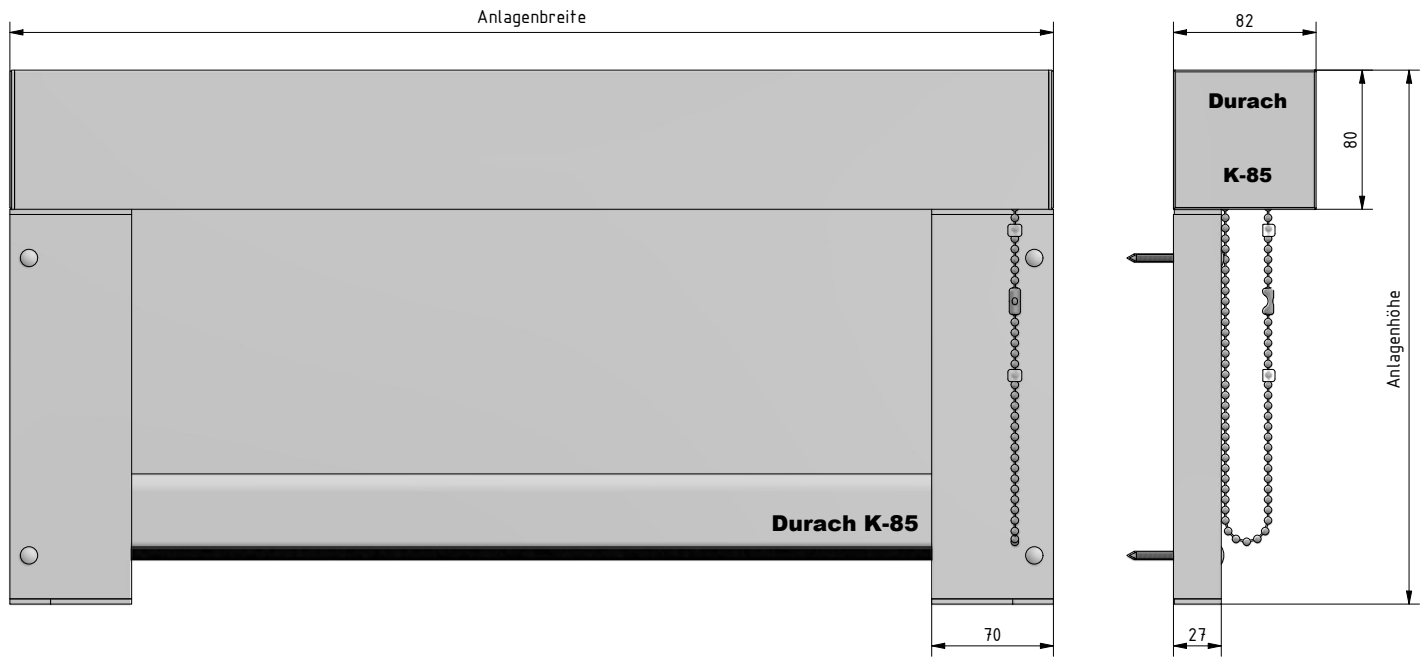

K-86

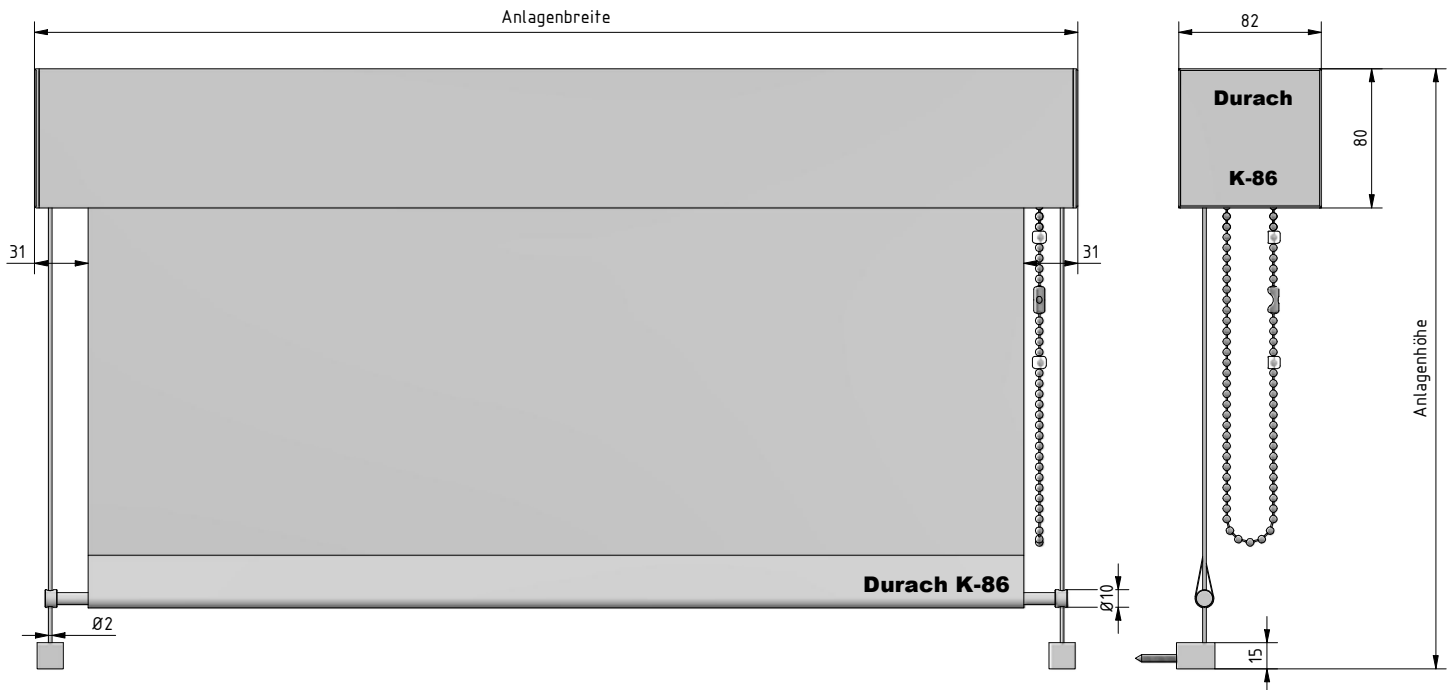


ZUBEHÖR




Wandträger 9 cm
Behang vorne abrollend

R - 1025 (alu)
R - 1025/110 (weiß)



Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)




Führungsschienen mit Bürstendichtung 70 x 27 mm
für Wand- oder Nischenmontage,
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)




Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456



Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Getriebe mit abnehmbarer Kurbel
mit Gelenk und Zapfen, ohne
Kurbel (Standard)

R - 1850



Getriebe mit fester Kurbel

R - 1855



Kurbel, 160 cm
für Getriebe Art. Nr. R - 1850
(Maß = abgeknickt)

R - 1860



Beschwerungsstab mit Bürste
außenliegend 42 x 12
Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)

R - 1297

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
44 - 57 mm Welle

R - 1500 (weiß)
R - 1500/1 (grau)
R - 1500/2 (schwarz)



Gegenlager für 44 - 57 mm Welle

R - 1505 (weiß)
R - 1505/1 (grau)
R - 1505/4 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach