

MODELL P-2023



Doppelt verspanntes Plisseerollo mit Seitenschienen zum Kleben



Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit selbstklebenden U-Profilen seitlich im Rahmen. Bohrungen sind bei dieser Montageart nicht erforderlich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

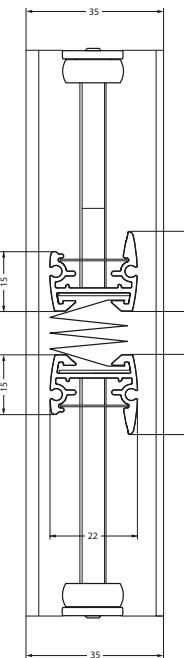

ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 150 cm
 Höhe: 10 bis 230 cm
 max. Fläche: 3 m² Plisseerollo
 2,5 m² Duette /
 Blackout

PROFILFARBEN

Weiβ (RAL 9016)
 Silber (alu eloxiert)
 Dunkelgrau (DB703)
 andere Profilfarben auf Anfrage

ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

DUETTE®

4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

ZUBEHÖR



Seitenführungsschiene
 Art. Nr. P-9520 weiß
 Art. Nr. P-9521 grau
 Art. Nr. P-9522 DB703
 serienmäßig enthalten



Bedienstab mit Gelenk
 (inkl. 2x Wandhalter)
 Art. Nr. P-9040 125 cm
 Art. Nr. P-9041 175 cm
 Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab
 Art. Nr. 1161