

## MODELL P-2025



Doppelt verspanntes Plissee mit umlaufenden Seitenschienen zum Kleben oder Schrauben



Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

Die Montage erfolgt mittels der umlaufenden Seitenführungsschiene geklebt seitlich auf die Glasleiste, auf dem Rahmen oder alternativ verschraubt auf dem Rahmen.

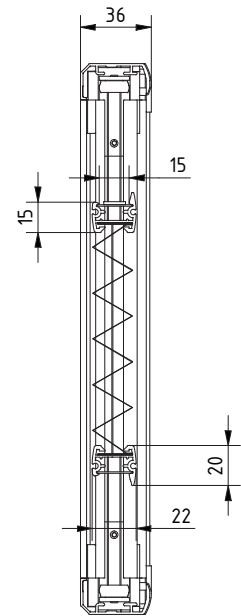

### ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 230 cm

max. Fläche: 3 m<sup>2</sup> Plissee  
2,5 m<sup>2</sup> Duette /  
Blackout

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHÖHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

### PLISSEE

4,0 - 5,0 cm  
4,5 - 6,0 cm  
5,0 - 7,5 cm  
5,5 - 8,5 cm  
6,0 - 10,0 cm

### DUETTE®

4,5 - 7,0 cm  
5,5 - 9,5 cm  
6,0 - 12,0 cm  
7,0 - 14,0 cm  
7,5 - 15,0 cm

### ZUBEHÖR



Seitenführungsschiene

Art. Nr. P - 9520 weiß  
Art. Nr. P - 9521 silber (alu eloxiert)  
Art. Nr. P - 9522 DB703  
serienmäßig enthalten



Eckverbinder für  
Seitenführungsschiene

Art. Nr. P - 9540 weiß  
Art. Nr. P - 9541 grau  
Art. Nr. P - 9542 DB703



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab

Art. Nr. 1161