

MODELL P-2835


24 Volt Elektroplissee



Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten 24 Volt Elektroantrieb. Dadurch ist eine Bedienung über Schalter, Funkfernsteuerung, Zeitschaltuhr oder Sonnenwächter möglich.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

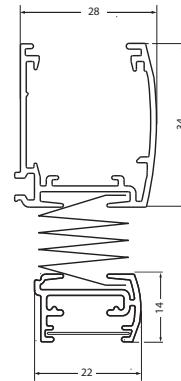

ABMESSUNGEN

Breite: 50 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 260 cm

PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

DUETTE®

50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

ZUBEHÖR



Universalträger groß
Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten



Klemmträger für
Universalträger
Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent
Art. Nr. P-9009

24 VOLT ELEKTROANTRIEB



24 Volt Elektroantrieb
M25S 2T
Art. Nr. P-1315

HINWEISE

- Elektrozubehör finden Sie unter
www.durach.com/elektro-plissee

