


MODELL P-2836


24 Volt Elektroplissee mit Pendelsicherung

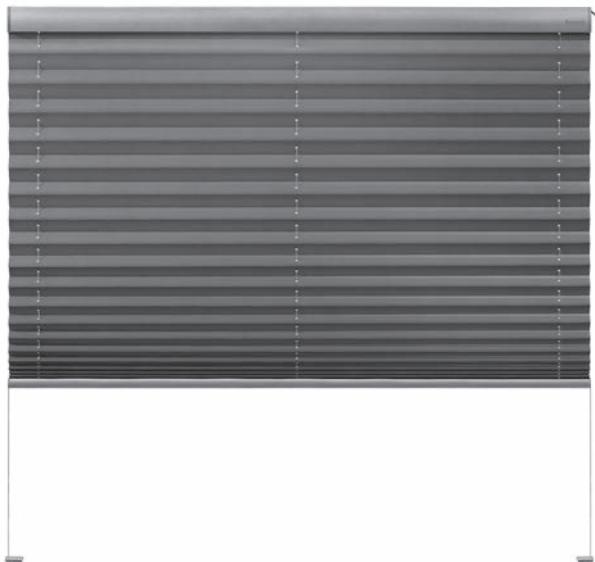

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten 24 Volt Elektroantrieb. Dadurch ist eine Bedienung über Schalter, Funkfernsteuerung, Zeitschaltuhr oder Sonnenwächter möglich.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

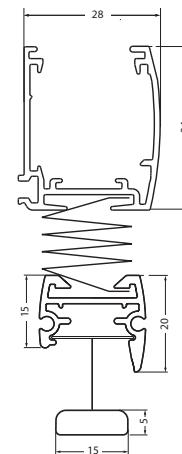**ABMESSUNGEN**

Breite: 50 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 260 cm

PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

DUETTE®

5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

ZUBEHÖR

Universalträger groß
Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten



Fußplättchen
Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage
serienmäßig enthalten



Spannschuhhalter für Fußplättchen
bei Montage mit runden und
schmalen Glasfälz (min. 9 mm)
Art. Nr. P-9060 weiß
Art. Nr. P-9061 grau
Art. Nr. P-9062 DB703



Fußplättchen schmal
Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703



Wandträger
Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703
bei Wandmontage
serienmäßig enthalten



Klemmträger für
Universalträger
Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent
Art. Nr. P-9009



Klemmträger für Fußplättchen
Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703

24 VOLT ELEKTROANTRIEB

24 Volt Elektroantrieb
M25S 2T

Art. Nr. P-1315