

MODELL P-2852

Wintergartenplissee mit 24 Volt Elektroantrieb




Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln.

Die Bedienung erfolgt über einen in der Oberschiene integrierten 24 Volt-Elektroantrieb. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

Neigung von 45° vertikal (Paketseite oben) bis 90° horizontal.

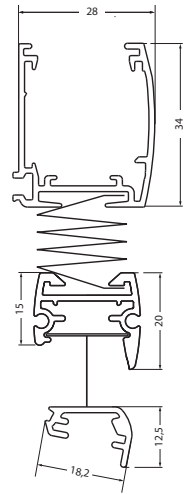

ABMESSUNGEN

Breite: 26 bis 150 cm
 Höhe Plissee: 10 bis 400 cm
 Höhe DUETTE®: 10 bis 350 cm

max. Fläche: 4 m²

PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)
 Silber (alu eloxiert)
 Dunkelgrau (DB703)
 andere Profilfarben auf Anfrage

ANLAGEN-/PAKETHÖHE

50 cm
 100 cm
 150 cm
 200 cm
 250 cm
 300 cm
 350 cm
 400 cm

PLISSEE

6,0 - 7,0 cm
 6,5 - 8,0 cm
 7,0 - 9,5 cm
 7,5 - 10,5 cm
 8,0 - 12,0 cm
 8,0 - 13,0 cm
 8,5 - 14,0 cm
 9,0 - 15,0 cm

DUETTE®

6,5 - 8,5 cm
 7,5 - 11,5 cm
 8,0 - 14,0 cm
 9,0 - 15,0 cm
 10,0 - 16,0 cm
 10,5 - 17,0 cm
 11,0 - 19,0 cm

ZUBEHÖR



Universalträger groß
 Art. Nr. P-9012
 serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip
 Art. Nr. P-9011
 serienmäßig enthalten



Ausgleichskeil transparent
 Art. Nr. P-9009



Montageprofil für
 Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß
 Art. Nr. P-9531 100 cm grau
 Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

24 Volt Elektroantrieb



24 Volt Elektroantrieb
 M25S 2T

Art. Nr. P-1315

HINWEISE

- Elektrozubehör finden Sie unter
www.durach.com/elektro-plissee

