

## MODELL P-2852


Wintergartenplissee mit 24 Volt Elektroantrieb



Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Die Bedienung erfolgt über einen in der Oberschiene integrierten 24 Volt-Elektroantrieb. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

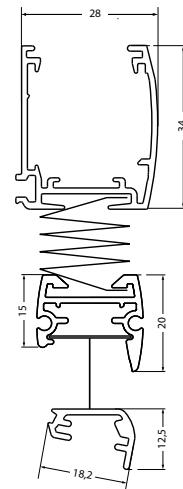

## ABMESSUNGEN

Breite: 26 bis 220 cm  
 Höhe Plissee: 10 bis 400 cm  
 Höhe DUETTE®: 10 bis 350 cm  
 max. Fläche: 4 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiβ (RAL 9016)  
 Silber (alu eloxiert)  
 Dunkelgrau (DB703)  
 andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm 5,5 - 6,5 cm  
 100 cm 6,0 - 7,5 cm  
 150 cm 6,5 - 9,0 cm  
 200 cm 7,0 - 10,0 cm  
 250 cm 7,0 - 11,5 cm

## DUETTE®

6,0 - 8,0 cm  
 7,0 - 11,0 cm  
 7,5 - 13,5 cm  
 8,5 - 14,5 cm  
 9,0 - 15,5 cm

## ZUBEHÖR



Universalträger groß  
 Art. Nr. P-9012  
 serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip  
 Art. Nr. P-9011  
 serienmäßig enthalten



Ausgleichskeil transparent  
 Art. Nr. P-9009

Montageprofil für  
 Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß  
 Art. Nr. P-9531 100 cm grau  
 Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

## 24 Volt Elektroantrieb



24 Volt Elektroantrieb  
 M25S 2T

Art. Nr. P-1315