


TECHNIK

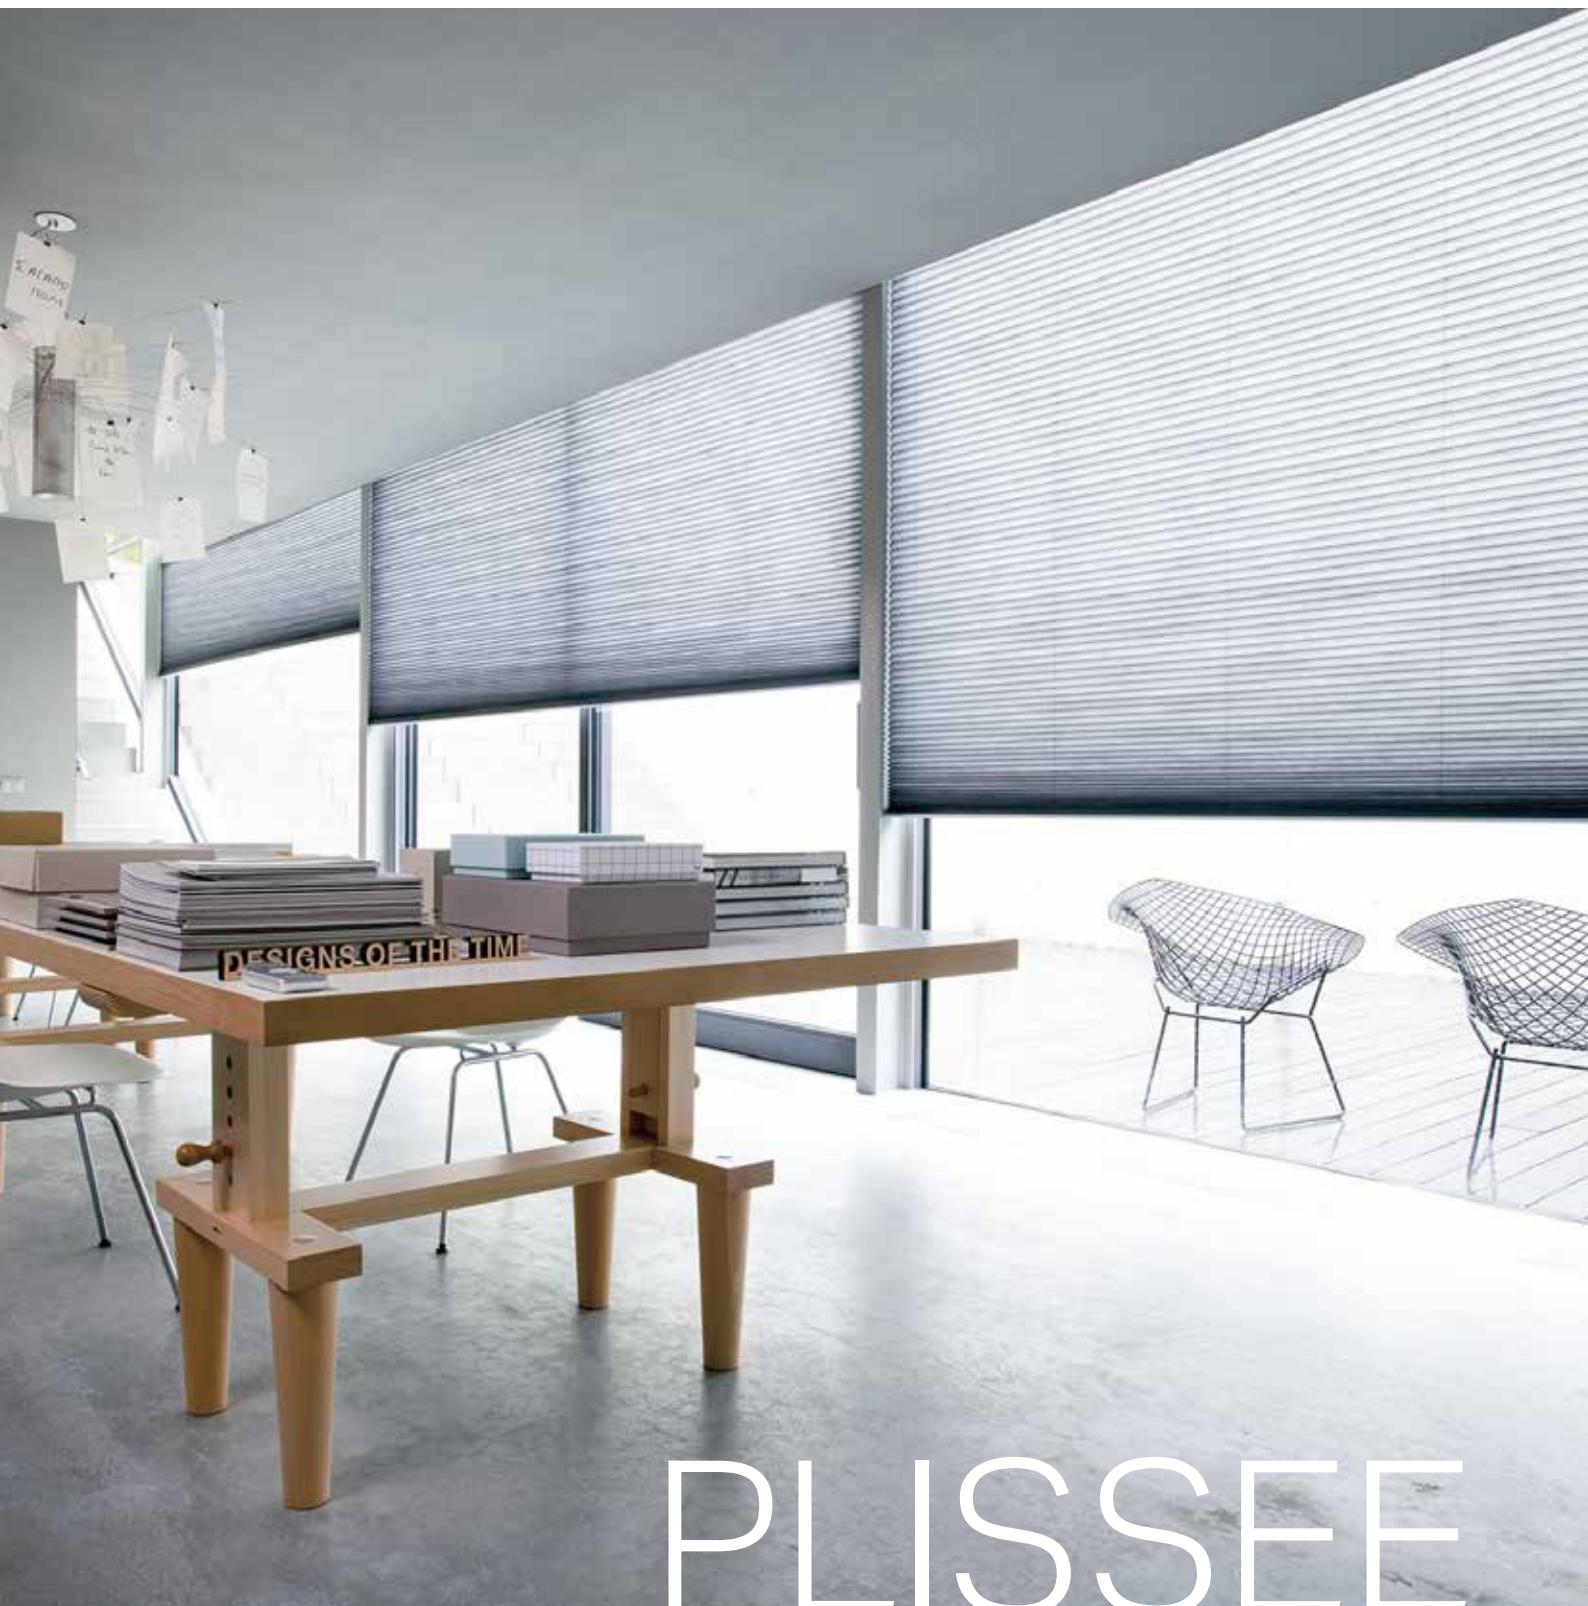

PLISSEE

[www.durach.com](http://www.durach.com)

**Durach**

## OBERFLÄCHEN FÜR PROFILE UND ALUMINIUMGRIFFE

---



Weiß (RAL 9016)



Silber (alu eloxiert)



Dunkelgrau (DB703)

Abbildungen können vom Original abweichen, weitere Profilfarben auf Anfrage

## PRODUKTDETAIL MAGNETFUNKTION

---



Bei den Modellen P-2021, P-2022, P-2023, P-2024 und P-2025 ist für zusätzlichen Halt in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

## HINWEIS ZUR HINTERLÜFTUNG

---

Zur Hinterlüftung der Plisseeanlagen empfehlen wir einen zusätzlichen Abstand zwischen Glas und Stoffpaket:

Bitte prüfen Sie, ob ggf. Spezialgläser vorhanden sind, bei denen aufgrund der Herstelleranweisung größere Montageabstände berücksichtigt werden müssen. Gläser, die keine oder nur sehr geringe Wärmeverluste von innen nach außen zulassen, werden stärker erwärmt und sollten durch Distanzscheiben stärker hinterlüftet werden. Ggf. ist eine Montage vor dem Glasfalz auf dem Fensterrahmen zu empfehlen.

Stoffe	Senkrechtfenster	Dachfenster	Wintergarten
Blickdicht	min. 3 mm	min. 10 mm	siehe Seite 40
Abdunkelnd	min. 5 mm	min. 10 mm	


# INHALT

---

<b>VERSPANNT</b>	Seite 4	VERSPANNT
Modell P-2020   Modell P-2021   Modell P-2022   Modell P-2023   Modell P-2024		
<b>VERSPANNT MIT RAHMEN</b>	Seite 9	MIT RAHMEN
Modell P-2025		
<b>SCHNURZUG</b>	Seite 10	SCHNURZUG
Modell P-2010   Modell P-2011   Modell P-2012   Modell P-2013		
<b>KETTENZUG</b>	Seite 14	KETTENZUG
Modell P-2830   Modell P-2831		
<b>ELEKTRISCH</b>	Seite 16	ELEKTRISCH
Modell P-2835   Modell P-2836   Modell P-2837		
<b>DACHFENSTER</b>	Seite 19	DACHFENSTER
Modell P-2040   Modell P-2041   Modell P-2042		
<b>WINTERGARTEN</b>	Seite 22	WINTERGARTEN
Modell P-2050   Modell P-2851   Modell P-2852		
<b>SONDERFORM SCHNURZUG + HALBKREIS</b>	Seite 26	SCHNURZUG + HALBKREIS
Modell P-2060   Modell P-2061   Modell P-2062   Modell P-2085		
<b>SONDERFORM VERSpannt</b>	Seite 30	VERSPANNT
Modell P-2070   Modell P-2071   Modell P-2072   Modell P-2073   Modell P-2074		
 AUFMASSHILFE	Seite 35	AUFMASSHILFE
 PFLEGEGEHINWEISE	Seite 42	PFLEGEGEHINWEISE
 KINDERSICHERHEIT	Seite 43	KINDERSICHERHEIT
 ELEKTROZUBEHÖR	Seite 44	ELEKTROZUBEHÖR
 STOFFKOLLEKTION	Seite 44	STOFFKOLLEKTION
 BESTELLFORMULAR	Seite 44	BESTELLFORMULAR
 ALLGEMEINES	Seite 44	ALLGEMEINES


# Modell P-2020

## Verspanntes Plissee

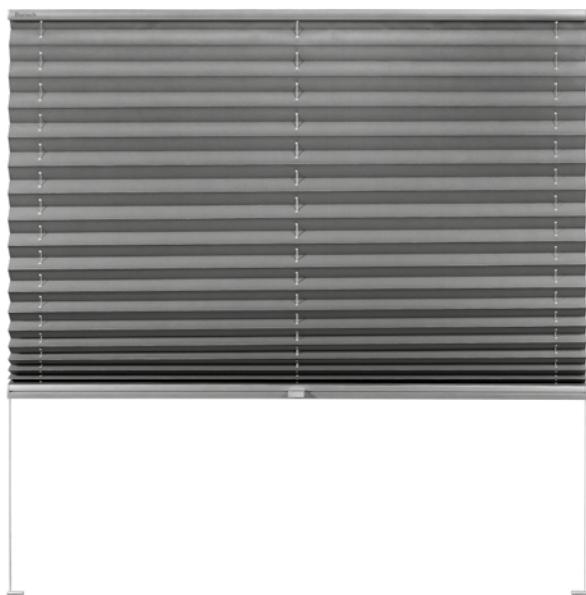

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

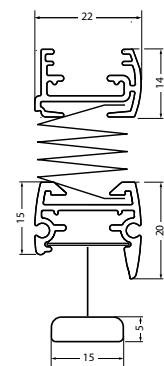

Die Montage erfolgt mit Universalträgern und Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern). Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

### ABMESSUNGEN

Breite: 15 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 230 cm

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

### DUETTE®

4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

### ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Fußplättchen  
Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



Fußplättchen schmal  
Art. Nr. P-9020 weiß  
Art. Nr. P-9021 grau  
Art. Nr. P-9022 DB703



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Klemmträger für Fußplättchen  
Art. Nr. P-9035 weiß  
Art. Nr. P-9036 grau  
Art. Nr. P-9037 DB703



Spannschuhhalter für Fußplättchen  
bei Montage mit runden und  
schmalem Glasfalgz (min. 9 mm)  
Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



Wandträger  
Art. Nr. P-9025 weiß  
Art. Nr. P-9026 grau  
Art. Nr. P-9027 DB703  
bei Wandmontage  
serienmäßig enthalten



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab  
Art. Nr. 1161




Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2020](http://durach.com/P-2020)

# Modell P-2021


Doppelt verspanntes Plissee

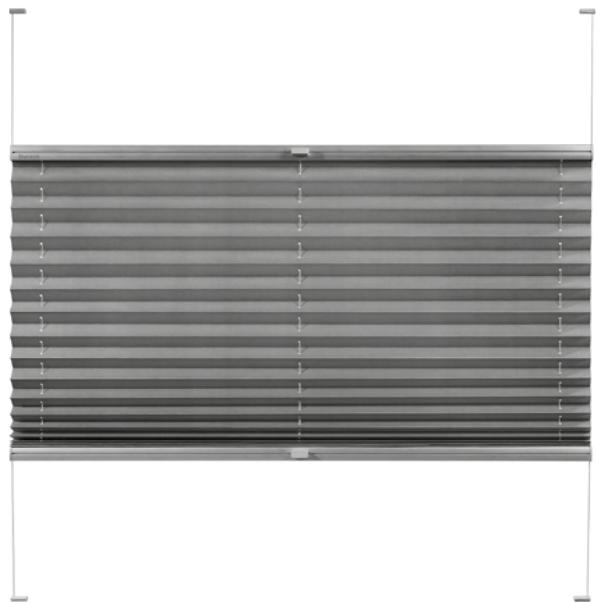

Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern). Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

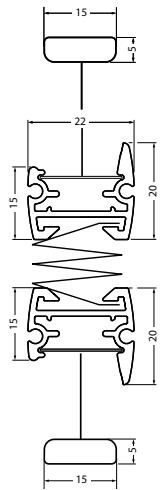

## ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 230 cm  
  
max. Fläche: 3 m<sup>2</sup> Plissee  
2,5 m<sup>2</sup> Duette /  
Blackout

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

## PLISSEE

4,0 - 5,0 cm  
4,5 - 6,0 cm  
5,0 - 7,5 cm  
5,5 - 8,5 cm  
6,0 - 10,0 cm

## DUETTE®

4,5 - 6,5 cm  
5,5 - 9,5 cm  
6,0 - 12,0 cm  
7,0 - 14,0 cm  
7,5 - 15,0 cm

## ZUBEHÖR



### Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



### Fußplättchen schmal (keine Magnetfunktion)

Art. Nr. P-9020 weiß  
Art. Nr. P-9021 grau  
Art. Nr. P-9022 DB703



### Spannschuhhalter für Fußplättchen bei Montage mit runden und schmalem Glasfalg (min. 9 mm)

Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



### Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß  
Art. Nr. P-9026 grau  
Art. Nr. P-9027 DB703  
bei Wandmontage  
serienmäßig enthalten



### Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß  
Art. Nr. P-9036 grau  
Art. Nr. P-9037 DB703



### Plissee - Montagehilfe (rot)

Art. Nr. P-9535



### Bedienstab mit Gelenk (inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



### Kopfteil für Bedienstab

Art. Nr. 1161

VERSPANNNT

SCHNURZUG | MIT RAHMEN

ELEKTRISCH

DACHFENSTER | WINTERGARTEN

AUFLASSHILFE | SONDERFORM

HINWEISE



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2021](http://durach.com/P-2021)

# Modell P-2022

Doppelt verspanntes Plissee inkl. Klebetechnik



Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit selbstklebenden Profilen direkt auf der Glasscheibe. Bohrungen sind bei dieser Montageart nicht erforderlich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.



## ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 230 cm  
  
max. Fläche: 3 m<sup>2</sup> Plissee  
2,5 m<sup>2</sup> Duette /  
Blackout

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

## DUETTE®

4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

## ZUBEHÖR



Klebeleiste  
Art. Nr. P-9510 weiß  
Art. Nr. P-9511 grau  
Art. Nr. P-9512 DB703  
serienmäßig enthalten



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab  
Art. Nr. 1161

# Modell P-2023



Doppelt verspanntes Plissee mit Seitenschienen zum Kleben



Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit selbstklebenden U-Profilen seitlich im Rahmen. Bohrungen sind bei dieser Montageart nicht erforderlich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

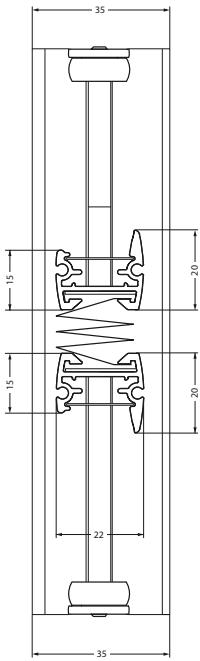

## ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 230 cm  
  
max. Fläche: 3 m<sup>2</sup> Plissee  
2,5 m<sup>2</sup> Duette /  
Blackout

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

## PLISSEE

4,0 - 5,0 cm  
4,5 - 6,0 cm  
5,0 - 7,5 cm  
5,5 - 8,5 cm  
6,0 - 10,0 cm

## DUETTE®

4,5 - 6,5 cm  
5,5 - 9,5 cm  
6,0 - 12,0 cm  
7,0 - 14,0 cm  
7,5 - 15,0 cm

## ZUBEHÖR



Seitenführungsschiene  
Art. Nr. P-9520 weiß  
Art. Nr. P-9521 grau  
Art. Nr. P-9522 DB703  
serienmäßig enthalten



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm




Kopfteil für Bedienstab  
Art. Nr. 1161



# Modell P-2024


Doppelt verspanntes Plissee mit zwei Behängen

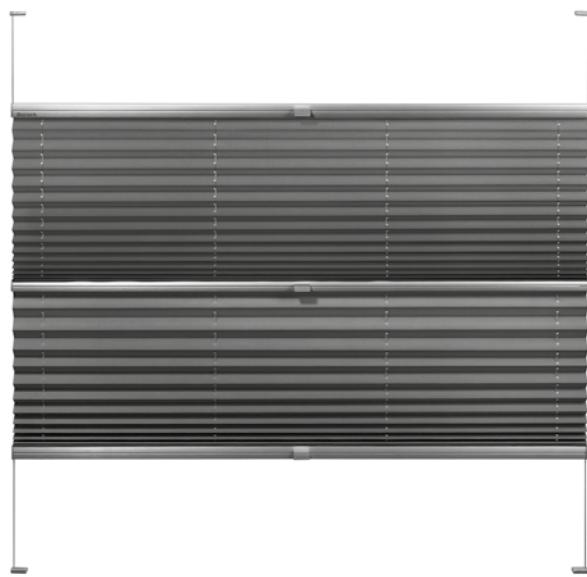

Anlage mit zwei verbundenen Behängen für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente. Hier kann z.B. eine transparente und eine blickdichte Behangqualität mit einander kombiniert werden.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern). Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

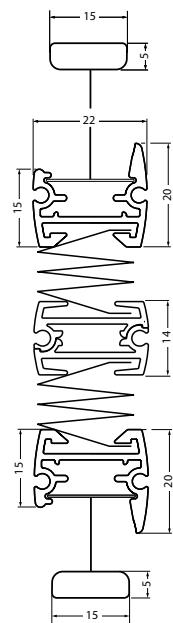

## ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 128 cm  
Höhe: 30 bis 230 cm

max. Fläche: 1,8 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	6,0 - 7,0 cm	7,0 - 9,0 cm
100 cm	6,5 - 8,5 cm	8,5 - 10,0 cm
150 cm	7,5 - 10,0 cm	10,0 - 14,0 cm
200 cm	8,5 - 12,0 cm	12,0 - 16,5 cm
250 cm	9,0 - 13,5 cm	13,5 - 19,0 cm

## DUETTE®

7,0 - 9,0 cm	8,5 - 10,0 cm
10,0 - 14,0 cm	12,0 - 16,5 cm
13,5 - 19,0 cm	

## ZUBEHÖR



### Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



### Fußplättchen schmal (keine Magnetfunktion)

Art. Nr. P-9020 weiß  
Art. Nr. P-9021 grau  
Art. Nr. P-9022 DB703



### Spannschuhhalter für Fußplättchen bei Montage mit runden und schmalem Glasfalz (min. 9 mm)

Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



### Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß  
Art. Nr. P-9026 grau  
Art. Nr. P-9027 DB703  
bei Wandmontage  
serienmäßig enthalten



### Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß  
Art. Nr. P-9036 grau  
Art. Nr. P-9037 DB703



### Bedienstab mit Gelenk (inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



### Kopfteil für Bedienstab Art. Nr. 1161



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2024](http://durach.com/P-2024)

# Modell P-2025



Doppelt verspanntes Plissee mit umlaufenden Seitenschienen zum Kleben oder Schrauben



Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

Die Montage erfolgt mittels der umlaufenden Seitenführungsschiene geklebt seitlich auf die Glasleiste, auf dem Rahmen oder alternativ verschraubt auf dem Rahmen.

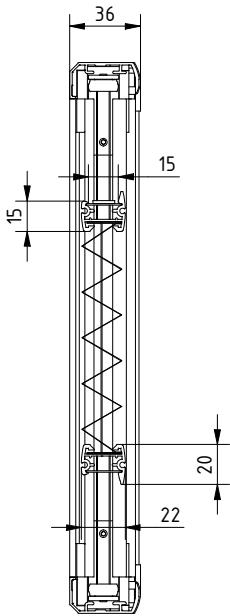

## ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 230 cm  
  
max. Fläche: 3 m<sup>2</sup> Plissee  
2,5 m<sup>2</sup> Duette /  
Blackout

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

## PLISSEE

4,0 - 5,0 cm  
4,5 - 6,0 cm  
5,0 - 7,5 cm  
5,5 - 8,5 cm  
6,0 - 10,0 cm

## DUETTE®

4,5 - 6,5 cm  
5,5 - 9,5 cm  
6,0 - 12,0 cm  
7,0 - 14,0 cm  
7,5 - 15,0 cm

## ZUBEHÖR



Seitenführungsschiene  
Art. Nr. P - 9520 weiß  
Art. Nr. P - 9521 grau  
Art. Nr. P - 9522 DB703  
serienmäßig enthalten



Eckverbinder für  
Seitenführungsschiene  
Art. Nr. P - 9540 weiß  
Art. Nr. P - 9541 grau



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm




Kopfteil für Bedienstab  
Art. Nr. 1161



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2025](http://durach.com/P-2025)

## Modell P-2010


### Schnurzugplissee

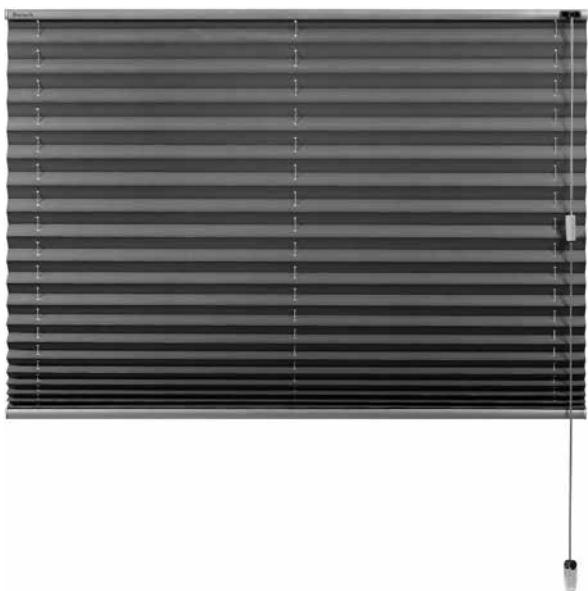

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



#### ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 220 cm  
Höhe: 10 bis 260 cm

#### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

#### ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

3,5 - 4,5 cm  
4,0 - 5,5 cm  
4,5 - 7,0 cm  
5,0 - 8,0 cm  
5,0 - 9,5 cm

#### DUETTE®

4,0 - 6,0 cm  
5,0 - 9,0 cm  
5,5 - 11,5 cm  
6,5 - 12,5 cm  
7,0 - 14,5 cm

#### ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703




Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2010](http://durach.com/P-2010)

# Modell P-2011


Schnurzugplissee mit Pendelsicherung

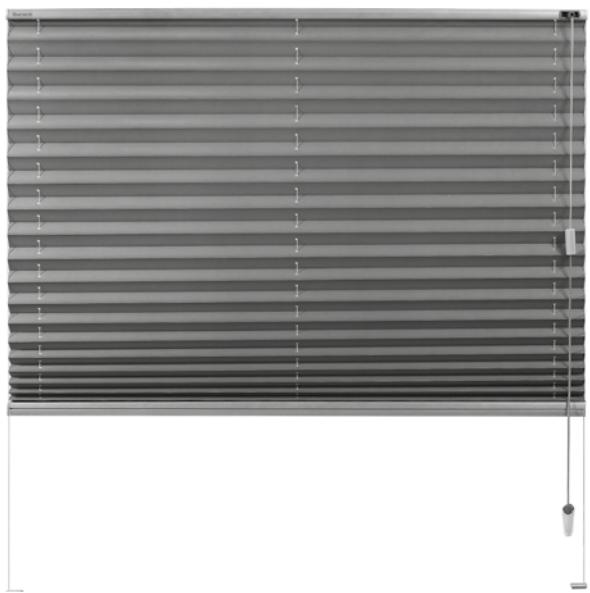

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

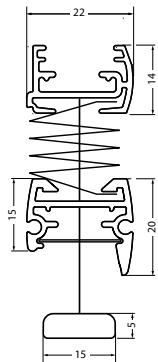

## ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 220 cm  
Höhe: 10 bis 260 cm

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

## PLISSEE

3,5 - 4,5 cm  
4,0 - 5,5 cm  
4,5 - 7,0 cm  
5,0 - 8,0 cm  
5,0 - 9,5 cm

## DUETTE®

4,0 - 6,0 cm  
5,0 - 9,0 cm  
5,5 - 11,5 cm  
6,5 - 12,5 cm  
7,0 - 14,5 cm

## ZUBEHÖR



**Universalträger**  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



**Fußplättchen**  
Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



**Spannschuhhalter für Fußplättchen**  
bei Montage mit runden und  
schmalen Glasfalz (min. 9 mm)  
Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



**Fußplättchen schmal**  
Art. Nr. P-9020 weiß  
Art. Nr. P-9021 grau  
Art. Nr. P-9022 DB703



**Wandträger**  
Art. Nr. P-9025 weiß  
Art. Nr. P-9026 grau  
Art. Nr. P-9027 DB703  
bei Wandmontage  
serienmäßig enthalten



**Klemmträger für**  
**Universalträger**  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



**Klemmträger für Fußplättchen**  
Art. Nr. P-9035 weiß  
Art. Nr. P-9036 grau  
Art. Nr. P-9037 DB703



**Ausgleichskeil transparent**  
Art. Nr. P-9009

HINWEISE AUFMASSHILFE SONDERFORM WINTERGARTEN

HINWEISE AUFMASSHILFE SONDERFORM WINTERGARTEN


SCHNURZUG KETTENZUG

MIT RAHMEN VERSPANNNT



## Modell P-2012


Schnurzugplissee, Behang frei positionierbar

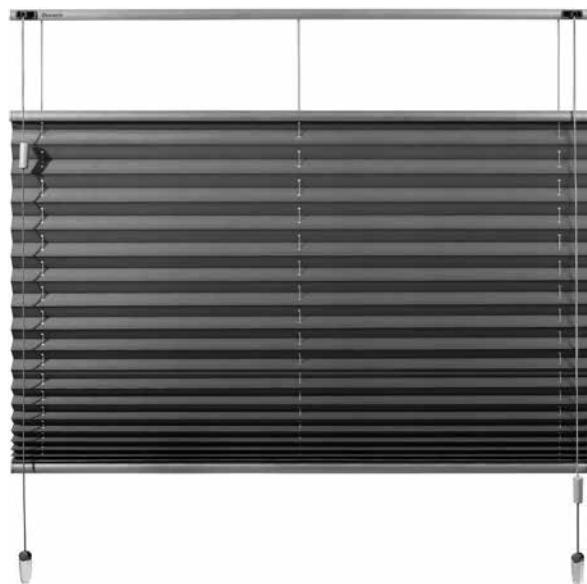

Freihängende Anlage mit frei positionierbarem Behang für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über zwei Schnurzüge. Durch die patentierten Schnurschlösser kann der Behang in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



### ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 220 cm  
Höhe: 10 bis 260 cm  
max. Fläche: 4 m<sup>2</sup>

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

### PLISSEE

3,5 - 4,5 cm  
4,0 - 5,5 cm  
4,5 - 7,0 cm  
5,0 - 8,0 cm  
5,0 - 9,5 cm

### DUETTE®

4,0 - 6,0 cm  
5,0 - 9,0 cm  
5,5 - 11,5 cm  
6,5 - 12,5 cm  
7,0 - 14,5 cm

### ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703




Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2012](http://durach.com/P-2012)

# Modell P-2013


Schnurzugplissee mit zwei Behängen

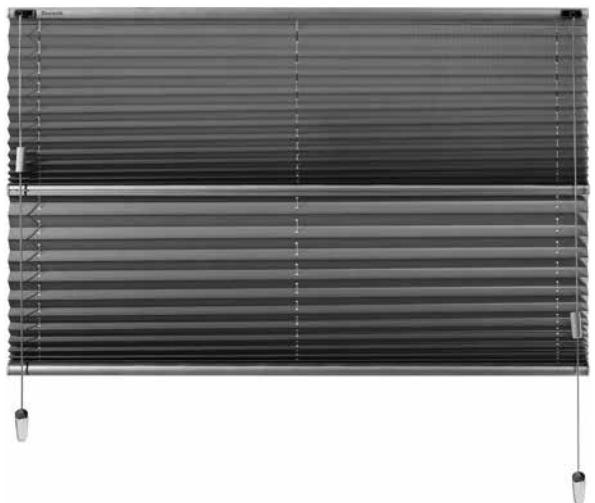

Freihängende Anlage mit zwei verbundenen Behängen für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente. Hier kann z.B. eine transparente und eine blickdichte Behangqualität miteinander kombiniert werden.

Die Bedienung erfolgt über zwei Schnurzüge. Durch die patentierten Schnurschlösser können die Behänge in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



## ABMESSUNGEN

Breite: 25 bis 220 cm  
Höhe: 10 bis 260 cm  
max. Fläche: 4 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	6,0 - 7,0 cm	7,0 - 9,0 cm
100 cm	6,5 - 8,5 cm	8,5 - 10,0 cm
150 cm	7,5 - 10,0 cm	10,0 - 14,0 cm
200 cm	8,5 - 12,0 cm	12,0 - 16,5 cm
250 cm	9,0 - 13,5 cm	13,5 - 19,0 cm

## DUETTE\*

50 cm	6,0 - 7,0 cm	7,0 - 9,0 cm
100 cm	6,5 - 8,5 cm	8,5 - 10,0 cm
150 cm	7,5 - 10,0 cm	10,0 - 14,0 cm
200 cm	8,5 - 12,0 cm	12,0 - 16,5 cm
250 cm	9,0 - 13,5 cm	13,5 - 19,0 cm

## ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009

VERSPANNNT

MIT RAHMEN

SCHNURZUG

KETTENZUG

ELEKTRISCH

DACHFENSTER

WINTERGARTEN

AUFLAGE

HINWEISE



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2013](http://durach.com/P-2013)

## Modell P-2830


Kettenzugplissee



Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Bedienung mit integriertem leichtgängigen Getriebe 1:1 und Perlkette mit kindersicherem Verbindelement. Der Behang kann in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

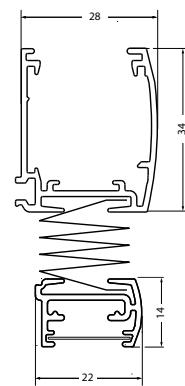

### ABMESSUNGEN

Breite: 50 bis 220 cm  
Höhe: 60 bis 260 cm

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

5,5 - 6,5 cm  
6,0 - 7,5 cm  
6,5 - 9,0 cm  
7,0 - 10,0 cm  
7,0 - 11,5 cm

### DUETTE®

6,0 - 8,0 cm  
7,0 - 11,0 cm  
7,5 - 13,5 cm  
8,5 - 14,5 cm  
9,0 - 15,5 cm

### ZUBEHÖR



Universalträger groß  
Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703




Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2830](http://durach.com/P-2830)

# Modell P-2831


Kettenzugplissee mit Pendelsicherung

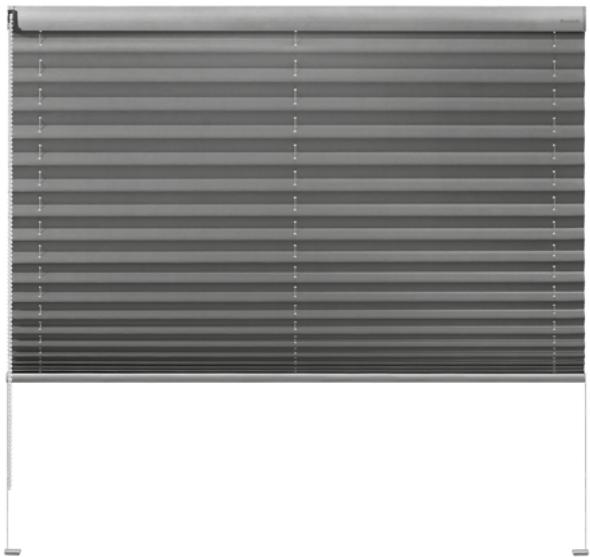

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Bedienung mit integriertem leichtgängigen Getriebe 1:1 und Perlkette mit kindersicherem Verbinde. Der Behang kann in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

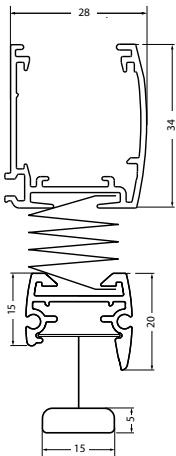

## ABMESSUNGEN

Breite: 50 bis 220 cm  
Höhe: 60 bis 260 cm

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

## PLISSEE

5,5 - 6,5 cm  
6,0 - 7,5 cm  
6,5 - 9,0 cm  
7,0 - 10,0 cm  
7,0 - 11,5 cm

## DUETTE®

6,0 - 8,0 cm  
7,0 - 11,0 cm  
7,5 - 13,5 cm  
8,5 - 14,5 cm  
9,0 - 15,5 cm

## ZUBEHÖR



Universalträger groß  
Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



### Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



Spannschuhhalter für Fußplättchen  
bei Montage mit runden und  
schmalen Glasfälz (min. 9 mm)  
Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



Fußplättchen schmal  
Art. Nr. P-9020 weiß  
Art. Nr. P-9021 grau  
Art. Nr. P-9022 DB703



### Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß  
Art. Nr. P-9026 grau  
Art. Nr. P-9027 DB703  
bei Wandmontage  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Klemmträger für Fußplättchen  
Art. Nr. P-9035 weiß  
Art. Nr. P-9036 grau  
Art. Nr. P-9037 DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2831](http://durach.com/P-2831)

VERSPANNT

SCHNURZUG  
KETTENZUG

ELEKTRISCH

DACHFENSTER  
WINTERGARTEN

SONDERFORM  
AUFLAUFHILFE

HINWEISE

## Modell P-2835


24 Volt Elektroplissee



Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten 24 Volt Elektroantrieb. Dadurch ist eine Bedienung über Schalter, Funkfernsteuerung, Zeitschaltuhr oder Sonnenwächter möglich.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

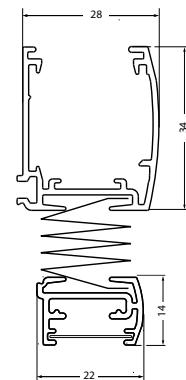

### ABMESSUNGEN

Breite: 50 bis 220 cm  
Höhe: 10 bis 260 cm

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

### DUETTE®

5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

### ZUBEHÖR



Universalträger groß

Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

### 24 VOLT ELEKTROANTRIEB



24 Volt Elektroantrieb  
M25S 2T

Art. Nr. P-1315

### HINWEISE


- Elektrozubehör finden Sie unter  
[www.durach.com/elektro-plissee](http://www.durach.com/elektro-plissee)



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2835](http://durach.com/P-2835)

# Modell P-2836


24 Volt Elektroplissee mit Pendelsicherung

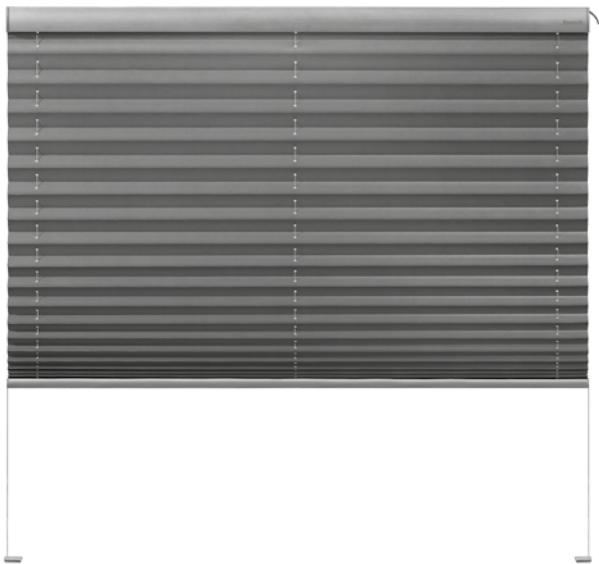

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten 24 Volt Elektroantrieb. Dadurch ist eine Bedienung über Schalter, Funkfernsteuerung, Zeitschaltuhr oder Sonnenwächter möglich.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

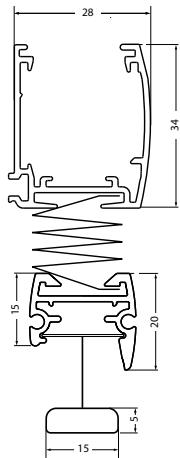

## ABMESSUNGEN

Breite: 50 bis 220 cm  
Höhe: 10 bis 260 cm

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

	PLISSEE	DUETTE®
50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

## KETTENZUG

## ZUBEHÖR



Universalträger groß  
Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



Fußplättchen  
Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



Spannschuhhalter für Fußplättchen  
bei Montage mit runden und  
schmalem Glasfalfz (min. 9 mm)  
Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



Fußplättchen schmal  
Art. Nr. P-9020 weiß  
Art. Nr. P-9021 grau  
Art. Nr. P-9022 DB703



Wandträger  
Art. Nr. P-9025 weiß  
Art. Nr. P-9026 grau  
Art. Nr. P-9027 DB703  
bei Wandmontage  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskiel transparent  
Art. Nr. P-9009



Klemmträger für Fußplättchen  
Art. Nr. P-9035 weiß  
Art. Nr. P-9036 grau  
Art. Nr. P-9037 DB703

## 24 VOLT ELEKTROANTRIEB



24 Volt Elektroantrieb  
M25S 2T  
Art. Nr. P-1315

## HINWEISE

- Elektrozubehör finden Sie unter  
[www.durach.com/elektro-plissee](http://www.durach.com/elektro-plissee)



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2836](http://durach.com/P-2836)

## Modell P-2837


Plisseeroller mit Akkuantrieb



Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten Akkuantrieb. Bedienung per Smartphone (per Bluetooth) oder optionaler Fernbedienung.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

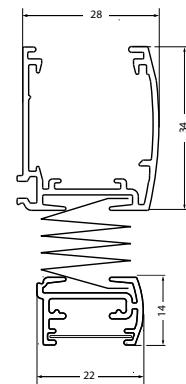

### ABMESSUNGEN

Breite: 50 bis 220 cm

Höhe: 10 bis 260 cm

max. Fläche: 4 m<sup>2</sup>

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)

Silber (alu eloxiert)

Dunkelgrau (DB703)

andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

5,5 - 6,5 cm

6,0 - 7,5 cm

6,5 - 9,0 cm

7,0 - 10,0 cm

7,0 - 11,5 cm

6,0 - 8,0 cm

7,0 - 11,0 cm

7,5 - 13,5 cm

8,5 - 14,5 cm

9,0 - 15,5 cm

### DUETTE®

### ZUBEHÖR



Universalträger groß

Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009



Bliss-Funkmotor  
Art. Nr. P-1316



Ladegerät  
Kabellänge 4 m  
Art. Nr. P-1317



Bliss-Funk-Handsender  
6-Kanal-Funk-Handsender  
Art. Nr. P-1318

### Hinweise


Bis zu 500 Zyklen mit einer Akkuladung (bis zu 6 Monate).



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2837](http://durach.com/P-2837)


# Modell P-2040

Dachfensterplissee verspannt

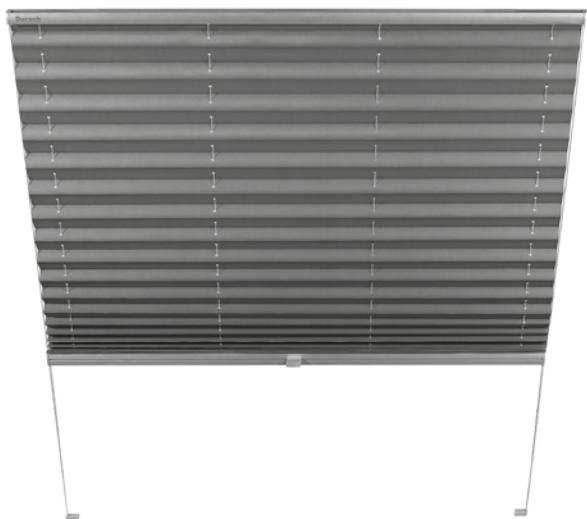

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für rechteckige Dachflächenfenster, bzw. Schwingfenster bis max. 60° Flügelneigung.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Eine zusätzliche Seitenführung aus UV-beständigem grauen Stahldraht verhindert das Durchhängen des Behanges.

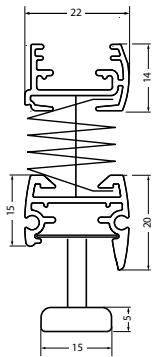

Die Montage erfolgt oben mit Universalträgern und unten mit Fußplättchen.

## Hinweise

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Typenschild und unsere Aufmaßhilfen ab Seite 66.

## ABMESSUNGEN

Breite: 30 bis 150 cm

Höhe: 10 bis 180 cm

max. Fläche: 2,2 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)

Silber (alu eloxiert)

Dunkelgrau (DB703)

andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE PLISSEE

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

4,0 - 5,0 cm

4,5 - 6,0 cm

5,0 - 7,5 cm

5,5 - 8,5 cm

6,0 - 10,0 cm

## DUETTE®

4,5 - 6,5 cm

5,5 - 9,5 cm

6,0 - 12,0 cm

7,0 - 14,0 cm

7,5 - 15,0 cm

## ZUBEHÖR



Universalträger

Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



Spannschuhhalter für Fußplättchen  
bei Montage mit runden und  
schmalen Glasfälz (min. 9 mm)

Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

VERSPANNT

ELEKTRISCH

DACHFENSTER

AUFLAUF

HINWEISE

MIT RAHMEN

SCHNURZUG

WINTERGARTEN

SONDERFORM



# Modell P-2041


Dachfensterplissee doppelt verspannt



Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige Dachflächenfenster, bzw. Schwingfenster bis max. 60° Flügelneigung.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Eine zusätzliche Seitenführung aus UV-beständigem grauen Stahldraht verhindert das Durchhängen des Behanges.

Die Montage erfolgt oben mit Universalträgern und unten mit Fußplättchen.

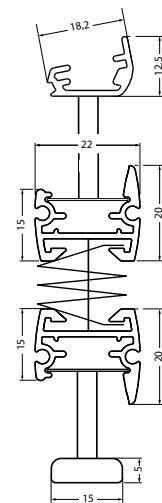

## HINWEISE

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Typenschild und unsere Aufmaßhilfen ab Seite 66.

## ABMESSUNGEN

Breite: 30 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 180 cm  
max. Fläche: 2,2 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

## DUETTE®

## ZUBEHÖR



Universalträger Fixclip  
Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



Fußplättchen  
Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



Spannschuhhalter für Fußplättchen  
bei Montage mit runden und  
schmalen Glasfälzen (min. 9 mm)  
Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab  
Art. Nr. 1161



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2041](http://durach.com/P-2041)

# Modell P-2042


Dachfensterplissee doppelt verspannt mit Führungsschienen



Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige Dachflächenfenster, bzw. Schwingfenster bis max. 60° Flügelneigung.

Die Bedienung erfolgt über eine Aluminium-Griffleiste. Zur Bedienung in großen Höhen ist hierzu ein passender Bedienstab erhältlich.

Die Montage erfolgt über die Führungsschienen. Diese werden einfach seitlich in den Rahmen verschraubt.

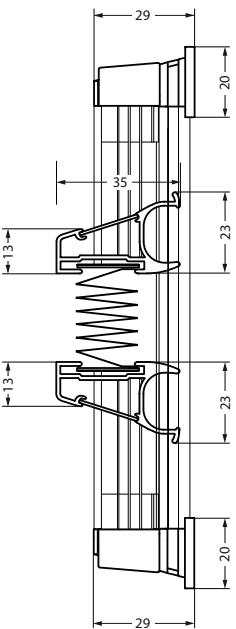

## ABMESSUNGEN

Breite: 30 bis 150 cm

Höhe: 10 bis 180 cm

max. Fläche: 2,2 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)

Silber (alu eloxiert)

Dunkelgrau (DB703)

andere Profilfarben auf Anfrage

## HINWEISE

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Typenschild und unsere Aufmaßhilfen ab Seite 66.

## ZUBEHÖR



Bedienstab  
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9050 125 cm

Art. Nr. P-9051 175 cm

Art. Nr. P-9052 225 cm

VERSPANNNT

SCHNURZUG

MIT RAHMEN

ELEKTRISCH

DACHFENSTER

WINTERGARTEN

SONDERFORM

AUFLAUFHILFE

HINWEISE



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2042](http://durach.com/P-2042)

# Modell P-2050

Wintergartenplissee mit Bediengriff




Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

Neigung von 45° vertikal (Paketseite oben) bis 90° horizontal.

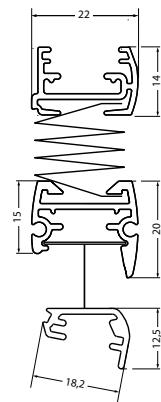

## ABMESSUNGEN

Breite: 20 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 400 cm  
max. Fläche: 5 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

4,0 - 5,0 cm  
4,5 - 6,0 cm  
5,0 - 7,5 cm  
5,5 - 8,5 cm  
6,0 - 10,0 cm

## DUETTE®

4,5 - 6,5 cm  
5,5 - 9,5 cm  
6,0 - 12,0 cm  
7,0 - 14,0 cm  
7,5 - 15,0 cm

## ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip  
Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Montageprofil für  
Wintergartenplissee  
Art. Nr. P-9530 100 cm weiß  
Art. Nr. P-9531 100 cm grau  
Art. Nr. P-9532 100 cm DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009

## HINWEISE

- Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen  
finden Sie auf Seite 40



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2050](http://durach.com/P-2050)

# Modell P-2851

Wintergartenplissee mit Bedienkurbel




Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln.

Die Bedienung erfolgt über einen Kurbelantrieb an der Oberschiene, Kegelradgetriebe mit 1:1 Übersetzung, selbstbremsend. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

Neigung von 45° vertikal (Paketseite oben) bis 90° horizontal.

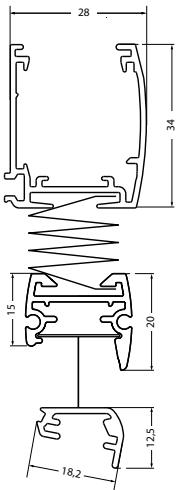

## ABMESSUNGEN

Breite: 26 bis 220 cm  
Höhe Plissee: 10 bis 400 cm  
Höhe DUETTE®: 10 bis 350 cm  
max. Fläche: 4 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

## PLISSEE

5,5 - 6,5 cm  
6,0 - 7,5 cm  
6,5 - 9,0 cm  
7,0 - 10,0 cm  
7,0 - 11,5 cm

## DUETTE®

6,0 - 8,0 cm  
7,0 - 11,0 cm  
7,5 - 13,5 cm  
8,5 - 14,5 cm  
9,0 - 15,5 cm

## ZUBEHÖR



Universalträger groß  
Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip  
Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Bedienkurbel mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9045 150 cm



Montageprofil für  
Wintergartenplissee  
Art. Nr. P-9530 100 cm weiß  
Art. Nr. P-9531 100 cm grau  
Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

## HINWEISE

- Elektrozubehör finden Sie unter  
[www.durach.com/elektro-plissee](http://www.durach.com/elektro-plissee)



- Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen  
finden Sie auf Seite 40



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2851](http://durach.com/P-2851)

VERSPANNNT

SCHNURZUG | MIT RAHMEN | KETTENZUG | ELEKTRISCH | DACHFENSTER | WINTERGARTEN

WINTERGARTEN

SONDERFORM | AUFMASSHILFE | HINWEISE

HINWEISE

## Modell P-2852

Wintergartenplissee mit 24 Volt Elektroantrieb




Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln.

Die Bedienung erfolgt über einen in der Oberschiene integrierten 24 Volt-Elektroantrieb. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

Neigung von 45° vertikal (Paketseite oben) bis 90° horizontal.

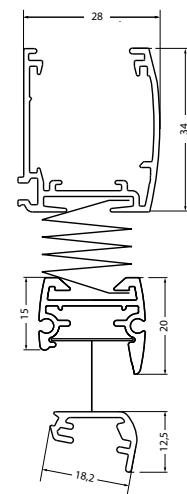

### ABMESSUNGEN

Breite: 26 bis 220 cm  
Höhe Plissee: 10 bis 400 cm  
Höhe DUETTE®: 10 bis 350 cm  
max. Fläche: 4 m<sup>2</sup>

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHOHE

50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

### DUETTE®

### ZUBEHÖR



Universalträger groß  
Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip  
Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Montageprofil für  
Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß  
Art. Nr. P-9531 100 cm grau  
Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

### 24 Volt Elektroantrieb



24 Volt Elektroantrieb  
M25S 2T  
Art. Nr. P-1315

### HINWEISE

- Elektrozubehör finden Sie unter  
[www.durach.com/elektro-plissee](http://www.durach.com/elektro-plissee)

- Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen  
finden Sie auf Seite 40




Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2852](http://durach.com/P-2852)

HINWEISE	AUFGASSHILFE	SONDERFORM	WINTERGARTEN	DACHFENSTER	ELEKTRISCH	KETTENZUG	SCHNURZUG	MIT RAHMEN	VERSPANNT
----------	--------------	------------	--------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

# Modell P-2060

Slope-Plissee

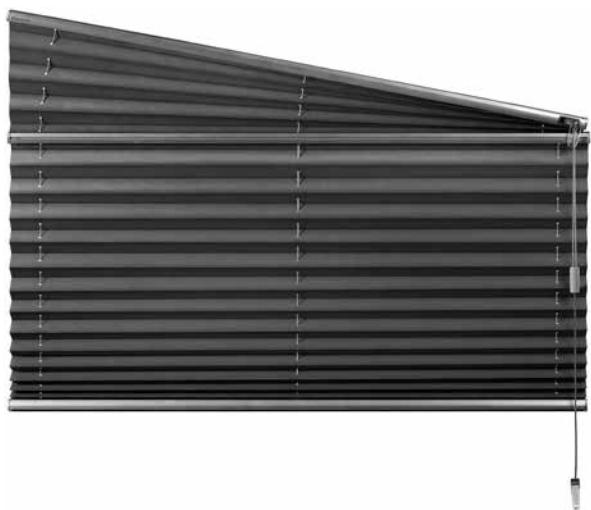


Freihängende Anlage für senkrechte Fenster mit einer Schräge oben (Giebelform).

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

Neigungswinkel des oberen Profils maximal 45°.

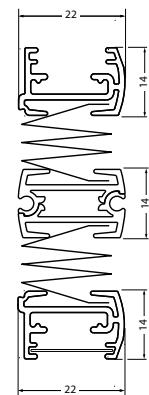

## ABMESSUNGEN

Breite: 40 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 260 cm

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ZUBEHÖR



Universalträger

Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009



# Modell P-2061

Dreieck-Plissee, unten schräg




Freihängende Anlage für senkrechte Fenster mit rechtwinkliger Dreiecksform (Schräge unten).

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

Neigungswinkel des unteren Profils maximal 45°.

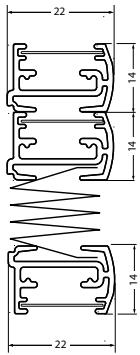

## ABMESSUNGEN

Breite: 40 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 150 cm

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009

VERSPANNNT

SCHNURZUG

KETTENZUG

ELEKTRISCH

DACHFENSTER

WINTERGARTEN

SONDERFORM

AUFGASSHILFE

HINWEISE



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2061](http://durach.com/P-2061)

## Modell P-2062

Dreieck-Plissee, oben schräg




Freihängende Anlage für senkrechte Fenster mit rechtwinkliger Dreiecksform (Schräge oben).

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

Neigungswinkel des oberen Profils maximal 45°.



### ABMESSUNGEN

Breite: 40 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 150 cm

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009


## Modell P-2085

Rundbogen-Plissee, Halbkreis feststehend



Verspannte Anlage für kreisförmige Fenster, waagrechte Seite unten.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage.



### ABMESSUNGEN

Breite: 15 bis 120 cm  
Höhe: 10 bis 60 cm

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Klemmträger für  
Universalträger  
Art. Nr. P-9030 weiß  
Art. Nr. P-9031 grau  
Art. Nr. P-9032 DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009

VERSPANNNT

SCHNURZUG

MIT RAHMEN

ELEKTRISCH

DACHFENSTER

WINTERGARTEN

SONDERFORM

AUFLASSHILFE


HINWEISE



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2085](http://durach.com/P-2085)

# Modell P-2070

Slope-Plissee mit Griffbedienung

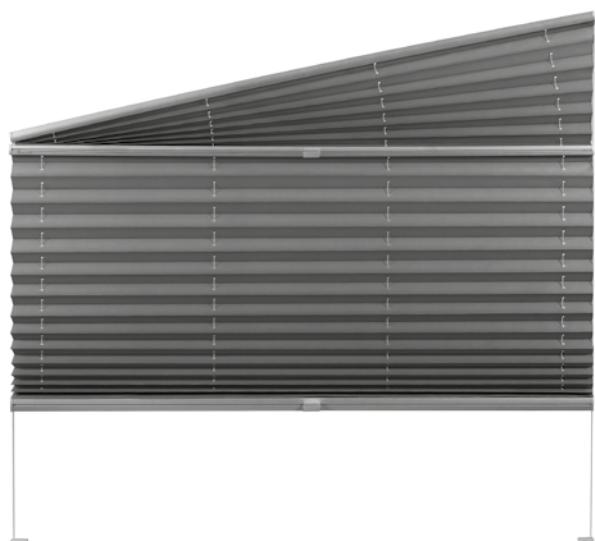


Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit einer Schräge oben (Giebelform)

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Der Behang ist bis in die Schräge bedienbar.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern und Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern).

Neigungswinkel des oberen Profils 5 - 35°.

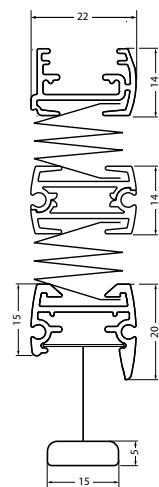

## ABMESSUNGEN

Breite: 55 bis 128 cm  
Höhe: 30 bis 180 cm

max. Fläche: 2,5 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



### Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß  
Art. Nr. P-9016 grau  
Art. Nr. P-9017 DB703  
bei Deckenmontage  
serienmäßig enthalten



Spannschuhhalter für Fußplättchen  
bei Montage mit runden und  
schmalem Glasfatz (min. 9 mm)  
Art. Nr. P-9060 weiß  
Art. Nr. P-9061 grau  
Art. Nr. P-9062 DB703



Fußplättchen schmal  
Art. Nr. P-9020 weiß  
Art. Nr. P-9021 grau  
Art. Nr. P-9022 DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab  
Art. Nr. 1161



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2070](http://durach.com/P-2070)

# Modell P-2071


Viereck-Plissee, senkrecht



Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Viereck-Form.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

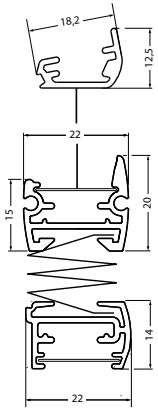

## MODELLVARIANTEN

Modell P-2076 Plafond  
Modell P-2876 Plafond elektrisch

## ABMESSUNGEN

Breite: 12 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 180 cm  
max. Fläche: 2,5 m<sup>2</sup>  
Breitenüberstand: max. 88 cm

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

## ZUBEHÖR



Universalträger  
Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip  
Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



Montageprofil für Sonderform  
Art. Nr. P-9630 100 cm weiß  
Art. Nr. P-9631 100 cm grau  
Art. Nr. P-9632 100 cm DB703



Ausgleichskeil transparent  
Art. Nr. P-9009



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)  
Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab  
Art. Nr. 1161

VERSPANNNT

MIT RAHMEN

SCHNURZUG

KETTENZUG

ELEKTRISCH

DACHFENSTER

WINTERGARTEN

SONDERFORM

AUFLAUFHILFE

HINWEISE



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2071](http://durach.com/P-2071)

## Modell P-2072


Trapez-Plissee, senkrecht



Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Trapez-Form.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

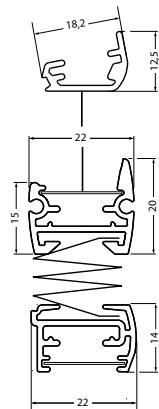

### MODELLVARIANTEN

Modell P-2077 Plafond

Modell P-2877 Plafond elektrisch

### ABMESSUNGEN

Breite: 12 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 180 cm

max. Fläche: 2,5 m<sup>2</sup>  
Breitenüberstand: max. 69 cm

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### ZUBEHÖR



Universalträger

Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



Montageprofil für Sonderform

Art. Nr. P-9630 100 cm weiß  
Art. Nr. P-9631 100 cm grau  
Art. Nr. P-9632 100 cm DB703



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab

Art. Nr. 1161



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2072](http://durach.com/P-2072)

# Modell P-2073


Fünfeck-Plissee, senkrecht



Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Fünfeck-Form (einseitige Schrägen oben).

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

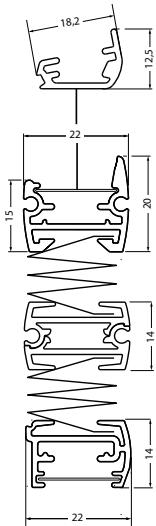

## MODELLVARIANTEN

Modell P-2078 Plafond

## ABMESSUNGEN

Breite: 12 bis 150 cm

Höhe: 30 bis 180 cm

max. Fläche: 2,5 m<sup>2</sup>

## PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)

Silber (alu eloxiert)

Dunkelgrau (DB703)

andere Profilfarben auf Anfrage

## ZUBEHÖR



Universalträger

Art. Nr. P-9010  
serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



Montageprofil für Sonderform

Art. Nr. P-9630 100 cm weiß  
Art. Nr. P-9631 100 cm grau  
Art. Nr. P-9632 100 cm DB703



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm  
Art. Nr. P-9041 175 cm  
Art. Nr. P-9042 225 cm



Kopfteil für Bedienstab

Art. Nr. 1161

VERSPANNNT

MIT RAHMEN

SCHNURZUG

KETTENZUG

ELEKTRISCH

DACHFENSTER

WINTERGARTEN

SONDERFORM

AUFLAUFHILFE

HINWEISE



Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2073](http://durach.com/P-2073)

## Modell P-2074


Sechseck-Plissee, senkrecht



Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Sechseck-Form (zweiseitige Schrägen oben).

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

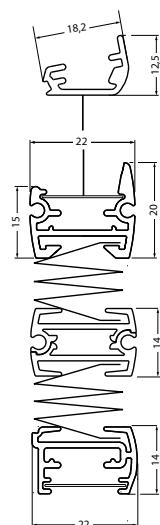

### MODELLVARIANTEN

Modell P-2079 Plafond

#### ABMESSUNGEN

Breite: 12 bis 150 cm

Höhe: 30 bis 180 cm

max. Fläche: 2,5 m<sup>2</sup>

#### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)

Silber (alu eloxiert)

Dunkelgrau (DB703)

andere Profilfarben auf Anfrage

#### ZUBEHÖR



Universalträger

Art. Nr. P-9010

serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011

serienmäßig enthalten



Montageprofil für Sonderform

Art. Nr. P-9630 100 cm weiß

Art. Nr. P-9631 100 cm grau

Art. Nr. P-9632 100 cm DB703



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009



Bedienstab mit Gelenk  
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm

Art. Nr. P-9041 175 cm

Art. Nr. P-9042 225 cm




Kopfteil für Bedienstab

Art. Nr. 1161




Weitere Informationen:  
[durach.com/P-2074](http://durach.com/P-2074)

## VERSPANNT IM RAHMEN – P-2021

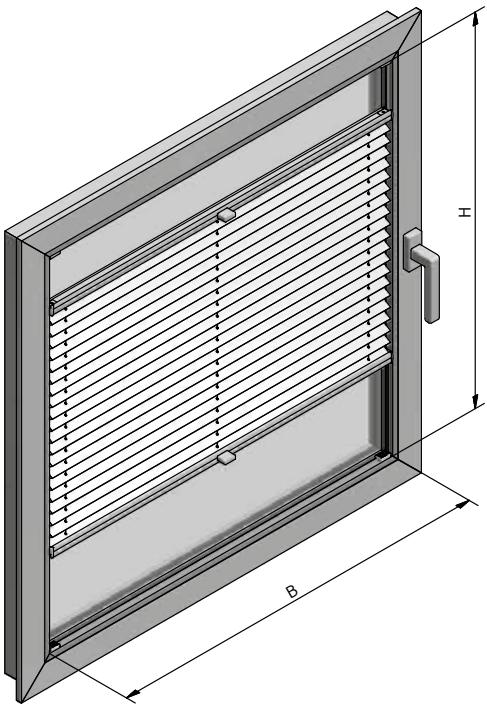


Aufmaß Glasfalz gerade




Maßpunkt – 5 mm = Bestellbreite


Aufmaß Glasfalz schräg



Maßpunkt – 3 mm = Bestellbreite




Maßpunkt = Bestellhöhe




Maßpunkt = Bestellhöhe


## VERSPANNT AUF DEM RAHMEN – P-2021

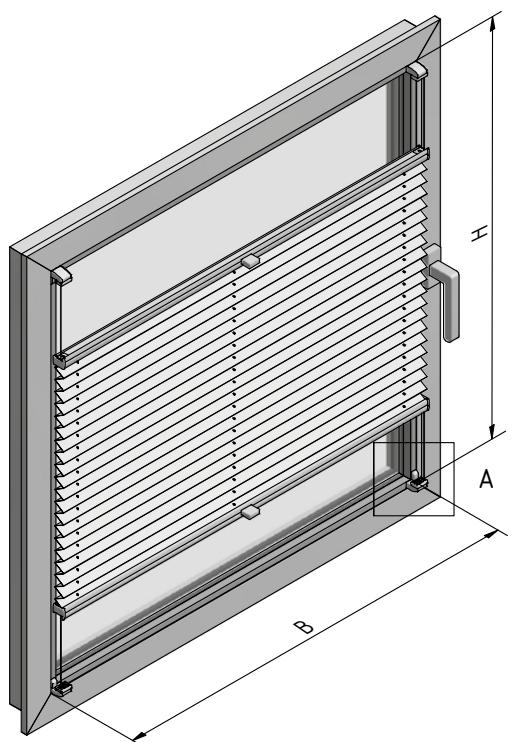


Detail A



Aufmaß




Maßpunkt = Bestellbreite




Maßpunkt = Bestellhöhe  
(inkl. Träger)


## MIT KLEMMTRÄGER – P-2021

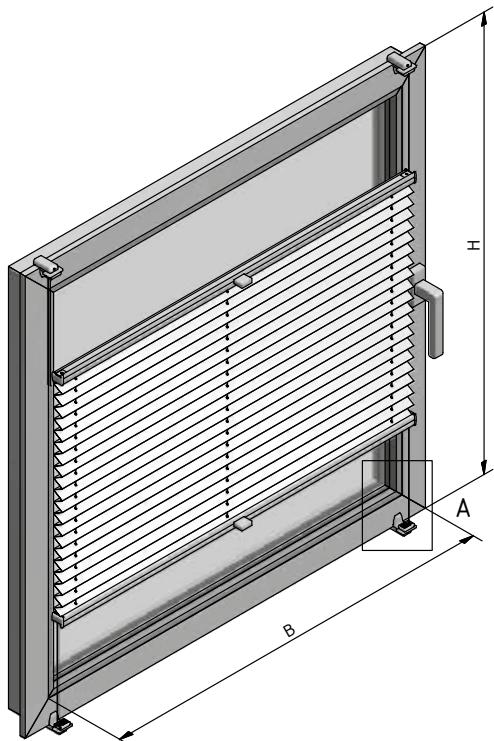


Detail A



Aufmaß




Maßpunkt = Bestellbreite




Maßpunkt = Bestellhöhe

## MIT KLEBELEISTE – P-2022

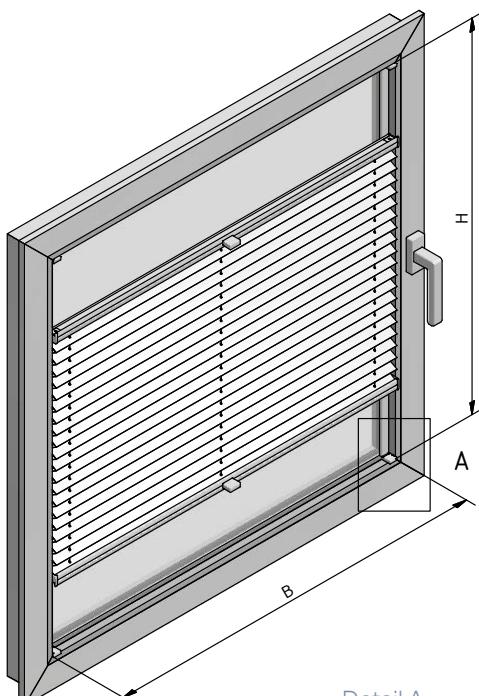


Aufmaß Glasfalz gerade

Dichtung kleiner oder gleich 5 mm,  
gemessen vor der Dichtung




Maßpunkt -4 mm = Bestellbreite


Dichtung größer 5mm,  
gemessen zwischen der Dichtung



Maßpunkt + 8 mm = Bestellbreite




Maßpunkt -12 mm  
= Bestellhöhe



Maßpunkt -2 mm  
= Bestellhöhe

Aufmaß Glasfalz schräg

Dichtung kleiner oder gleich 5 mm,  
gemessen vor der Dichtung




Maßpunkt = Bestellbreite


Dichtung größer 5mm,  
gemessen zwischen der Dichtung





Maßpunkt + 8 mm = Bestellbreite




Maßpunkt -12 mm  
= Bestellhöhe




Maßpunkt -2 mm  
= Bestellhöhe




## DOPPELT VERSPANNNT MIT SEITENSCHIENEN ZUM KLEBEN – P-2023

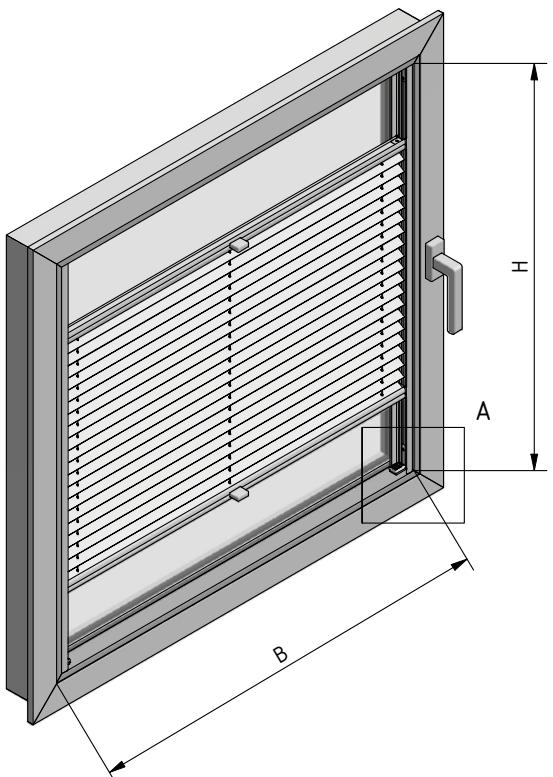

Detail A




Aufmaß Glasfalz gerade




Maßpunkt - 2 mm  
= Bestellbreite / Bestellhöhe


## DOPPELT VERSPANNNT MIT UMLAUFENDEN SEITENSCHIENEN – P-2025 (Montage im Rahmen / geklebt)

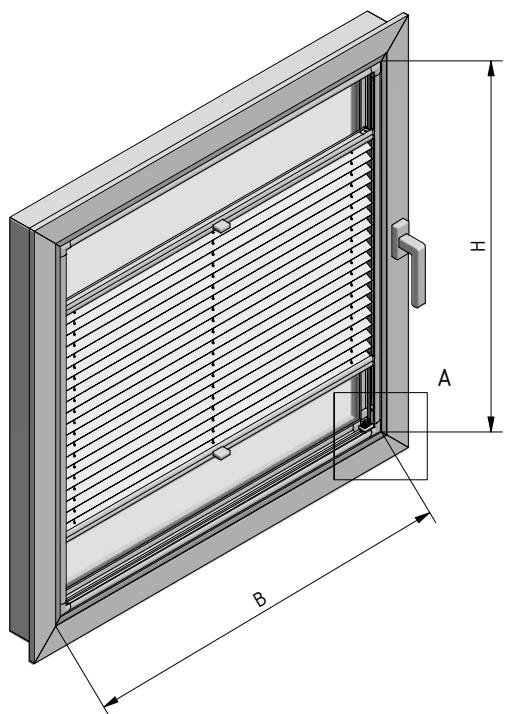

Detail A



Aufmaß Glasfalz gerade



Maßpunkt - 2 mm  
= Bestellbreite / Bestellhöhe

VERSPANNNT

SCHNURZUG  
MIT RAHMEN


KETTENZUG  
ELEKTRISCH

DACHFENSTER  
WINTERGARTEN


SONDERFORM  
AUFGASSHILFE

HINWEISE


DOPPELT VERSPANNT MIT UMLAUFENDEN SEITENSCHIENEN – P-2025  
(Montage auf dem Rahmen / geklebt)

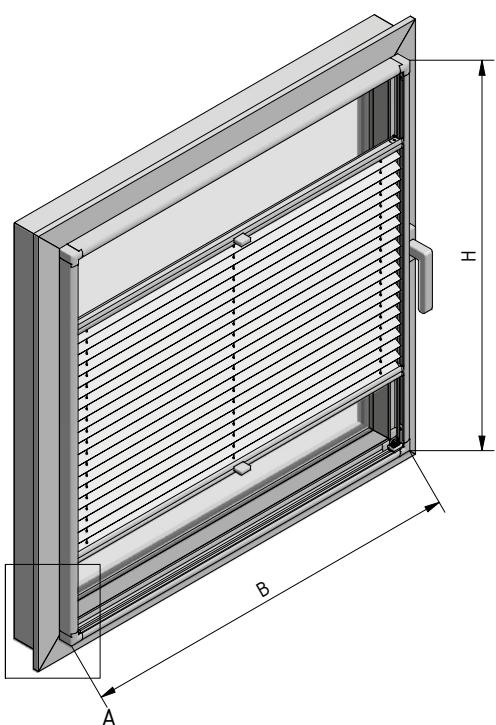

Detail A

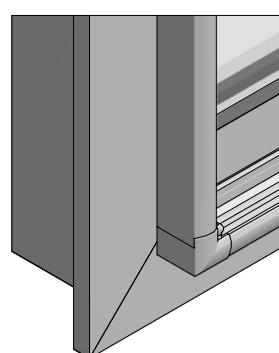


Aufmaß Glasfalz gerade





Maßpunkt +36 mm =  
Bestellbreite / Bestellhöhe


DOPPELT VERSPANNT MIT UMLAUFENDEN SEITENSCHIENEN – P-2025  
(Montage auf dem Rahmen / verschraubt)

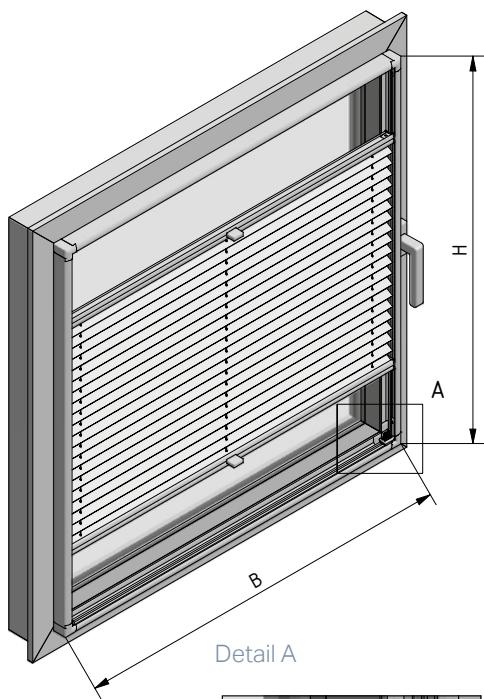


Detail A

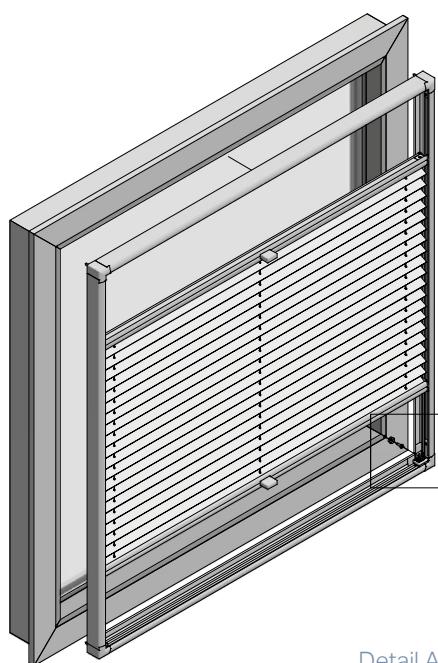


Detail A - 1





Aufmaß Glasfalz gerade



Maßpunkt +36 mm =  
Bestellbreite / Bestellhöhe



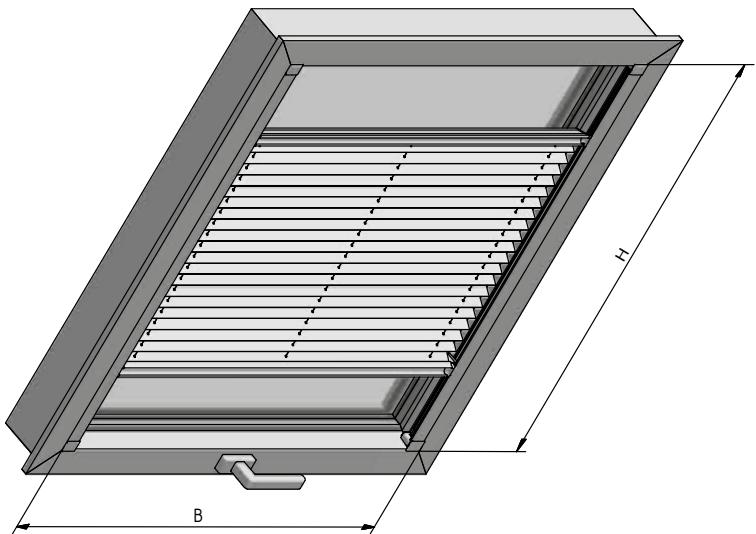


Aufmaß



Maßpunkt = Flügellichtmaß


## DACHFENSTER – VELUX





F Flügelinnenmaß B + H

Bei der Bestellung bitte Velux Typ und Größe angeben. Hinweise zum Typenschild finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de).

Sollte der Fenstertyp unbekannt sein, messen Sie das Fenster bitte wie abgebildet und geben das Flügelinnenmaß (F) und die Rahmenform (A), (B) (C) oder (D) an.




## DACHFENSTER – ROTO



F Flügelinnenmaß B + H

Bei der Bestellung bitte Roto Typ und Größe angeben. Hinweise zum Typenschild finden Sie unter [www.ROTO-dachfenster.de](http://wwwROTO-dachfenster.de).


Sollte der Fenstertyp unbekannt sein, messen Sie das Fenster bitte wie abgebildet und geben das Flügelinnenmaß (F) und die Rahmenform (A) oder (B) an.



Zu den Dachfenstertypen  
[durach.com/dachfenster](http://durach.com/dachfenster)




## DACHFENSTER/WINTERGARTEN ORIENTIERUNGSHILFE

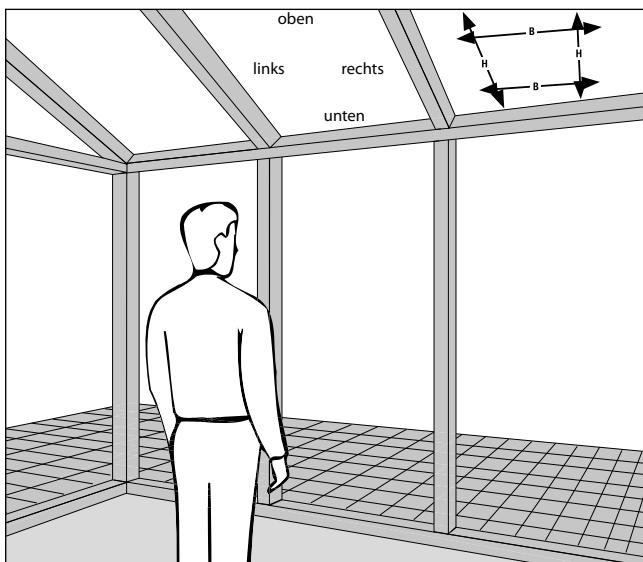

Maße für Dachfenster- und Wintergartenplissee  
immer von innen gesehen angeben.

## HINWEIS ZUR HINTERLÜFTUNG DER WINTERGARTENANLAGEN

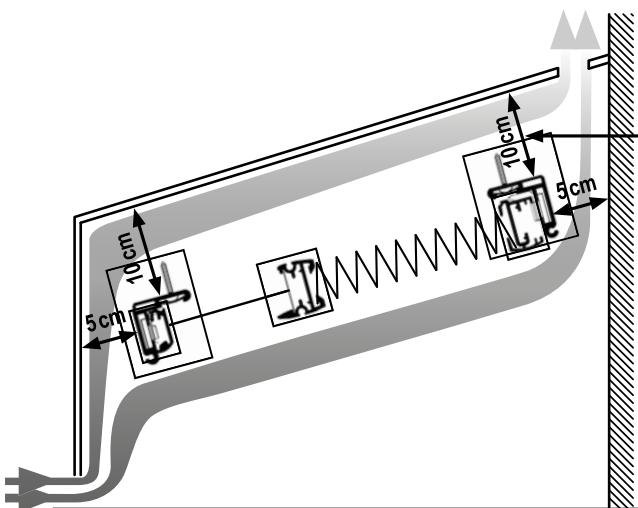


Bitte beachten Sie bei der Beratung und Montage der DURACH Wintergarten Plisseee Anlagen eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie die Luftzirkulation.


Der Montageabstand zwischen Glas und Plisseee sollte mindestens 10 cm betragen.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zur Kondenswasserbildung auf der Glasscheibe kommen. Für herabtropfendes Kondenswasser welches zur Auflösung der Faltenbildung und Beschädigung des Stoffes führen kann, übernehmen wir keine Gewährleistung. Ebenso für auftretende Glasschäden, wenn die Montageabstände nicht eingehalten werden.

## SONDERFORMEN

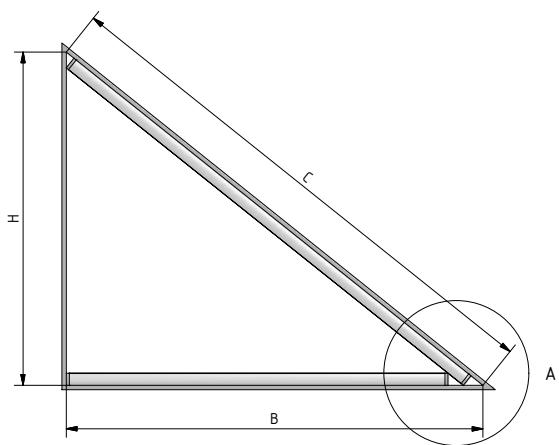


Detail A




**HINWEIS**


Bitte immer lichte Maße angeben! Abzüge werden in der Produktion vorgenommen.

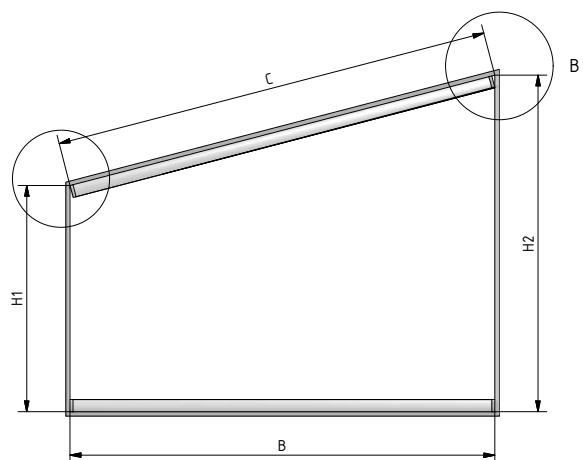

Detail A




Detail B




**HINWEIS**


Bitte immer lichte Maße angeben! Abzüge werden in der Produktion vorgenommen.

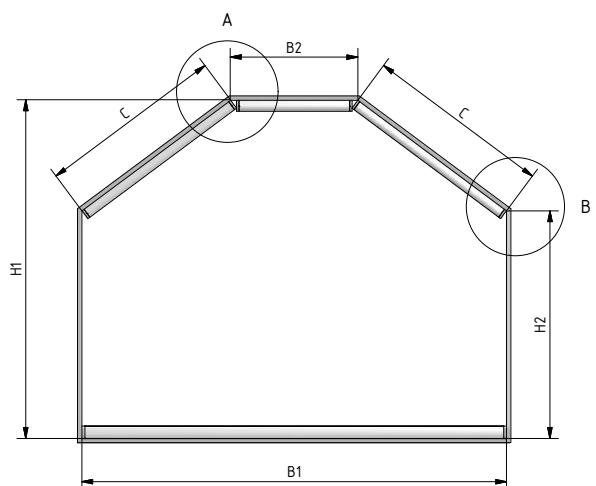

Detail A



Detail B



**HINWEIS**

Bitte immer lichte Maße angeben! Abzüge werden in der Produktion vorgenommen.

## PFLEGEHINWEISE

---

Detaillierte Informationen zu Reinigungsmöglichkeiten der einzelnen Behangstoffe finden Sie auf unseren Stoffmusterkarten.

### ALLGEMEINE HINWEISE

- Zum Reinigen der Fenster (Glas und Rahmen) dürfen keine alkalischen bzw. scharfen Putzmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Kondenswasser) in Verbindung kommen.
- Es ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.
- Um die Stoff-Plissierung zu erhalten ist ein regelmäßiges Öffnen und Schließen der Anlagen notwendig.
- Eine Gewährleistung für Schäden am Behangstoff durch Tropfwasser oder Insektenexkremeante schließen wir aus.
- Ultraschallreinigung ist für Dnette- und Plisseeanlagen nicht geeignet.
- Die Anlagen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich, in Schwimmbädern oder in Feuchträumen geeignet.
- Dnette- und Plisseebehänge dürfen nicht gebügelt werden.
- Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger ([www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de))

### DUETTE & PLISSEE – ABWISCHBAR

Dnette- und Plisseestoffe mit dieser Deklaration sind nicht waschbar. Anschmutzungen können vorsichtig durch leichtes Reiben mit einem feuchten Mikrofasertuch entfernt werden.

### DUETTE – WASCHBAR

Duettestoffe mit dieser Reinigungsspezifikation sind bei 30 Grad Handwäsche mit Feinwaschmittel waschbar. Bitte beachten Sie, daß bei Elektro-, Kettzug- und Kurbelanlagen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen dürfen.

#### VORGEHEN:

1. Die Duetteanlage komplett mit den Schienen in einer 30 Grad warmen Feinwaschmittellauge schwenken.
2. Anschließend ca. 15 Minuten einweichen lassen.
3. Anlage aus dem Laugebad nehmen und von beiden Seiten sowie von innen gründlich mit Wasser abspülen.  
Dabei das Wasser sofort aus den Waben laufen lassen!
4. Danach den Behangstoff zusammenfalten und das restliche Wasser vorsichtig ausdrücken.
5. Die Anlage in feuchten Zustand erneut montieren und dabei das Stoffpaket zusammenschieben.
6. Nachfolgend das Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Anlage mehrfach öffnen und schließen, um ein Verkleben der Waben zu verhindern.  
Nicht bügeln!

### PLISSEE – WASCHBAR

Plisseestoffe mit dieser Reinigungsspezifikation sind bei 30 Grad Handwäsche mit Feinwaschmittel waschbar. Bitte beachten:  
Bei Elektro-, Kettzug- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

#### VORGEHEN:

1. Die Plisseeanlage komplett mit den Schienen in einer 30 Grad warmen Feinwaschmittellauge schwenken.
2. Anschließend ca. 15 Minuten einweichen lassen.
3. Anlage aus dem Laugebad nehmen und von beiden Seiten gründlich mit Wasser abspülen.
4. Danach den Behangstoff zusammenfalten und das restliche Wasser vorsichtig ausdrücken.
5. Die Anlage in feuchten Zustand erneut montieren und dabei das Stoffpaket zusammenschieben.
6. Nachfolgend das Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Anlage mehrfach öffnen und schließen, um ein Verkleben der Falten zu verhindern.  
Nicht bügeln!

### PLISSEE VEROSOL (METALLISIERT)


Durch besondere Produktionsmethoden sind die Stoffe antistatisch und ziehen keinen Staub und Schmutz an. Wenn jedoch eine Reinigung erforderlich sein sollte, verwenden Sie eine weiche Bürste um die Stoffe abzubürsten. Sie können auch den Staubsauger benutzen (mäßige Saugkraft), wobei der Sauger mit einer weichen Bürste versehen sein sollte. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Deutschen Sonnenschutzreiniger ([www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)).

#### HINWEISE:

- Bringen Sie die Stoffe nicht in feuchten Räumen an.
- Die Stoffe sollten nicht mit Kondenswasser in Berührung kommen.
- Sonnenschutzanlagen müssen ausreichend hinterlüftet sein, um Kondenswasser und Glasbruch zu vermeiden.
- Aluminiumbeschichtete Stoffe sind gegen Säure und Lauge empfindlich. Deshalb sollten sie möglichst nicht mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Insekten-Exkrementen in Berührung kommen.

# KINDERSICHERHEIT

bei innenliegendem Sonnen- und Blendschutz



Die EU-Kommission hat Anfang 2014 entschieden, die Sicherheitsanforderungen bei der Nutzung und Montage von innenliegendem Sonnenschutz zu erhöhen.

Dabei geht es um folgende Normen:  
EN 13120 :2009+A1, EN 16433 :2014, EN 16434 :2014

Ziel der Norm ist der Schutz vor Strangulierung bei Kindern durch Zugschnüre oder Ketten bei Sonnenschutz. Diese Schnüre können Schlaufen bilden, in denen sich Kinder strangulieren können, wenn sie in der Nähe eines Fensters spielen.


## UM DERARTIGE UNFÄLLE ZU VERHINDERN, SIND FOLGENDE PUNKTE ZU BEACHTEN:

- Endkunden müssen über mögliche Risiken und die Funktionsweise der Sicherheitseinrichtung aufgeklärt werden.
- Ketten- oder Schnurschlaufen müssen sich mind. 150 cm über dem Fußboden befinden.
- Schnüre dürfen nicht zusammengebunden werden. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.
- Die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung, welche das lose Hängen von Kette oder Schnur verhindert, muss fachgerecht montiert werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -Ketten aufzustellen.


## HINWEISE ZUR BESTELLUNG

- Bitte geben Sie zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedien- und Montagehöhe an.  
Ohne diese Angaben kann die Kindersicherheit des Produktes nicht gewährleistet werden.

## HINWEISE ZUR MONTAGE DER SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

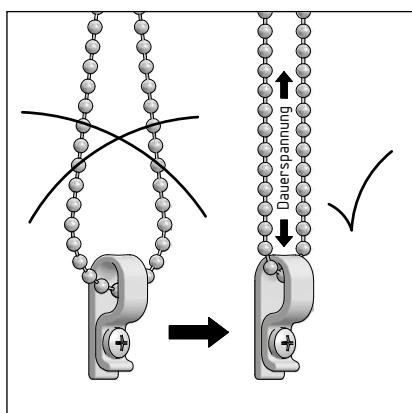


Bei Anlagen mit Kettenbedienung sind grundsätzlich Kettenhalter zu montieren. Die Montage des Kettenhalters muss so erfolgen, dass die eingehängte Kette unter Spannung steht.

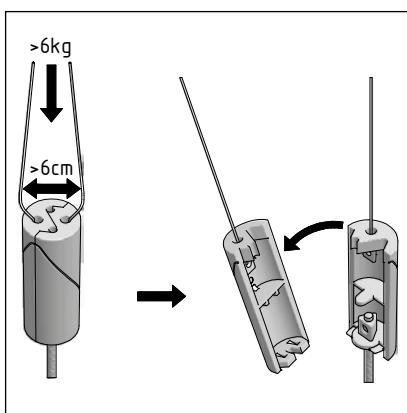

Alle Anlagen werden mit einer Sicherheits-schnurquaste (Abreißsystem) geliefert. Wenn die Schnüre weiter als 60 mm auseinandergezogen werden und gleichzeitig eine Zugkraft von mehr als 6 kg auftritt, öffnet sich das System.

Eine spätere Wiedermontage kann vom Endkunden selbstständig vorgenommen werden.

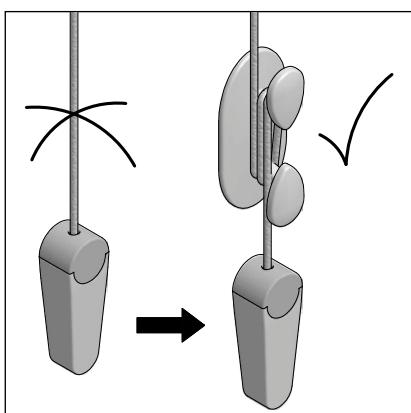

Bei Anlagen mit Schnurbedienung sind grundsätzlich Schnurwickler zu montieren. Der Schnurwickler ist so zu montieren, dass der Abstand zwischen Boden und Unterkante Schnurquaste min. 150 cm beträgt.

## ELEKTROZUBEHÖR

---

Unser Elektrozubehör für Gruppen- oder Einzelbedienung, wie zum Beispiel Netzteile, Taster und Steuerungen finden Sie auf unserer Website.



Zum Elektrozubehör  
[durach.com/elektro-plissee](http://durach.com/elektro-plissee)



## STOFFKOLLEKTION

---

Für die energetische Optimierung Ihrer Räume sorgen Textilien mit ergänzenden technischen Eigenschaften. So können Plissees dazu beitragen, den Heizenergieverbrauch zu senken. Vor allem Wabenplissees schaffen ein isolierendes Luftpolster zwischen Innenraum und Glasfläche. Das reduziert im Winter den Wärmeverlust und sorgt im Sommer für angenehme Temperaturen.



Zur Stoffkollektion  
[durach.com/stoffkollektionen](http://durach.com/stoffkollektionen)



## BESTELLFORMULAR

---

Bestellen Sie einfach und komfortabel mit unserem Bestellformular. Dieses steht Ihnen online zur Verfügung.



Direkt online ausfüllen:  
[durach.com/plissee-bestellung](http://durach.com/plissee-bestellung)



## ALLGEMEINES

---

Empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten.

Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.



Zu unseren ABGs:  
[durach.com/agb](http://durach.com/agb)



HINWEISE	AUFGMASSHILFE	SONDERFORM	WINTERGARTEN	DACHFENSTER	ELEKTRISCH	KETTENZUG	SCHNURZUG	MIT RAHMEN	VERSPANN
----------	---------------	------------	--------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------	----------



© Durach GmbH 10/2024

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch  
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20  
[www.durach.com](http://www.durach.com) | [info@durach.com](mailto:info@durach.com)

# Durach