

DATENBLATT



POWER P-591

ELEKTRO- ZUGSCHIENE POWER P-591

Energiesparendes Elektrozugsystem für Großräume und Bühnenvorhänge.

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen verschleißarmen Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahllitzen und Polyamidbeschichtung. Der Überzugswagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet.

Abmessungen


max. Anlagenbreite: 24 m

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)






ANSCHLUSSVARIANTEN





Bedienung über potentialfreie Kontakte

BELASTUNGSTABELLE

Spurtyp	2 m	6 m	10 m	14 m	18 m	22 m
	30 kg	80 kg	120 kg	120 kg	110 kg	90 kg
 R = 500 mm	30 kg	80 kg	120 kg	120 kg	110 kg	90 kg
 R = 500 mm	30 kg	60 kg	70 kg	70 kg	60 kg	50 kg
 R = 3000 mm	30 kg	60 kg	70 kg	70 kg	60 kg	50 kg

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Montage mit Schnellspannern (Montageabstand 60 cm)
- Laufgeschwindigkeit 25 cm / s
- Max. Behanggewicht lt. Belastungstabelle
- 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite
- Waverollen nicht möglich

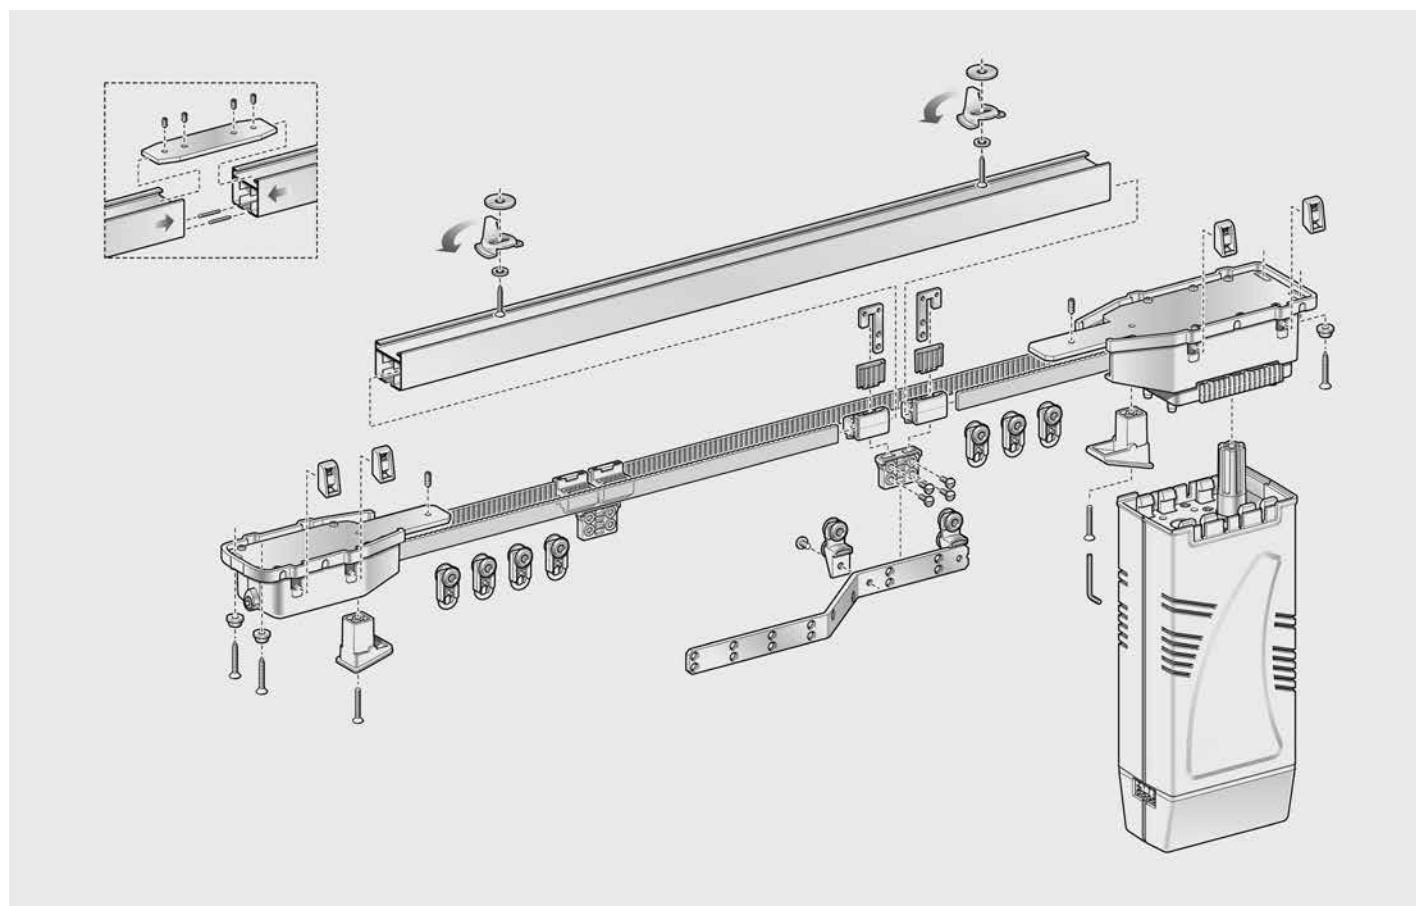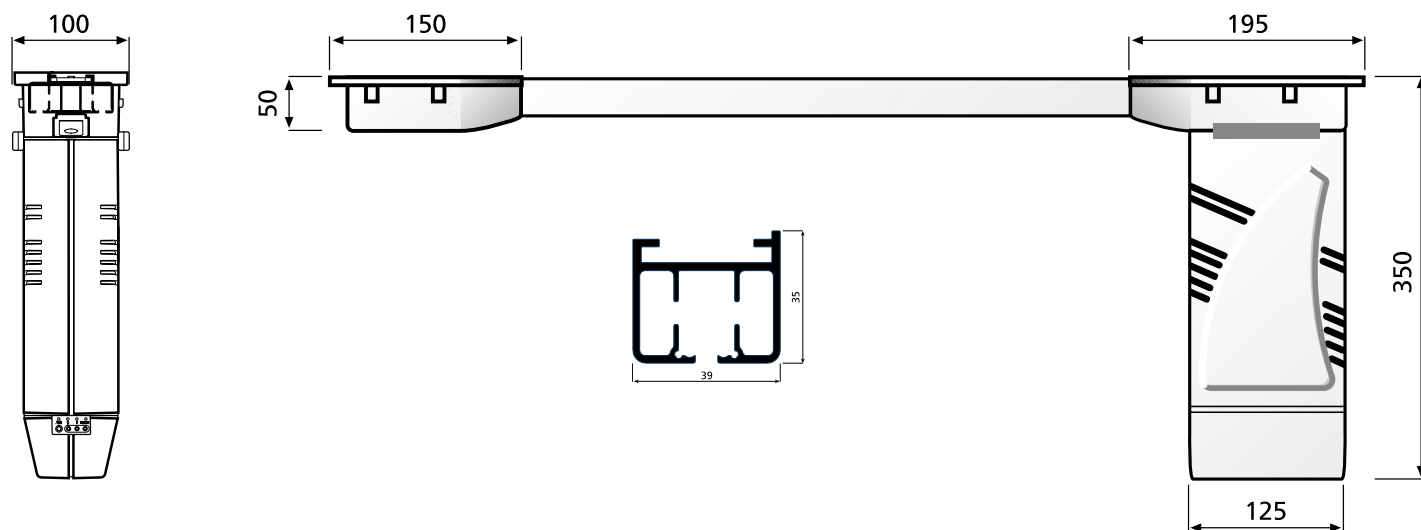

ZUBEHÖR



Schnellspanner Power

P - 8021



Roller mit Stahlachse
Standard

P - 8031



Roller mit Stahlachse und
Kugellager

P - 8032



Profilverbinder Power

P - 8033



Metallhaken 40 mm

P - 8012



Zentraltaster für DCT
Ansteuerung

Smooove Origin IB

1317

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach