




SoftScreen

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

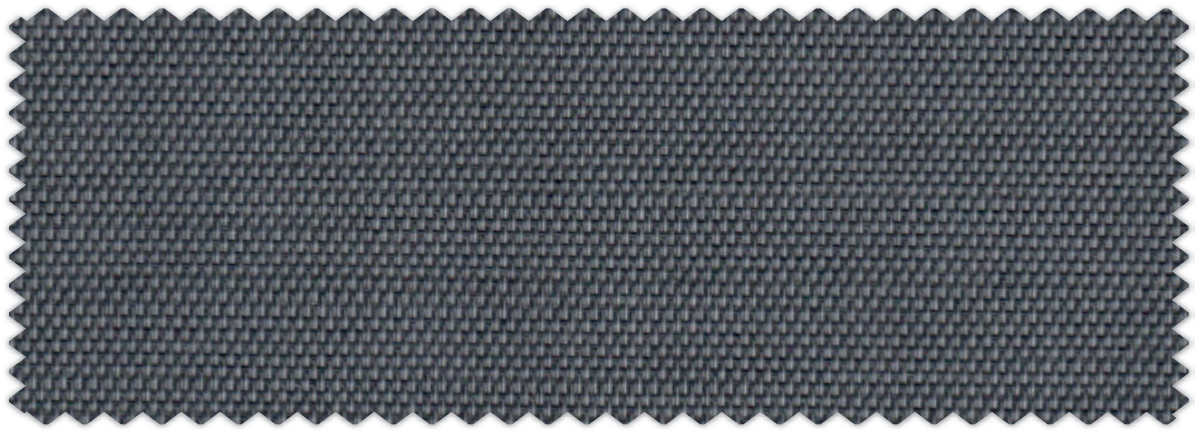


SoftScreen 3% 3-2604 Charcoal




SoftScreen 3% 3-2601 Jasmin




SoftScreen 3% 3-2602 Carrara

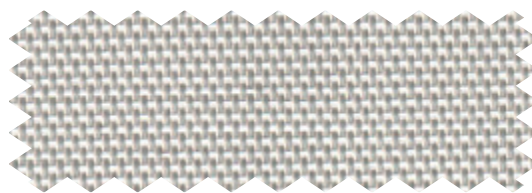


SoftScreen 3% 3-2603 Raffia

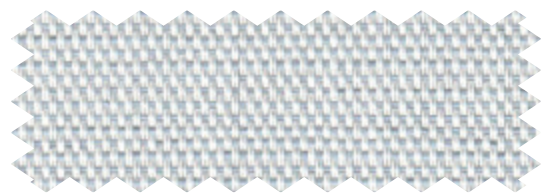


SoftScreen 3% 3-2605 Agate grey

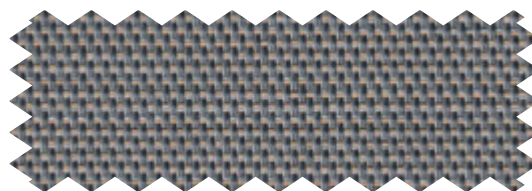


SoftScreen 3% 3-2606 Tannin

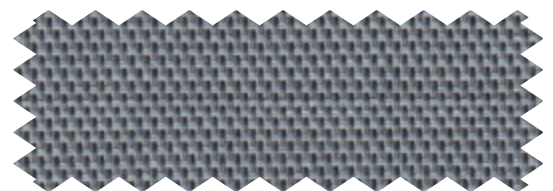


SoftScreen 3% 3-2608 Coffee bean

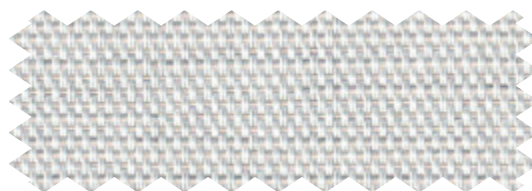

SoftScreen 3% 3-2609 Flint

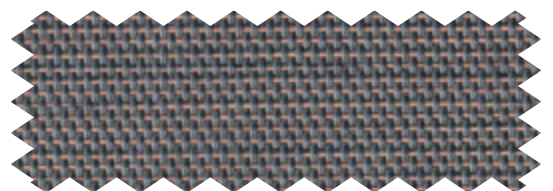

SoftScreen 3% 3-2610 Mocha

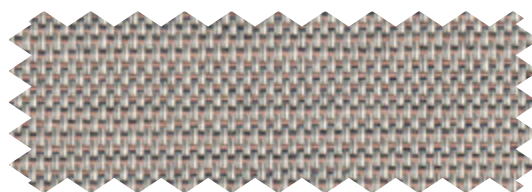

SoftScreen 3% 3-2611 Biscuit



Dekoratives Screengewebe, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich.



Material Polyester, PVC



Stoffbreite 320 cm



Warengewicht 455 g/m²



Materialdicke 0,75 mm



Offenheitsfaktor 3 %



Brandverhalten schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 B-s2, d0



Umweltstandards Greenguard Gold



Reinigung Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiner (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte und Blendschutzklassen

	TL	Ts	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7) *	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9) *
3 - 2601 Jasmin	12	14	75	11	1	2
3 - 2602 Carrara	7	8	55	37	1	2
3 - 2603 Raffia	6	6	40	54	1	2
3 - 2604 Charcoal	4	4	9	87	4	2
3 - 2605 Agate grey	5	6	46	48	4	2
3 - 2606 Tannin	5	5	15	80	1	2
3 - 2608 Coffee bean	4	4	14	82	4	2
3 - 2609 Flint	6	6	45	49	1	2
3 - 2610 Mocha	4	4	12	84	4	2
3 - 2611 Biscuit	4	5	26	69	4	2

TL = Lichttransmission, Ts = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik