


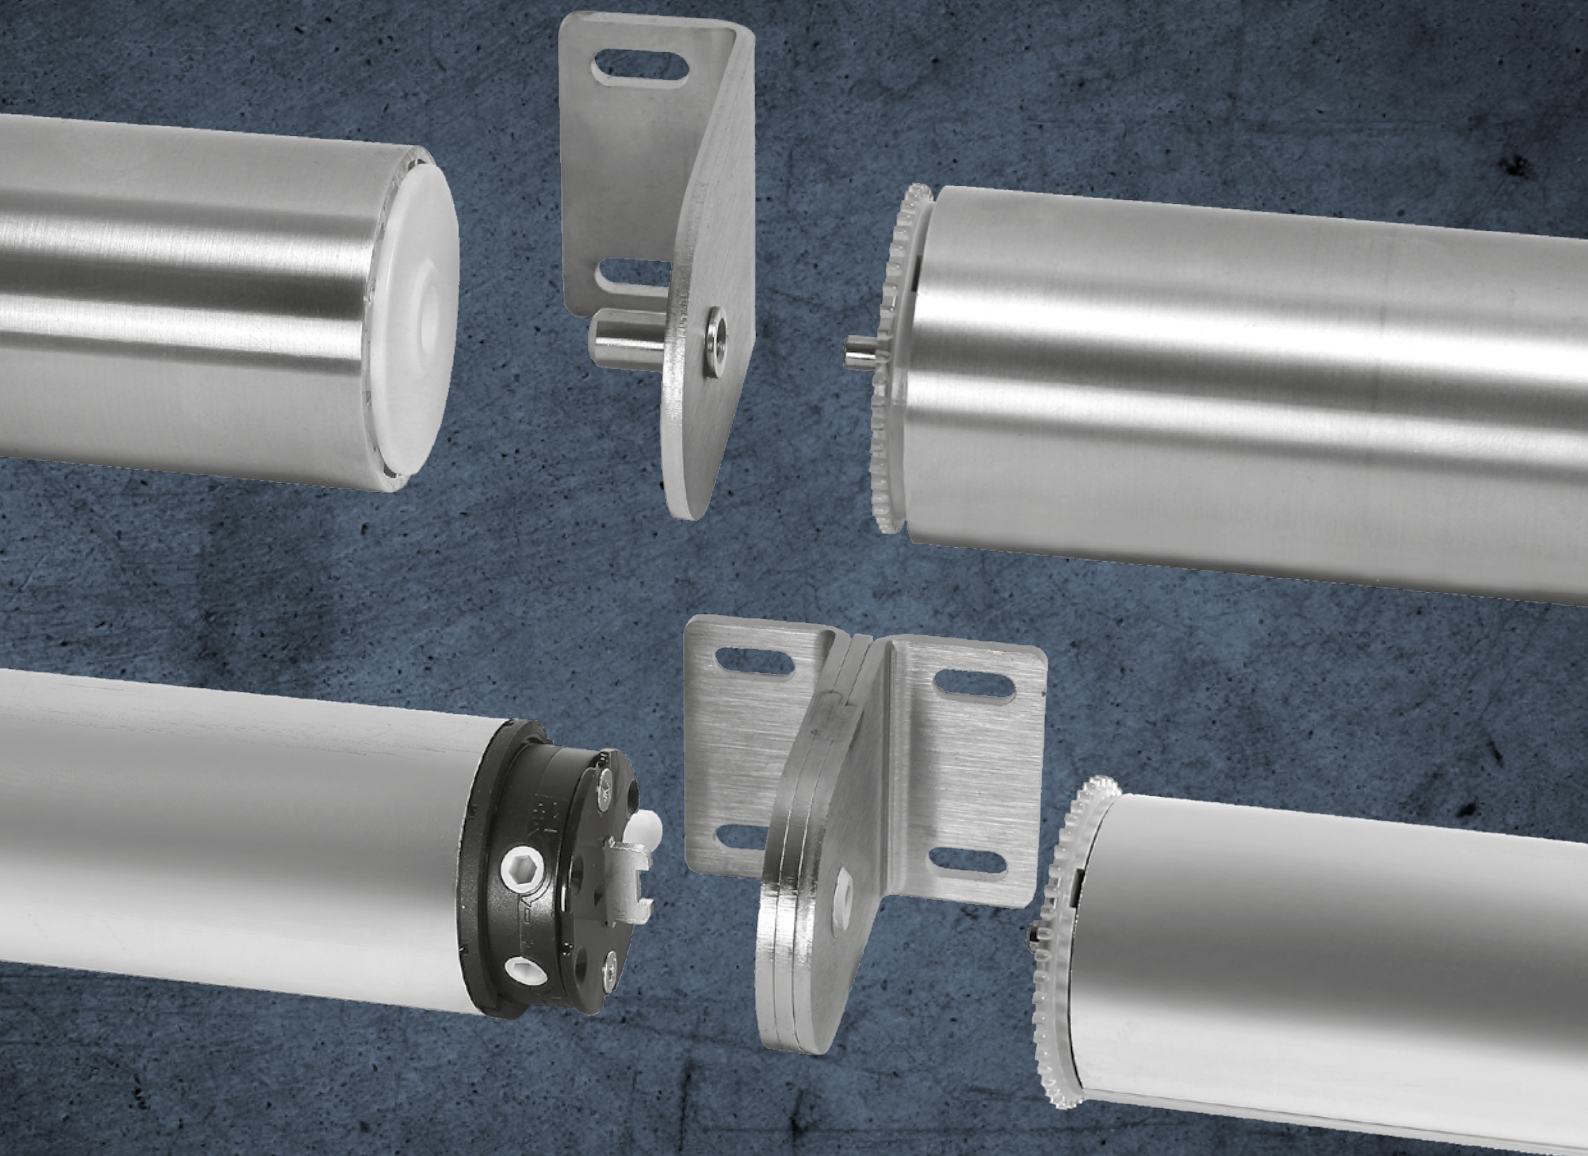

SONDERLÖSUNG ELEKTROLROLLO

ZWISCHEN- TRÄGER

Ein Zwischenträger kann bei der Montage von zwei nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden. Dieser minimiert das Spaltmaß zwischen den beiden Behängen auf 18 mm. Beide Anlagen verfügen über einen separaten Antrieb an den Außenseiten und können unabhängig voneinander bedient werden.

Im Zwischenträger ist eine spezielle Metallhülse (D = 10 x 18 mm) angebracht. Diese dient bei einer der beiden Rolloanlagen als Aufnahme des versenkbaren Lagerstiftes und bei der anderen als Lager für den POM-Endstopfen.



PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet, ohne weiteren Mehrpreis.

ZUBEHÖR


Art. Nr.	Bezeichnung
R-1350 (geschliffen) R-1351 (weiß)	Zwischenträger für E-120 E-125 aus Edelstahl
R-2150 (geschliffen) R-2151 (weiß)	Zwischenträger für E-130 E-134 aus Edelstahl



Hinweise

- Gesamtbreite max. 595 cm

Zwischenträger

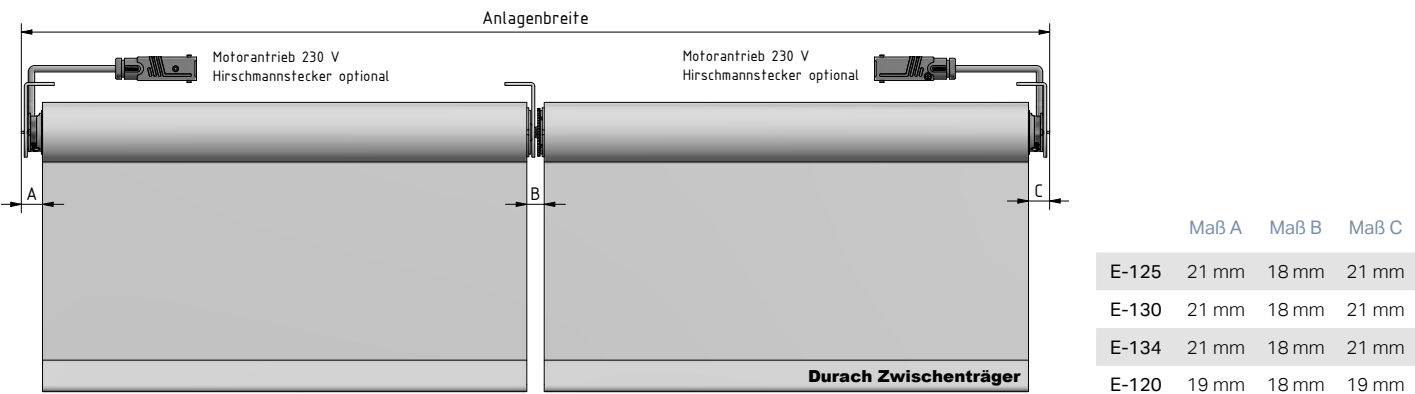


TWINTRÄGER

Ein Twinträger kann bei der Montage von mehreren nebeneinander liegenden Rollosystemen verwendet werden. Dieser minimiert das Spaltmaß zwischen den Behängen auf 35 / 33 mm.

Alle Anlagen verfügen über einen separaten Antrieb und können unabhängig voneinander bedient werden. Dabei kann je nach Einbausituation gewählt werden, welcher seitliche Rolloabschluss mit dem Twinträger befestigt wird.

Hierbei gibt es folgende Kombinationsmöglichkeiten: Motor - Motor, Motor - Gegenlager und Gegenlager - Gegenlager.

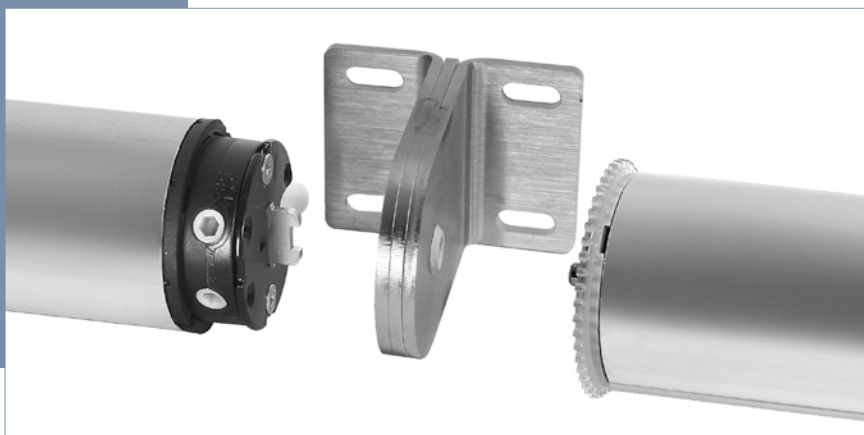

PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet, ohne weiteren Mehrpreis.

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung
R-1352 (geschliffen) R-1353 (weiß)	Twinträger für E-120 E-125 Gegenlager / Gegenlager
R-1352/2 (geschliffen) R-1353/2 (weiß)	Twinträger für E-120 E-125 Motor / Motor
R-1352/3 (geschliffen) R-1353/3 (weiß)	Twinträger für E-120 E-125 Motor / Gegenlager


Art. Nr.	Bezeichnung
R-2152 (geschliffen) R-2153 (weiß)	Twinträger für E-130 E-134 Gegenlager / Gegenlager
R-2152/2 (geschliffen) R-2153/2 (weiß)	Twinträger für E-130 E-134 Motor / Motor
R-2152/3 (geschliffen) R-2153/3 (weiß)	Twinträger für E-130 E-134 Motor / Gegenlager



Hinweise

- Gesamtbreite max. 595 cm

Twinträger

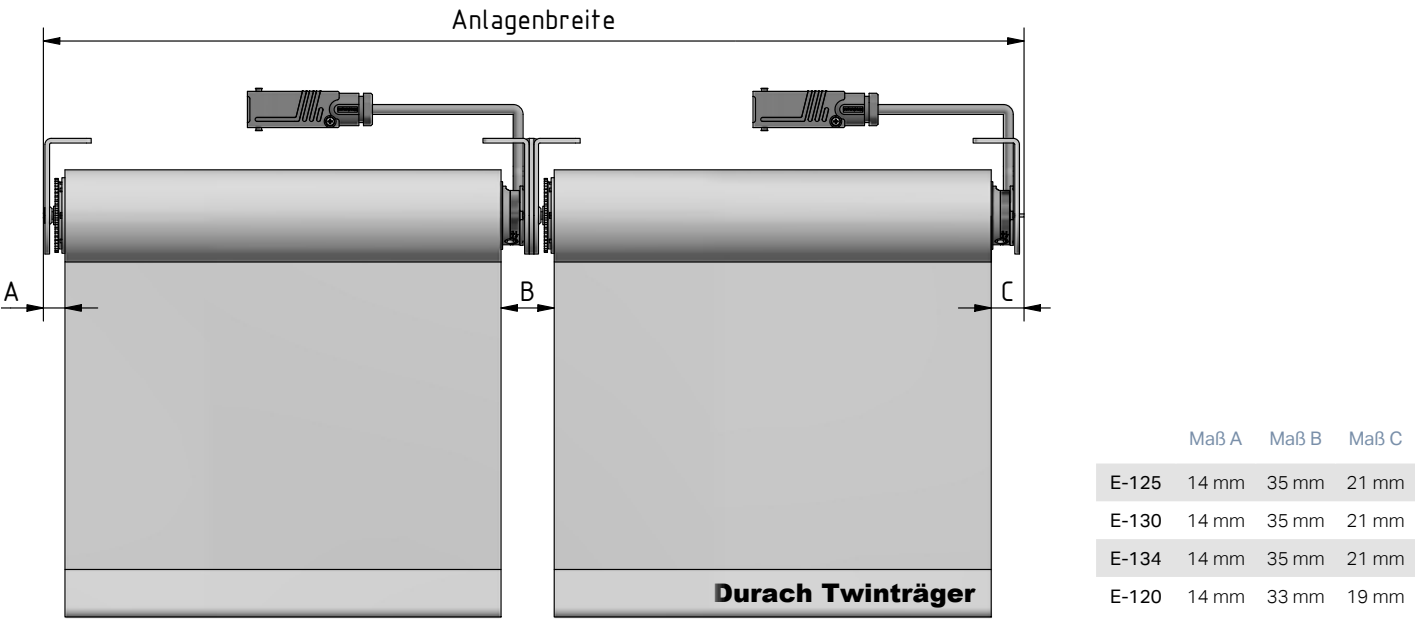

KOPPLUNGS- TRÄGER

Ein Kopplungsträger kann bei der Montage von mehreren nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden.

Alle Anlagen werden mit nur einem Antrieb gesteuert und können nur zusammen bedient werden. Das Spaltmaß zwischen den Behängen beträgt 25 mm.

Ein im Träger integrierter Vierkant-Metallstift (48 x 7 x 7 mm) treibt über einen speziellen POM-Adapter in der Welle die nächstgelegene Rolloanlage an.



PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet. Jedes angekoppelte Rollo erhält einen Minderpreis.

ZUBEHÖR


Art. Nr.	Bezeichnung
R-1355 (geschliffen) R-1356 (weiß)	Kopplungsträger für E-125 aus Edelstahl
R-1235 (geschliffen) R-1236 (weiß)	Kopplungsträger für E-130 aus Edelstahl



Hinweise

- Kopplungsgröße: max. 4 Behänge, max. Gesamtfläche 18 m²
- Gesamtbreite max. 595 cm
- Je nach Ausführung wird eine 57 mm Welle und ein Sonesse 6/20 Antrieb verwendet

Kopplungsträger

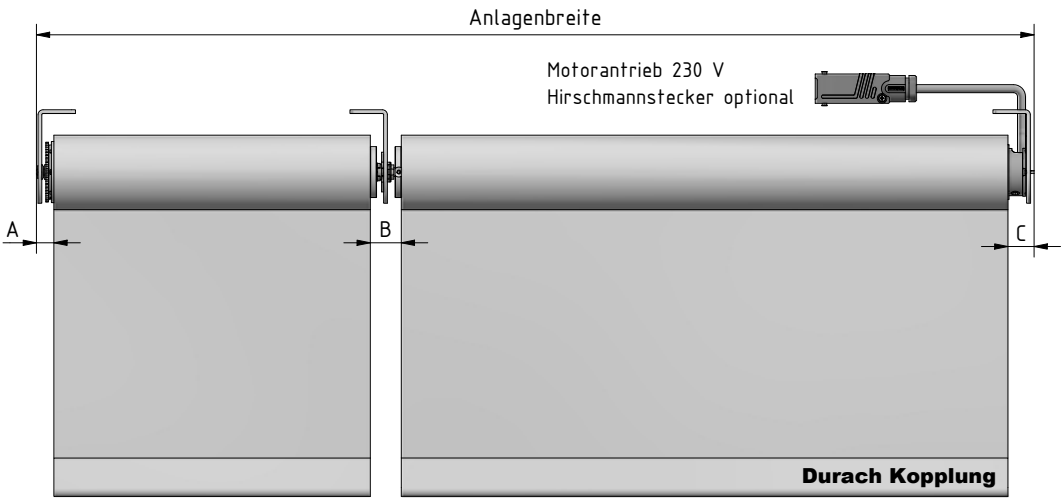


KOPPLUNGS- TRÄGER

Ein Kopplungsträger kann bei der Montage von mehreren nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden.

Alle Anlagen werden mit nur einem Antrieb gesteuert und können nur zusammen bedient werden. Das Spaltmaß zwischen den Behängen beträgt 24 mm.

Ein im Träger integrierter Vierkant-Metallstift (51 x 10 x 10 mm) treibt über einen speziellen kugelgelagerten POM-Adapter in der Welle die nächstgelegene Rolloanlage an.

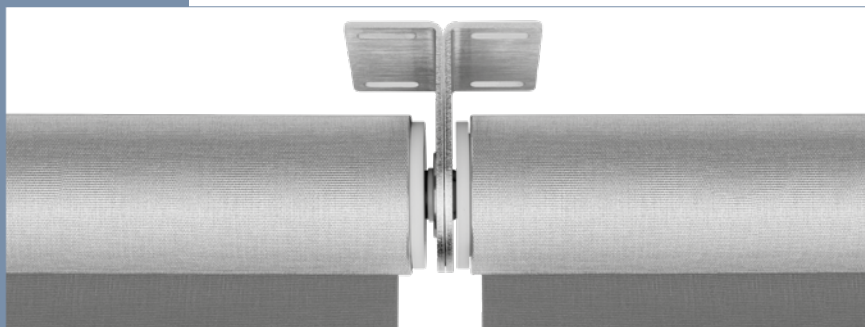

PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet. Jedes angekoppelte Rollo erhält einen Minderpreis.


ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung
R-1237 (geschliffen) R-1238 (weiß)	Kopplungsträger für E-140 aus Edelstahl

Hinweise

- Kopplungsgröße: max. 4 Behänge, max. Gesamtfläche 18 m²
- Gesamtbreite max. 595 cm
- Je nach Ausführung wird eine 65 mm Welle und ein Sonesse 6/20 Antrieb verwendet

Kopplungsträger

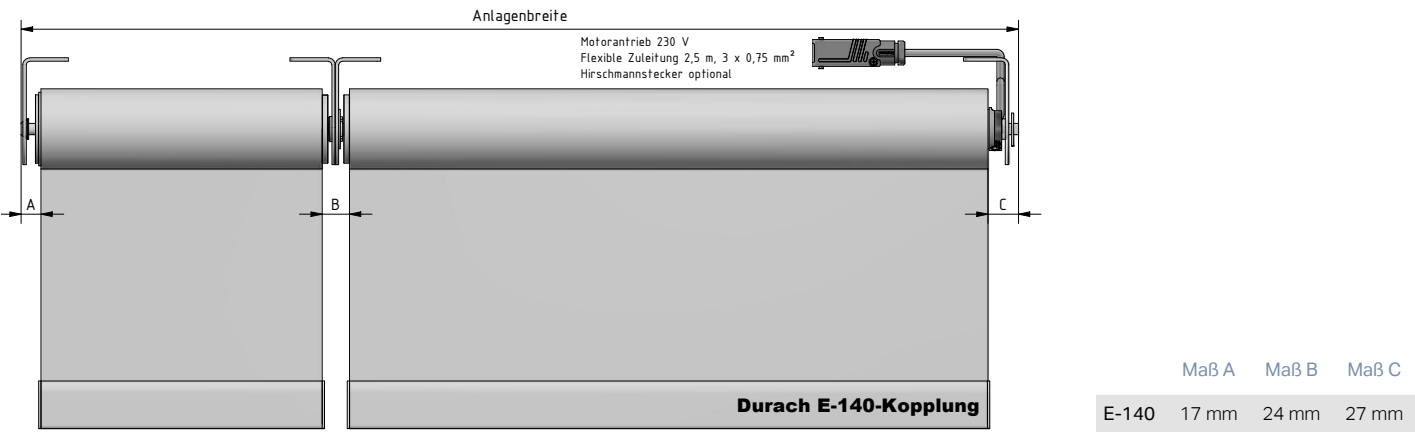

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach