



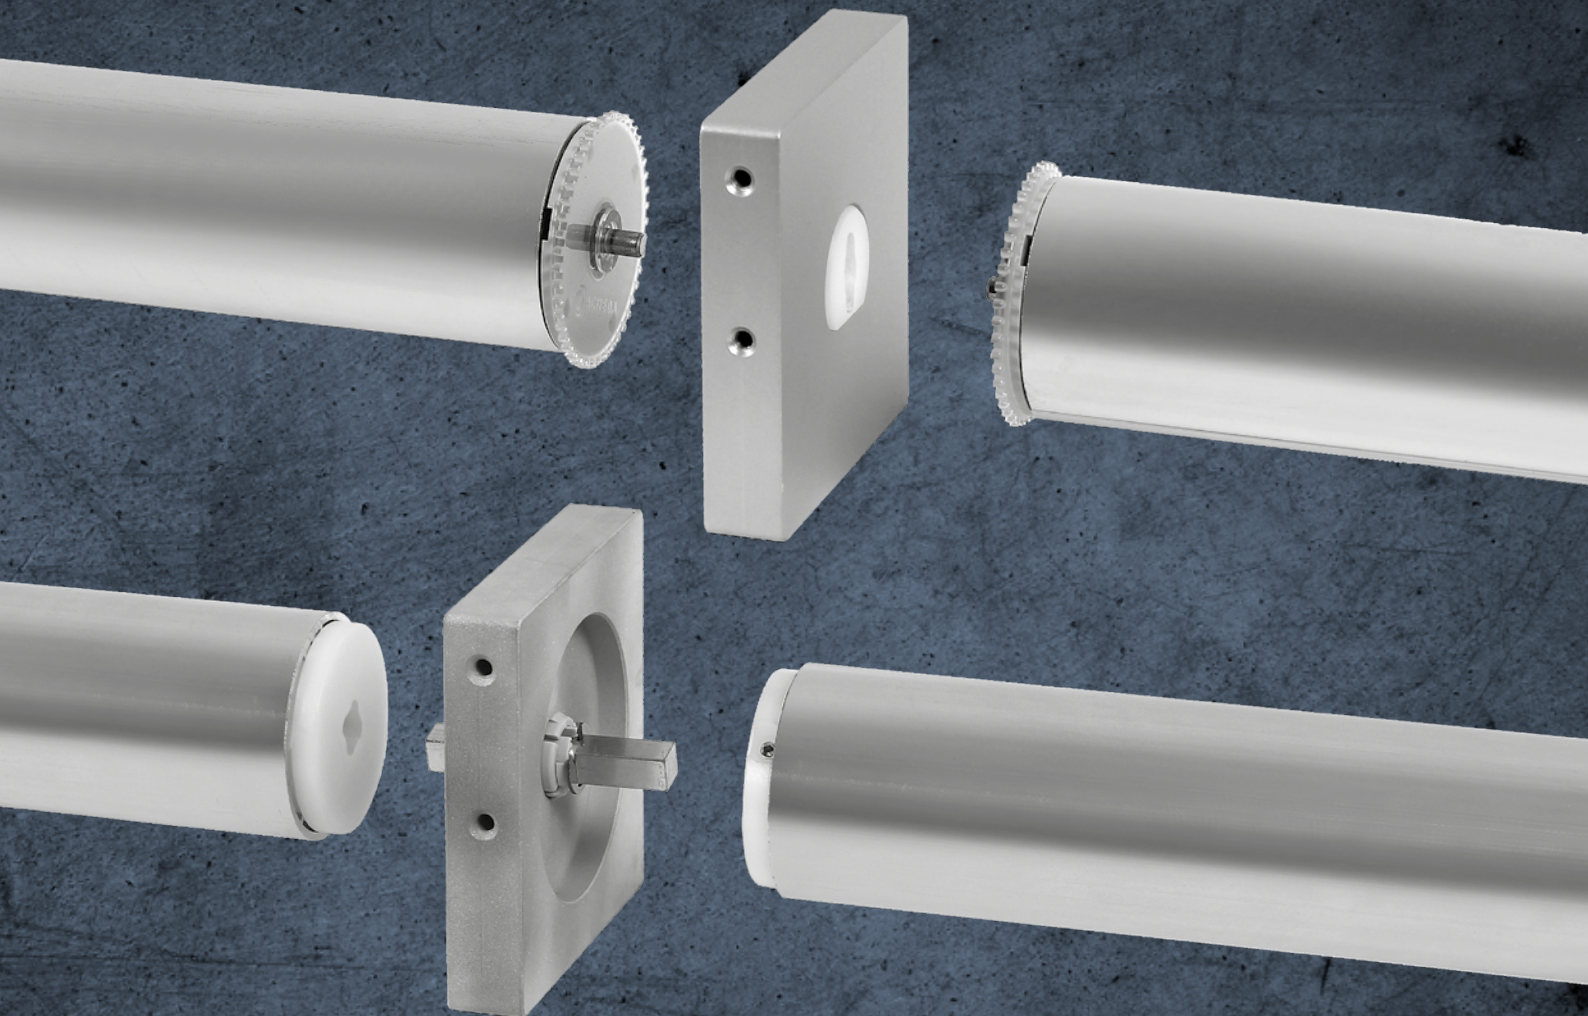


SONDERLÖSUNG KETTENZUGROLLO IN KASSETTE

ZWISCHEN- TRÄGER

Ein Zwischenträger kann bei der Montage von zwei nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden. Dieser minimiert das Spaltmaß zwischen den beiden Behängen auf 33 mm. Beide Anlagen verfügen über einen separaten Antrieb an den Außenseiten und können unabhängig voneinander bedient werden.

Im Zwischenträger ist eine spezielle Metallhülse (D = 8 x 18 mm) angebracht. Diese dient bei einer der beiden Rolloanlagen als Aufnahme des versenkbaren Lagerstiftes und bei der anderen als Lager für den POM-Endstopfen.

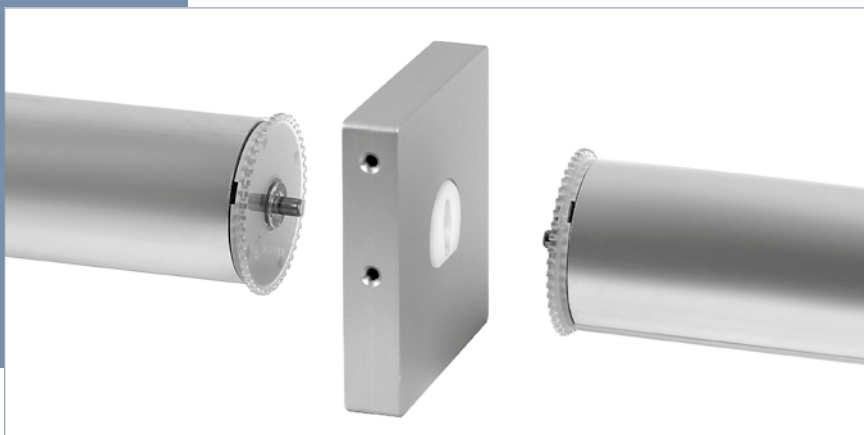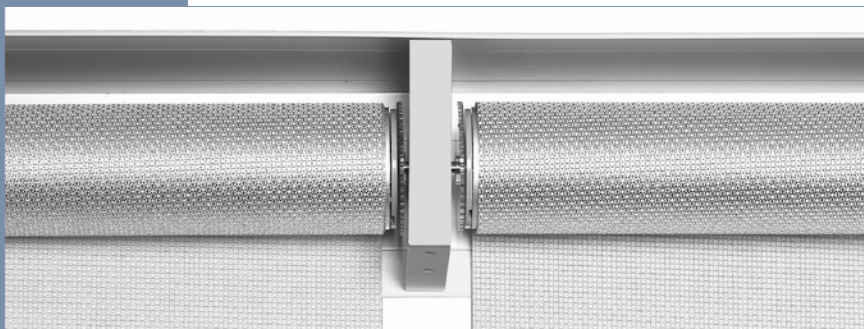


PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet, ohne weiteren Mehrpreis.

Hinweise

- Gesamtbreite max. 595 cm

Zwischenträger

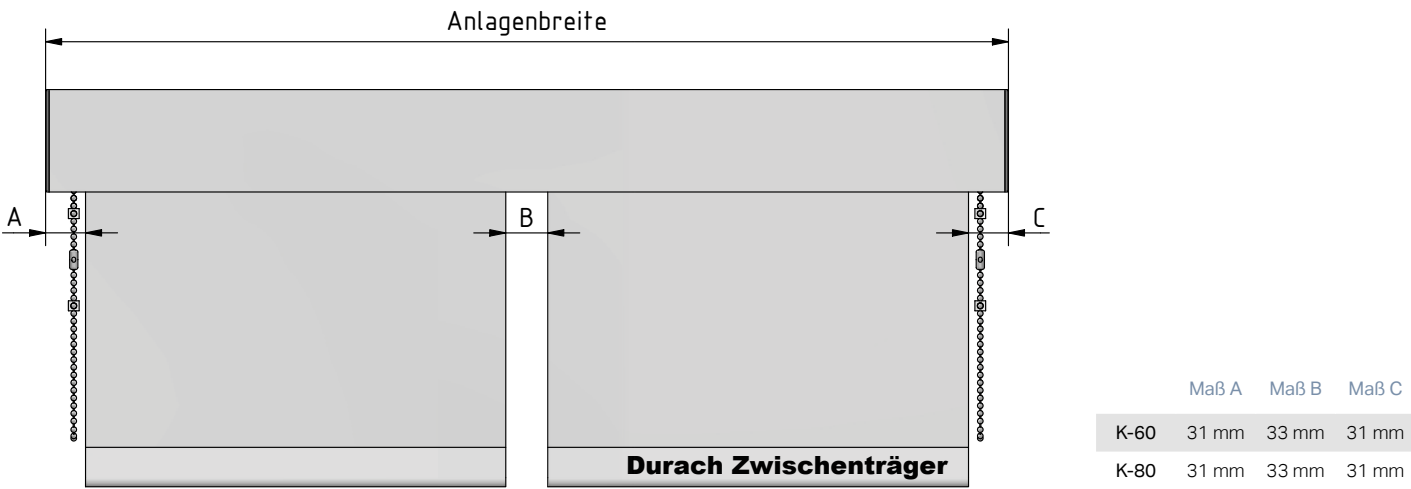


KOPPLUNGS- TRÄGER

Ein Kopplungsträger kann bei der Montage von mehreren nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden.

Alle Anlagen werden mit nur einem Antrieb gesteuert und können nur zusammen bedient werden. Das Spaltmaß zwischen den Behängen beträgt 25 mm.

Ein im Träger integrierter Vierkant-Metallstift (48 x 7 x 7 mm) treibt über einen speziellen POM-Adapter in der Welle die nächstgelegene Rolloanlage an.

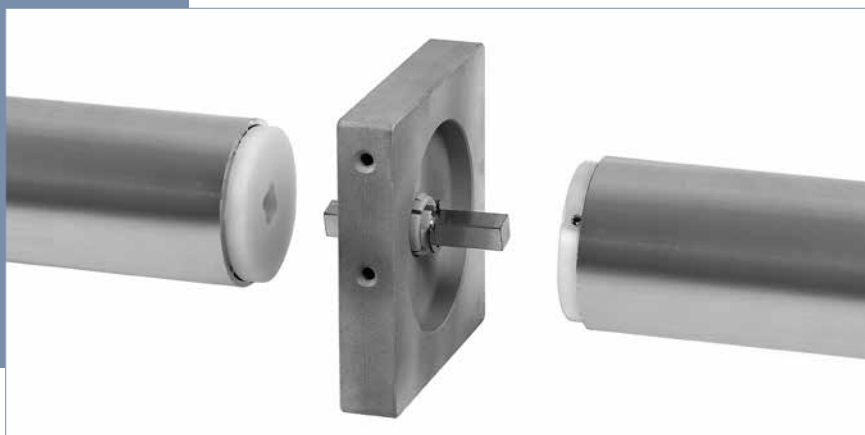


PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet. Jedes angekoppelte Rollo erhält einen Mehrpreis.

Hinweise

- Kopplungsgröße: max. 3 Behänge, max. Gesamtfläche 15 m²
- Gesamtbreite max. 595 cm

Kopplungsträger

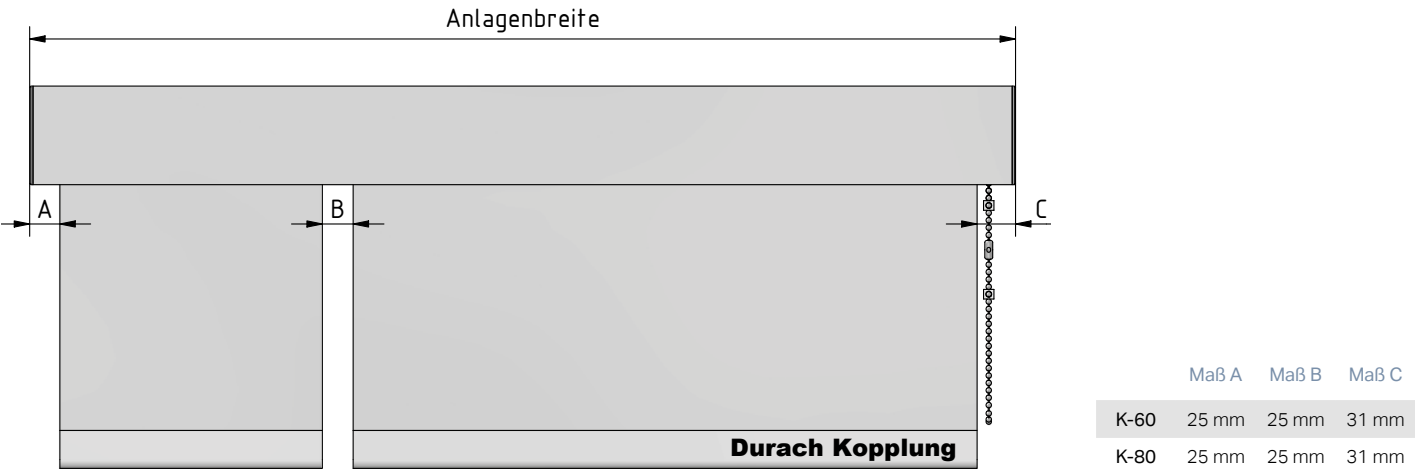

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach