

DATENBLATT

SONIC-PANEL

DECKENMONTAGE

www.durach.com

Durach

SONIC-PANEL

Modell P-515 | P-516 | P-517

Das Sonic-Panel ist ein hochwirksames Akustikelement mit vielfältigen Möglichkeiten Räume akustisch wirksam zu gestalten. Sechs verschiedene Stoffkollektionen bieten kreativen Spielraum. Dank eines umlaufenden Kederkanals lässt sich die Stoffbespannung bei Bedarf problemlos austauschen.



Abmessungen

max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Füllung

Basotect G+ Eco Balanced

Aluminiumprofil

Standard, Aluminium eloxiert, E6/C0;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis

Stoffkollektion

	PG	Fläche	Ausschnitt**
Trevira II	2	x	x
Step Screen Step Melange Screen (max. 165 x 500 cm)	2	x	x
Valon	4	x	x
Maleo	4	x	x
Designfilz (max. 170 x 500 cm)	4	x	x
Print	4	x	x

Schallabsorption

Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Fläche*

Oktaven α p	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	α w	Schallabsorberklasse
P-515	0,20	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A
P-516	0,25	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A
P-517	0,40	0,90	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A

Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven A Obj (m²)	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-515	0,20	0,80	1,30	1,30	1,10	1,20
P-516	0,20	0,70	1,50	1,70	1,40	1,40
P-517	0,30	0,90	1,40	1,60	1,60	1,60

MODELLVARIANTEN

1 | Modell P-515

Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilsicherungen) an der Decke


2 | Modell P-516

Montage durch Distanzhülsen (inkl. Seilsicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm

3 | Modell P-517

Montage mit Seilabhängungen. Variable Deckenabstände zwischen 60 - 3.000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

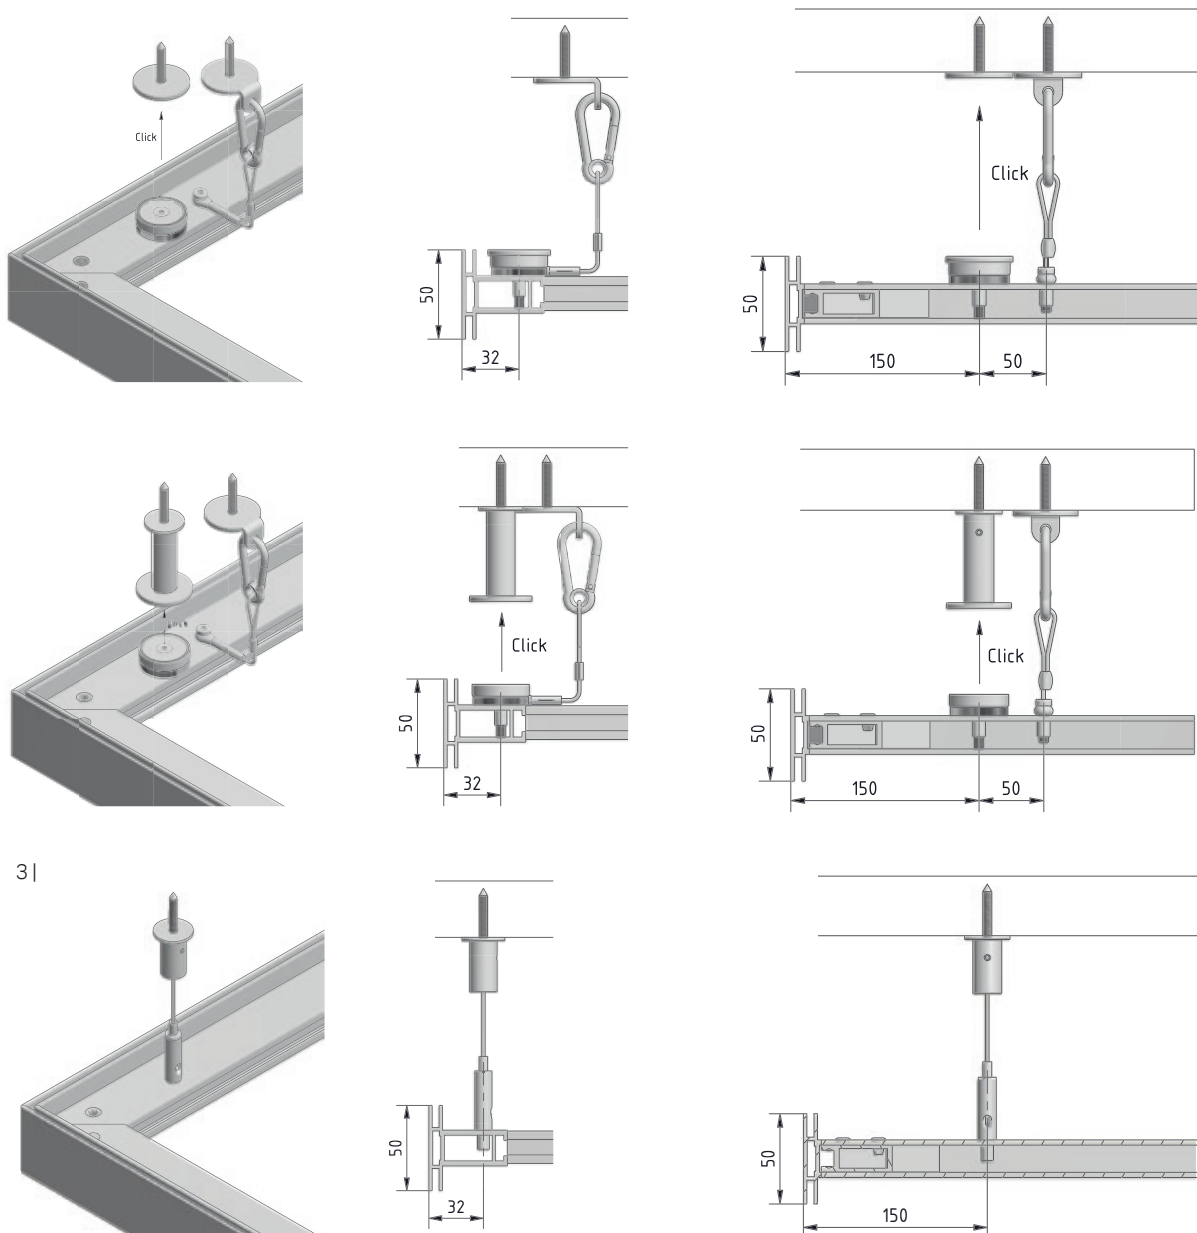

Weitere Informationen
www.durach.com/sonic-panel

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung / Hinweis
P-5025		Magnet für Deckenmontage (Modell P-515) inkl. Seilsicherung	
P-5035		Distanzhülse 50 mm (Modell P-516) inkl. Seilsicherung	50 mm
P-5030		Seilabhängung (Modell P-517)	bis 1.000 mm Mehrpreis Sonderlänge bis 3.000 mm

Hinweise

- Bei Montage mit Magnet und Distanzhülse werden je Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert
- Querstreben werden größenabhängig eingesetzt
- Optional Ausschnitte möglich
- Sonderlösungen für Pendelleuchten, LED-Leuchten oder sonstige Einbauten auf Anfrage

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach