




SONIC-PANEL-S

DECKENMONTAGE

SONIC-PANEL-S

Modell P-415 | P-416 | P-417

Das Sonic-Panel-S ist die schlanke Lösung für akustische Anforderungen an moderne, nachhalloptimierte Wohn- und Arbeitswelten. Mit nur 25 mm Rahmentiefe bietet es, wie auch das Sonic-Panel, viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

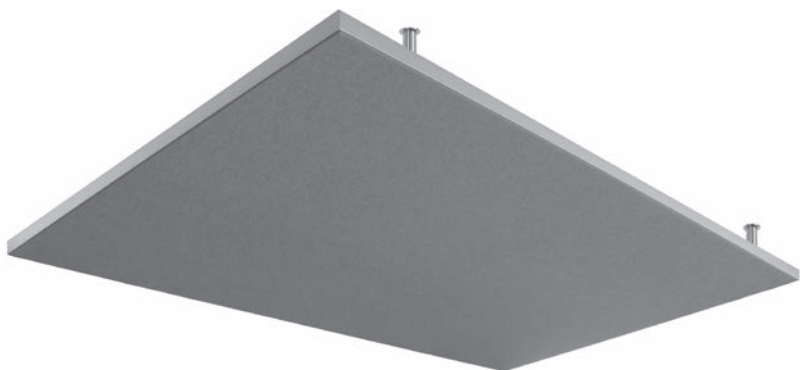

Abmessungen

max. 120 x 340 cm; Profil 25 x 41 mm

Füllung

Basotect®-Schaum

Profil

Aluminiumprofil (Aluminium eloxiert, E6/EV1, Standard;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis)

Stoffkollektion

- Designfilz (max. 175 x 500 cm)
- Trevira II
- Maleo
- Valon
- Print

Schallabsorption

- $\alpha_W = 0,90$ / Klasse A*

MODELLVARIANTEN

1 | Modell P-415

Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilssicherungen) an der Decke

2 | Modell P-416

Montage durch Distanzhülsen (inkl. Seilssicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm


3 | Modell P-417

Montage mit Seilabhängungen. Variable Deckenabstände zwischen 60 - 1.000 mm (Standard) / (Sonderlänge bis max. 3.000 mm)

HINWEISE

- Bei Montage mit Magnet und Distanzhülse werden je Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert
- Querstreben werden größenabhängig eingesetzt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

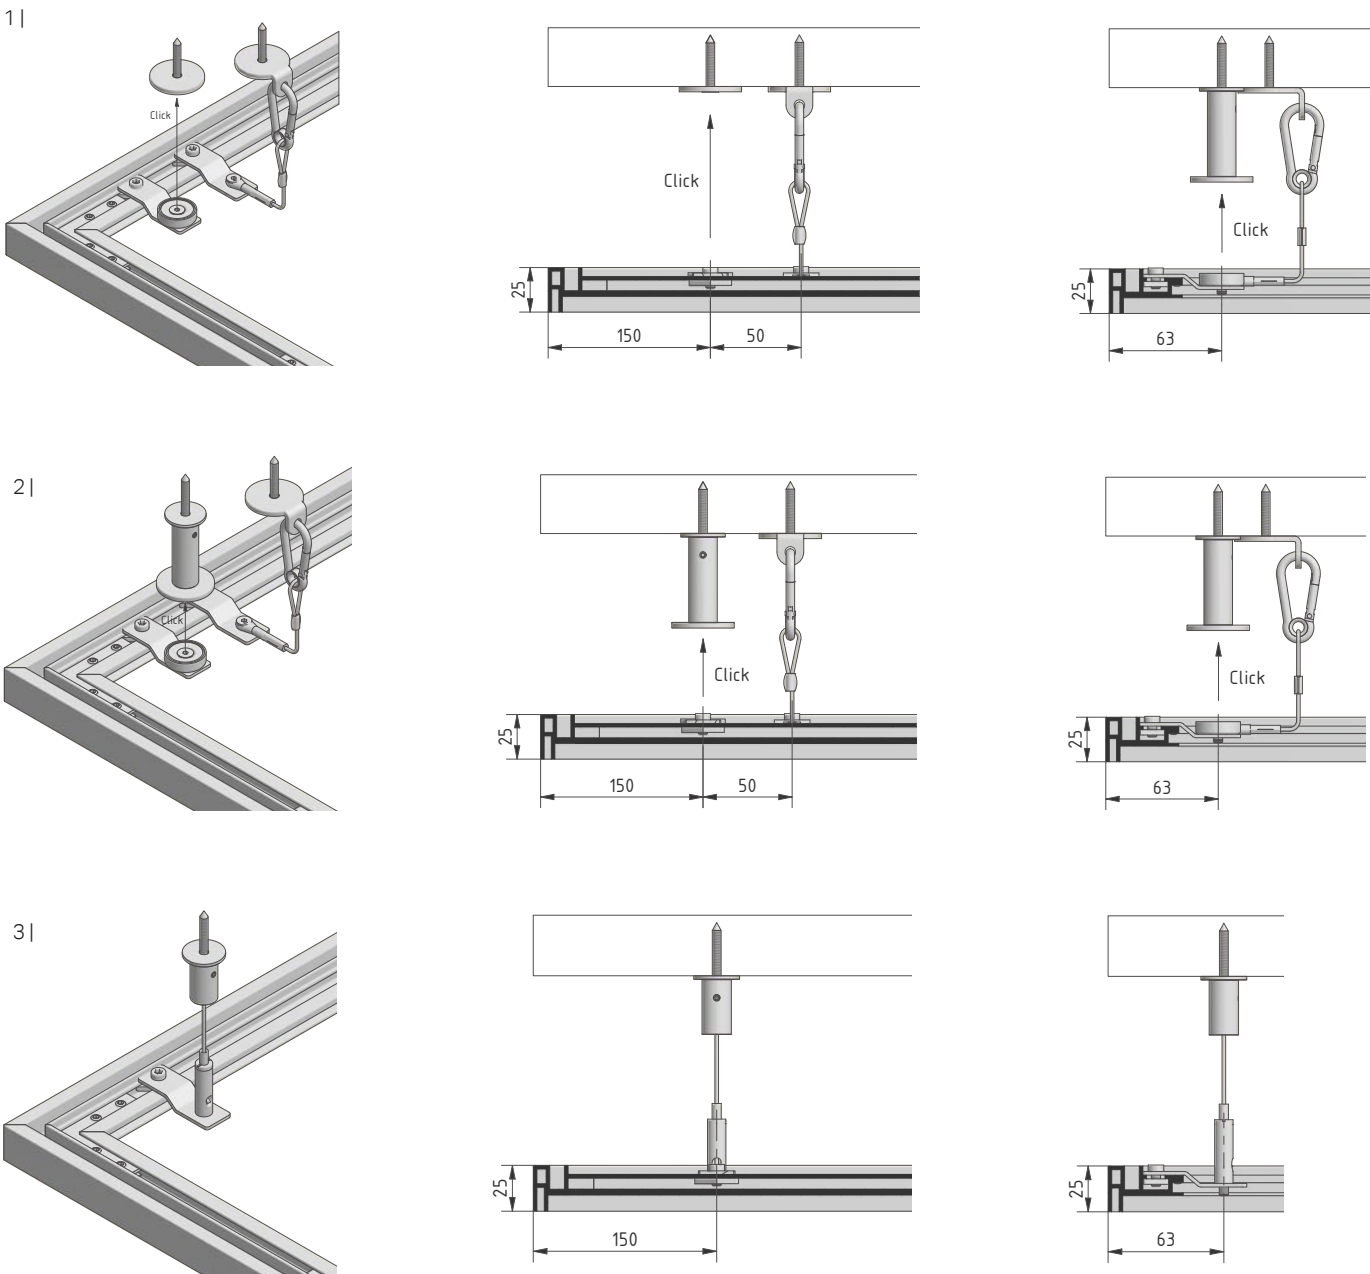

ZUBEHÖR



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

